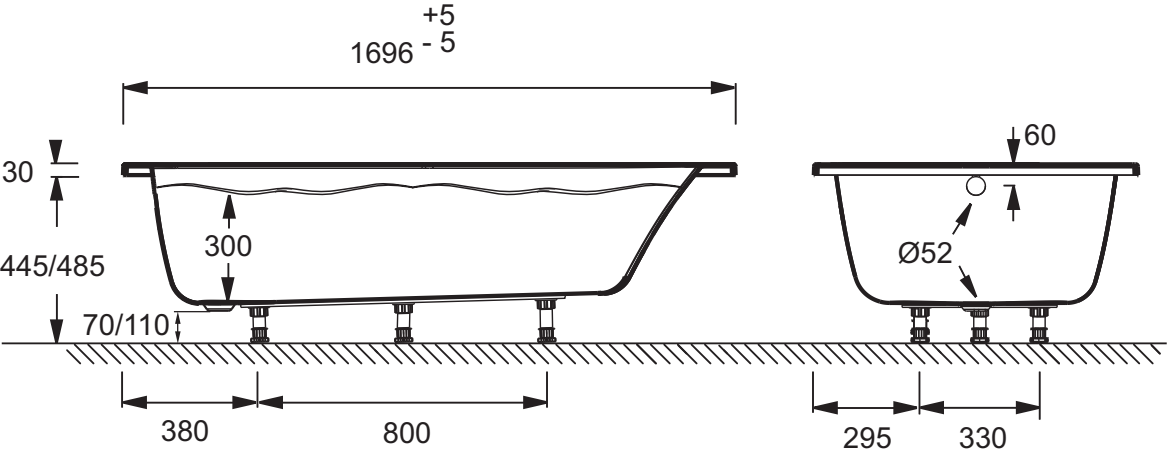
1696 +5 -5
30
445/485
300
70/110
60
Ø52
380
800
295
330

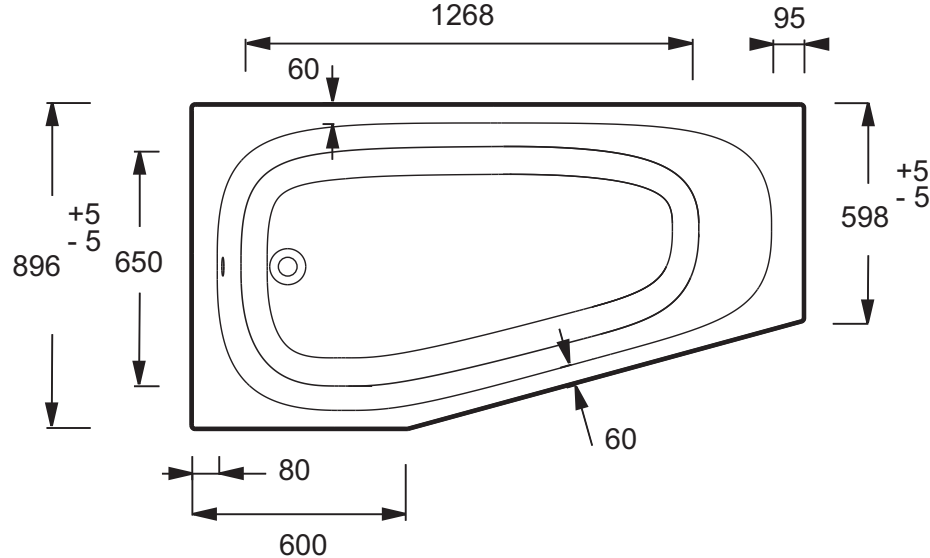
1268
95
60
896
+5
-5
650
598
+5
-5
60
80
600