

Technische Daten

Produkt: **Aufputz-Wannenthermostat V2**

Artikel-Nr: **V2TW/V2TWSM/V2TWSL**

Artikeltext

Aufputz-Wannenthermostat V2

SafeTec Armaturenkörper

für Wandanschluss G1/2 DN15

S-Anschlüssen mit Rosetten

verstellbar von 135-165 mm

Durchflussklasse D/D (max. 0.63l/s)

Armaturenkörper:

Messing verchromt/schwarz matt/steel line

Bedienungsgriffe aus nicht wärmeleitendem Metall

Befestigung unter Kappe verdeckt

Thermostat-Kartusche mit Dehnstoffelement

und Heißwasser-Temperaturbegrenzung

mit integriertem Verbrühschutz

mit integrierten Rückflussverhinderern

entspricht EN 1111 und EN 246

mit Schlauchanschluss G1/2

Wanneneinlauf mit Metall-Luftsprudler M24x1

Geräuschverhalten DIN4109, Gruppe 1

mit Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar

Fabrikat: VIGOUR

Serie: V2


KBN: V2TW/V2TWSM/V2TWSL

DVGW beantragt

Produktabbildung



Maßzeichnung

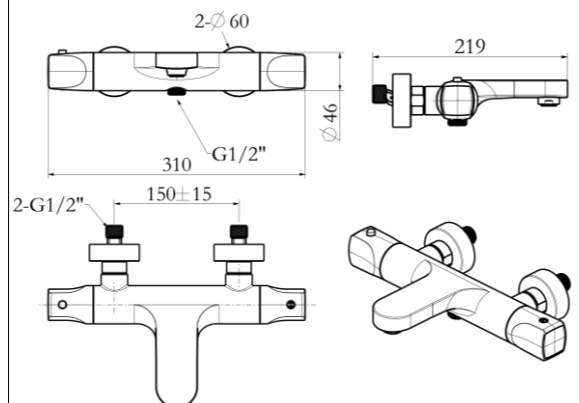

Durchflussdiagramm

