

DRAIN LINK ANSCHLUSSSTÜCK HT-SIPHON

- / für den Anschluss von Siphons an HT-Muffe
- / innenliegende Dichtung
- / druckdicht bis 0.5 bar
- / einfacher & schneller Einbau



DRAIN LINK Anschlussstück – für die innenliegende Verbindung von Siphons an HT-Muffen

Das **DRAIN LINK** Anschlussstück dient zur Verbindung von Siphons an HT-Muffen. Es ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.

Das **DRAIN LINK** Anschlussstück besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.



MONTAGE



/ Rohre ausrichten.




/ Anschlussstück HT-Siphon bis zum Anschlag in die HT-Muffe drücken.
Lippendichtung in HT-Muffe braucht nicht entfernt werden.



/ Siphon in das Anschlussstück schieben.

PRODUKTBESCHREIBUNG

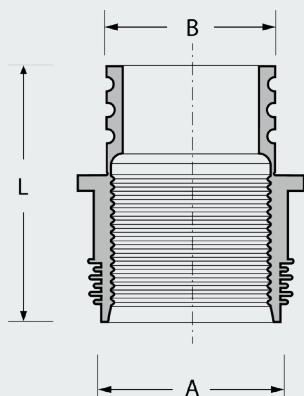

Drain Link Ansschlussstück - für die innenliegende Verbindung von Siphons an HT-Muffen.

Fabrikat:	CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780
Druckdichtigkeit:	0.5 bar Wasser / -0.3 Vakuum
Dichtungsmaterial:	EPDM nach DIN EN 681-1
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
UV-/Ozonbeständigkeit:	Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
Norm/Zulassung:	DIN EN 681-1

VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	Gewicht (kg)
CODLAS5032	Anschlussstück HT-SIPHON	50	40/32	78	0,05