

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 300×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 34,5 MM
KLASSE C250 UND D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2
- | Schwere Ausführung gem. DIN 1229
- | MPA-geprüft
- | Klasse C250 & D400
- | mit dämpfender Einlage



ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 300×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 34,5 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250

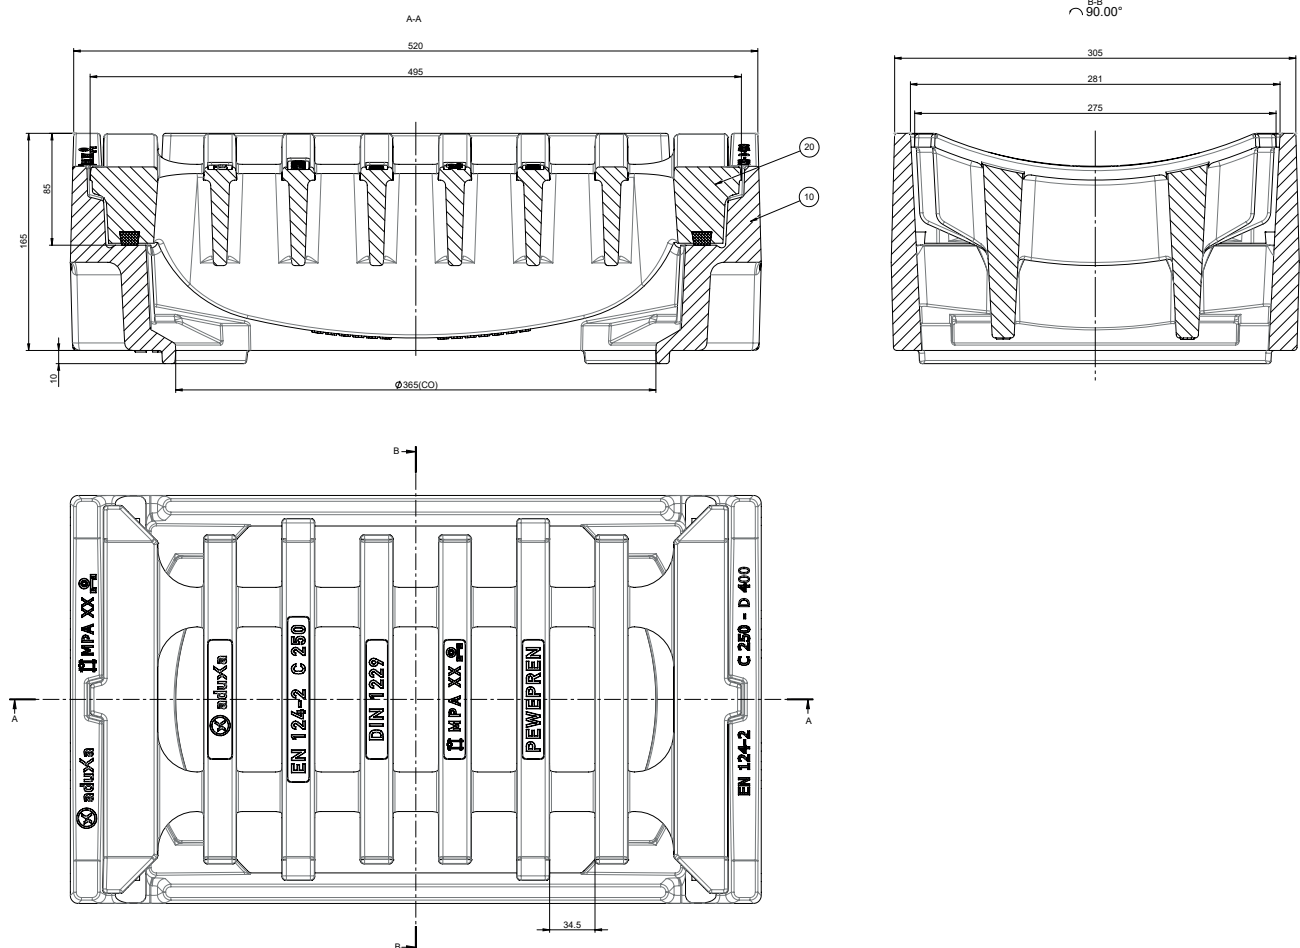


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQ5 (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050CRE	300×500	Rinnenform	C 250	34,5	ja	165	75,5 kg	569	DIN EN 124-2/ DIN 1229

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 300×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE 34,5 MM
KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

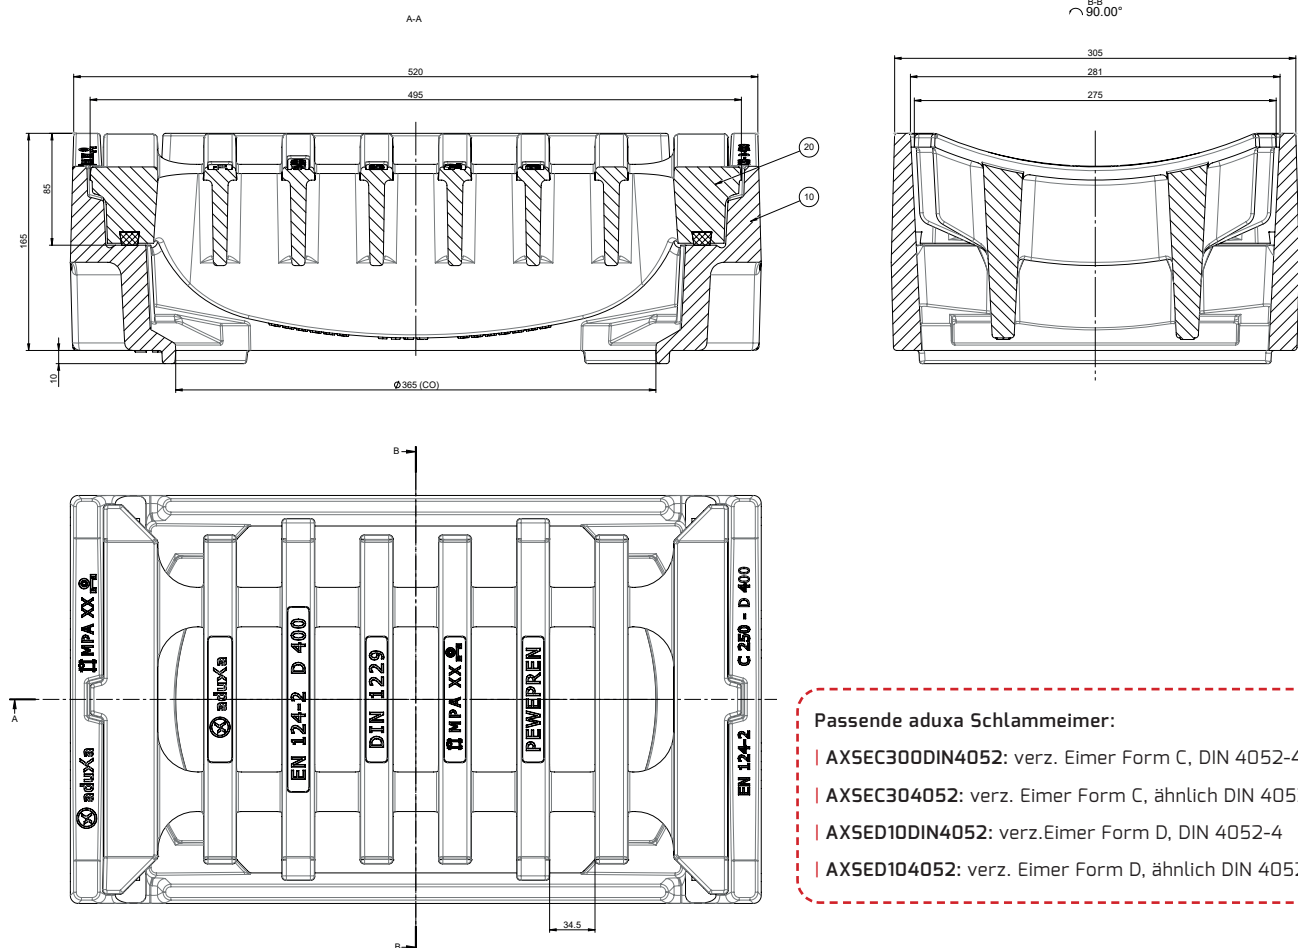

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050DRE	300×500	Rinnenform	D 400	34,5	ja	165	75,5 kg	570	DIN EN 124-2/ DIN 1229