

ADUXA EINLAUFROSTE LICHTE WEITE 610 MM

AUSFÜHRUNG KLASSE B125, KLASSE C250 UND KLASSE D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen mit Beton
- | Naturbelassener Guss-Aufsätze ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2
- | Klasse B125, C250 & D400
- | schwere Ausführung gem. DIN 1229
- | MPA geprüft
- | Klasse D400 mit dämpfender Einlage
- | Ausführung als Muldenform
- | Schlitzweite 32 mm



ADUXA EINLAUFROSTE LICHTE WEITE 610 MM

AUSFÜHRUNG KLASSE B125, KLASSE C250 UND KLASSE D400

AUSFÜHRUNG KLASSE B125


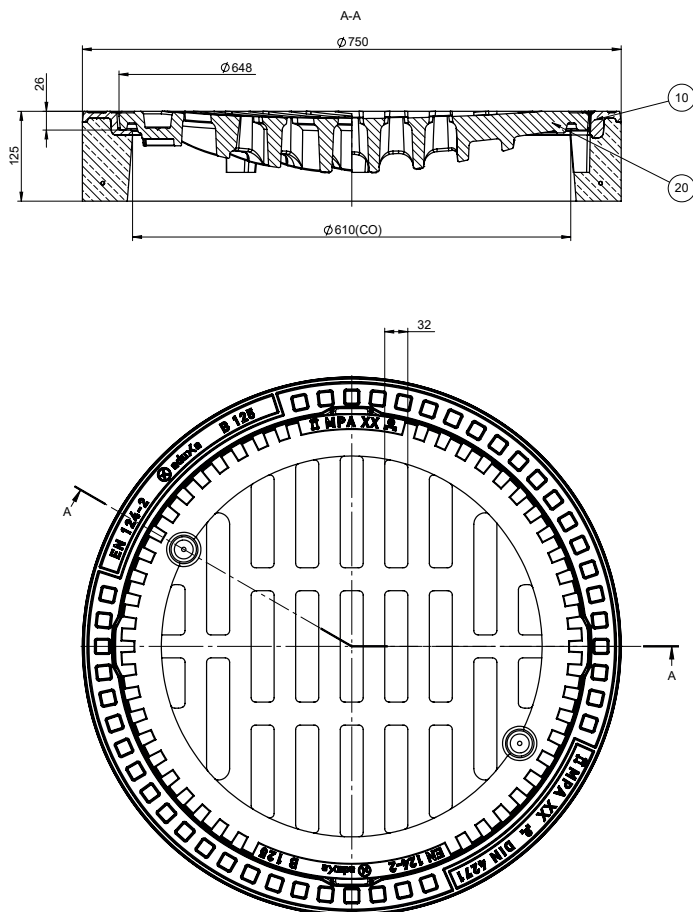


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Gewicht	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600B	LW 610	Muldenform, rund	B 125	100 kg	nein	125	DIN EN 124-2/Rahmen DIN 4271

ADUXA EINLAUFROSTE LICHTE WEITE 610 MM

AUSFÜHRUNG KLASSE B125, KLASSE C250 UND KLASSE D400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250

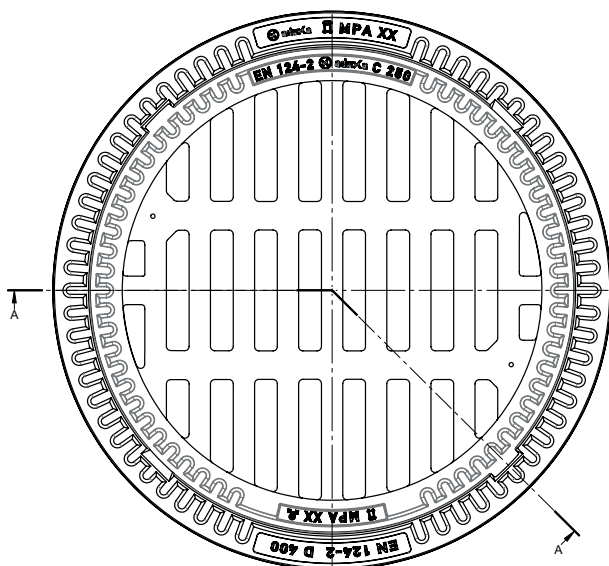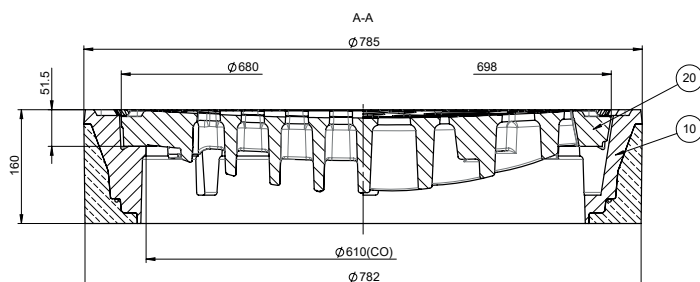


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Gewicht	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600C	LW 610	Muldenform, rund	C250	163 kg	nein	160	DIN EN 124-2/DIN 1229

ADUXA EINLAUFROSTE LICHTE WEITE 610 MM

AUSFÜHRUNG KLASSE B125, KLASSE C250 UND KLASSE D400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

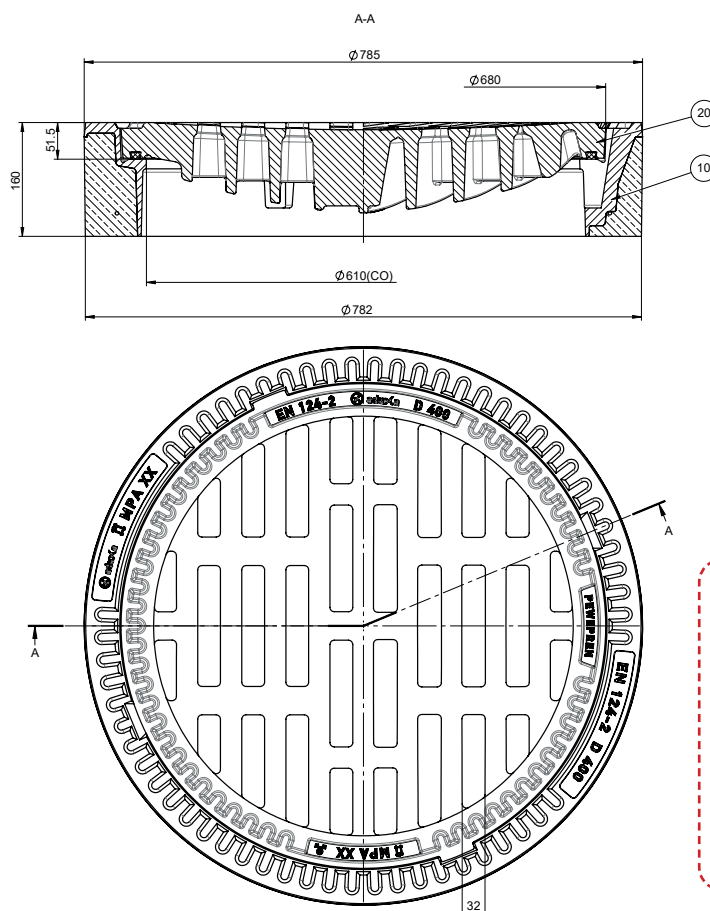

Passende aduxa Schlammeimer:

- | AXSFDIN1221S: verz. Schmutzfänger schwer, DIN 1221
- | AXSF1221S: verz. Schmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXSF1221L: verz. Schmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221S: verz. Ringschmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221L: verz. Ringschmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221
- | AXET4299: verz. Einlauftrichter zur Verwendung von aduxa Schlammeimern Bauform B1, A2, A4

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Gewicht	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600DE	LW 610	Muldenform, rund	D 400	168 kg	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229