

CLEAR

WASSERAUFBEREITUNG

BODENSENSOR CLEAR PRO CONEL

FLOORSENSOR CLEAR PRO CONEL

GRONDSENSOR CLEAR PRO CONEL

CAPTEUR DE SOL CLEAR PRO CONEL

DE

EN

NL

F

CONEL


CONNECTING ELEMENTS

conel.de

CLEAR PRO Bodensensor Smarter Sensor mit Schnellwarnfunktion

Der Bodensensor wird an kritischen oder besonders überwachungsintensiven Stellen eingesetzt. Registriert der smarte Sensor Wasser auf dem Boden, eine zu niedrige Raumtemperatur oder zu hohe Luftfeuchte, warnt er mit blinkender LED und lautem Warnton.

Ist der CLEAR PRO Bodensensor mit einem installierten CLEAR PRO Leckageschutz verknüpft, meldet der Bodensensor einen Wasseraustritt an den Leckageschutz, der die Leitung sofort absperrt. Der CLEAR PRO Bodensensor ist über die CLEAR PRO App steuerbar.

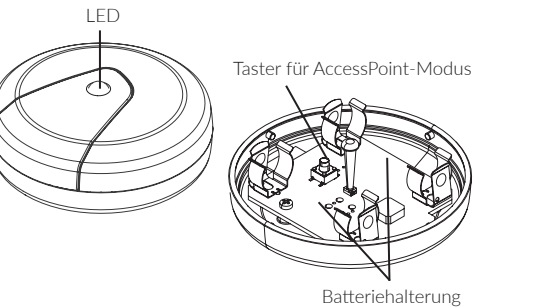

Um den CLEAR PRO Bodensensor mit dem Internet zu verbinden, müssen Sie erst die Batterien einlegen.

Inbetriebnahme


- Öffnen Sie das obere Gehäuse des CLEAR PRO Bodensensors durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn [A].
- Nehmen Sie den Deckel des Sensors ab [B].
- Legen Sie die Batterien ein [C].

Befestigen Sie wieder den Deckel und drehen Sie das Gehäuse des CLEAR PRO Bodensensors wieder zu.

Verknüpfung mit dem CLEAR PRO Leckageschutz

Ist ein CLEAR PRO Leckageschutz installiert und registriert, kann dieser mit dem CLEAR PRO Bodensensor verknüpft werden. Sind die beiden Geräte verknüpft, meldet der CLEAR PRO Bodensensor einen Wasseraustritt an den Leckageschutz, der sofort die Leitung absperrt.

Die Verknüpfung muss vom CLEAR PRO Leckageschutz aus aktiviert werden, da dieser als Master fungiert.

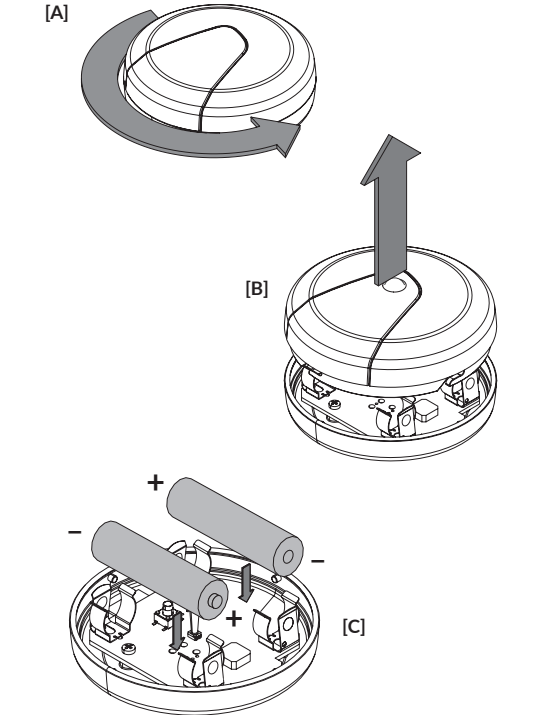

Registrierung und Inbetriebnahme

Der CLEAR PRO Bodensensor wird über die CLEAR PRO App kontrolliert und gesteuert. Um die CLEAR PRO App zu installieren, wählen Sie zwischen den Möglichkeiten A und B.

Installation der CLEAR PRO App

A. Laden Sie die kostenlose CLEAR PRO App aus dem entsprechenden App Store herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

B. Scannen Sie diesen QR-Code (iPhone bzw. Android).




Um den CLEAR PRO Leckageschutz mit der CLEAR PRO App steuern zu können, müssen Sie das Gerät zunächst bei CLEAR PRO registrieren.

Registrierung des CLEAR PRO Bodensensors


Starten Sie die CLEAR PRO App und tippen auf dem Startbildschirm unten links auf den CLEAR WiFi Button. Dann tippen Sie unter der Login-Maske auf das Feld „Registrierung Benutzer/Gerät neu“.

Zur Registrierung eines neuen Geräts gibt es zwei Möglichkeiten. Sie tippen auf das QR-Code Scanner Symbol und scannen den produktspezifischen Code. Oder Sie geben die darunter stehende Codenummer ein und tippen auf „CONNECT Gerät hinzufügen“. QR-Code und Codenummer finden Sie auf der Unterseite des Bodensensors.

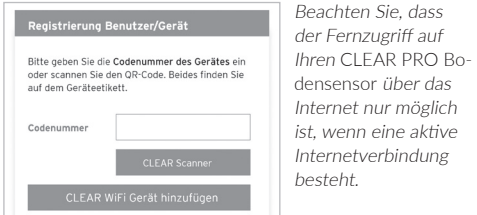

Beachten Sie, dass der Fernzugriff auf Ihren CLEAR PRO Bodensensor über das Internet nur möglich ist, wenn eine aktive Internetverbindung besteht.

- Vergeben Sie einen Projektnamen, tragen Sie Ihre Benutzerdaten ein und bestätigen Sie Ihre Angaben. Wählen Sie einen Benutzernamen und vergeben Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen.
- Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und stimmen Sie diesen zu. Dann tippen Sie auf „Registrieren“.

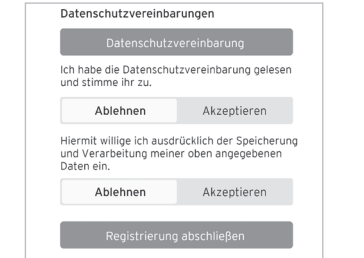


Der CLEAR PRO Bodensensor verfügt über einen Access-Point, der ein eigenes kleines WLAN-Netz erzeugt. Die CLEAR PRO App tritt diesem Netz bei. Steht diese Verbindung, können Sie den Bodensensor mit einem WLAN-Netz nach Wahl verbinden.

WLAN Verbindung herstellen

- Aktivieren Sie den AccessPoint des CLEAR PRO Bodensensors. Dazu öffnen Sie das Gerät und drücken den Taster in der Mitte [A].
- Steht die Verbindung, möchte die CLEAR PRO App dem WLAN des SafeTech Connect beitreten. Tippen Sie auf „Verbinden“ [B]. Weisen Sie dann dem CLEAR PRO Bodensensor das gewünschte WLAN-Netz zu, indem Sie es aus der Liste auswählen.
- Geben Sie das Passwort des ausgewählten WLAN-Netzes ein, tippen Sie auf OK [C] und auf „Speichern“. Die entsprechende Bestätigung erscheint.
- Gehen Sie zurück bis zur Auflistung der Geräte in Ihrem Projekt. Bei der Verbindung erscheint ein grüner Punkt: Der CLEAR PRO Bodensensor ist mit Ihrem WLAN-Netz verbunden [D].

Achten Sie darauf, dass Sie sich in der Nähe des Geräts aufhalten, damit dieses eine Verbindung herstellen kann. Kommt keine Verbindung zustande, überprüfen Sie, ob der AccessPoint Modus des CLEAR PRO Bodensensors aktiviert ist (schaltet nach drei Minuten ab).

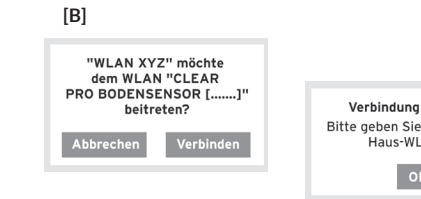

Technische Daten	
Batterie:	2 x 1,5V Mignon AA (LR6)
Schutzart:	IPX4
WLAN-Protokoll:	802.11 B/g/n
Frequenzband:	2412 - 2484 MHz
Max. Sendeleistung im Frequenzband::	< 20dBm

CONEL
DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung CLEAR PRO Bodensensor/1.0/09-23/© CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.




CLEAR PRO Floor sensor

Smart sensor with rapid warning function

The floor sensor is used at critical or particularly monitoring-intensive locations. If the smart sensor registers water on the floor, a too low room temperature or too high humidity, it warns with a flashing LED and a loud warning tone.

If the CLEAR PRO floor sensor is linked to an installed CLEAR PRO leakage protection, the floor sensor reports a water leakage to the leakage protection, which immediately shuts off the line. The CLEAR PRO floor sensor can be controlled via the CLEAR PRO app.

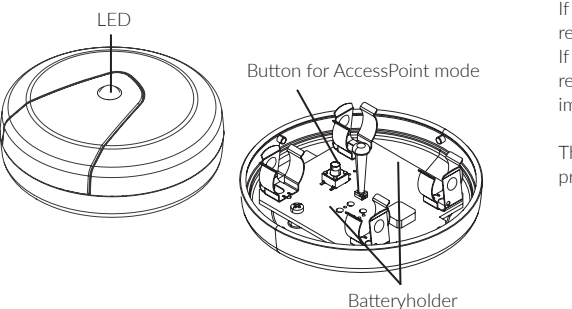

To connect the CLEAR PRO Floor sensor to the Internet, you must first insert the batteries.

Start-up



- / Open the upper housing of the CLEAR PRO floor sensor by turning it counterclockwise [A].
- / Remove the cover of the sensor [B].
- / Insert the batteries [C].

Reattach the cover and screw the housing of the CLEAR PRO floor sensor back on.

Linking with the CLEAR PRO leakage protection system

If a CLEAR PRO leakage protection device is installed and registered, it can be linked to the CLEAR PRO floor sensor. If the two devices are linked, the CLEAR PRO floor sensor reports a water leakage to the leakage protection, which immediately shuts off the line.

The link must be activated from the CLEAR PRO leakage protection, as it acts as the master.

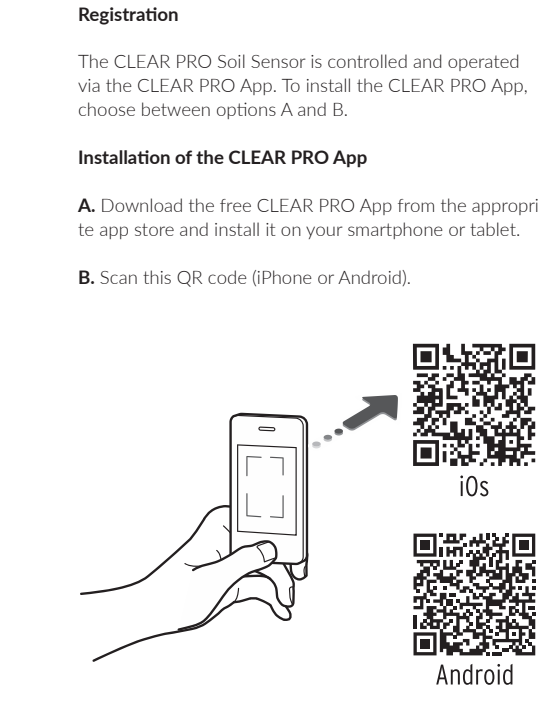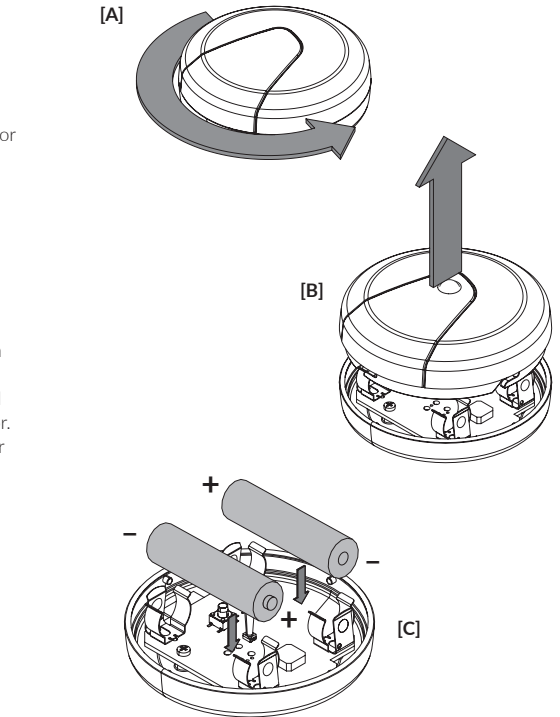


Registration

The CLEAR PRO Soil Sensor is controlled and operated via the CLEAR PRO App. To install the CLEAR PRO App, choose between options A and B.

Installation of the CLEAR PRO App

A. Download the free CLEAR PRO App from the appropriate app store and install it on your smartphone or tablet.

B. Scan this QR code (iPhone or Android).

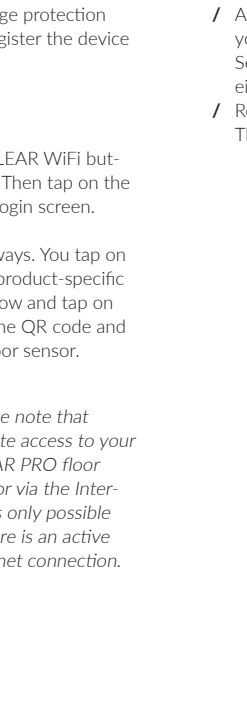


To be able to control the CLEAR PRO leakage protection with the CLEAR PRO app, you must first register the device with CLEAR PRO.

Registering the CLEAR PRO floor sensor.

Launch the CLEAR PRO app and tap the CLEAR WiFi button on the bottom left of the home screen. Then tap on the „Register user/device new“ field under the login screen.



- / To register a new device, there are two ways. You tap on the QR code scanner icon and scan the product-specific code. Or you enter the code number below and tap on „Add CLEAR WiFi device“.

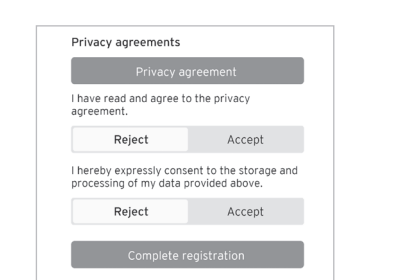


Assign a project name, enter your user data and confirm your entries. Select a user name and enter a password with at least eight characters. Read and agree to the privacy policy. Agree to them. Then tap on „Register“.

Establish WiFi connection

- / Activate the AccessPoint of the CLEAR PRO floor sensor. To do this, open the device and press the button in the middle [A].
- / If the connection is established, the CLEAR PRO app wants to join the SafeTech Connect WiFi. Tap on „Connect“ [B].
- / Then assign the desired WiFi network to the CLEAR PRO floor sensor by selecting it from the list.
- / Enter the password of the selected WLAN network, tap OK [C] and click on „Save“. The corresponding confirmation appears.
- / Go back to the listing of the devices in your project. A green dot appears when connecting: The CLEAR PRO floor sensor is connected to your WiFi network [D].

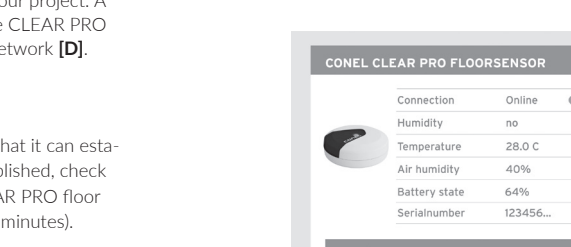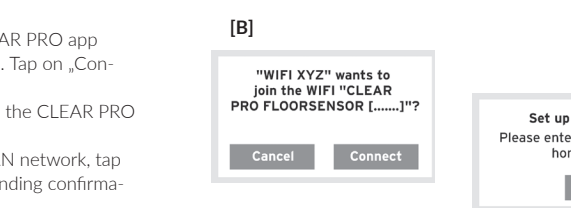

Battery:	2 x 1,5V Mignon AA (LR6)
Protection type:	IPX4
Wireless protocols:	802.11 B/g/n
Frequency band:	2412 - 2484 MHz
Max. transmit power in the frequency band:	< 20dBm

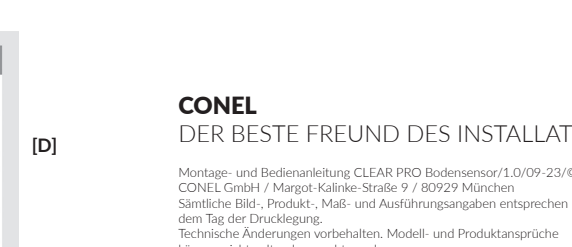

CONEL
DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung CLEAR PRO Bodensensor/1.0/09-23/©
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktsprünge können nicht geltend gemacht werden.




Capteur de sol CLEAR PRO

Capteur intelligent avec fonction d'alerte rapide

Le capteur de sol est utilisé aux endroits critiques ou nécessitant une surveillance particulière. Si le capteur intelligent détecte de l'eau sur le sol, une température ambiante trop basse ou un taux d'humidité trop élevé, il émet un signal d'alerte sous forme d'une LED clignotante et d'un signal sonore puissant.

Lorsque le capteur de sol CLEAR PRO est associé à un dispositif de protection contre les fuites CLEAR PRO, il signale toute fuite d'eau à ce dernier, qui coupe immédiatement l'alimentation en eau. Le capteur de sol CLEAR PRO peut être commandé via l'application CLEAR PRO.

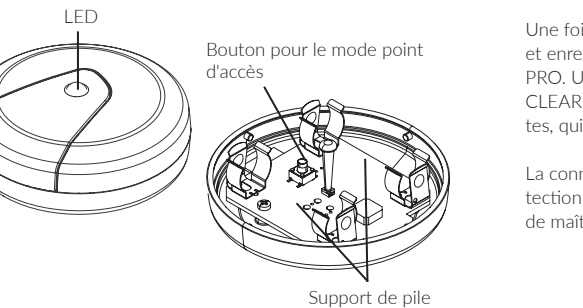

Pour connecter le capteur de sol CLEAR PRO à Internet, vous devez d'abord insérer les piles.

Mise en service


- / Ouvrez le boîtier supérieur du capteur de sol CLEAR PRO en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre [A].
- / Retirez le couvercle du capteur [B].
- / Insérez les piles [C].

Remettez le couvercle en place et revissez le boîtier du capteur de sol CLEAR PRO.

Connexion avec le dispositif anti-fuites CLEAR PRO

Une fois que le dispositif anti-fuites CLEAR PRO est installé et enregistré, il peut être associé au capteur de sol CLEAR PRO. Une fois les deux appareils associés, le capteur de sol CLEAR PRO signale toute fuite d'eau au dispositif anti-fuites, qui coupe immédiatement l'alimentation en eau.

La connexion doit être activée depuis le dispositif de protection contre les fuites CLEAR PRO, car celui-ci fait office de maître.

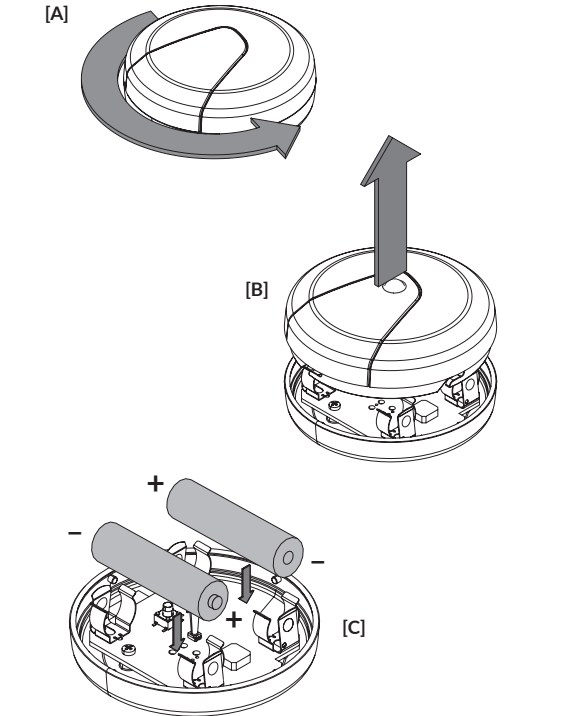

Enregistrement et mise en service

Le capteur de sol CLEAR PRO est contrôlé et commandé via l'application CLEAR PRO. Pour installer l'application CLEAR PRO, choisissez entre les options A et B.

Installation de l'application CLEAR PRO


- A. Téléchargez l'application gratuite CLEAR PRO depuis l'App Store correspondant et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.
- B. Scannez ce code QR (iPhone ou Android).

Pour pouvoir contrôler le dispositif anti-fuites CLEAR PRO à l'aide de l'application CLEAR PRO, vous devez d'abord enregistrer l'appareil auprès de CLEAR PRO.

Enregistrement du capteur de sol CLEAR PRO



Lancez l'application CLEAR PRO et appuyez sur le bouton CLEAR WiFi situé en bas à gauche de l'écran d'accueil. Appuyez ensuite sur le champ « Nouvelle inscription utilisateur/appareil » situé sous l'écran de connexion.

- / Il existe deux façons d'enregistrer un nouvel appareil. Vous pouvez appuyer sur l'icône du scanner de code QR et scanner le code spécifique au produit. Vous pouvez également saisir le numéro de code indiqué ci-dessous et appuyer sur « CONNECT Ajouter un appareil ». Le code QR et le numéro de code se trouvent sous le capteur de sol.

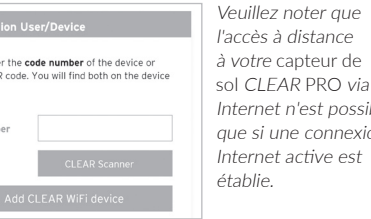

Veuillez noter que l'accès à distance à votre capteur de sol CLEAR PRO via Internet n'est possible que si une connexion Internet active est établie.

- / Donnez un nom à votre projet, saisissez vos identifiants et validez vos informations. Choisissez un nom d'utilisateur et créez un mot de passe d'au moins huit caractères.
- / Lisez la politique de confidentialité et acceptez-la. Cliquez ensuite sur « S'inscrire ».



Le capteur de sol CLEAR PRO dispose d'un point d'accès qui crée son propre petit réseau Wi-Fi. L'application CLEAR PRO se connecte à ce réseau. Une fois cette connexion établie, vous pouvez connecter le capteur de sol au réseau Wi-Fi de votre choix.


Se connecter au Wi-Fi

- / Activez le point d'accès du capteur de sol CLEAR PRO. Pour ce faire, ouvrez l'appareil et appuyez sur le bouton situé au centre [A].
- / Une fois la connexion établie, l'application CLEAR PRO tente de se connecter au réseau Wi-Fi du SafeTech Connect. Appuyez sur « Se connecter » [B]. Attribuez ensuite le réseau Wi-Fi souhaité au capteur de sol CLEAR PRO en le sélectionnant dans la liste.
- / Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné, appuyez sur OK [C], puis sur « Enregistrer ». Un message de confirmation s'affiche.
- / Revenez à la liste des appareils de votre projet. Une fois connecté, un point vert s'affiche : le capteur de sol CLEAR PRO est connecté à votre réseau Wi-Fi [D].


Veillez à rester à proximité de l'appareil afin qu'il puisse se connecter. Si la connexion ne s'établit pas, vérifiez si le mode Access-Point du capteur de sol CLEAR PRO est activé (il s'éteint au bout de trois minutes).





[B]




[C]



[D]




[A]



[C]



[D]



Caractéristiques techniques

Pile :	2 piles Mignon AA (LR6) de 1,5 V à
Indice de protection :	IPX4
Protocole Wi-Fi :	802.11 b/g/n
Bande de fréquences :	2412 - 2484 MHz
Puissance d'émission maximale dans la bande de fréquences :	< 20 dBm

CONEL LE MEILLEUR AMI DE L'INSTALLATEUR.

Notice de montage et d'utilisation du capteur de sol CLEAR PRO/1.0/09-23/© CONEL GmbH / 9, rue Margot-Kalinke / 80929 Munich
Toutes les informations relatives aux images, aux produits, aux dimensions et aux modèles correspondent à la date d'impression.
Sous réserve de modifications techniques. Caractéristiques techniques et spécifications du produit ne peuvent être invoquées.