


# COSMO PIATO SPA

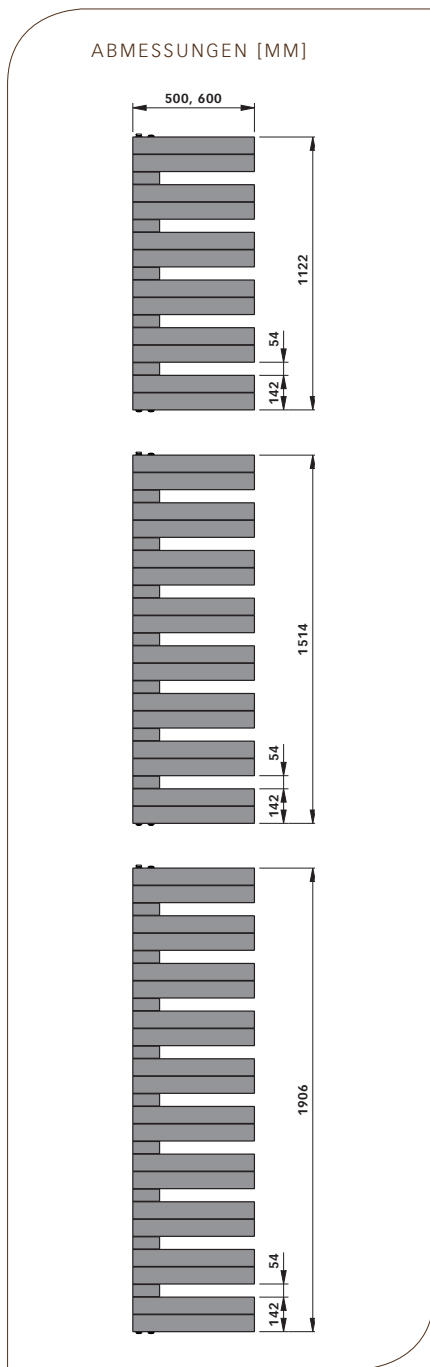

## Anschlüsse

8 x G 1/2 I.G.

## Anschlussmöglichkeiten

analog Skizze



## Prüfüberdruck

6,5 bar



## Max. Betriebsüberdruck

5 bar





## Max. Betriebstemperatur

110 °C



## Bautiefe (inkl. Wandabstand)

93 - 105 mm

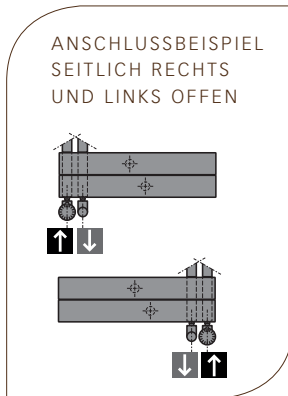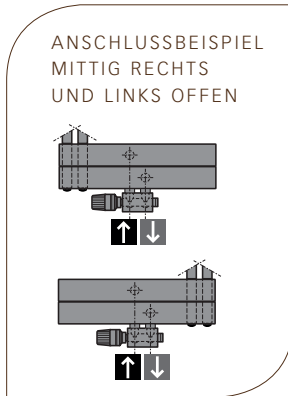


## SERIENMÄSSIGE

## GRUNDAUSSTATTUNG:

- ☞ Ein Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar und fünf Blindstopfen G 1/2, Messing vernickelt, selbstdichtend, werkseitig vormontiert
- ☞ Zwei Winkelanschlüsse G 1/2 und eine Verlängerungsmuffe G 1/2 vernickelt beige packt
- ☞ Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- ☞ Montagehilfe
- ☞ Montageanleitung

**WICHTIG:** Bei der Wandmontage des Heizkörpers ist die **Wandbefestigung A** unten zu montieren.

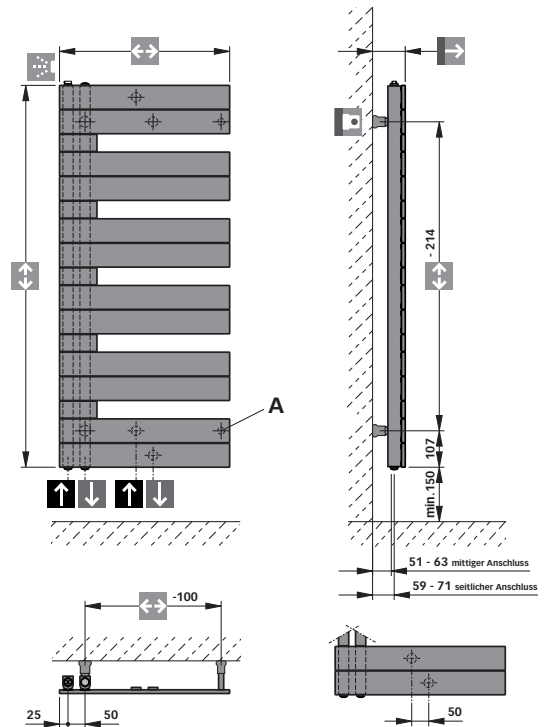

## PIATO SPA

 <b>NENN- (BAU)- HÖHE</b> [MM]	 <b>BAU- LÄNGE</b> [MM]	Heizleistung <sup>(1)</sup> in Watt 75/65/20 °C		Heizleistung <sup>(1)</sup> in Watt 70/55/24 °C		Heizleistung <sup>(1)</sup> in Watt 55/45/20 °C		Heizkörper- exponent n	Gewicht [kg]	Wasserinhalt [l]	KBN Standardfarbe Verkehrsweiß	KBN Farbgruppe 2 <sup>2)</sup>
		584	474	413	304	250	1,278					
<b>1120</b> (1122)	500	584	474	413	304	250	1,278	23,9	7,2	CPIASP12050WE	CPIASP12050SF	CPIASP12050SF
	600	686	557	485	357	294	1,278	27,4	8,7	CPIASP12060WE	CPIASP12060SF	CPIASP12060SF
<b>1510</b> (1514)	500	767	622	541	397	327	1,287	28,9	8,9	CPIASP15050WE	CPIASP15050SF	CPIASP15050SF
	600	882	717	625	460	379	1,272	33,2	10,6	CPIASP15060WE	CPIASP15060SF	CPIASP15060SF
<b>1900</b> (1906)	500	927	752	654	480	395	1,288	33,7	10,5	CPIASP19050WE	CPIASP19050SF	CPIASP19050SF
	600	1114	904	787	578	476	1,284	38,9	12,6	CPIASP19060WE	CPIASP19060SF	CPIASP19060SF

<sup>(1)</sup> Geprüft nach DIN EN 442