
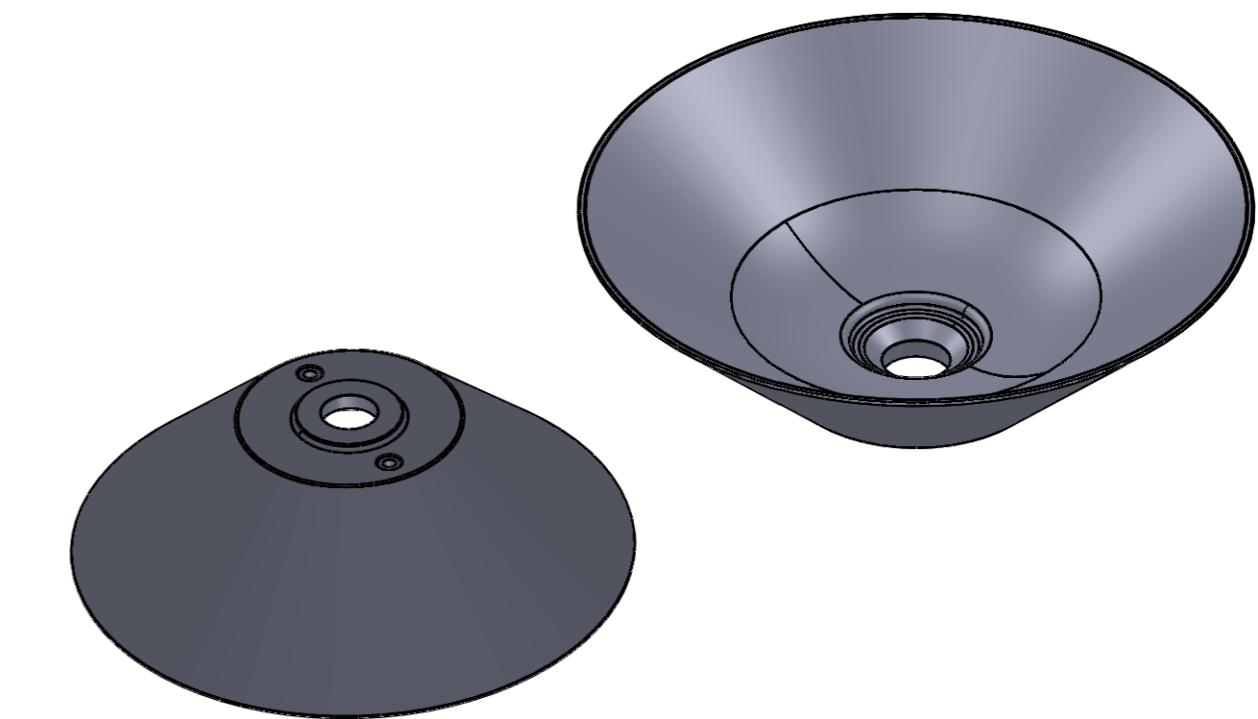
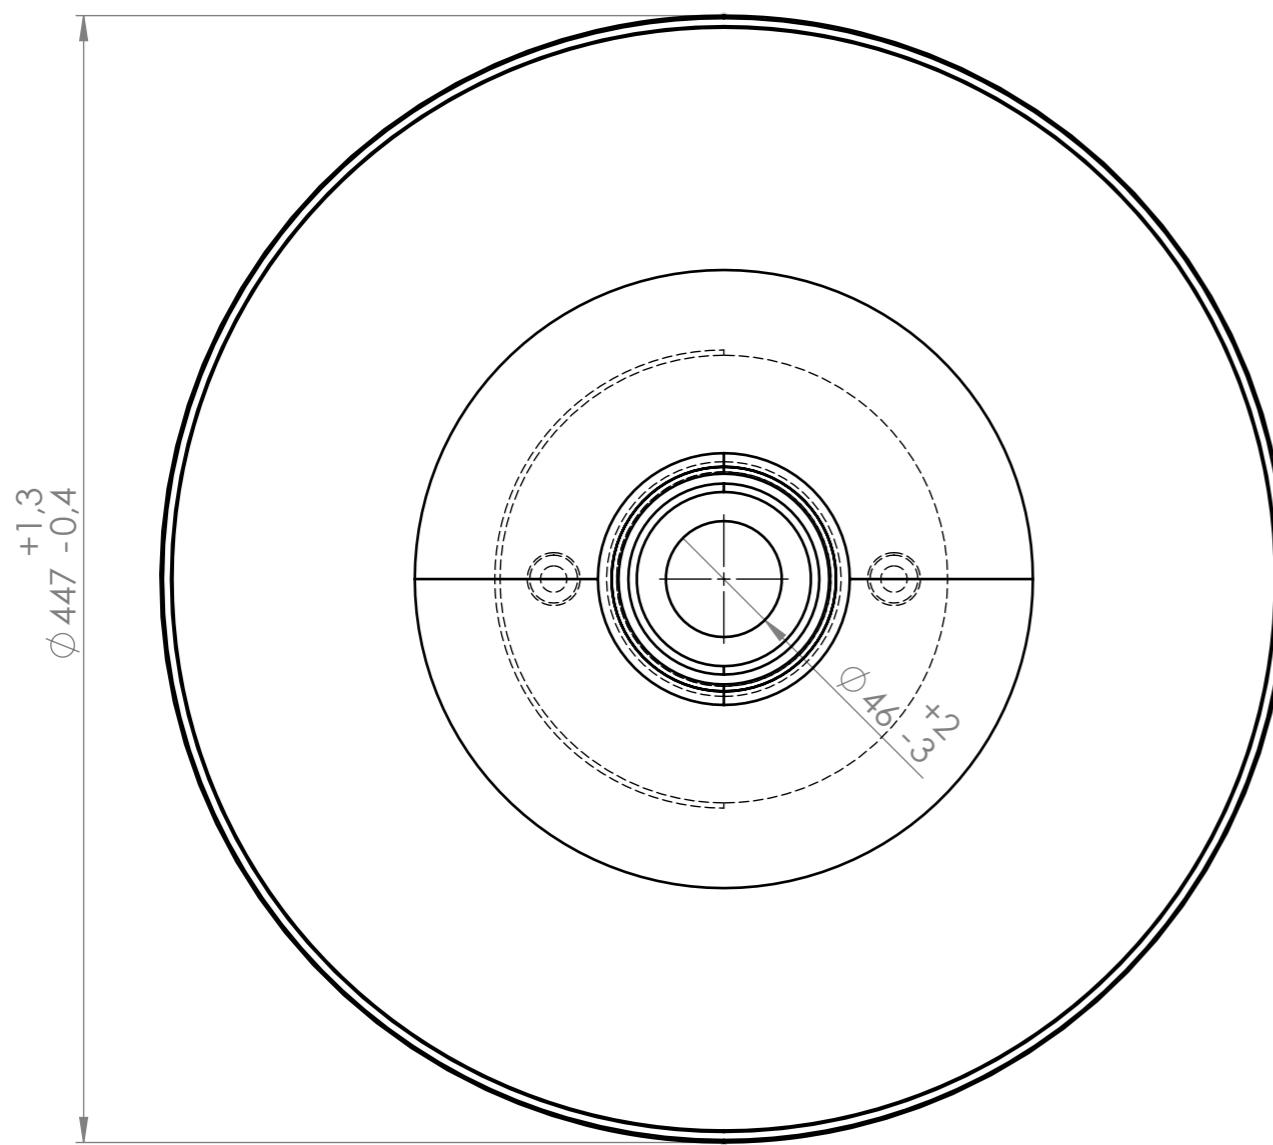
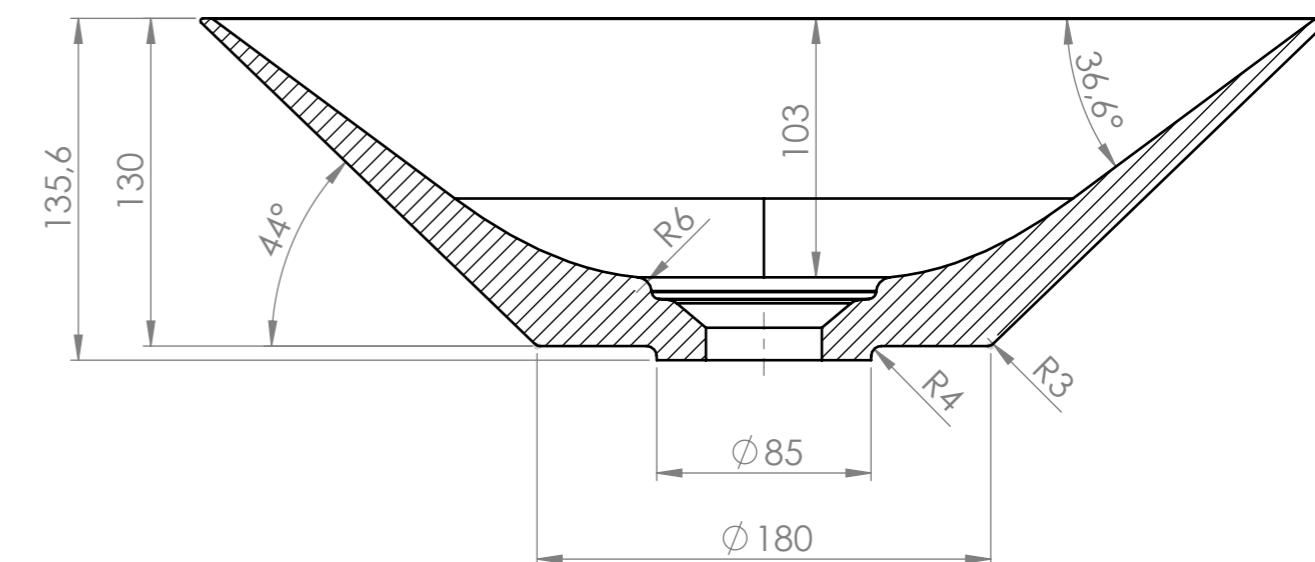


1 2 3 4 5 6 7 8

SCHNITT A-A (1 : 3)

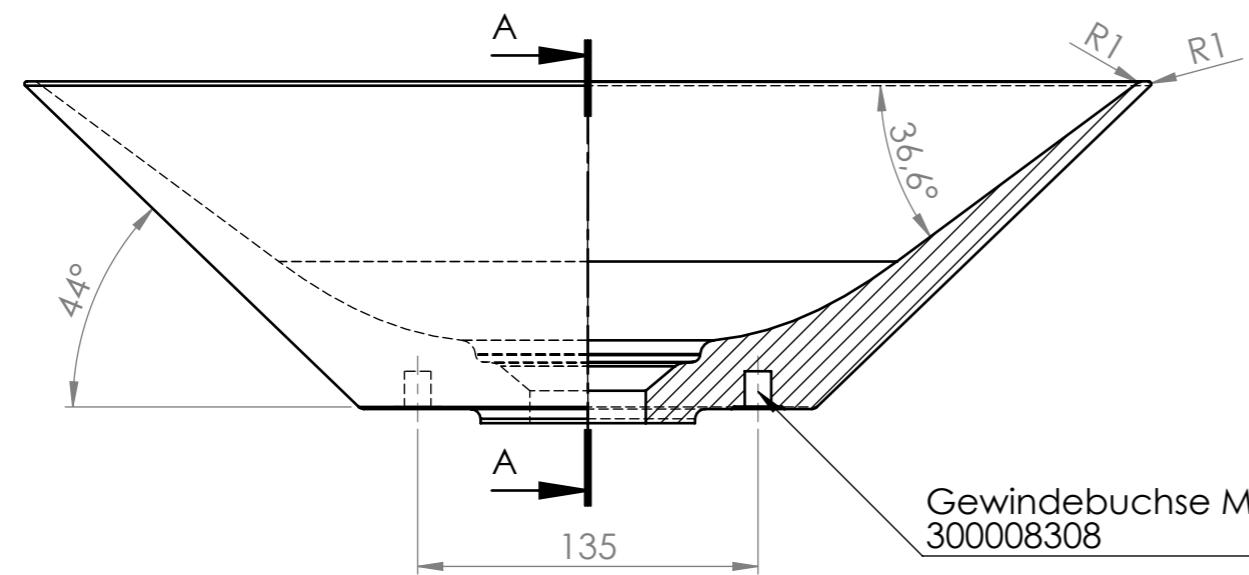

Allgemein-toleranzen	unter 1	1 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	über 4000 bis 8000
Maße in mm am Nennmaß	± 0,50	± 1,00	± 1,50	± 1,75	± 2,00	± 3,00	± 4,00	± 5,00	
Position Armaturenbohrung/Überlaufbohrung: +2mm/-2mm									
Ebenheit: planarity: 0,2% der Länge pro Seite 0,45 %									
Massstab: scale: 1 : 3 5.6 kg									
161207_GC_Becken_Modell 502_2_ENTWURF									
Formgruppe									
1637									
Datum date Name name									
Bearb. 07.12.16 Mendler									
Geä.									
Gepr. 07.12.16 B.Gerbig									
REVISION 0 A3 Blatt 1/1									
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten - Protection notice to DIN ISO 16016 - Copyright reserved									
Index Änderung/modification Datum/date Name/name X:\burgkam\GC Derby - Aufsatzschalen\Modell 502_2									

Aufsatz-WT
VIGMA45P