


WATERCHAMPION Kundeninformation

Bauliche Voraussetzungen für den Einbau

Einbausituation 0:

Es ist ausreichend offener Bauraum bis zur Küchenwand vorhanden, bzw. der Stauraum ist $> 0,4 \text{ m}^3$ (vorhandener Stauraum ist grösser als 55cm tief, 60cm breit und 60cm hoch)


- Bauliche Voraussetzung: es muss keine Veränderung an dem Spültisch-Unterbau vorgenommen werden.

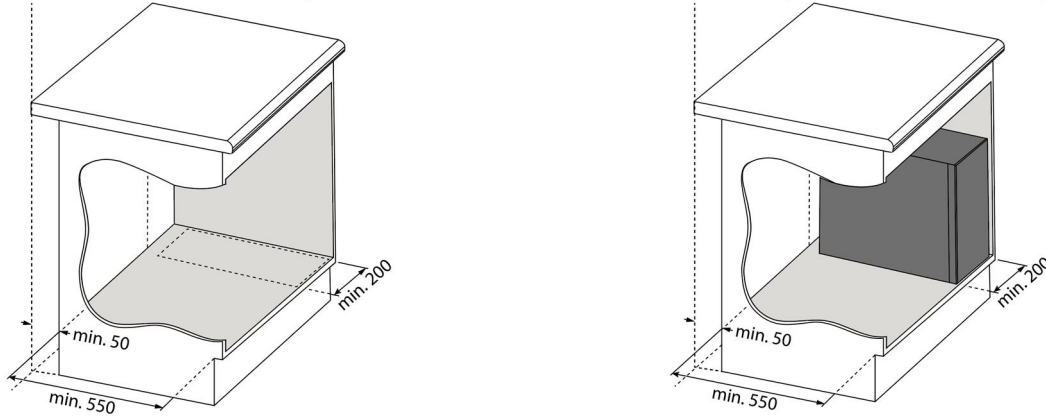

Einbausituation A:

Schutzkante und offener Bauraum zwischen Schrank-Rückwand und Küchenwand


- Bauliche Voraussetzung: Ausnehmung in der Schutzkante bei der Zuluft sind notwendig

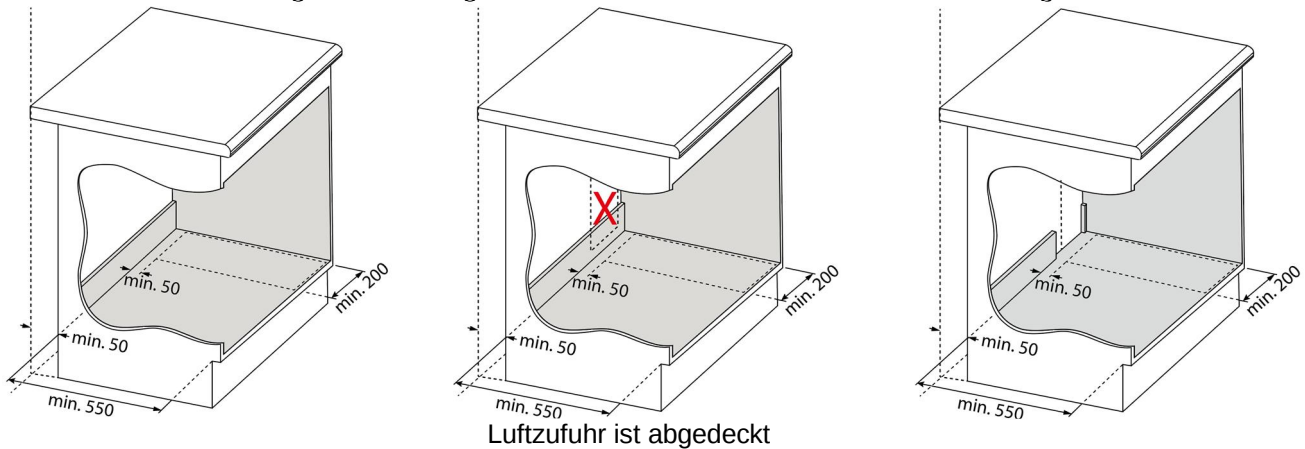

Einbausituation B:

Rückwand ist geschlossen aber es besteht ein offener Bauraum zwischen Schrank-Rückwand und Küchenwand

- Bauliche Voraussetzung: Lüftungsbohrungen in der Rückwand bei Ab- und Zuluft sind notwendig

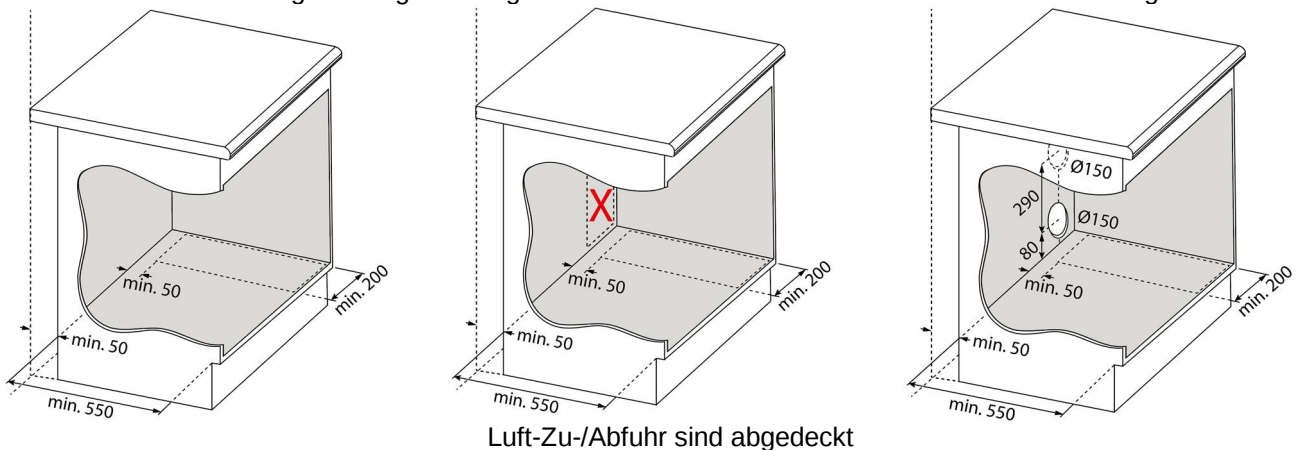


WATERCHAMPION Kundeninformation

Einbausituation C:

Es ist kein offener Bauraum zwischen Rückwand des Unterbauschranks und der Küchenwand vorhanden bzw. der Stauraum ist $< 0.3\text{m}^3$ (vorhandener Stauraum ist kleiner als 55cm tief, 60cm breit und 60cm hoch)

➤ Bauliche Voraussetzung: Lüftungsschlitze in Front, in Bodenplatte und in Sockelleiste werden benötigt

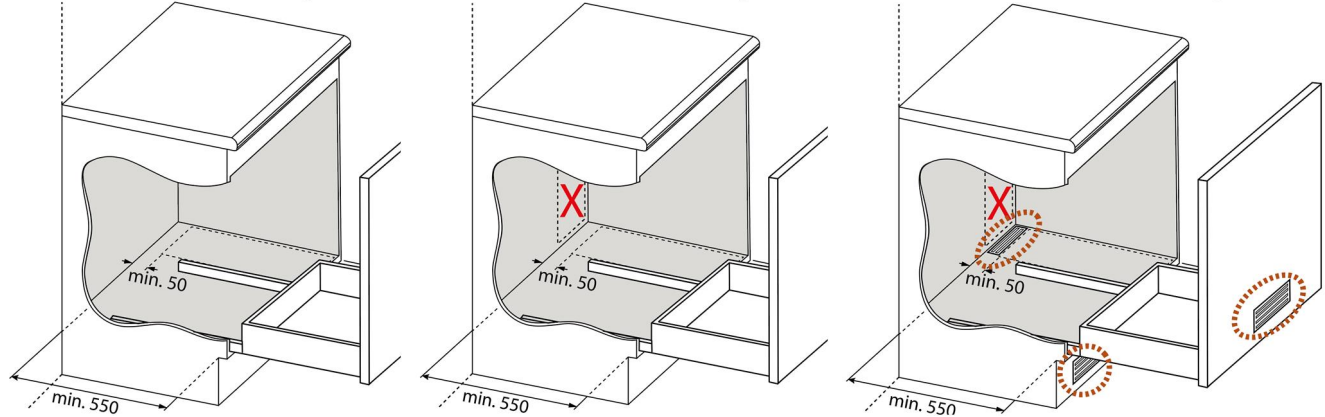


Mülltrennsystem mit Auszug:

Das bestehende Mülltrennsystem muss ausreichenden Platz lassen (B min. 20mm) für das WATERCHAMPION Wassersystem.


Die baulichen Voraussetzungen bzw. der Umbau des bestehenden Mülltrennsystems mit Auszug werden i.d.R. vom Küchenbauer ausgeführt und wird vom Kunde organisiert.

SYSTEM und INSTALLATIONS-ANFORDERUNGEN

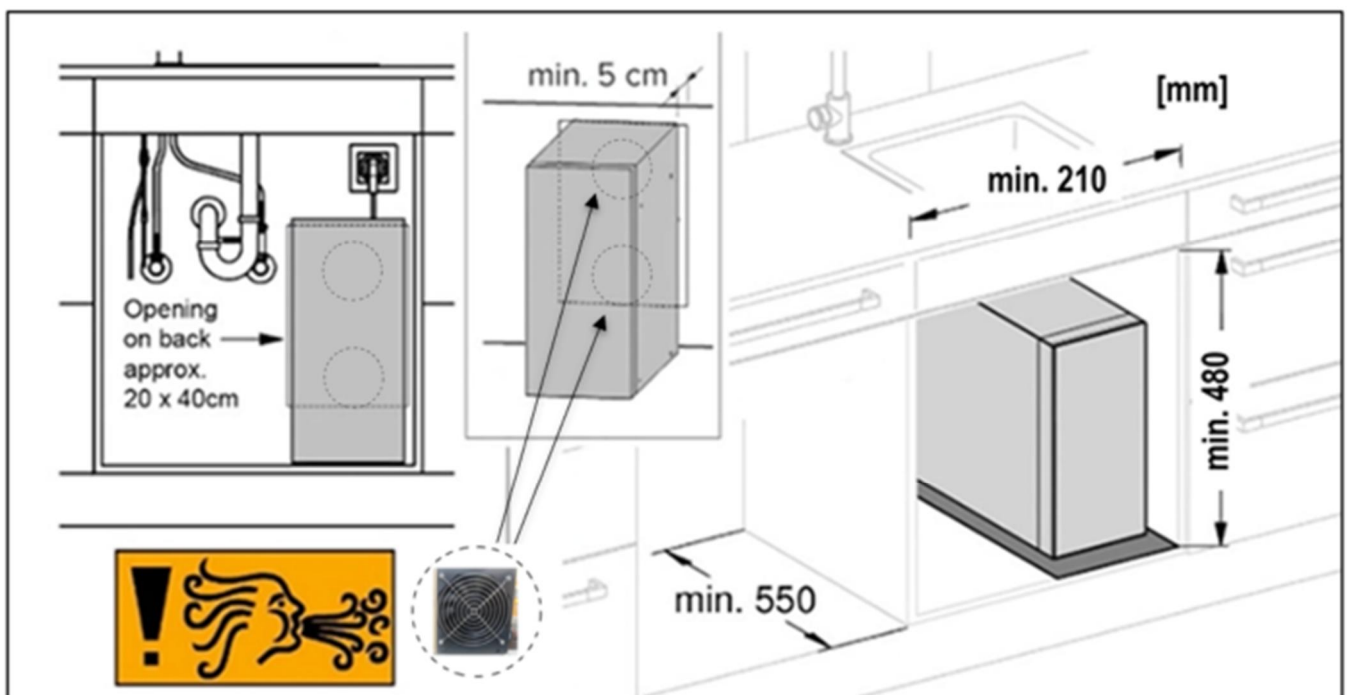

Transport


Bitte beachten, Wartezeit nach dem Transport!

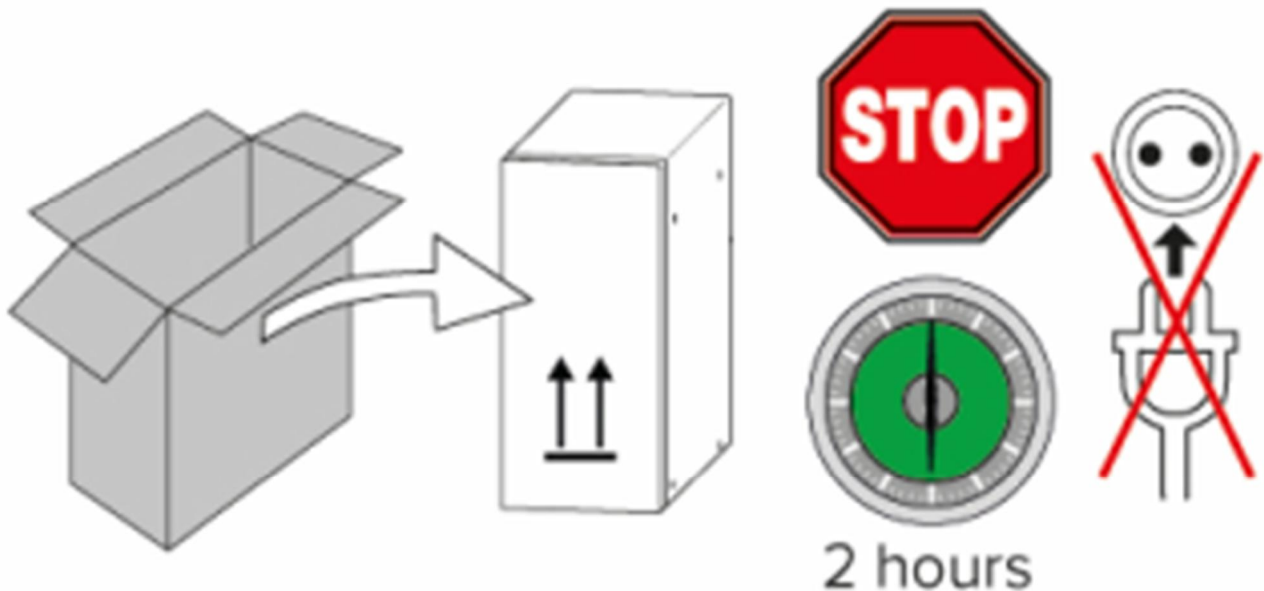

- Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromsteckdose anschließen
- Die hydraulische Installation kann zwischenzeitlich vorbereitet und bereits angeschlossen werden


WATERCHAMPION Kundeninformation

Installation

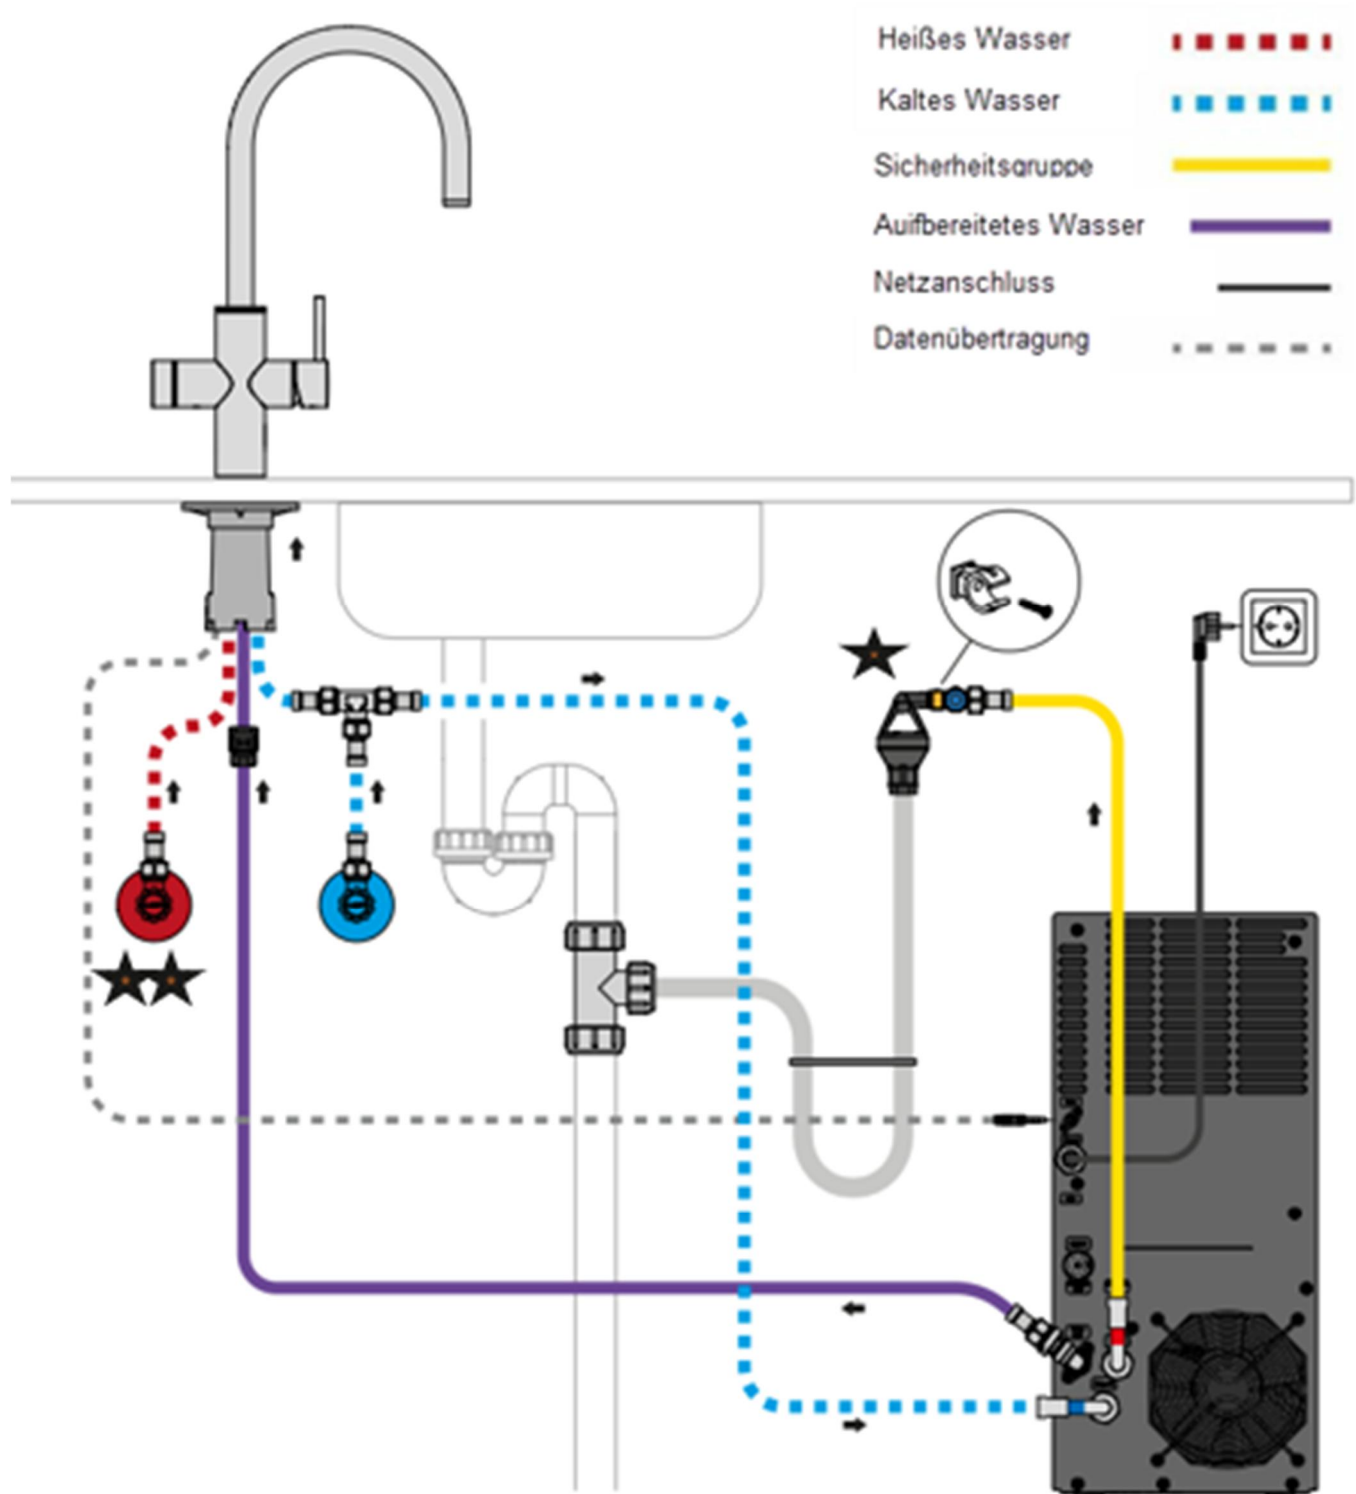

- * Sicherheitsgruppe stets an der höchsten Stelle einbauen
- ** Eckventile bauseits

Installation

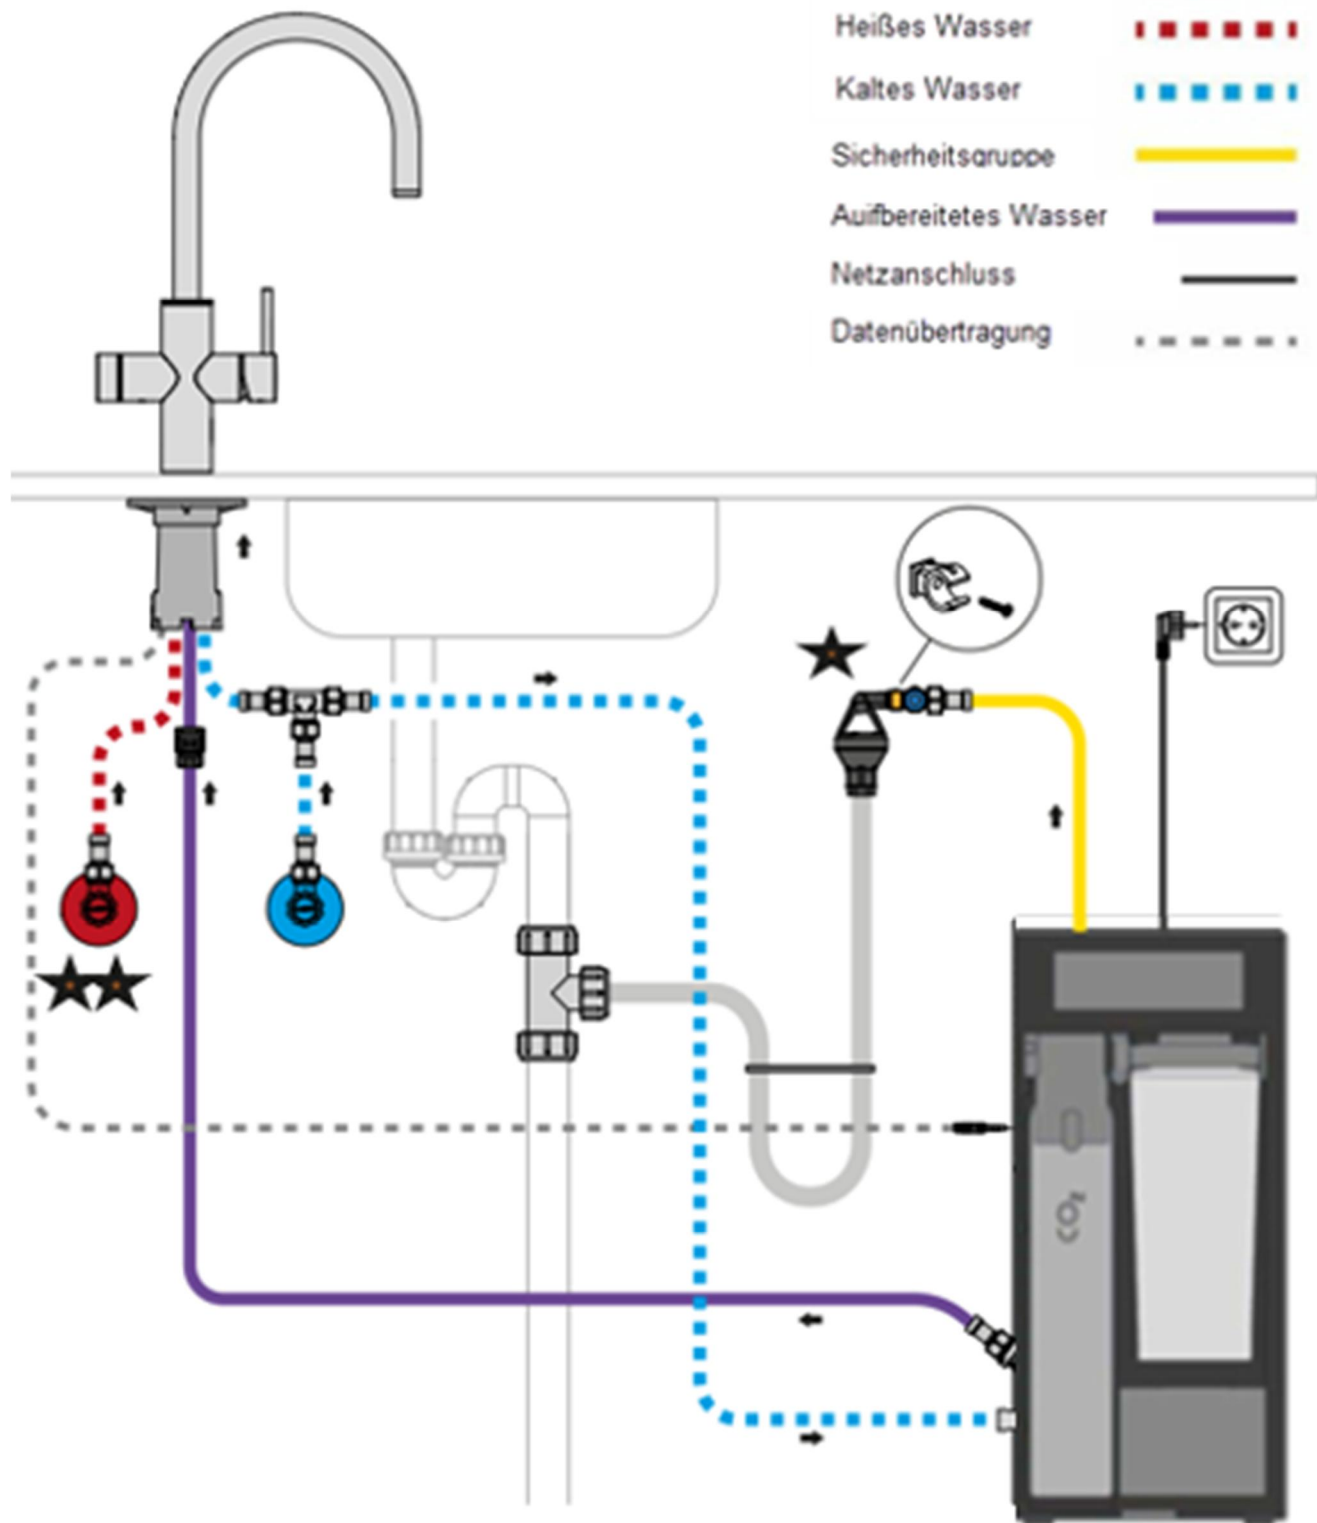

WATERCHAMPION Kundeninformation

Elektroinstallation


FI-geschützter separater Stromkreis mit geeignetem Netzanschluss, 10 A
220-240 VAC / 50 Hz, Schutzart IPx1, max. Leistungsaufnahme 1725W +/-10%,

Falls kein separater Stromkreis verfügbar ist, und andere Geräte wie z.B. ein Geschirrspüler am selben Stromkreis angeschlossen sind, wird die Verwendung eines Intelligenten Bluetooth Zwischensteckers ("Smart Socket") empfohlen, um eine Überlastung zu vermeiden.



Intelligenter Bluetooth® Zwischenstecker „Smart Socket“

Benötigte Maximalleistung des WATERCHAMPION:

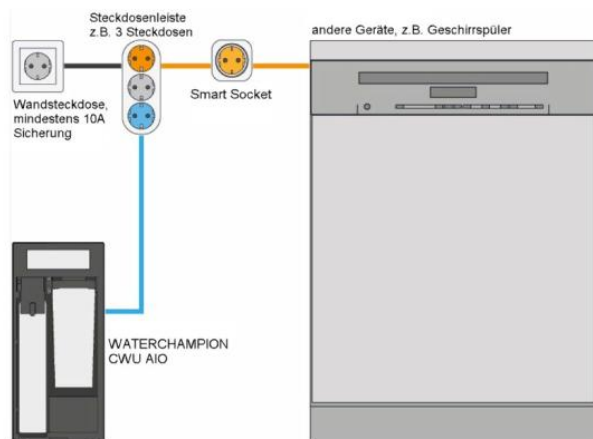

Die Intelligente Steckdose ist ein Adapter für eine vorhandene Steckdose, der es Ihnen ermöglicht, ein Fremdgerät, z. B. einen Geschirrspüler, an denselben Stromkreis wie den WATERCHAMPION anzustecken.

Die Intelligente Steckdose ist ausgelegt, um eine Überlastung des Stromkreises zu verhindern. Er erkennt, wenn das dritte Gerät in Betrieb ist und schaltet den WATERCHAMPION in den Standby-Modus, wenn das andere Gerät zu viel Strom verbraucht.

Dies bedeutet, dass das andere Gerät normal arbeitet und normal funktioniert und der WATERCHAMPION Ihnen weiterhin erlaubt, das vorhandene kochend oder gekühlte Wasser zu entnehmen, aber kein neues Wasser erhitzt oder kühlt, solange das andere Gerät in Betrieb ist.

Wasserhärte und Filter

Im Lieferumfang enthalten ist der Standard Filter 170C.

Bei geringen Wasserhärten (Annäherungswert $\leq 7^\circ\text{dH}$), z.B. natürlichem Weichwasser oder in Verbindung mit Enthärtungsanlagen sollte stattdessen der Filter 170E eingesetzt werden (Zubehör)

Informationen zum Härtegrad liefert das örtliche Wasserversorgungsunternehmen, oder auch www.wasserhaerte.net.

Reinigung

Zur Reinigung des Geräts muss der Filter herausgeschraubt und stattdessen die Reinigungskappe (Lieferumfang) eingesetzt werden.

Getestetes Reinigungsmittel für die chemische Reinigung von Tafelwasseranlagen
Bevi Tab aqua Art.Nr.88.305.020. Freie Beschaffung.