

STREAM

DRUCKMINDERER FÜR SYSTEMTRENNER
PRESSURE REDUCING VALVE FOR BACKFLOW PREVENTER



conel.de

MONTAGE- UND BEDIENANLEITUNG

DRUCKMINDERER FÜR SYSTEMTRENNER

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

PRESSURE REDUCING VALVE FÜR BACKFLOW PREVENTER




1. VERWENDUNGSBEREICH

Der STREAM DRUCKMINDERER nach EN 17279 für die Systemtrenner BA regelt den Druck hinter den Systemtrennern und sorgt für einen konstanten Ausgangsdruck.

2. MONTAGE

Um den STREAM DRUCKMINDERER zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- / Schließen Sie eine Absperrung vor dem Systemtrenner und entlasten Sie den Druck.
- / Ziehen Sie anschließend die Klammer [A] und entfernen Sie den Stecknippel Winkel [B].
- / Stecken Sie den STREAM DRUCKMINDERER von unten auf [C] und arretieren Sie ihn wieder mit der Klammer [D].
- / Öffnen Sie wieder die Absperrung vor dem Systemtrenner.

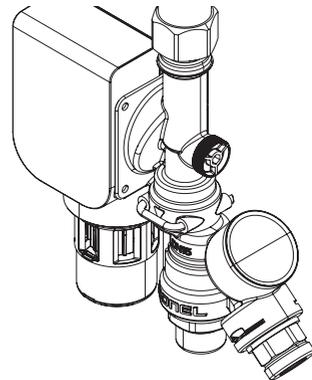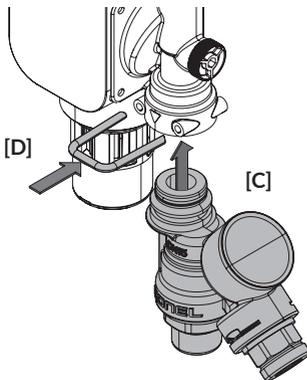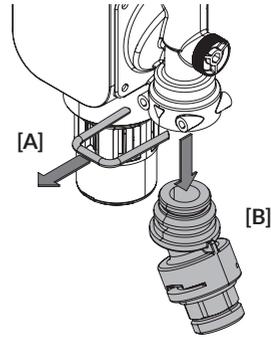

3. TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Medium	Flüssigkeiten inkl. Flüssigkeitskategorie 4
Nennweite	DN 15
Betriebsdruck	min 2,0 bar, max. 10 bar
Durchflussleistung Δp 1,5 bar nach DVGW W 570-3	1,3 m ³ /h
Einstellbereich (Werkseinstellung: 1,5 bar)	1,0 - 3,5 bar




1. FIELD OF APPLICATION

The STREAM PRESSURE REDUCER in accordance with EN 17279 for the BA system separators regulates the pressure downstream of the system separators and ensures a constant outlet pressure.

2. INSTALLATION

To install the STREAM PRESSURE REDUCER, proceed as follows:

- / Close a shut-off valve upstream of the backflow preventer and relieve the pressure.
- / Then pull the clamp **[A]** and remove the plug-in nipple bracket **[B]**.
- / Push the STREAM PRESSURE REDUCER onto **[C]** from below and secure it again with the clamp **[D]**.
- / Open the shut-off valve in front of the backflow preventer.

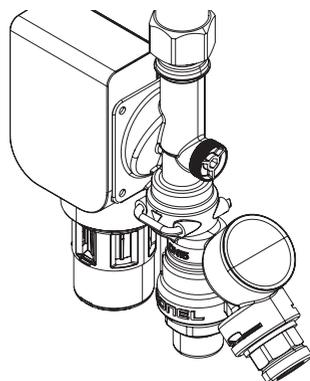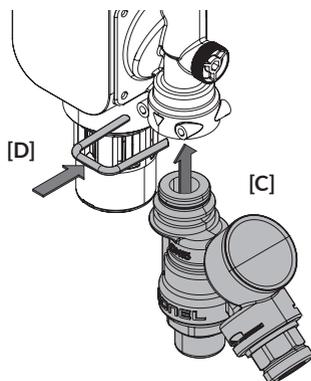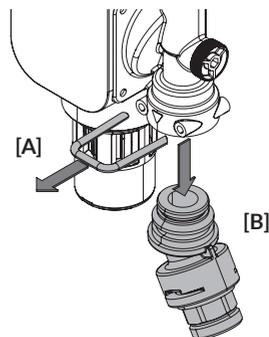

3. TECHNICAL DATA

Technical data

Medium	Liquids incl. liquid category 4
Nominal diameter	DN 15
Operating pressure	min 2,0 bar, max 10 bar
Flow rate Δp 1,5 bar acc. to DVGW W 570-3	1,3 m ³ /h
Adjustment range(factory set to 1,5 bar)	1,0 - 3,5 bar



conel.de

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung STREAM Druckminderer für für Auslaufventile 1/2",
und Systemtrenner BA mit Absperrventil 1/2", 1.0/03-25/©
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München / info@conel-gmbh.de
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen
dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktsprüche
können nicht geltend gemacht werden.