
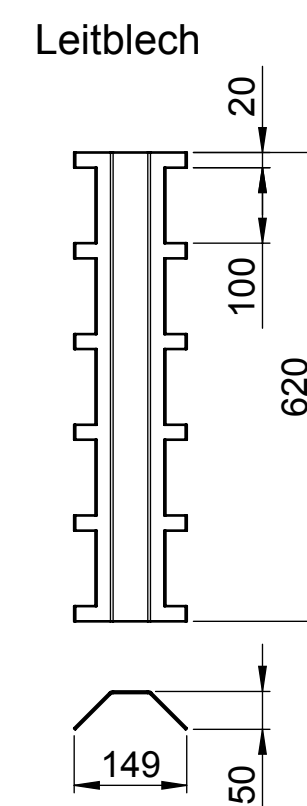
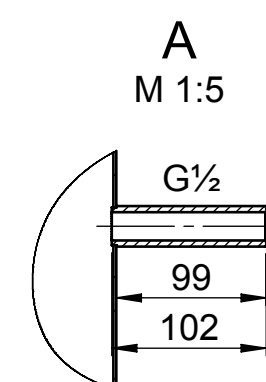
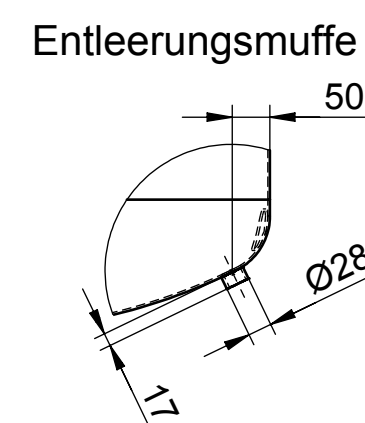
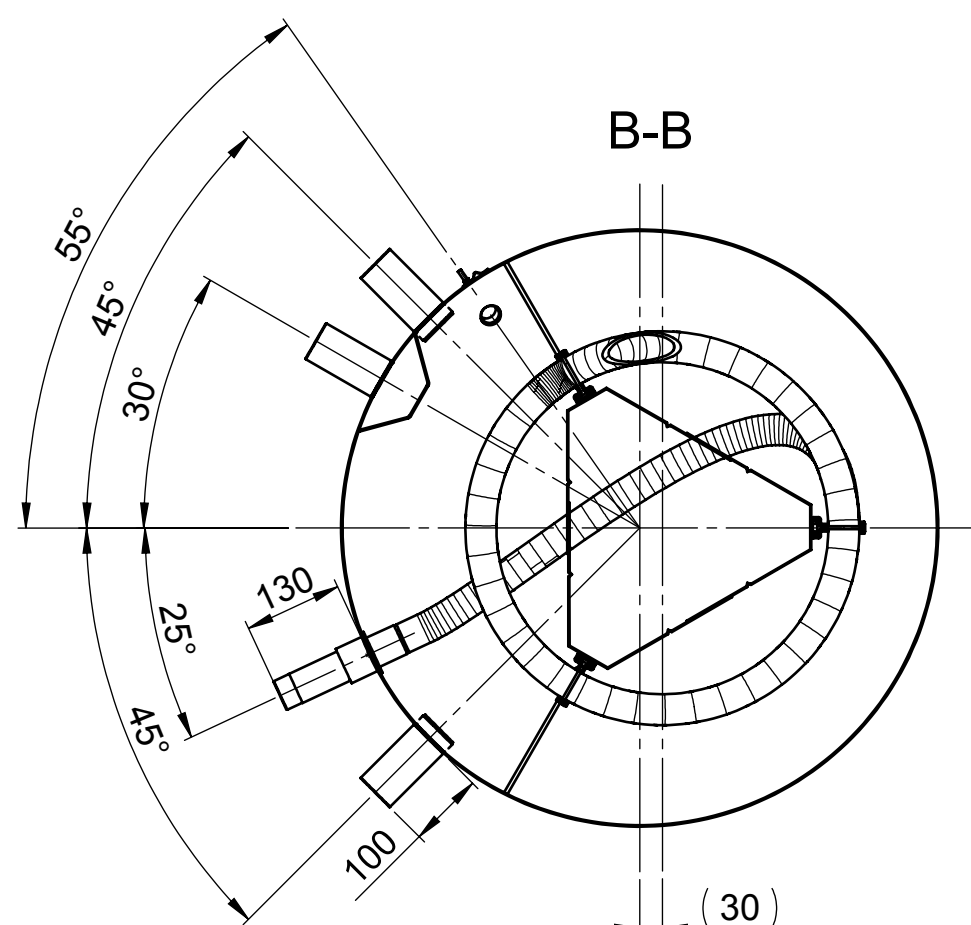
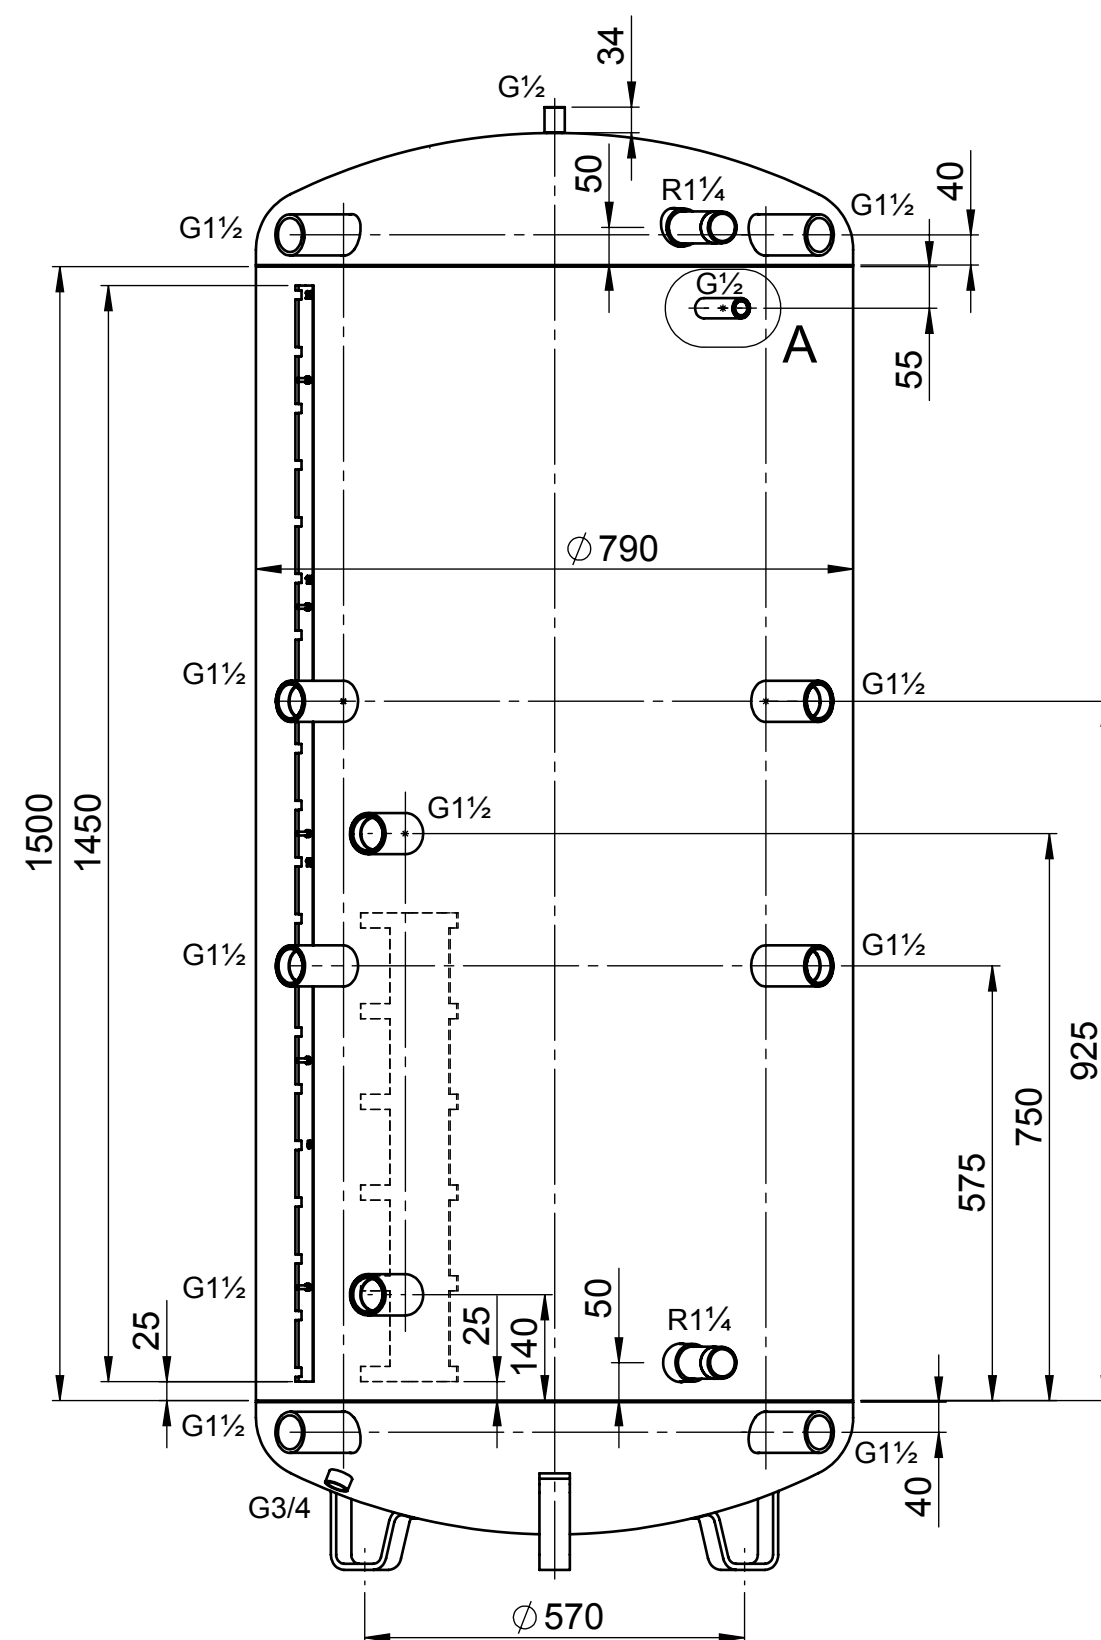


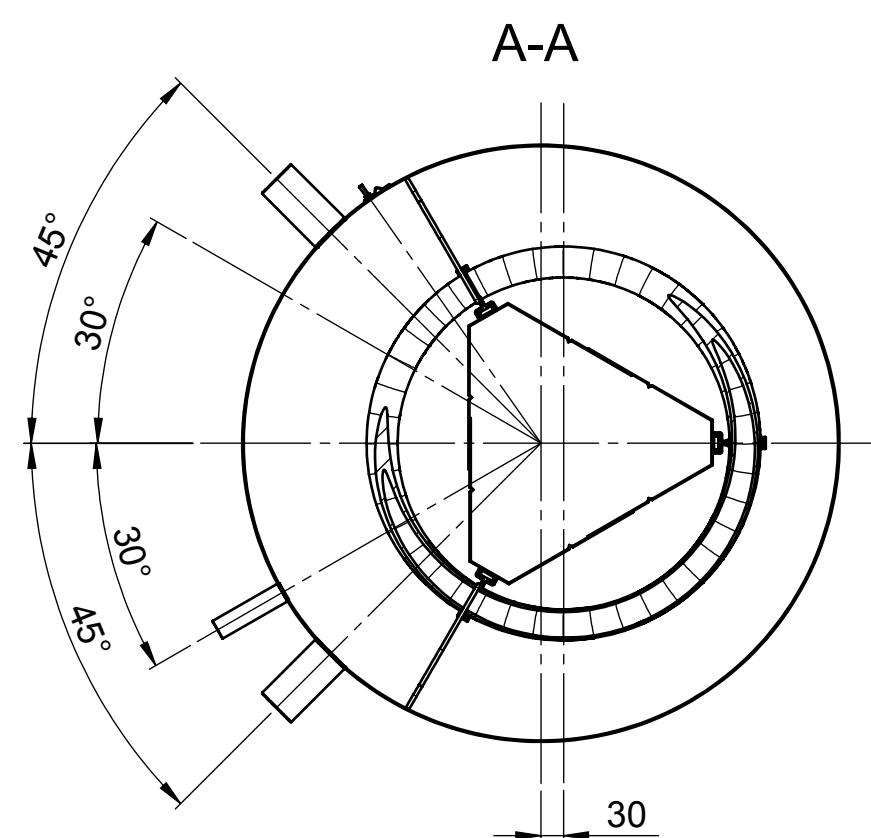

Nenninhalt: 850 l
Einsatzbedingungen:
Wellrohr-WT: zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Speicher: zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Oberflächenschutz:
Behälterinnenfläche: roh
Behälteraußenfläche: Rostschutzgrundierung
Prüfüberdruck (Rohzustand): Speicher: 3,9 bar
Prüfmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
Außengewinde nach DIN ISO 7/T.1 (R) bzw. DIN ISO 228/T.1 (G)
Werksabnahme

Typ	Istinhalt/l		Wellrohr -WT
	Wellrohr - WT	Speicher	Heizfläche/qm
CPSH850	29	813	5,4

				Halbzeug/Werkstoff Typenbezeichnung - Kunde: CPSH850	Nichtangegebene Grenzabw. DIN 28005/ DIN EN ISO 13920c		Blattfö. A2	
d	1591	16. 10. 2017	Eb.		Benennung COSMO Pufferspeicher HYGPS-850/ø790	Maßstab 1:10	Blatt Anz..Nr.	
c	1036	26.06.2014	Eb.					
b	652	28.09.12	Ebeling					
a	623	08.08.12	Ebeling					
AZ	Mitteilung	Datum	Name	Dokumenten-Nr.		Version:		 STAG CMH
	Datum	Name		BSP.HYG.11.085.079.COS				
Bearb.	03.02.2012	Ebeling						
Gepr.	03.02.2012	Kießwetter						
Technol								
Stand.				Ers.für	Status:			