



EAN: 4015474263512
static.hansa.com/57562103

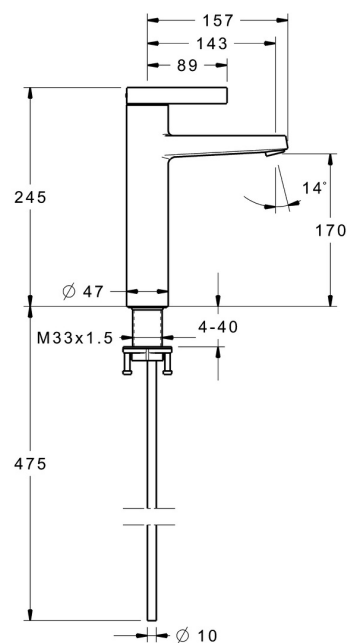

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung
- für flache Aufsatzwaschbecken



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	143 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
-------------	---------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

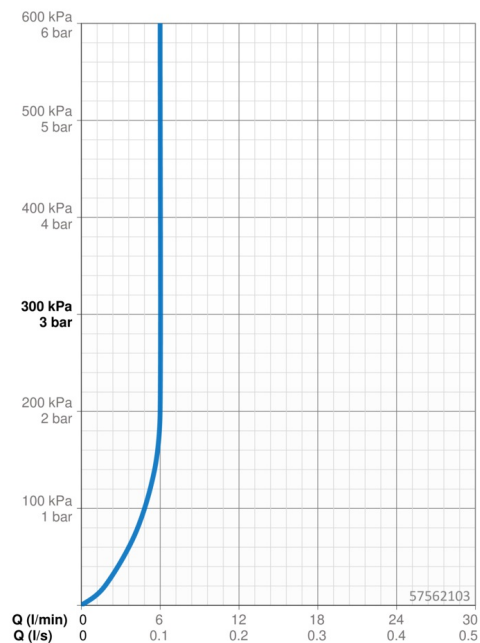

Ersatzteile

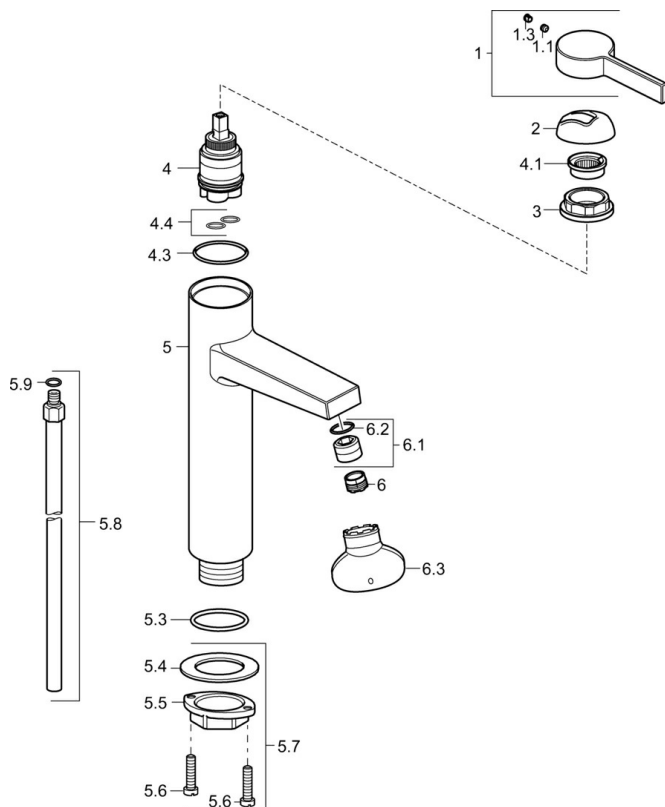

SP57562103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914017
1.1	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914016
3	Schraube, M42x1, SW34	59913365
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.3	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Rohr, M10x1640 Ausgelaufen	59913372
5.9	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108