

CONEL NEUARTIKEL 2020

CTOOLS DIAMANTTRENNSCHEIBE

LASER TURBO SEGMENTIERT

PRODUKTIONSART: LASERGESCHWEIBT

BAUFORM: SEGMENTIERT

BELAGHÖHE: 12 / 15 MM

SEGMENTFORM: TURBO SEGMENT (FÜR OPTIMIERTEN AUSWURF DES MATERIALS)

Ø 115 / 22,23 MM KBN: CTOOLDT115SEGM (12 MM SEGMENTHÖHE)

Ø 125 / 22,23 MM KBN: CTOOLDT125SEGM (12 MM SEGMENTHÖHE)

Ø 230 / 22,23 MM KBN: CTOOLDT230SEGM (15 MM SEGMENTHÖHE)

TOP PREIS - LEISTUNGSVERHÄLTNIS

DIE IDEALE BAUSTELLEN DIAMANTTRENNSCHEIBE

EINSATZBEREICHE:

BETON, BETON ARMIRT, WASCHBETON, ZIEGEL, DACHSTEIN, TONDACHZIEGEL



FARBLEITSYSTEM: BLAU

CONEL NEUARTIKEL 2020

CTOOLS DIAMANTTRENNSCHEIBE

MULTI PREMIUM

PRODUKTIONSART: GALV. - DIAMANT BESCHICHTET

BAUFORM: SEGMENTIERT

Ø 115 / 22,23 MM

KBN: CTOOLDT115MULT

Ø 125 / 22,23 MM

KBN: CTOOLDT125MULT

Ø 230 / 22,23 MM

KBN: CTOOLDT230MULT


TOP PERFORMANCE

UNIVERSELL EINSATZBAR - RESCUE SCHEIBE

EFFIZIENT UND ZEITERSPAREND - DA ENTFALL DES WERKZEUGWECHSELS

EINSATZBEREICHE:

KUNSTSTOFFFROHRE, PROFILE, GFK/PVC, HOLZ MIT NÄGELN, BLECH, METALL, BETON

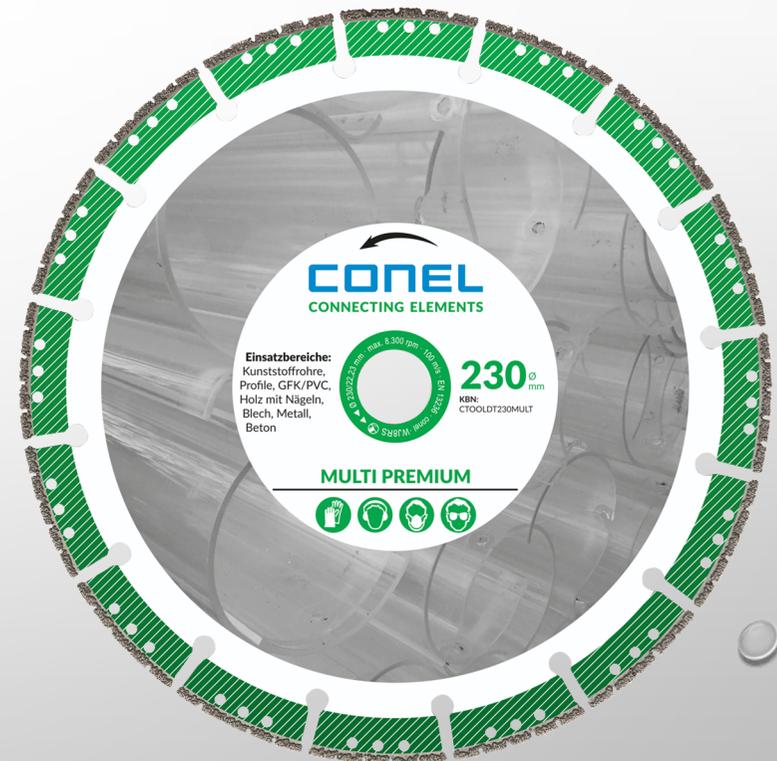

CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Einsatzbereiche:
Kunststoffrohre,
Profile, GFK/PVC,
Holz mit Nägeln,
Blech, Metall,
Beton

Ø 230/22,23 mm max. 8.500 rpm
Ø 115/22,23 mm max. 10.500 rpm
Ø 125/22,23 mm max. 10.500 rpm

230 Ø mm
KBN:
CTOOLDT230MULT

MULTI PREMIUM



FARBLEITSYSTEM: GRÜN

CONEL NEUARTIKEL 2020

CTOOLS DIAMANTTRENNSCHEIBE

TURBO PREMIUM

PRODUKTIONSART: VOLLKLANZ HP-SINTER **BAUFORM:** TURBO – GESCHLOSSEN

SEGMENTHÖHE: 12 / 15 MM

SEGMENTFORM: F - SEGMENT (PRÄZISEN U. SAUBEREN SCHNITT)

Ø 115 / 22,23 MM KBN: CTOOLDTURBO115 (12 MM SEGMENTHÖHE)

Ø 125 / 22,23 MM KBN: CTOOLDTURBO125 (12 MM SEGMENTHÖHE)

Ø 230 / 22,23 MM KBN: CTOOLDTURBO 230 (15 MM SEGMENTHÖHE)

TOP SCHNITTWERTE

GELOCHTER TRÄGERKÖRPER + VERSTÄRKTER MITTELFLANSCHBEREICH

IDEAL FÜR HOCH- TIEF BAU UND DACHDECKER

EINSATZBEREICHE: DACHSTEIN, TONDACHZIEGEL, ZIEGEL, BETON, BETON ARMIERT, WASCHBETON

FARBLEITSYSTEM: GRAU



CONEL NEUARTIKEL 2020

CTOOLS DIAMANTTRENNSCHEIBE

MNF PREMIUM - MAUERNUTFRÄSE

PRODUKTIONSART: VOLLKLANZ HP-SINTER **BAUFORM:** TURBO

SEGMENTFORM: SEGMENTIERT + SCHUTZSEGMENT

BELAGHÖHE: 10 MM

Ø 125 / 22,23 MM KBN: CTOOLDT125MNF (MIT KERN-SCHUTZSEGMENT)

Ø 150 / 22,23 MM KBN: CTOOLDT150MNF (MIT KERN-SCHUTZSEGMENT)

TOP PERFORMANCE

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DEN EINSATZ IN MAUERNUTFRÄSEN

KERNSCHUTZ SICHELSEGMENT FÜR OPTIMIERTEN FREISCHNITT

EINSATZBEREICHE:

KLINKER, HOCHVERDICTETER KALKSANDSTEIN, BETON, ZIEGEL, POROTON, BAUSTELLENMATERIAL

FARBLEITSYSTEM: ROT

