

PRODUKTDATENBLATT


URINAL-MONTAGE-ELEMENT VIS

VIS URINAL-ELEMENT E3 F. TROCKENBAU
M. WANDHALTER, BH: 1120 MM

CVIS3U112

Das VIS Urinal-Montageelement eignet sich für die UP-Handbetätigung, die berührungslose Infrarot-Spülung oder die vandalensichere unsichtbare Spülauslösung hinter der Urinalkeramik.

- / mit vormontiertem kompakten UP-Urinal-Kartuschen-Rohbauset
- / für Trockenbau
- / selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion zur Trockenverkleidung
- / Einbau vor Massivwand
- / in Leichtbau-Ständerwand und CVIS Schienenbefestigungssystem
- / selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten passend für Trockenbau Profile UW 50 und UW 75 und CONEL VIS Installationssystem
- / 4 Befestigungspunkte, für Urinal-Kartuschenventiltechnik
- / universell einstellbar für Urinalkeramik
- / für Fußbodenaufbau von 0 – 200 mm
- / inkl. Wandhalter mit Tiefenverstellung von Vorderkante
- / Element 135 – 205 mm
- / mit Universal-Kartuschen Rohbauset mit revisionierbarer Wasserstrecke für handbetätigtes, pneumatisches Kartuschenventil oder für Kartuschen-Magnetventil 6 V DC für Infrarot-Elektronik
- / relative Leitfähigkeit
- / mit Urinal-Absauggeruchsverschluss 500
- / mit Schallschutzset
- / inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial
- / ohne Abdeckplatte

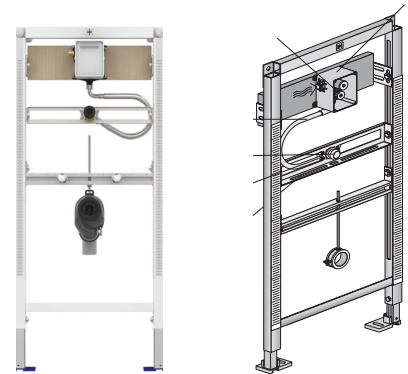

HIER ZUM
PRODUKT:



URINAL-MONTAGE-ELEMENT VIS

VIS URINAL-ELEMENT E3 F. TROCKENBAU
M. WANDHALTER, BH: 1120 MM

CVIS3U112

TECHNISCHE DATEN

Bauhöhe (cm)	112
Anschluss Leitungswasser	sonstige
Tiefenverstellbar	ja
Mit Befestigungsmaterial für das Urinal	nein
Mit Befestigungsmaterial für das Element	ja
Mit Abflussbogen	nein
Handbedienung möglich	nein
Anzahl der Befestigungspunkte zum Bauteil	4
Urinalhöhe verstellbar	ja
Vormontiertes Element	ja
Selbsttragende Konstruktion	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Bauart	selbsttragend
Höhenverstellbar	höhenverstellbar
Max. Breite (cm)	52.5
Max. Höhe (cm)	112
Max. Tiefe (cm)	20.5
Min. Tiefe (cm)	13.5

HIER ZUM
PRODUKT:

