



PRODUKTKATALOG

INSTALLATION

TRINNITY ist die Handelsmarke für das Fachhandwerk und bietet Produkte aus allen Sortimenten der Haustechnik, von der Installation über Heizung, Sanitär bis hin zu Elektroartikeln. Eine Marke für alle Fälle. 100 % 3-stufig, 100 % für das Fachhandwerk. In dieser Sortimentsbroschüre finden Sie alle Produkte aus dem Sortiment Installation auf einen Blick.

04 Kugelhähne

09 Notizen

KUGELHÄHNE

► Heizung




UNIVERSAL KUGELHAHN MESSING 1452

Muffen-Kugelhahn aus Messing, IG/IG nach ISO ¾ voller Durchgang, für Heizung, Druckluft, Kalt- und Warmwasser, Dampf, Mineralöle, Glykol-Gemische, Gehäuse und Kugel aus Messing CW617N verchromt, Teflon-Dichtung, Spindel Messing ausblassicher, voller Durchgang, Hebelgriff aus Stahl mit roter Kunststoffummantelung, silikonfrei, wartungsfrei, Stopfbuchse nachstellbar

- **Ausführung** – IG/IG nach ISO ¾
- **Durchgang** – voll
- **PN** – 40
- **Material** – Messing CW617N verchromt
- **Kugel** – Messing CW617N verchromt
- **Dichtung** – Teflon
- **Spindel** – Messing ausblassicher
- **Stopfbuchse** – Teflon, nachstellbar
- **Temperatur** – -20°C bis +180°C
- **Zulassungen** – PED97/23/EG Kat.A


KBN	DN	Anschlussgewinde
KHHM10IIHG	10	¾"
KHHM15IIHG	15	½"
KHHM20IIHG	20	¾"
KHHM25IIHG	25	1"
KHHM32IIHG	32	1¼"
KHHM40IIHG	40	1½"
KHHM50IIHG	50	2"
KHHM65IIHG	65	2½"
KHHM80IIHG	80	3"
KHHM100IIHG	100	4"

► Technische Daten

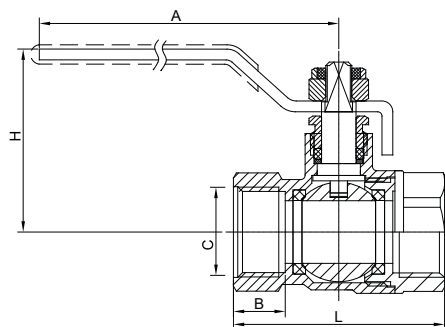


Abmessung	L	A	H	SW	Gewicht g
3/8"	41	81	41	20	120
1/2"	49	95	43	25	180
3/4"	56	95	46	31	270
1"	67	127	56	38	430
1 1/4"	74	127	59	47	570
1 1/2"	88	138	70	54	850
2"	102	165	85	66	1.360
2 1/2"	127	200	107	82	2.430
3"	145	240	123	96	3.670
4"	185	298	138	122	6.950

► Druck/Temperatur Diagramm

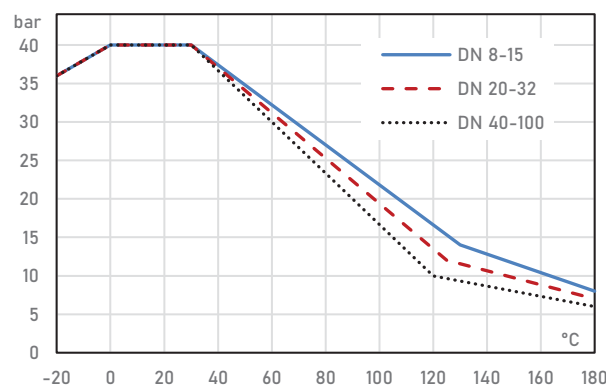

► Druckverlust-Diagramm

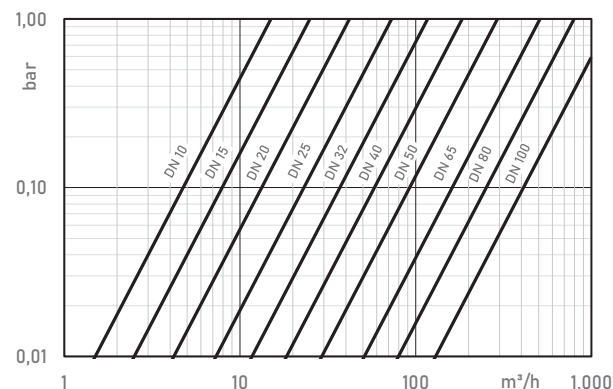

KUGELHÄHNE

► Heizung




UNIVERSAL KUGELHAHN MESSING 1454

Muffen-Kugelhahn aus Messing, IG/IG nach ISO 7/4 voller Durchgang, für Heizung, Druckluft, Kalt- und Warmwasser, Dampf, Mineralöle, Glykol-Gemische, Gehäuse und Kugel aus Messing CW617N verchromt, Teflon-Dichtung, Spindel Messing ausblassicher, voller Durchgang, Flügelgriff aus Aluminium rot, wartungsfrei, Stopfbuchse nachstellbar

- **Ausführung** – IG/IG nach ISO 7/4
- **Durchgang** – voll
- **PN** – 40
- **Material** – Messing CW617N verchromt
- **Kugel** – Messing CW617N verchromt
- **Dichtung** – Teflon
- **Spindel** – Messing ausblassicher
- **Stopfbuchse** – Teflon, nachstellbar
- **Temperatur** – -20°C bis +180°C
- **Zulassungen** – PED97/23/EG Kat.A


KBN	DN	Anschlussgewinde
KHHM10IIFG	10	3/8"
KHHM15IIFG	15	1/2"
KHHM20IIFG	20	3/4"
KHHM25IIFG	25	1"
KHHM32IIFG	32	1 1/4"
KHHM40IIFG	40	1 1/2"

► Technische Daten




Abmessung	L	A	H	SW	Gewicht g
3/8"	41	38	36	20	90
1/2"	49	47	39	25	90
3/4"	56	55	45	31	150
1"	67	64	52	38	230
1 1/4"	74	70	56	47	380
1 1/2"	88	85	66	54	510

► Druck/Temperatur Diagramm

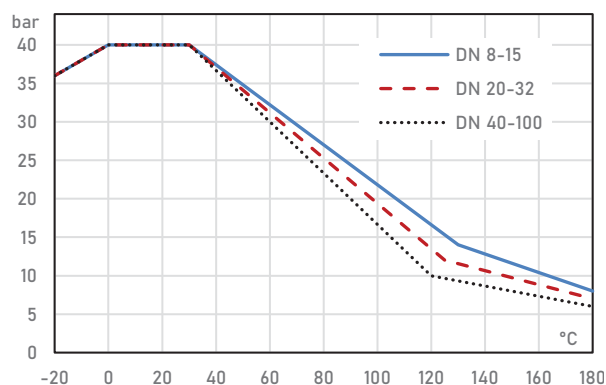

► Druckverlust-Diagramm

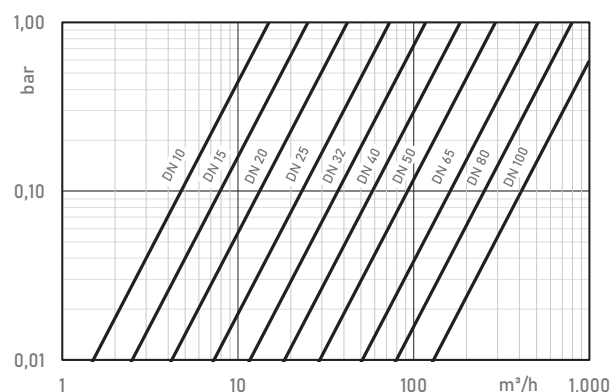

KUGELHÄHNE

► Heizung




UNIVERSAL KUGELHAHN MESSING 1858

Muffen-Kugelhahn aus Messing, IG/IG nach ISO 7/4 voller Durchgang, für Heizung, Druckluft, Kalt- und Warmwasser, Dampf, Mineralöle, Glykol-Gemische, Gehäuse und Kugel aus Messing CW617N verchromt, Teflon-Dichtung, Spindel Messing ausblassicher, voller Durchgang, ISO-T Griff schwarz isolierbar, wartungsfrei, Stopfbuchse nachstellbar

- **Ausführung** – IG/IG nach ISO 7/4
- **Durchgang** – voll
- **PN** – 40
- **Material** – Messing CW617N verchromt
- **Kugel** – Messing CW617N verchromt
- **Dichtung** – Teflon
- **Spindel** – Messing ausblassicher
- **Stopfbuchse** – Teflon, nachstellbar
- **Temperatur** – -20°C bis +120°C
- **Zulassungen** – PED97/23/EG Kat.A


KBN	DN	Anschlussgewinde
KHHM10IIVGN	10	3/8"
KHHM15IIVGN	15	1/2"
KHHM20IIVGN	20	3/4"
KHHM25IIVGN	25	1"
KHHM32IIVGN	32	1 1/4"
KHHM40IIVGN	40	1 1/2"
KHHM50IIVGN	50	2"

► Technische Daten

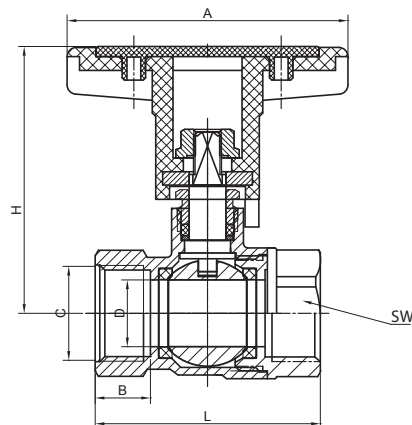


Abmessung	L	A	H	SW	Gewicht g
3/8"	41	61	56	20	110
1/2"	49	61	58	25	160
3/4"	56	83	73	31	270
1"	67	83	80	38	400
1 1/4"	74	83	85	47	500
1 1/2"	88	100	93	54	830
2"	102	100	102	66	1.280

► Druck/Temperatur Diagramm

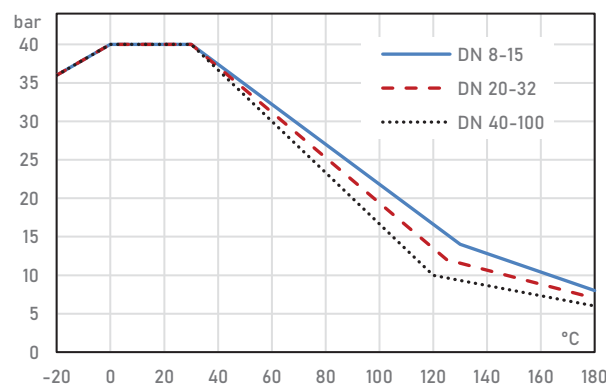

► Druckverlust-Diagramm

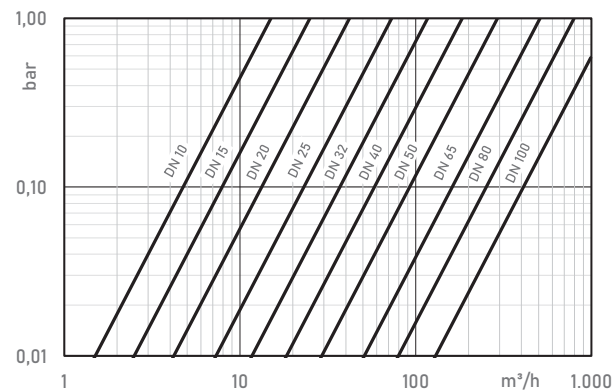

KUGELHÄHNE

► Heizung




UNIVERSAL KUGELHAHN MESSING 1455

Muffen-Kugelhahn aus Messing, IG/AG nach ISO 1/2 voller Durchgang, für Heizung, Druckluft, Kalt- und Warmwasser, Dampf, Mineralöle, Glykol-Gemische, Gehäuse und Kugel aus Messing CW617N verchromt, Teflon-Dichtung, Spindel Messing ausblassicher, voller Durchgang, Hebelgriff aus Stahl mit roter Kunststoffummantelung, silikonfrei, wartungsfrei, Stopfbuchse nachstellbar

- **Ausführung** – IG/AG nach ISO 1/2
- **Durchgang** – voll
- **PN** – 40
- **Material** – Messing CW617N verchromt
- **Kugel** – Messing CW617N verchromt
- **Dichtung** – Teflon
- **Spindel** – Messing ausblassicher
- **Stopfbuchse** – Teflon, nachstellbar
- **Temperatur** – -20°C bis +180°C
- **Zulassungen** – PED97/23/EG Kat.A


KBN	DN	Anschlussgewinde
KHHM10IAHG	10	3/8"
KHHM15IAHG	15	1/2"
KHHM20IAHG	20	3/4"
KHHM25IAHG	25	1"
KHHM32IAHG	32	1 1/4"
KHHM40IAHG	40	1 1/2"
KHHM50IAHG	50	2"

► Technische Daten

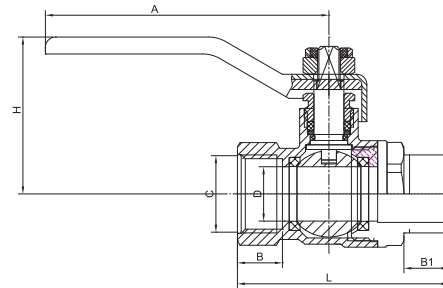


Abmessung	L	A	H	SW	Gewicht g
3/8"	49	84	39	23	130
1/2"	57	84	41	25	190
3/4"	63	84	45	31	280
1"	74	98	54	38	450
1 1/4"	74	117	61	47	600
1 1/2"	85	137	71	54	900
2"	105	137	78	66	1.390

► Druck/Temperatur Diagramm

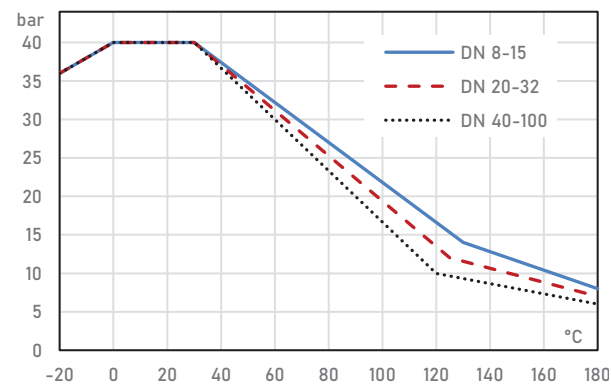

► Druckverlust-Diagramm

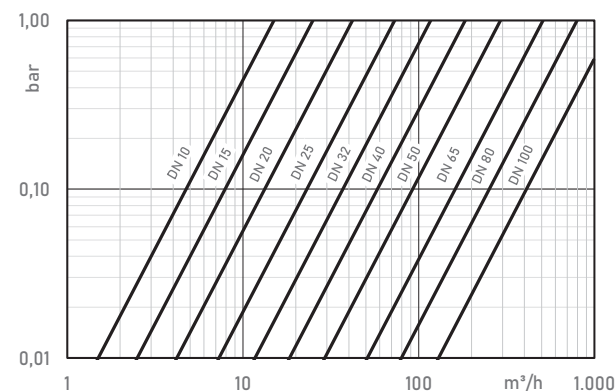

KUGELHÄHNE

► Heizung




UNIVERSAL KUGELHAHN MESSING 1485

Muffen-Kugelhahn aus Messing, IG/AG nach ISO ¼ voller Durchgang, für Heizung, Druckluft, Kalt- und Warmwasser, Dampf, Mineralöle, Glykol-Gemische, Gehäuse und Kugel aus Messing CW617N verchromt, Teflon-Dichtung, Spindel Messing ausblassicher, voller Durchgang, Flügelgriff aus Aluminium rot, wartungsfrei, Stopfbuchse nachstellbar

- **Ausführung** – IG/AG nach ISO ¼
- **Durchgang** – voll
- **PN** – 40
- **Material** – Messing CW617N verchromt
- **Kugel** – Messing CW617N verchromt
- **Dichtung** – Teflon
- **Spindel** – Messing ausblassicher
- **Stopfbuchse** – Teflon, nachstellbar
- **Temperatur** – -20°C bis +180°C
- **Zulassungen** – PED97/23/EG Kat.A


KBN	DN	Anschlussgewinde
KHHM10IAFG	10	¾"
KHHM15IAFG	15	½"
KHHM20IAFG	20	¾"
KHHM25IAFG	25	1"
KHHM32IAFG	32	1¼"

► Technische Daten

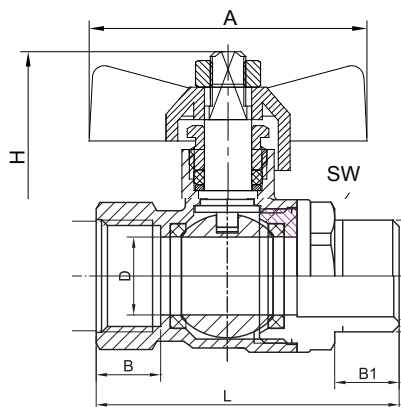


Abmessung	L	A	H	SW	Gewicht g
3/8"	49	38	36	23	110
1/2"	57	47	39	25	160
3/4"	63	55	45	31	290
1"	74	64	52	38	360
1 1/4"	74	70	56	47	560

► Druck/Temperatur Diagramm

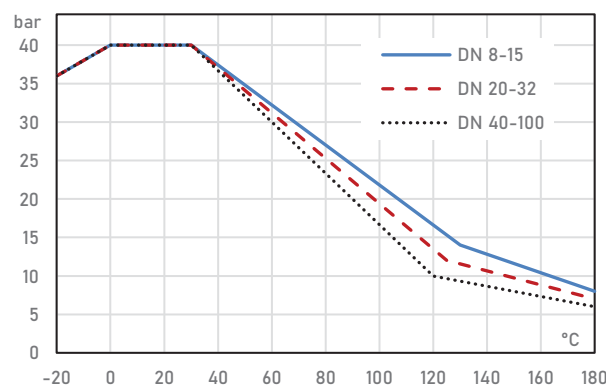

► Druckverlust-Diagramm

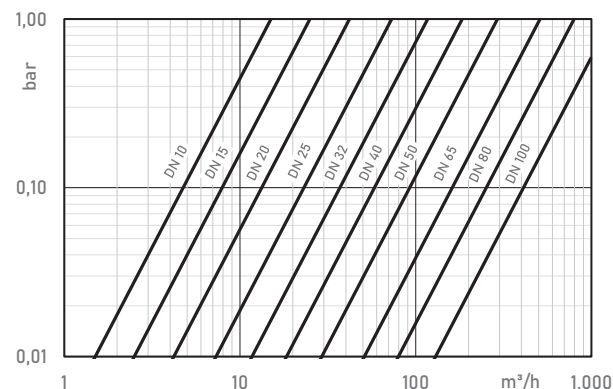

NOITZEN



GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0