
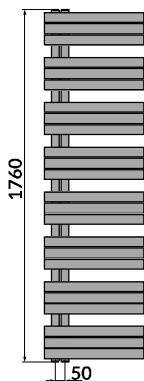




# Technische Information

## Abmessungen [mm]



### Anschlüsse

2 x G 1/2 I.G. unten  
2 x G 1/2 I.G. oben für Entlüftung

### Anschlussmöglichkeiten

analog Skizze



### Prüfüberdruck

6,5 bar



### Max. zulässiger Betriebsdruck

5 bar



### Max. Betriebstemperatur

110 °C



### Bautiefe (inkl. Wandabstand)

98-111 mm


### Serienmäßige Grundausstattung:

- Zwei Entlüftungsstopfen G 1/2 drehbar selbstdichtend
- Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe
- Montagehilfe
- Montageanleitung





### Wichtig:

Bei der Wandmontage des Heizkörpers ist die Wandbefestigung A oben zu montieren.



### DREHBAR





### Rechts

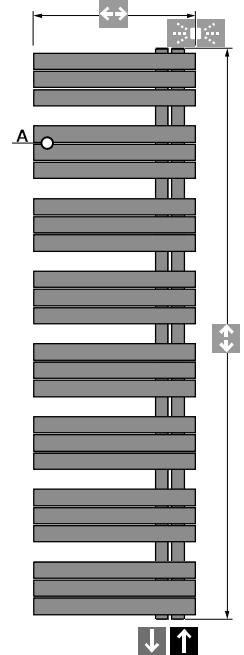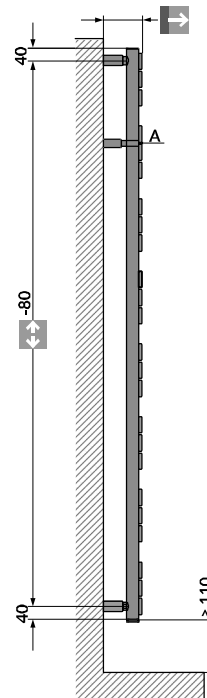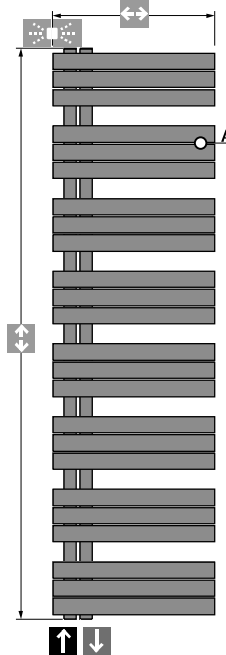

### Anschlussbeispiel LINKS und RECHTS



### Anschlussbeispiel LINKS und RECHTS



Set für gemischten Betrieb mit Combi Ventile - siehe Cordivari Preisliste.

Dieser Ventilset ermöglicht es, den Nabenabstand der Warmwasserleitungen unverändert zu halten.