




TERMA
SINCE 1990



VIEW

1470 ↑ × 600 ↔ ZS | Farbe: RAL 6004



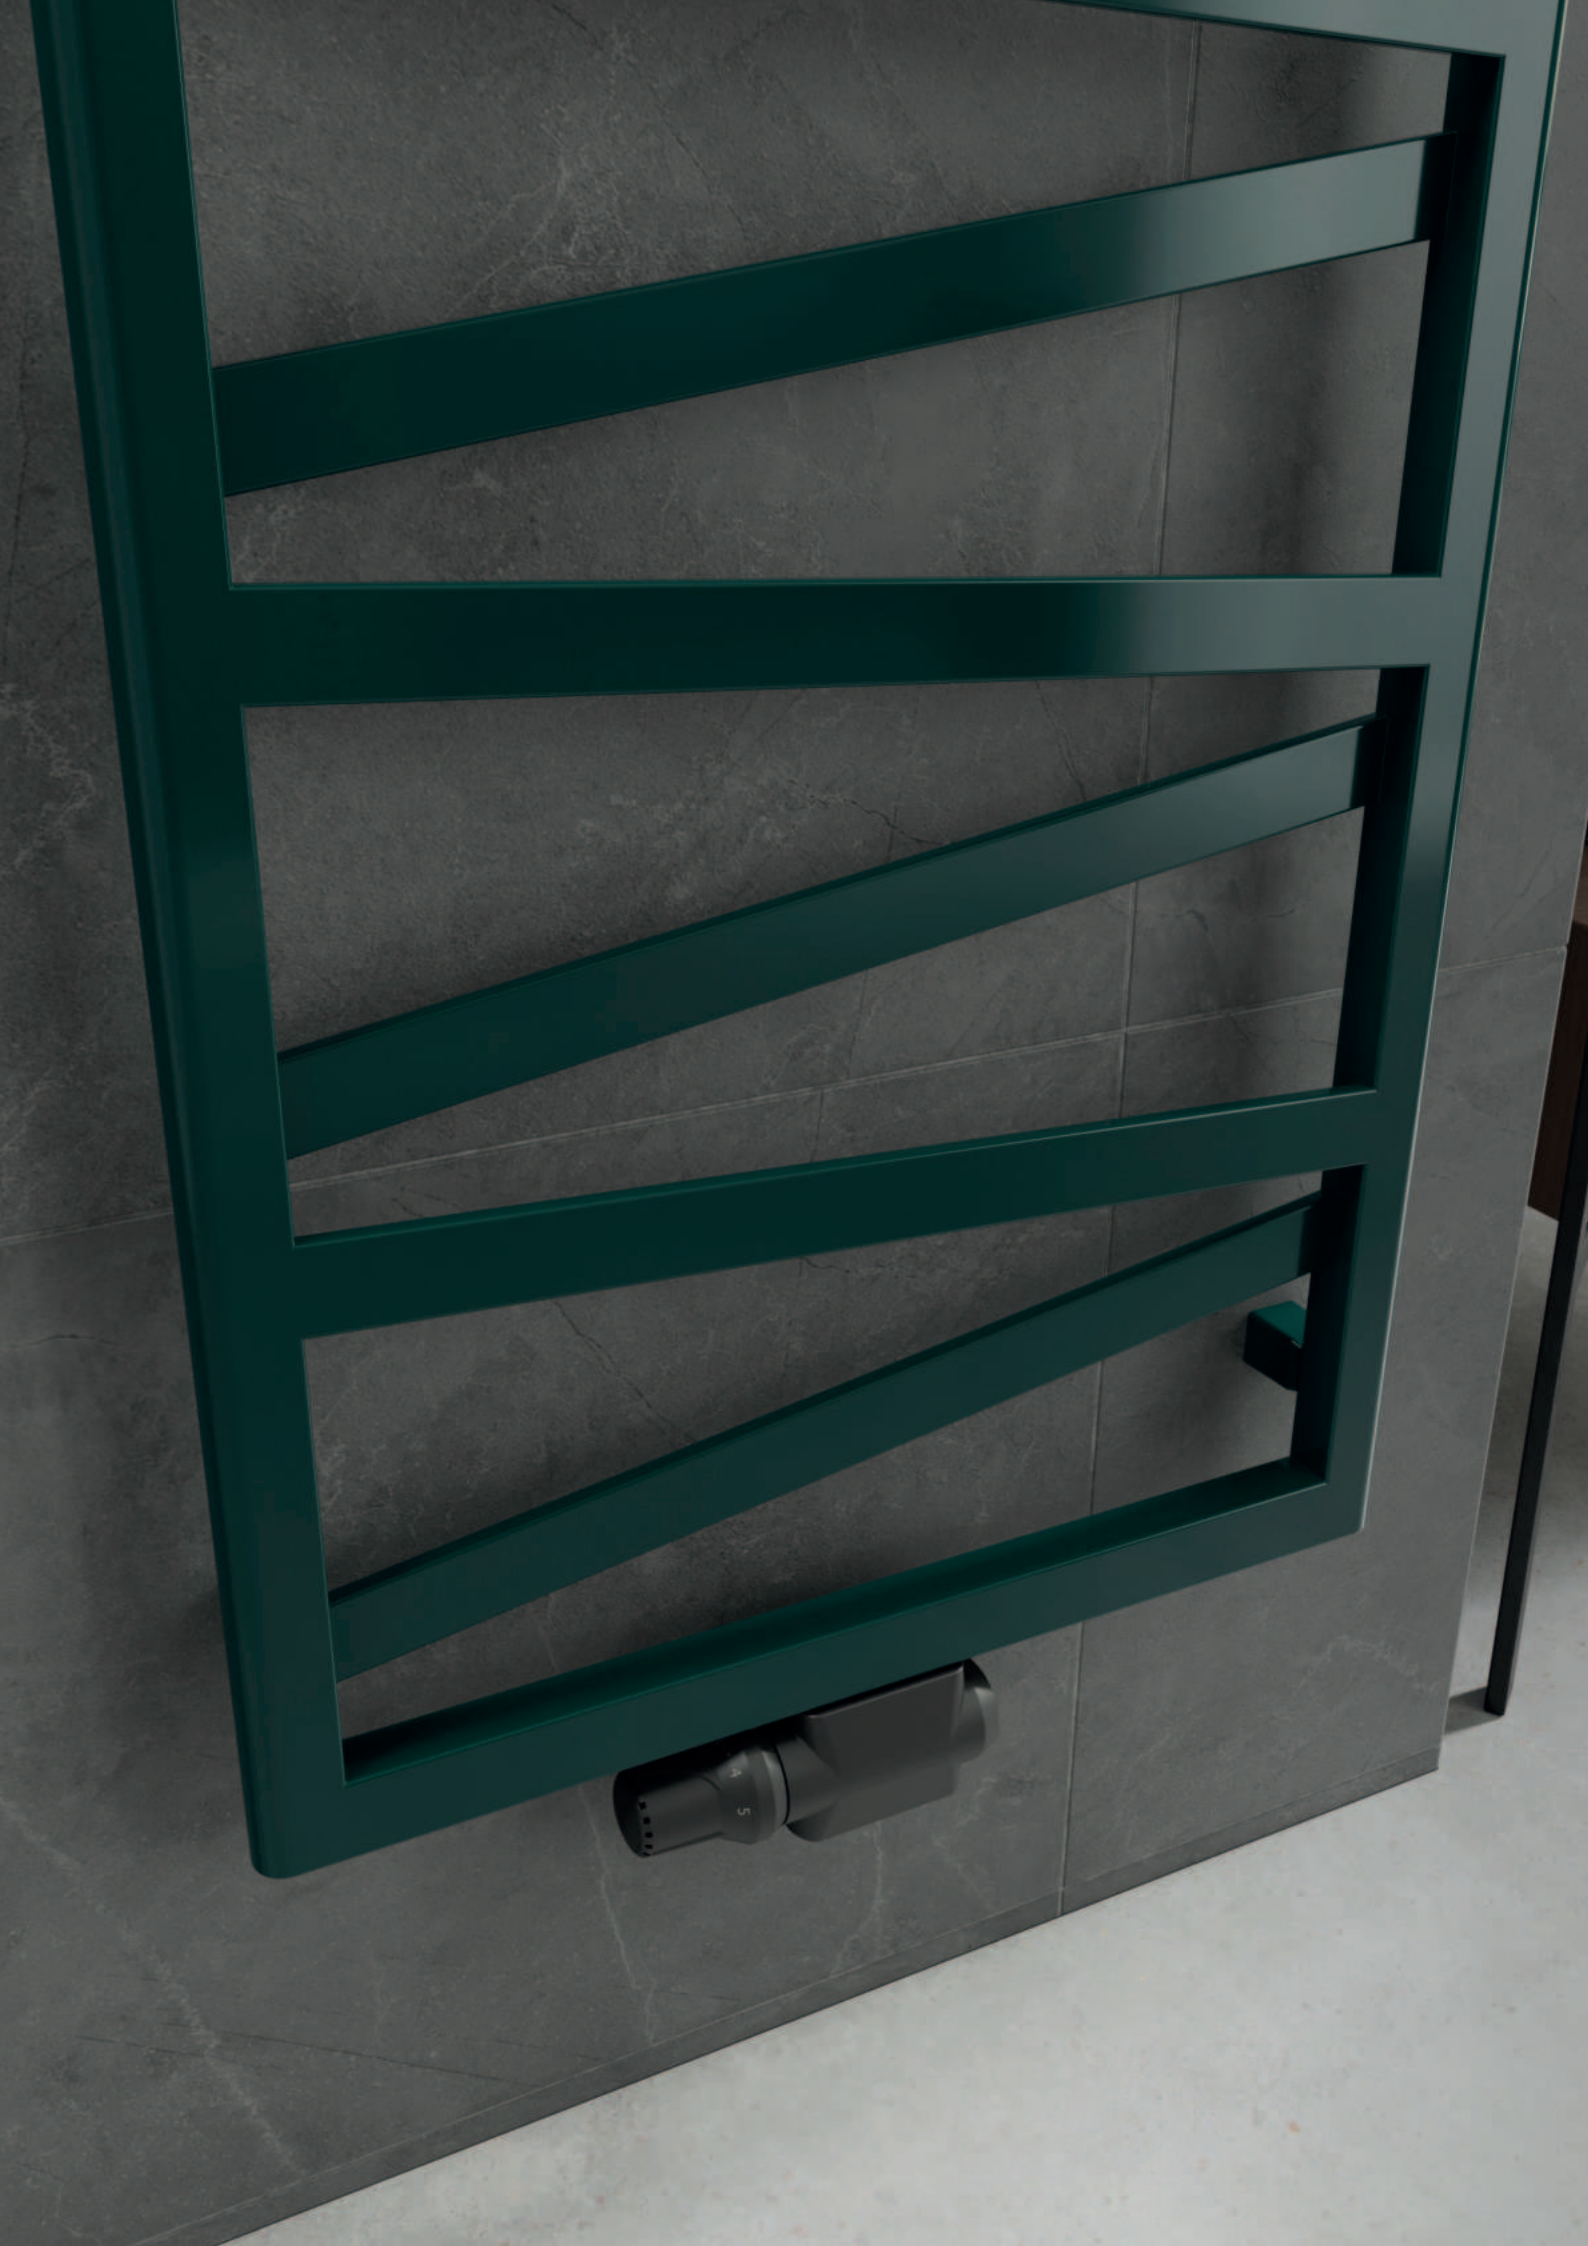




VIEW

1230 ↑ × 500 ↔ ZX | Farbe: Metallic Grey






VERFÜGBARE GRÖSSEN:

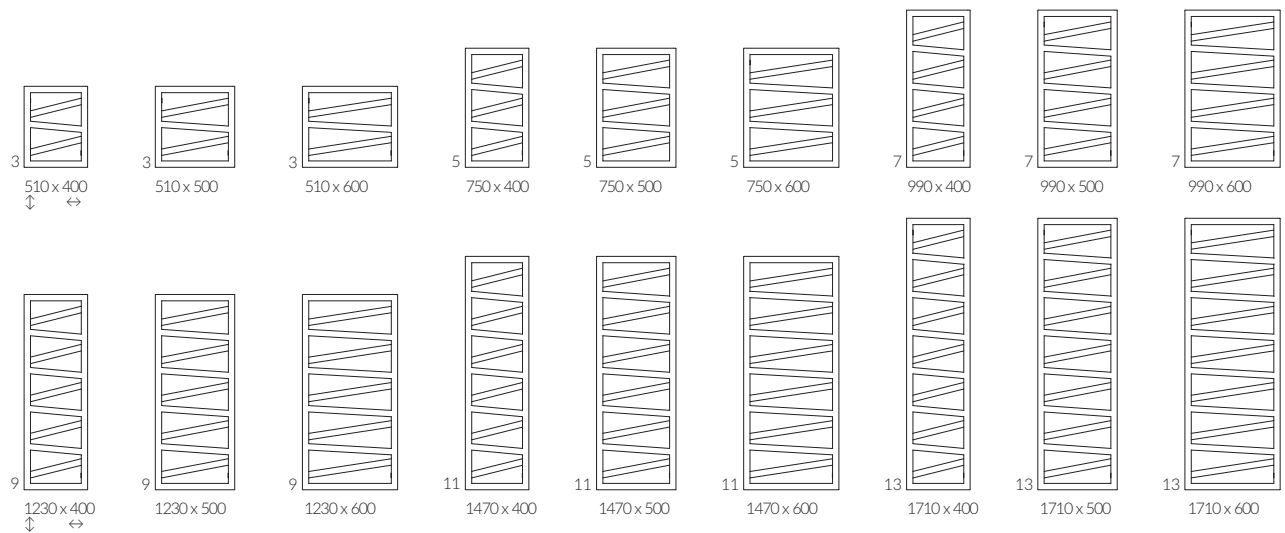

HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE:

ANSCHLUSSTYPEN:




Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A↑ [mm]	B↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	☉ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📦 [dm³]	📦 [kg]	Artikelnummer
510	400	50	360	165	90	—	350	330	90	1,80	4,32	WGE01051040
510	500	50	460	194	106	—	450	330	90	2,07	5,04	WGE01051050
510	600	50	560	223	122	—	550	330	90	2,33	5,76	WGE01051060
750	400	50	360	240	130	200	350	570	90	2,41	5,73	WGE01075040
750	500	50	460	263	143	300	450	570	90	2,73	6,66	WGE01075050
750	600	50	560	326	177	300	550	570	90	3,04	7,62	WGE01075060
990	400	50	360	315	170	300	350	810	90	3,02	7,13	WGE01099040
990	500	50	460	372	201	400	450	810	90	3,39	8,30	WGE01099050
990	600	50	560	428	231	400	550	810	90	3,76	9,47	WGE01099060
1230	400	50	360	386	208	400	350	1050	90	3,63	8,54	WGE01123040
1230	500	50	460	456	245	400	450	1050	90	4,05	9,93	WGE01123050
1230	600	50	560	525	283	600	550	1050	90	4,47	11,31	WGE01123060
1470	400	50	360	462	248	400	350	1290	90	4,24	9,95	WGE01147040
1470	500	50	460	546	293	600	450	1290	90	4,71	11,55	WGE01147050
1470	600	50	560	629	337	600	550	1290	90	5,18	13,16	WGE01147060
1710	400	50	360	537	287	600	350	1530	90	4,85	11,36	WGE01171040
1710	500	50	460	634	339	600	450	1530	90	5,37	13,19	WGE01171050
1710	600	50	560	730	391	800	550	1530	90	5,89	15,02	WGE01171060


ELEKTRO-HEIZKÖRPER:

ANSCHLUSSTYPEN:




A↑ [mm]	B↔ [mm]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer
750	400	200	370	570	90	2,41	7,68	WLE01075040
750	500	300	470	570	90	2,73	8,87	WLE01075050
750	600	300	570	570	90	3,04	10,08	WLE01075060
990	400	300	370	810	90	3,02	9,58	WLE01099040
990	500	400	470	810	90	3,39	11,05	WLE01099050
990	600	400	570	810	90	3,76	12,52	WLE01099060
1230	400	400	370	1050	90	3,63	11,48	WLE01123040
1230	500	400	470	1050	90	4,05	13,21	WLE01123050
1230	600	600	570	1050	90	4,47	14,93	WLE01123060
1470	400	400	370	1290	90	4,24	13,38	WLE01147040
1470	500	600	470	1290	90	4,71	15,37	WLE01147050
1470	600	600	570	1290	90	5,18	17,36	WLE01147060
1710	400	600	370	1530	90	4,85	15,29	WLE01171040
1710	500	600	470	1530	90	5,37	17,54	WLE01171050
1710	600	800	570	1530	90	5,89	19,79	WLE01171060

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

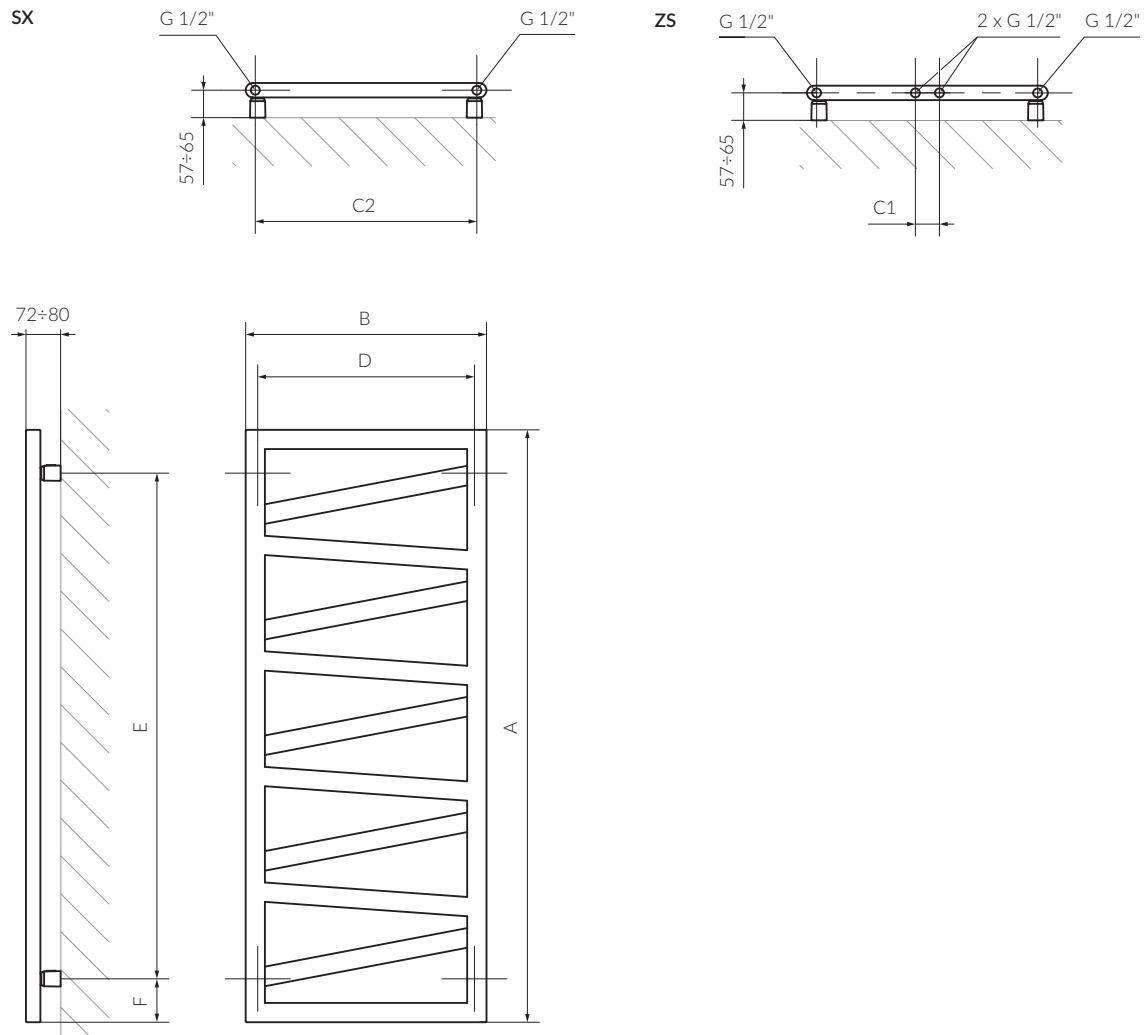


A - Höhe B - Breite C1-C2 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors


Kollektor:




Kollektor:



Rohr:



E8



E1

