



## DRAIN LINK REDUZIERSTÜCK

- /für unterschiedliche Nennweiten
- /innenliegende Dichtung
- /druckdicht bis 0.5 bar
- /einfacher & schneller Einbau

### DRAIN LINK Reduzierstück - für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten

Das **DRAIN LINK** Reduzierstück dient zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten. Es ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar. Das **DRAIN LINK** Reduzierstück besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Falleleitungen geräuschreduzierend wirkt.



## MONTAGE



/Rohrspitzen ausrichten.




/Reduzierstück je nach Anschlussituation an der gewünschten Stelle einklappen oder abtrennen.



/Reduzierstück in größeres Rohr einsetzen, Gleitmittel auftragen und kleineres Rohr einschieben.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

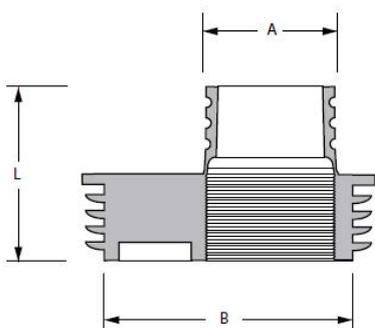

DRAIN LINK Reduzierstück - für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten.

Fabrikat:  
Druckdichtigkeit:  
Dichtungsmaterial:  
Temperaturbeständigkeit:  
UV-/Ozonbeständigkeit:  
Norm/Zulassung:

CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780  
0.5 bar Wasser / -0.3 Vakuum  
EPDM nach DIN EN 681-1  
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C  
Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon  
DIN EN 681-1, CE22

## VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Spannbereich (mm)	B Spannbereich (mm)	L Länge (mm)	Gewicht (kg)
<b>CODLIR1005040</b>	Reduzierstück DRAIN LINK	40/50	103	67	0,15
<b>CODLIR1009070</b>	Reduzierstück DRAIN LINK	75/90	103	67	0,10