



Transfer and copying of this drawing, using and communication of content only upon approval by us. Offences obligate to compensation. All rights reserved.


Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhaltes nur mit unserer Zustimmung. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

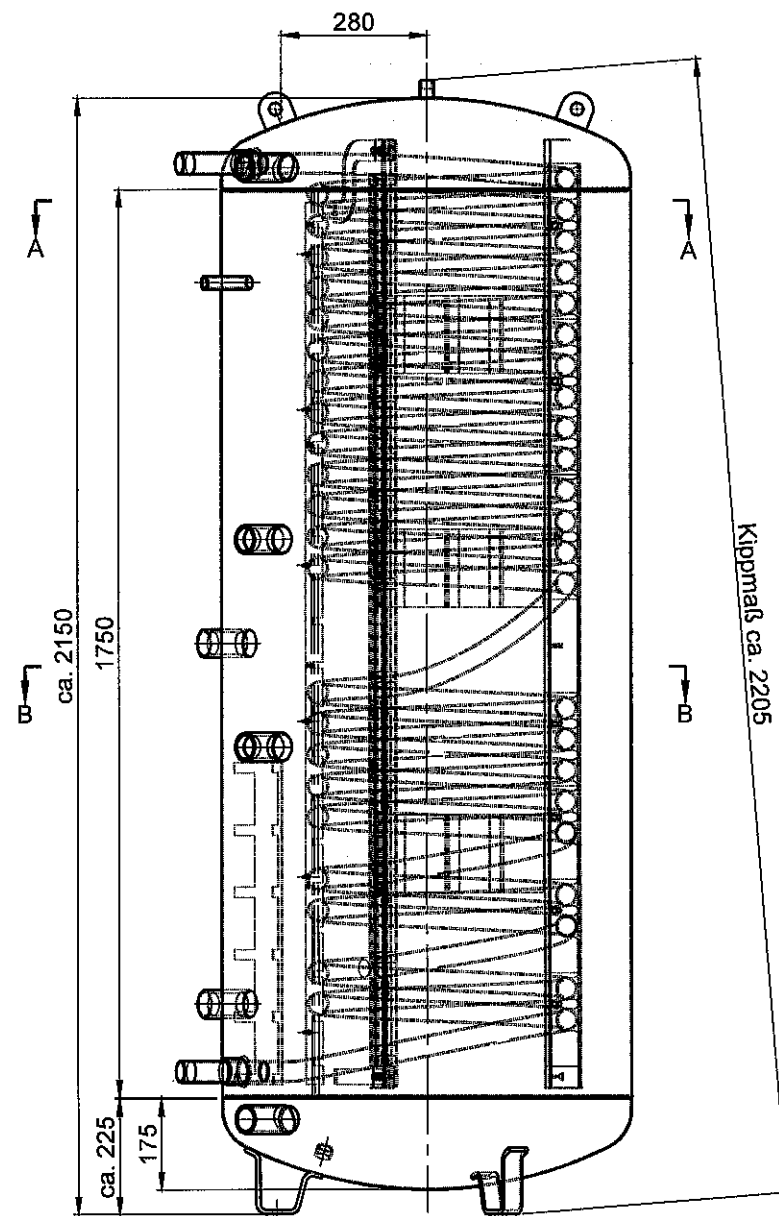



Einzelheit: Verschweißung -
Entleerung / Pos. 5




A
M 1:5



Leitblech

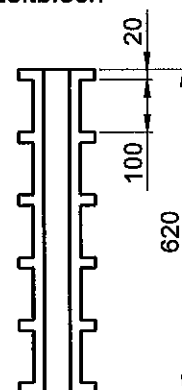


Darstellung ohne Wellrohr - WT

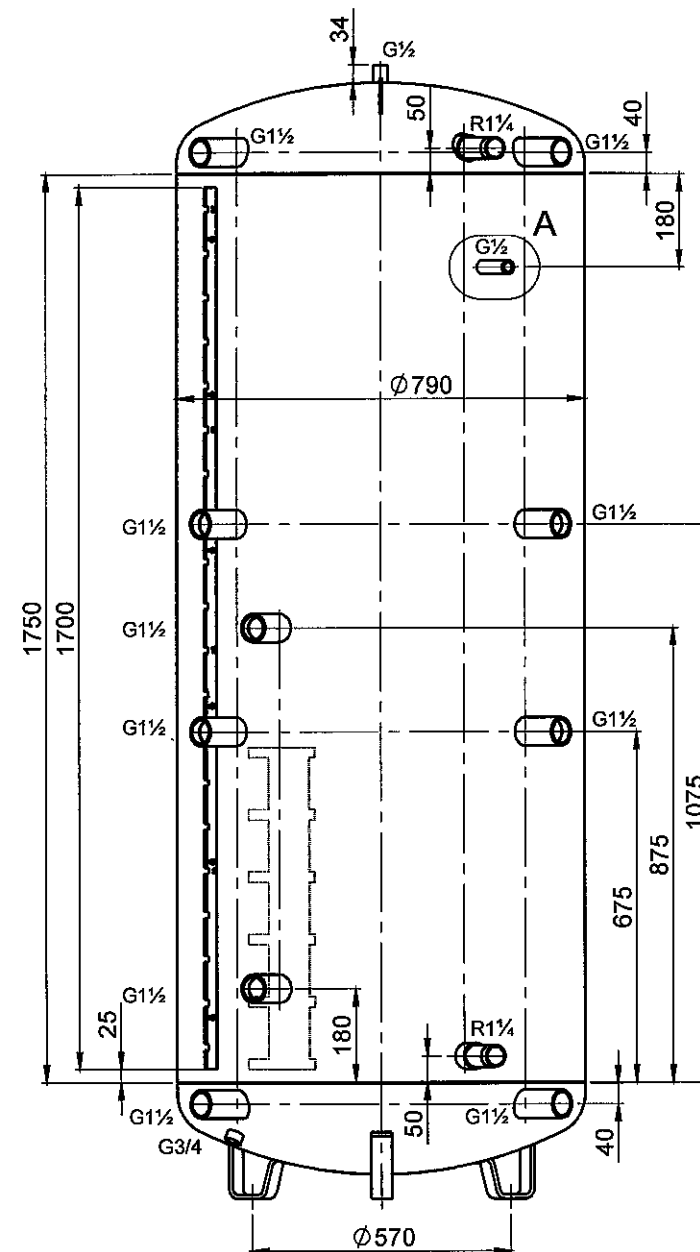


Typ	Istinhalt/l		Wellrohr - WT
	Wellrohr - WT	Speicher	Heizfläche/qm
CPSH1000	38	926	7,2

A-A (1 : 10)

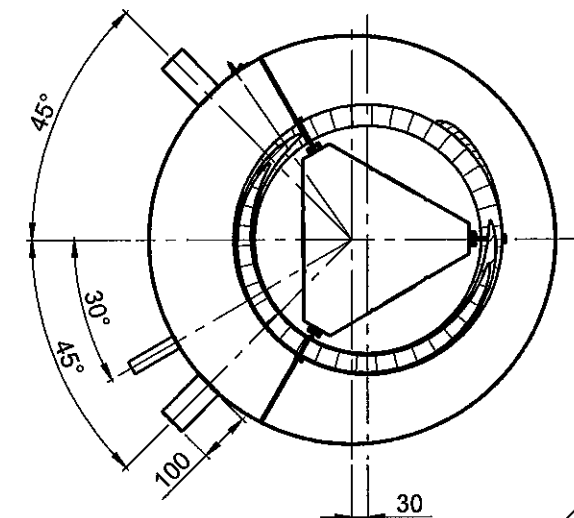

B-B (1 : 10)

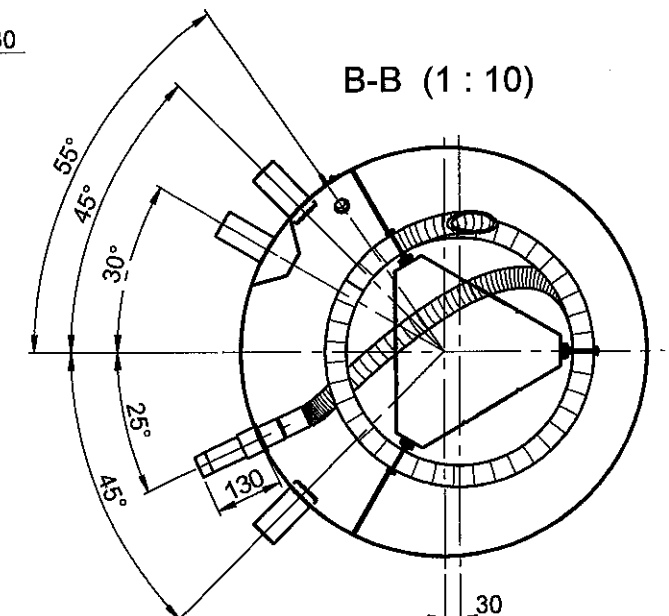

Nenninhalt: 1000 l
Einsatzbedingungen:
Wellrohr-WT: zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Speicher: zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Oberflächenschutz:
Behälterinnenfläche: roh
Behälteraußenfläche: Rostschutzgrundierung
Prüfüberdruck (Rohzustand): Speicher: 3,9 bar
Prüfmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
Außengewinde nach DIN ISO 7/T.1 (R) bzw. DIN ISO 228/T.1 (G)
Werksabnahme

				Halbzeug/Werkstoff Typenbezeichnung - Kunde: CPSH1000	Nichtangegebene Grenzabw. DIN 28005/ DIN EN ISO 13920 c	Blattfor. A2
e	1036	26.06.2014	Ed.	Benennung COSMO Pufferspeicher HYGPS-1000/ø790	Maßstab 1:10	Blatt Anz., Nr.
b	652	28.09.12	Ed.			
a	623	08.08.12	Ed.			
AZ	Mitteilung	Datum	Name			
	Datum	Name		Dokumenten-Nr.	Version:	
Bearb.	03.02.2012	Ebeling		BSP.HYG.11.100.079.COS		
Gepr.	03.02.2012	Kießwetter				
Technol.						
Stand.				Ers.für	Status:	

LSTAG
GMBH