


EAN: 4015474248069

static.hansa.com/06092203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

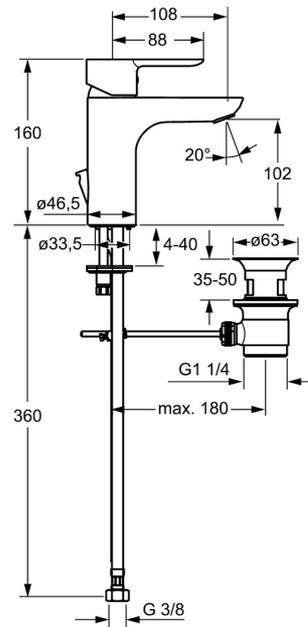

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **108 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506CN0315**
 ABP **PA-IX 38219/IO**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **9,15**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,44**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,87**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **10,46**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,29**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,08**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,44**

