
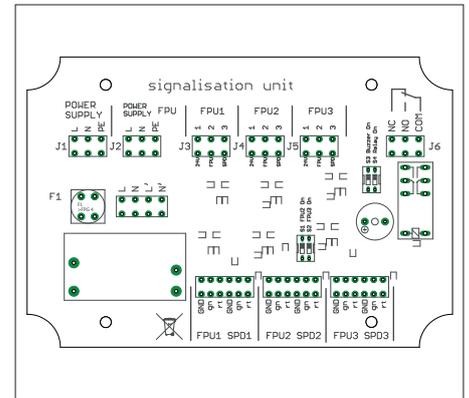


PRODUKTDATENBLATT FERNMELDEEINHEIT FÜR EINEN FEUERWEHRSCHALTER KBN QTGFERNMELDE1

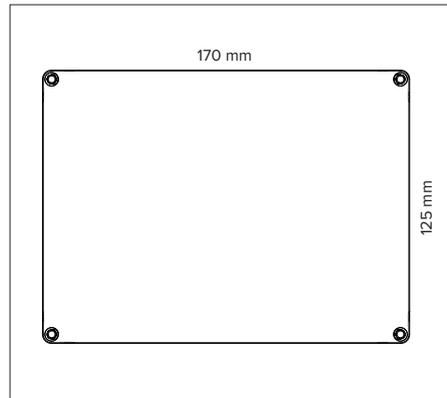

- PV-OFF-Schalter inkl. Schutzkragen
- Anzeige FWS An/Aus mit LED rot/grün
- Anzeige ÜSS An/Aus mit LED rot/grün
- Interner Summer
- Potentialfreier Fernmeldekontakt Öffner/Schließer 230V/AC 6A

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen	170 mm (B) x 125 mm (H) x 75 mm (T)
Gewicht	0,5 kg
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS), schwer entflammbar nach UL94 V0
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-30°C bis +75°C
Schutzart	IP44
Montage	Wandmontage

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung	230 V AC
Anschlusstyp	Push IN Cage Clamp für Drahtquerschnitte von Ein/Feindrähtig 0,25 mm ² bis 1,5 mm ² – Eindrähtiger Leiter: 0,14 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG – Feindrähtiger Leiter: 0,14 ... 1,5 mm ² / 28 ... 16 AWG – Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen: 0,25 ... 0,75 mm ² – Feindrähtiger Leiter; ohne Aderendhülse mit Kunststoffkragen: 0,25 ... 0,75 mm ² – Abisolierlänge: 8 ... 9 mm
Sicherungselement	T4 250 VAC 14 AL
Potentialfreier Fernmeldekontakt	Öffner/Schließer 230V/AC 6A

FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

Visuelle Signalisierung	LED-Anzeigen – Grün: Normalbetrieb – Rot: Auslösung des Feuerwehrsicherheitsschalters/Überspannungsmodul
-------------------------	--