


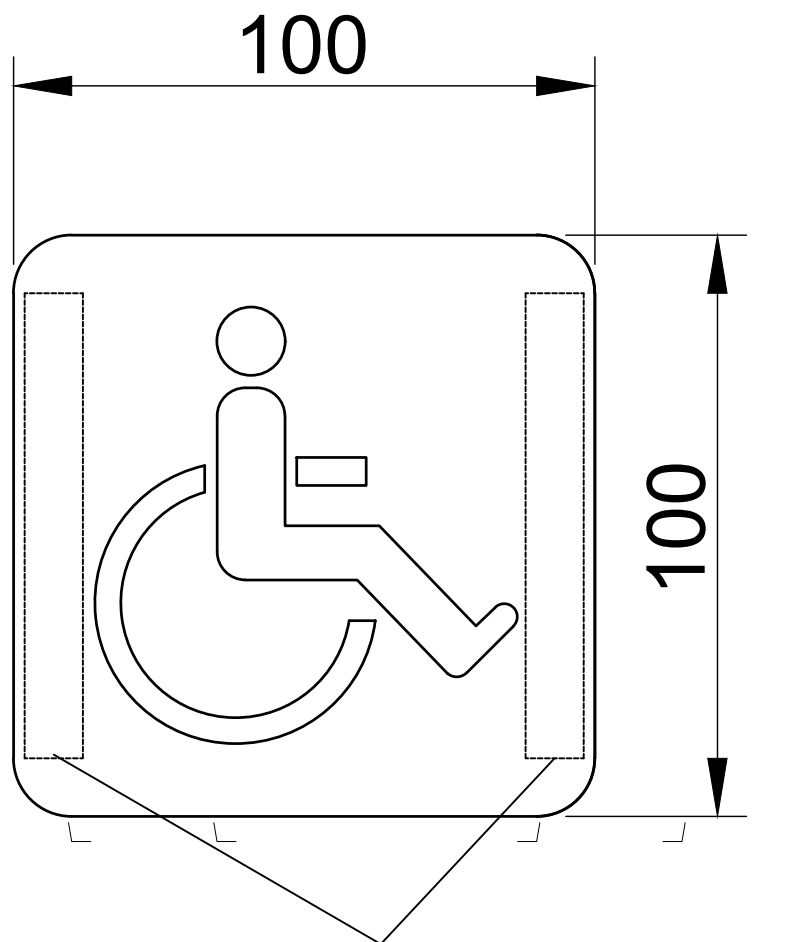

doppelseitiges
Klebeband

Montageanleitung

Bauseitige Wand muss plan sowie staub- und fettfrei sein!

Auf der Rückseite des Symbols Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernen.

Symbol auf entsprechender Position an bauseitige Wand andrücken.

Spätere Korrektur nicht möglich.

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab		Gewicht in kg:	
				Loggere Metaalwerken NV Europastraat 40 2321 Meer Belgien		Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Fax +49 (0)30 97998390 ynuernberger@loggere.com www.loggere.com		VIGOUF	
					Datum	Name		999049	
				Bearb.	30.09.25	Trauboth		Symbol Barrierefrei V3	
				Gepr.				selbstklebend	
				Norm				V3PESSB	
								Blatt von Blättern	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:		

VIGOUR

Blatt
von
Blättern