
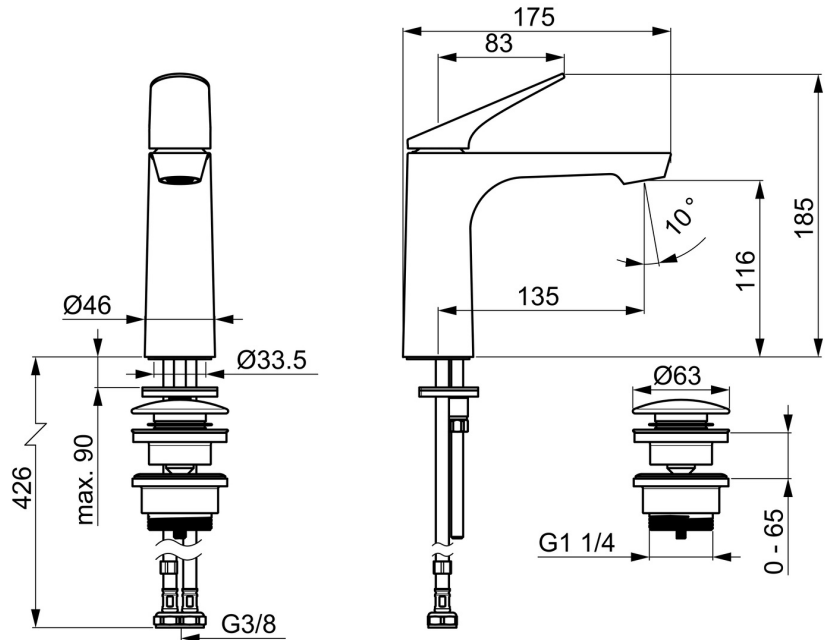


EAN: 4057304023941

static.hansa.com/3740226381006


- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

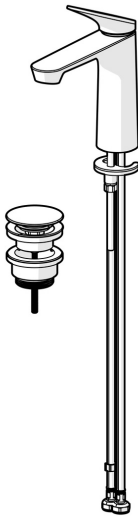

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

5.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +90°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

135 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschkategorie

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

