


ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE

500×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE
30 MM KLASSE C250 UND D400

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN


- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen mit Beton
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2
- | Schwere Ausführung gem. DIN 1229
- | MPA-geprüft
- | Klasse C250 & D400
- | Mit dämpfender Einlage

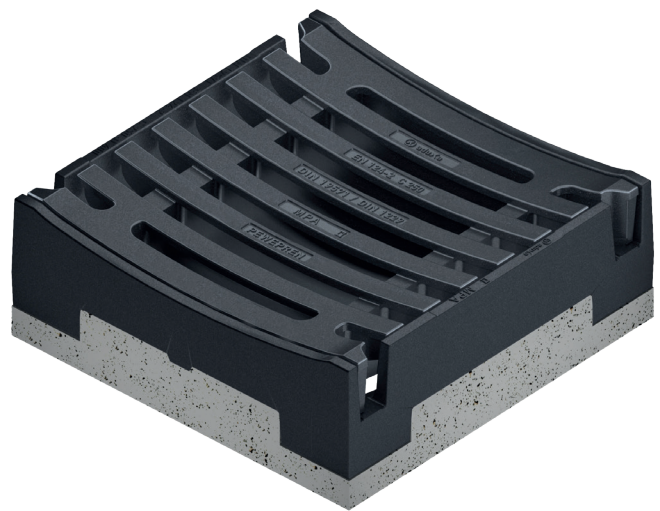

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE
30 MM KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE C250

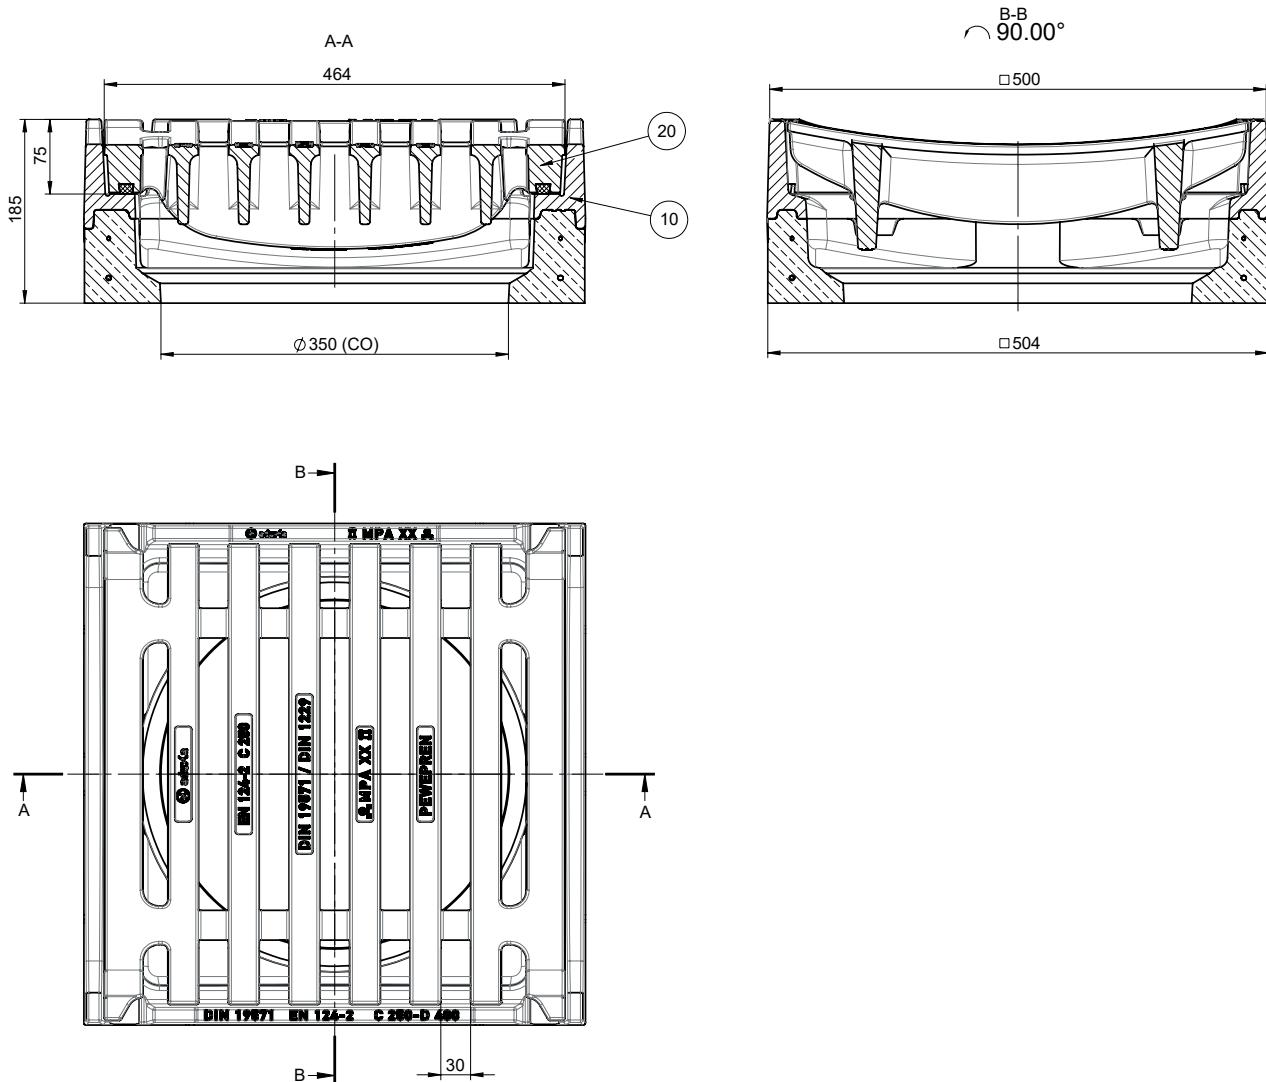


Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CRE	500×500	Rinnenform	C 250	30	ja	185	99,5	836	DIN EN 124-2/DIN 1229/DIN 19571

ADUXA AUFSÄTZE FÜR STRASSENABLÄUFE 500×500 RINNENFORM

AUSFÜHRUNG SCHLITZWEITE
30 MM KLASSE C250 UND D400

AUSFÜHRUNG KLASSE D400

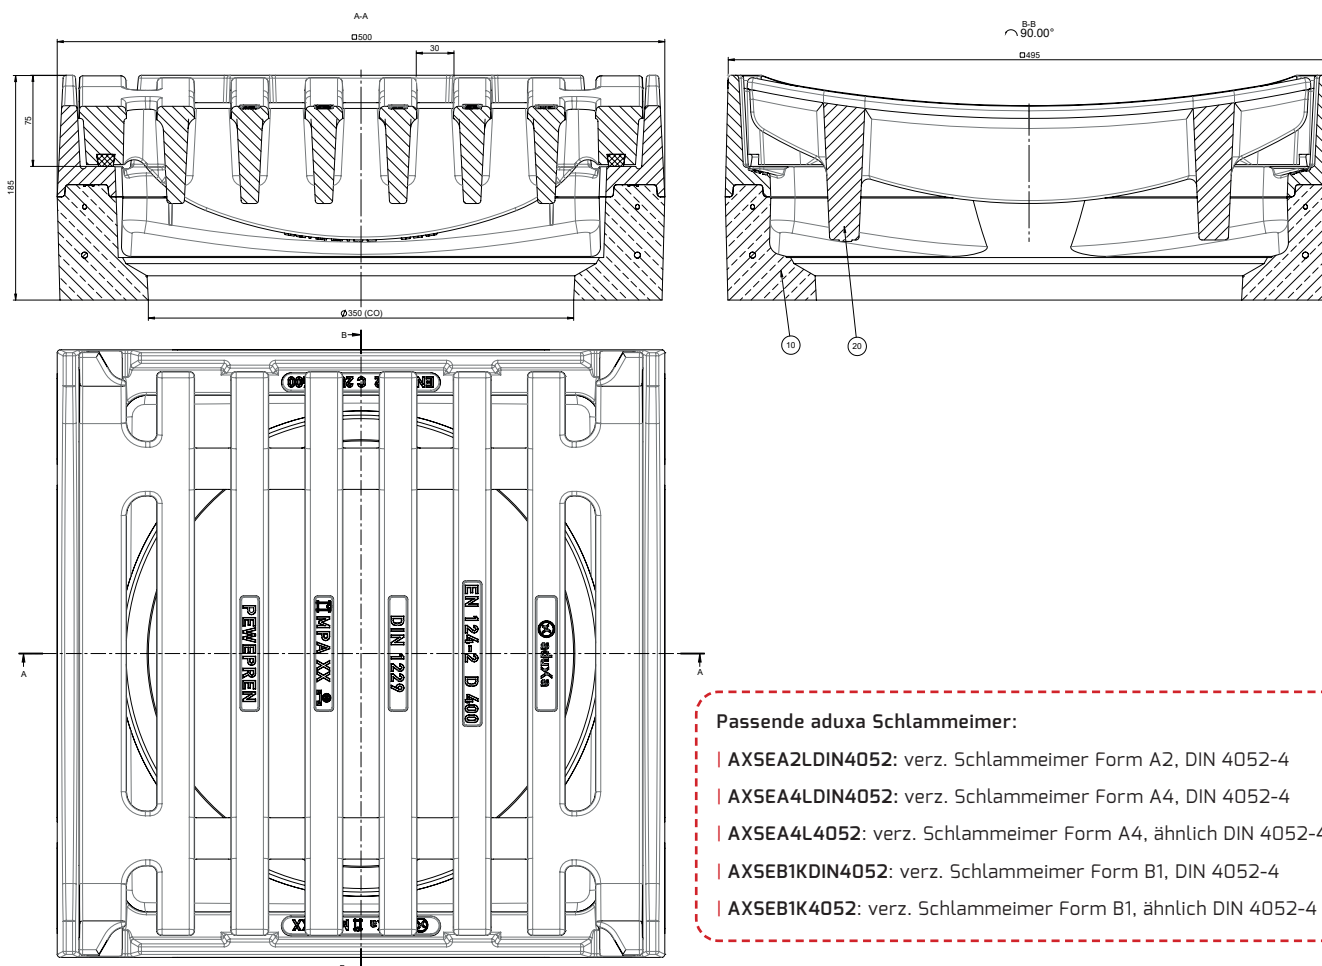

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Klasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Gewicht	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DRE	500×500	Rinnenform	D 400	30	ja	185	98	857	DIN EN 124-2/DIN 1229