


Datenblatt Dämmrolle

COSMO Klett-Dämmrolle
20 - 2 mm mit selbstkl. Überlappung
KBN **CKD4020**

HBCD frei

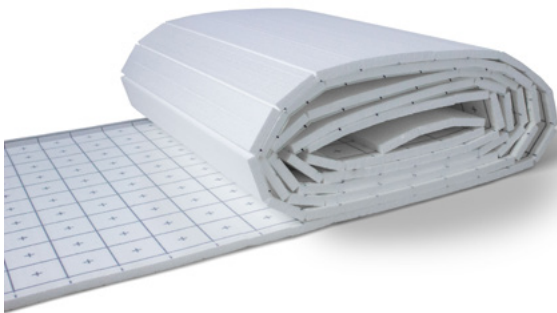

Technische Daten

Verpackungseinheit	10,0 m ² /Rolle
Plattenabmessungen	1.000 x 10.000 mm
Längsseitiger Deckschicht- überstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	18 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _λ	0,51 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	5 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	650 kg/m ²
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R} bei m' ² = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
QNG-Anforderung Schadstoffe	<ul style="list-style-type: none"> ⌋ frei von halogenierten Treibmitteln ⌋ HBCD ≤ 0,1 % ⌋ Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % ⌋ PBB < 0,1% ⌋ PBDE < 0,1% ⌋ SVHC ≤ 0,1 %

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264

Überwachung:

1. Eigenüberwachung im Herstellwerk
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- ⌋ Polystyrol Hartschaum EPS-T DES sg (ÖNORM B 6000: EPS-T 650)
EPS-EN 13163-TC(0)-L3-W3-S5-P5-BB50-DS(N)5-SD30-CP2
DOP: L1-96/2003
- ⌋ Kleber
- ⌋ Flusch mit Rasteraufdruck (5 cm)