

tecget
LIGHTING

SPOT BASIC





KLASSISCHE BAUFORM HOCHMODERNE LICHTTECHNIK

SPOT BASIC

Die Stromschienenstrahler SPOT Basic sind die einfache, ideale Lösung für Lichtakzente oder das effiziente Anstrahlen von Objekten. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der SPOT Basic machen sie zur optimalen Wahl für verschiedenste Beleuchtungsprojekte. Von Galerien und Ausstellungsräumen bis hin zu Einzelhandelsgeschäften und Wohnräumen – unsere SPOT Basic Strahler setzen überall Akzente und schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Dank ihrer robusten Konstruktion und ihres geradlinigen Designs lassen sie sich problemlos in unterschiedlichste Umgebungen integrieren und eröffnen zahlreiche kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

WEIL EINFACH WIRKLICH EINFACH IST

Adaptierbar in allen gängigen 3 Phasen-Stromschienen der bekannten Hersteller können sowohl in Neuinstallationen, als auch beim Austausch älterer Stromschienenstrahler mit konventioneller Lampentechnik, energieeffiziente und langlebige Lichtlösungen zu einem sehr guten PreisLeistungsverhältnis ermöglicht werden.



Kompatibel mit allen gängigen
3-Phasenstromschienen

GLOBAL GA69
Adapter

Gehäuse aus Aluminium
pulverbeschichtet in
mattschwarz oder mattweiß

BRIDGELUX COB LED Modul

- Farbwiedergabe CRI >90
- Farbtemperaturen 3000 K / 4000 K
- 50.000 h Lebensdauer L80 bei 25°C

Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium für
hohe Systemeffizienz

Flutende Lichtverteilung: 40°



HIGHLIGHTER IN ZWEI BAUGRÖSSEN

Die zwei Baugrößen mit unterschiedlicher Lichtleistung bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten entsprechend Ihren Bedürfnissen. Die klassische zylindrische Bauform mit reduzierten Abmessungen ermöglicht eine ruhige Integration in die vorhandene Architektur. Der SPOT BASIC sorgt für eine wertige Inszenierung des Ambientes.



ANWENDUNGSBEREICHE

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR
LICHTAKZENTE UND DAS EFFIZIENTE
ANSTRAHLEN VON OBJEKTEN

Galerien

Modegeschäft

Möbelhäuser

Restaurants

Hotels

Wohnraum



TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

Klassische zylindrische Bauform

Leuchten Gehäuse aus Aluminium

Strukturpulverbeschichtung mattweiß ähnlich RAL9016 oder mattschwarz

Kompatibel mit allen gängigen 3-Phasen-Stromschienen
(nicht mit alten Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen)

GLOBAL GA69 Adapter

Schaltbare Ausführung

COB LED Module Fa. Bridgelux


40 ° Abstrahlwinkel

Einstellbarkeit der Farbtemperatur in 3000 K oder 4000 K

Farbwiedergabe von CRI RA < 90


50.000 h Lebensdauer L80 bei 25°C

TECGET 5 Jahre Gewährleistung

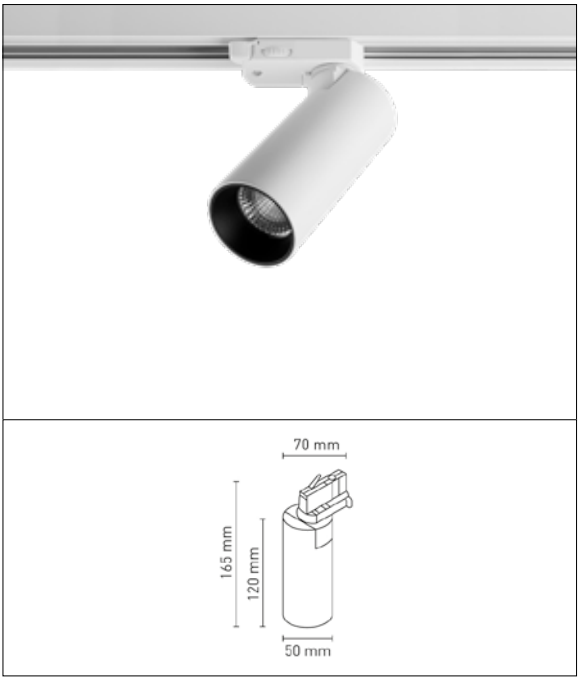

SPOT BASIC BG 1

Lichtfarbe	Gehäuse	Lichtstrom	Leistung	Artikelnr.
3000 K	weiß	626 lm	6,2 W	QTG3PBG16W3KW
4000 K	weiß	645 lm	6,1 W	QTG3PBG16W4KW
3000 K	schwarz	626 lm	6,2 W	QTG3PBG16W3KS
4000 K	schwarz	645 lm	6,1 W	QTG3PBG16W4KS

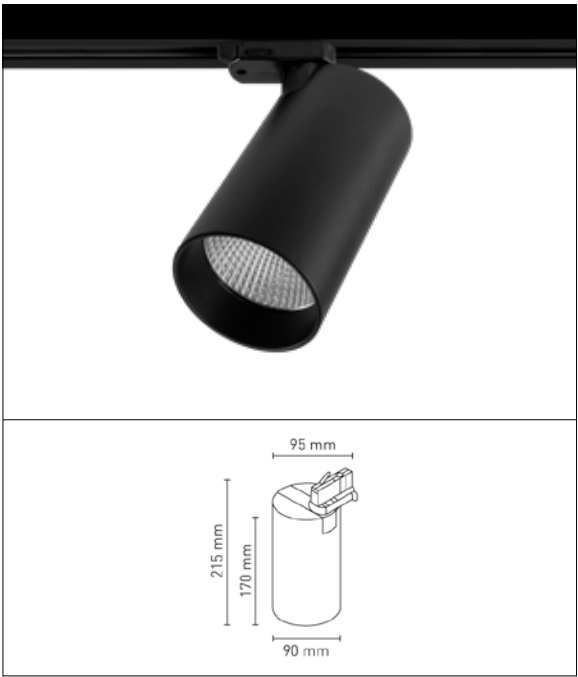

SPOT BASIC BG 2


Lichtfarbe	Gehäuse	Lichtstrom	Leistung	Artikelnr.
3000 K	weiß	2207 lm	19 W	QTG3PBG219W3KW
4000 K	weiß	2273 lm	18,9 W	QTG3PBG219W4KW
3000 K	schwarz	2207 lm	19 W	QTG3PBG219W3KS
4000 K	schwarz	2273 lm	18,9 W	QTG3PBG219W4KS



SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ mittelbreitstrahlend 40°
- △ IP20
- ⊗ Deckenmontage


LICHTVERTEILUNG



SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ mittelbreitstrahlend 40°
- △ IP20
- ⊗ Deckenmontage

LICHTVERTEILUNG





tecget

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR

tecget GmbH
Schafjückenweg 1
26180 Rastede
T +49 421 94803880
info@tecget.de

TECGET.DE