
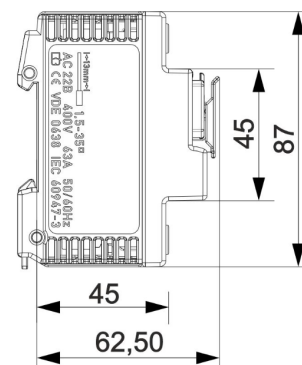


PRODUKTDATENBLATT

ENERGY D0-LASTTRENNNSCHALTER 4,5 TE 3P 63 A OPTISCHE ANZEIGE FÜR SICHERUNGEN KBN: **QGCLASTTRENN**

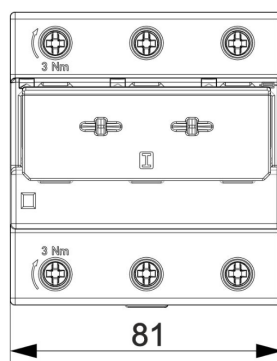

- Mechanische Kontaktstellungsanzeige
EIN / AUS
- Baubreite von 81 mm / 4,5 TE
- Allpolig schaltend
- Einfacher Sicherungswechsel
durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Einspeisung beidseitig
plombierbar

PRODUKTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbetriebsspannung U_e	400 V AC
Bemessungsbetriebsspannung I_e	63 A
Bemessungsdauerstrom I_U	63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I_{cm}	50 kA _{eff}
iBemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Gebrauchskategorie bei U_e und I_e	AC22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e	Pro Pol: 2 W
Maximal zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n	5,5 W
Blinkfunktion / Bemessungsbetriebsspannungsbereich	60 - 400 V AC
Klemmen	Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch) M 3 Nm
Schraube	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt	1,5 – 35 mm ²
Berührungsschutz	BGV A3
Temperaturbereich	-25° C / +60° C
Brandklasse	UL94/V0
Glühdrahtprüfung	950° C
Kunststoff	Halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage	Für Hutschienen nach IEC/EN60715
Mustertext	Mustertext
Geprüfte Gerätenorm	IEC 60947-3