



EAN: 4015474566644
static.hansa.com/01742183

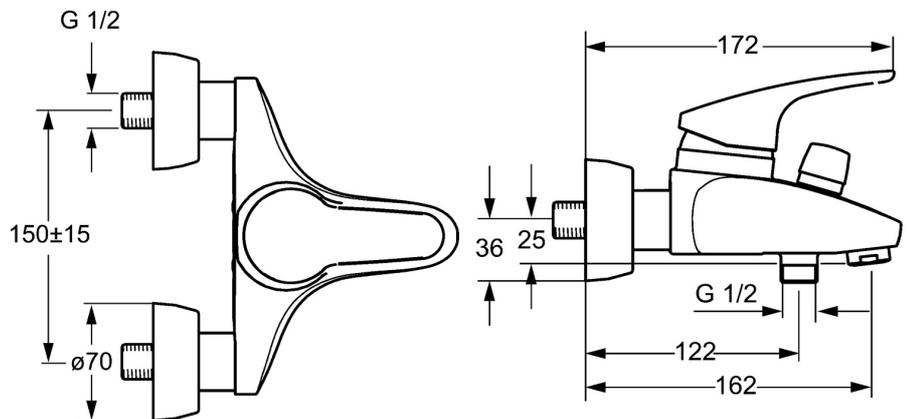

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO \varnothing 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **162 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K6116/08**
 ABP **PA-IX 29963/IBB**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,88**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,56**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,37**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,80**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,49**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3375,99**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,98**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,76**

