

FLOW Regen-Meister ohne Füllstandsanzeige

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.



Abb. Modell ohne Füllstandsanzeige


- / mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- / max. Förderhöhe: 42,5 m
- / max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- / Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- / elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- / Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- / Wandbefestigung
- / Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- / Anschluss einer Zubringerpumpe
- / Schallgedämmte Haube
- / Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- / Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- / Schallpegel: 58 dB

KBN: **CONELRMOFN**

ANSAUGDIAGRAMM PUMPEN

Bitte beachten Sie: Das Ansaugdiagramm ist nur gültig unter folgenden Bedingungen:

Ansaugleitung stetig steigend und gerade verlegt, Rohrdurchmesser: mind. 25 mm; keine Bögen, Verengungen oder Knicke in der Ansaugleitung

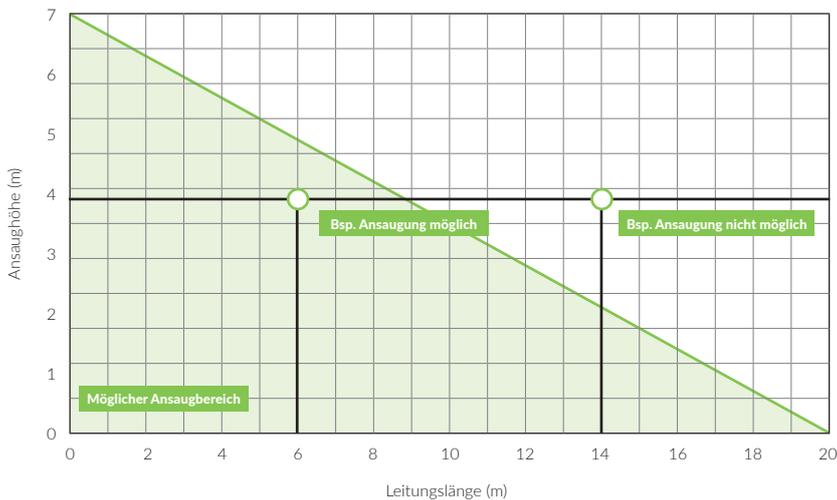

Optionales Zubehör:

(Bedarf bauseits prüfen)

Sollte der CONEL FLOW Regen-Meister außerhalb des möglichen Ansaugbereiches betrieben werden, ist es erforderlich den Ansaugbereich mit dem SET Zubringerpumpe (KBN: ZUBRINGERSET) zu erweitern.

SET Zubringerpumpe bestehend aus:

- / Tauchmotorpumpe NOVA UP 300 M-NA
- / Pumpen Fuß, 1 ¼" Anschluss, inkl. schwimmender Entnahme
- / Schaltbox für Zubringerpumpe

KBN: **ZUBRINGERSET**