


Datenblatt

## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel

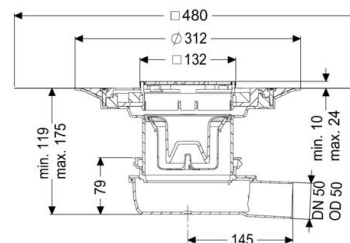

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.52

GTIN: 4026092080955

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

### Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

### Ausführung

System

125

Sickerwasseröffnung

optional

Abdichtung am Aufsatzstück

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau

1,2

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,4

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

119|174 mm

Gewicht netto

2,12 kg

Gewicht brutto

2,12 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

312 mm

Breite

312 mm

Höhe

79 mm

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

ABS

Stutzen Ausführung

waagrecht

### Abdeckungsmerkmale

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsart         | Designrost                          |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe       | silber                              |
| Abdeckung Breite      | 120 mm                              |
| Abdeckung Höhe        | 16 mm                               |
| Abdeckung Länge       | 120 mm                              |
| Bodenbelaghöhe min.   | 10 mm                               |
| Oberfläche            | geschliffen                         |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung          | unverriegelt                        |
| Belastungsklasse      | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design           | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse      | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite         | 132 mm                              |
| Rahmen Länge          | 132 mm                              |
| Bodenbelaghöhe max.   | 23 mm                               |
| Form Aufsatzstück     | eckig                               |
| Aufsatzstück Material | ABS                                 |