

# 80 W LED-Arbeitsstrahler 6800 Lumen

## Produktdatenblatt

220-240 V AC 50/60 Hz , max. 80 W  
 80 kWh/1000, Energieklasse A+, PF  $\geq$  0,9  
 6800 Lumen, kaltweiß 6500 K, CRI > 65 Ra , SDCM < 6  
 30000 Std. Lebensdauer, 15000 Schaltzyklen  
 80 W LED-Licht entspricht ca. 750 W Halogenlicht  
 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar, Schutzklasse 1  
 IP54 - gegen Spritzwasser geschützt  
 zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 50 °C  
 Aludruckgussgehäuse, extra schlagfestes Gehäuse IK 08  
 Glasdiffusor, 2 Steckdosen (VDE) mit Deckel  
 3 m Zuleitung (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>) mit 3-pol. Stecker  
 342 x 295 x 112 mm, 3,6 kg  
 Karton: 320 x 155 x 390 mm, 3,85 kg  
 Karton (VPE 4): 645 x 335 x 405 mm, 18,7 kg  
 3 Jahre Funktionsgarantie

Energieklasse A+  
 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A).  
 Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.




## CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:  
 Margot-Kalinke-Straße 9  
 80939 München

Geschäftsführer:  
 Uwe Dietz

Amtsgericht München:  
 HRB 179425

info@conel.de

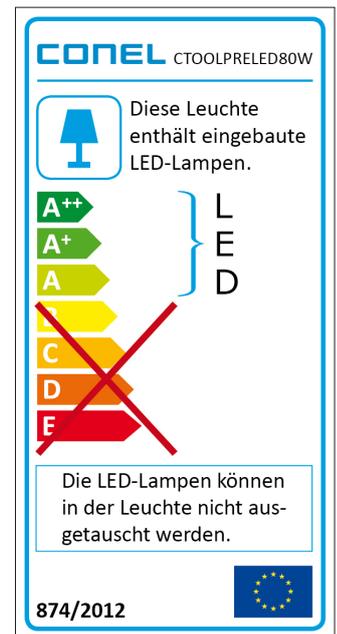

KBN: CT00LPRELED80W