
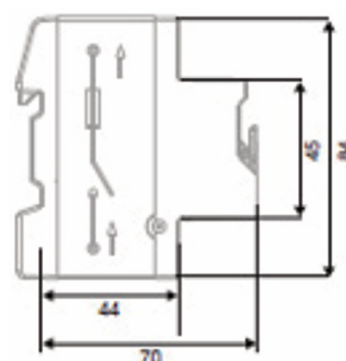


PRODUKTDATENBLATT

ENERGY D0-LASTTRENNNSCHALTER 4 TE 3P 63 A

OPTISCHE ANZEIGE FÜR SICHERUNGEN

KBN: **QGCLASTTRENN4T**

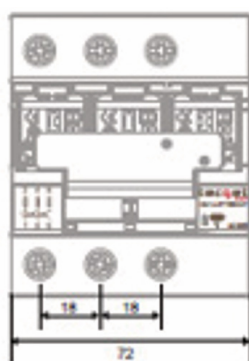

- Optische Sicherungsüberwachung durch LED-Anzeige
- Baubreite von 72 mm / 4 TE

- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Allpolig schaltend

- Abschließbar
- Plombierbar

PRODUKTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsbetriebsspannung U_e	D0 10 × 38 mm	400 V AC 400 V AC
Bemessungsbetriebsstrom I_e	D0 10 × 38 mm	63 A 32 A
Bemessungsdauerstrom I_u		63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I_{cm}		50 kA _{eff}
Bemessungsisolationsspannung U_i		500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}		6000 V
Gebrauchskategorie bei U_e und I_e		AC22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad		IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_e		Pro Pol: 1,8 W
Maximal zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n		5,5 W
Blinkfunktion / Bemessungsbetriebsspannungsbereich		60 - 400 V AC
Klemmen		Edelstahl Liftklemmen (antimagnetisch) M_0 3 Nm
Schraube		Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt		1,5 – 25 mm ²
Berührungsschutz		BGV A3
Temperaturbereich		-25° C / +60° C
Brandklasse		UL94/V0
Glühdrahtprüfung		960° C
Kunststoff		Halogen-, phosphor-, silikonfrei
Montage		Für Hutschienen nach IEC/EN60715
Geprüfte Gerätenorm		IEC 60947-3