Produktdatenblatt

Xtensa pure
Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment - Querbügel

Barrierefrei und innovativ vereint die Xtensa klassische Vorteile einer Walk-In-Dusche mit unserem zukunfts-weisenden Gleittürsystem. Damit Sie nicht nur eine Dusche betreten, sondern Ihren ganz besonderen Ort. Geräuschlos, dank dem preisgekrönten Rollensystem ohne obere Führungsschiene, dass Ihnen so ein Gefühl der Leichtigkeit vermittelt.

HÜPPE

Xtensa pure 4-Eck

Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment

Montagemöglichkeiten XT01	RA1
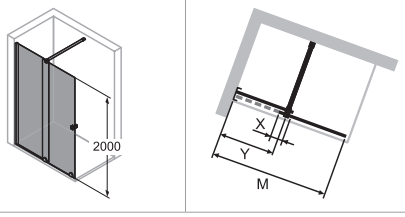	
Walk-In mit Querbügel	
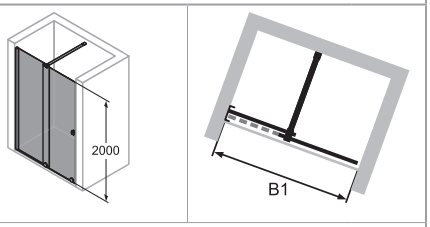	
In Nische mit Querbügel	
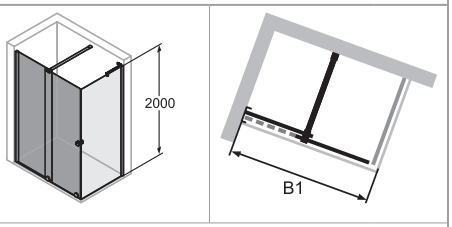	
für Seitenwand mit Querbügel	

Min. - Max. Maße	
	
1200-2200	1000-2000

Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Reinigungstool, Montageanleitung

Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.
Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.
Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.













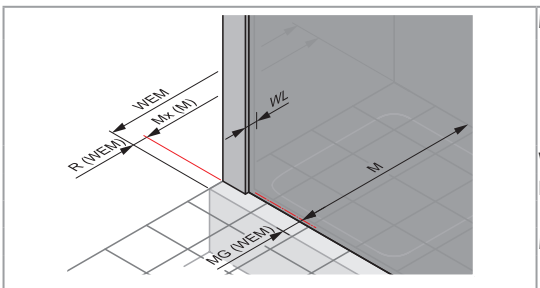

Maße		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Linksbefestigung / Querbügel

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Walk-In	WEM Nische	WEM Seiten-wand	Min-Max Überlappung Glasschei-ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag-emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0101
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0102
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0103
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0105
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0107
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0109

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasschei-ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag-emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0101
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0102
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0103
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0105
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0107
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0109

Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	XT0180
	1801-2000	XT0181
2001-2200	1000-1800	XT0182
	1801-2000	XT0183
Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 silber hochglanz)	882

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	XT0480

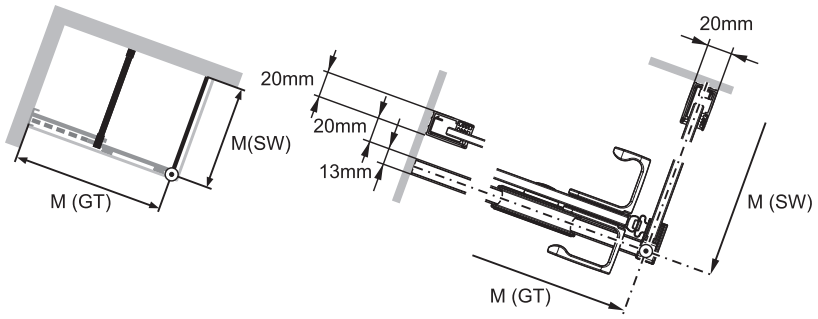

M (SW) bezieht sich auf die Mitte der Führungsschiene

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Xtensa pure 4-Eck

Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment

Montagemöglichkeiten XT02	RA1
	
Walk-In mit Querbügel	
	
In Nische mit Querbügel	
	
für Seitenwand mit Querbügel	

Min. - Max. Maße	
1200-2200	1000-2000

Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Reinigungstool, Montageanleitung

Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.
Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.
Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.













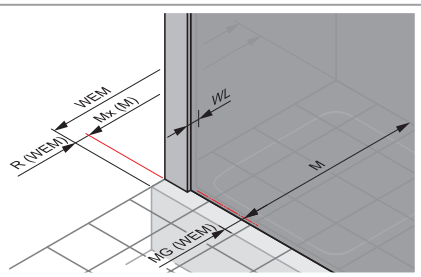

Maße		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Rechtsbefestigung / Querbügel

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Walk-In	WEM Nische	WEM Seiten-wand	Min-Max Überlappung Glasschei-ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag-emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	XT0201
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	XT0202
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	XT0203
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	XT0205
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	XT0207
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	XT0209

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasschei-ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag-emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	XT0201
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	XT0202
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	XT0203
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	XT0205
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	XT0207
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	XT0209

Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	XT0280
	1801-2000	XT0281
2001-2200	1000-1800	XT0282
	1801-2000	XT0283
Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

	Ausstattungsvariante
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Editon, 069 silber hochglanz)	882

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische	XT0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	XT0480

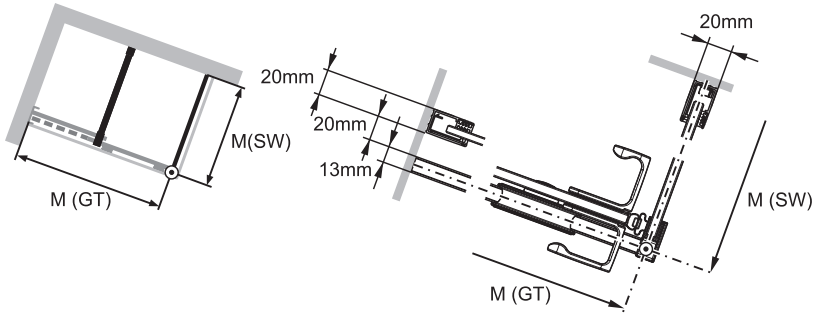

M (SW) bezieht sich auf die Mitte der Führungsschiene

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Produktdetails
Xtensa pure

Die funktionale Gestaltung des puristischen Design-Griffs ermöglicht ein maximales Öffnen der Gleittür für einen großzügigen Einstieg.

Die hochwertigen Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt, in der Höhe justierbar und ermöglichen eine leichte Reinigung.

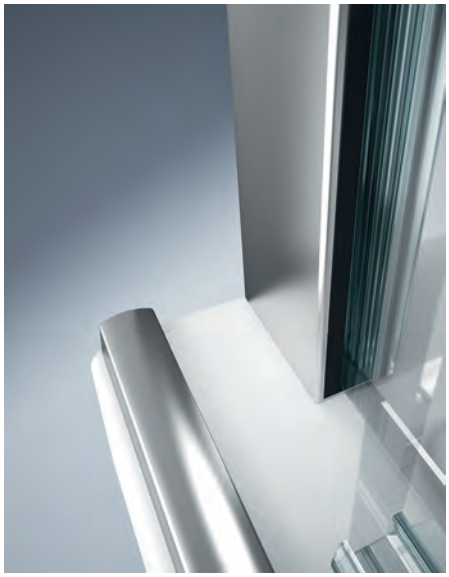

Die Türen der Xtensa Serie werden mit einem besonders schlanken Wandprofil ausgestattet. Die Wandanbindung wirkt so besonders leicht.

Querbügel individuell kürzbar
Länge: 1250 mm

Geklebter Handtuchhalter in silber hochglanz für eine nachträgliche Montage an allen Seitenwänden finden Sie im Zubehör.

Xtensa pure
Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben

silber hochglanz

Black Edition

White Edition

Gläser/Dekore

klar

Sand Plus Siebdruck

bronze

grau

Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Nischenleiste
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment
	Wandprofil / Kit Select+

GRIFF
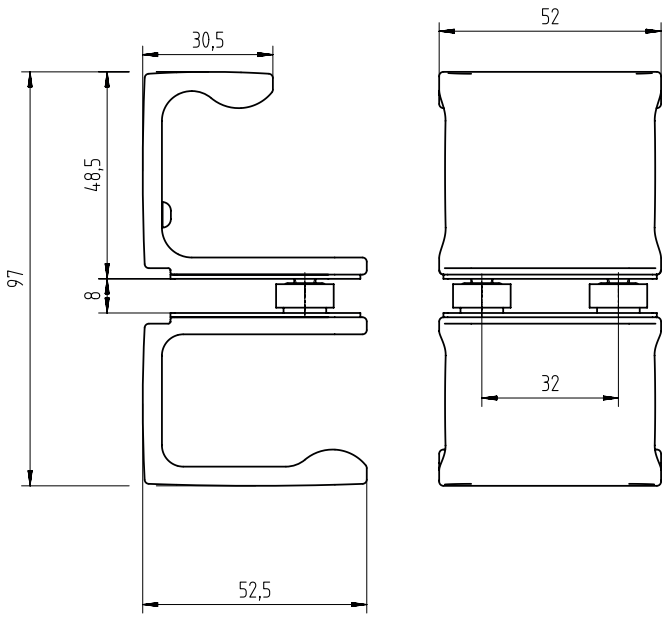
Querschnitt