


Abdichtungen

Produkte



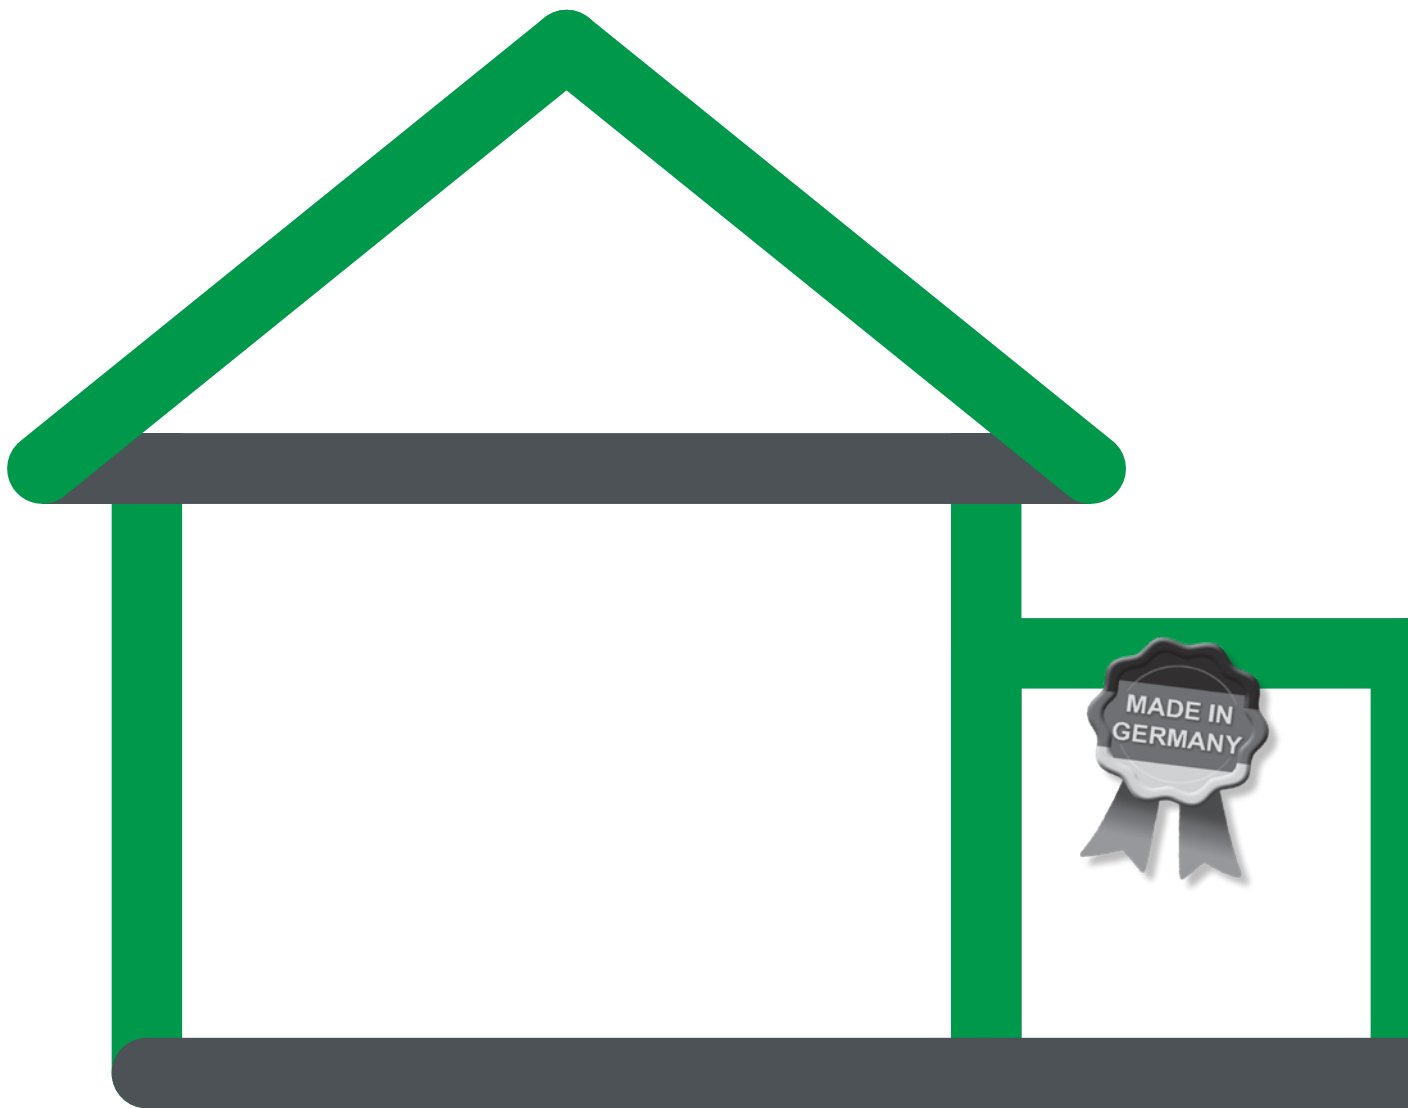

Bitumenvoranstrich

lösemittelhaltig



Beschreibung

Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges und geruchsschwaches Anstrichmittel auf Bitumenbasis.

Anwendungsgebiet

Voranstrichmittel mit guter Haftung und Tiefenverankerung für nachfolgende heiß- oder kaltflüssige Klebeanstriche, Deckanstriche und Beschichtungen auf Bitumenbasis sowie für Bitumenbahnen. Als Voranstrich einsetzbar im Bereich der Bauwerksabdichtung (außen) und Dachabdichtung. Geeignet für alle bauüblichen, mineralischen Untergründe sowie für Untergründe mit Resten von Bitumenanstrichen und Bitumendachbahnen. Poesis Bitumen Voranstrich selbst hat keine dichtende Wirkung.

Verarbeitung

Poesis Bitumen Voranstrich wird durch Streichen, Rollen oder mit einem Spritzgerät aufgetragen.

HINWEIS: Frisch aufgetragener Anstrich kann bei starkem Regen geschädigt bzw. abgespült werden.

Nur im Außenbereich verwenden.

Materialverbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,2 bis 0,3 l/m².

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:
in original verschlossenem Gebinde 12 Monate

Lagertemperatur:
Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (im 10 Liter Eimer)	POFIVALH10
Lösemittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (im 30 Liter Hobbock)	POFIVALH30

Bitumenvoranstrich

lösemittelfrei



Beschreibung

Dünnflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion

Anwendungsgebiet

Poesis Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Poesis Voranstrich dient zudem als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Theoretischer Materialverbrauch

ca. 200 - 300 ml/m², je nach Untergrund

Lagerbedingungen

Im ungeöffneten Originalgebinde ist Poesis Voranstrich mindestens 9 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärme-einwirkung ist zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich (im 10 Liter Eimer)	POFIVALF10
Lösemittelfreier Bitumen-Voranstrich (im 25 Liter Eimer)	POFIVALF25



Bitumen-Spachtelmasse

Reparatur- und Dichtungsmasse



Beschreibung

Plastische, elastische, lösemittel- und faserhaltige Reparatur- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis mit pastenartiger Konsistenz. – Asbestfaserfrei –

Anwendungsgebiet

Poesis Spachtelmasse wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und im Bereich von Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet. Poesis Spachtelmasse ist besonders geeignet zum Abdichten von Rissen, Kehlen und Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk, Stahl, Haubenkanälen der Fernheizleitungen sowie zur Herstellung dicker Sperrschichten.

Theoretischer Materialverbrauch

Der Verbrauch beträgt ca. 1.000 g/m² bei 1 mm Schichtstärke.

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:
in original verschlossenem Gebinde 12 Monate

Lagertemperatur:
Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Bitumen-Spachtelmasse 5 kg	POFISMLH5
Bitumen-Spachtelmasse 10 kg	POFISMLH10

Spachtel- und Metallkleber

universelle Dichtungspaste



Beschreibung

Elastoplastische, universelle Dichtungspaste zur schnellen Ab- und Andichtung sowie zum Verkleben von Metall auf saugfähigen Untergründen.

Anwendungsgebiet

Poesis Spachtelkleber eignet sich hervorragend zur schnellen Abdichtung kleiner Undichtigkeiten, zur Abspachtelung von Stößen und Durchführungen und zum Verkleben von Stahlblechen auf saugfähigen Untergründen. An- und Abschlüsse auf Dachbahnen, Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Ähnliches. Für feuchte und trockene Untergründe im Außenbereich. Mit Prüfzeugnis – erfüllt DIN 1055 – Windsogkräfte entlang Dachränder.

Sicherheit gegen flächigen Windsog

Höhe über Gelände	im Eckbereich	im Randbereich
0 bis 8 m	51,25-fach	91,11-fach
8 bis 20 m	32,03-fach	56,64-fach
20 bis 100 m	23,29-fach	41,41-fach
über 100 m	19,71-fach	35,04-fach

Die geforderte 1,5-fache Sicherheit ist in allen Fällen günstig weit überschritten. Selbst bei größeren Gebäudehöhen sind Überstände im Eck- und Randbereich bis 20 cm möglich.

Theoretischer Materialverbrauch

Der Verbrauch beträgt ca. bei 1 mm Schichtdicke 1 kg/m².

Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit:
in original verschlossenem Gebinde 12 Monate

Lagertemperatur:
Material ist nicht frostempfindlich

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Handhabung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschreibung	KBN
Klebe- und Dichtmasse 12 kg	POFISMK12



Bitumenreiniger

entfernt Bitumen, Öl und Fett



Beschreibung

Hochwirksamer Bitumenentferner auf Basis Orange-Terpene, spezieller Lösemittel sowie Tensiden.

Anwendungsbereiche

Der Poesis Bitumenentferner entfernt Bitumen, Öl und Fett von Motoren, Maschinenteilen, Rohrleitungen, Werkstattböden, Zink, Mauern, Sockeln etc.

Die praktische Aerosoldose ist jederzeit einsatzbereit und gewährleistet einen sparsamen Verbrauch.

Sicherheit

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen. Keine Person ansprühen. Bei Augenkontakt bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.

R + S-Sätze auf dem Etikett

Beschreibung	KBN
Bitumenreiniger Spraydose 600 ml	POFIBR600

tenax Dichtmasse

Einkomponenten-Dichtstoff



Beschreibung

Plasto-elastischer Einkomponenten-Dichtstoff auf Copolymer-Basis.

Einsatzbereiche

Für Dehnungs- und Anschlussfugen, z. B. im Fassaden- und Dachbereich, haftet ohne Primer, z. B. auf Holz, Beton, Metall und vielen Kunststoffen.


Lagerstabilität

Mindestens 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung. Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch.

Beschreibung	KBN
Dichtmasse Poesis tenax klar Kartusche 310 ml	SDMK

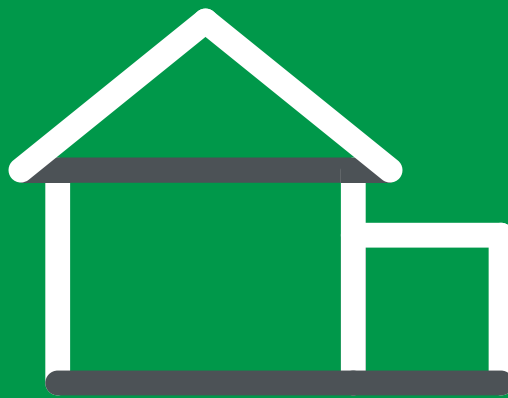

Abdichtungen

www.poesis.de

Poesis GmbH

Altenwall 6 / 28195 Bremen
Telefon: +49 421 430 580 80
info@poesis.de