




eCON Heizelement

Montageanleitung

Produkt		Electrical cartridge heater with NTC sensor					
Anwednung		Towel radiators					
Schutzklasse		Klasse II					
IP Schutzart		IP 68					
Normreferenz		EN60335-1					
Leistungsdichte		≈ 3 W/cm ²					
Spannungsversorgung		230 VAC 50 Hz					
Montageposition		Vertikal					
Nennleistung	W	250	500	750	1000	1250	1500
Länge L	mm	350	520	700	890	1100	1275

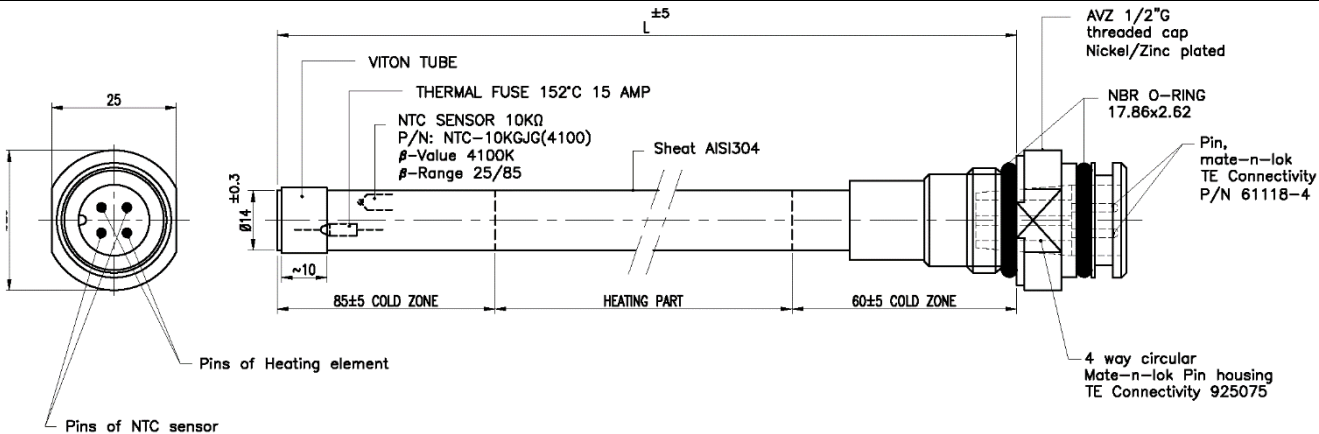

Achtung, Stromschlaggefahr. Trennen Sie vor der Montage und Verkabelung die Stromversorgung, um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden.



Vor der Inbetriebnahme:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Heizer sicher und richtig installiert wird. Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor jedem Betrieb die Verpackung und überprüfen Sie die Integrität des Heizers. Wenn Sie Mängel oder Schäden feststellen, installieren Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren.
- Der Heizer ist zum Erhitzen der Flüssigkeit im Inneren eines Handtuchheizkörpers in Kombination mit einem eCON Cosmo-Reglers konzipiert. Jede andere Verwendung ist verboten.
- Verwenden Sie nur Heizelemente, die mit dem Typ des verwendeten Handtuchheizkörpers kompatibel sind.
- Der Austausch des Heizelements in Elektroheizkörpern darf ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.
- Der Heizpatronenheizer muss in jedem Betriebszustand vollständig in die Heizkörperflüssigkeit eingetaucht sein.

Montage der eCON Heizelements:

- a) Setzen Sie das eCON Heizelement in die Gewindeöffnung des Heizkörpers ein.
- b) Stellen Sie sicher, dass der Dichtungs-O-Ring vorhanden ist, und befestigen Sie dann die Heizung mit einem 25-mm-Schraubenschlüssel am Handtuchheizkörper.
- c) Schließen Sie die Installation des eCON-Reglers und den Füllvorgang des Heizkörpers gemäß den Anweisungen der jeweiligen Hersteller ab.
- d) Wenn Handtuchwärmer sowohl mit dem elektrischen Heizelement ausgestattet als auch an die Zentralheizung angeschlossen sind, müssen Sie sicherstellen, dass sich Wasser in den Ausdehnungsbehälter der Zentralheizung ausdehnen kann, auch wenn das Vorlaufventil geschlossen ist. Wenn die zusätzliche elektrische Heizung verwendet wird, stellen Sie sicher, dass dieses eine Ventil (Vorlauf oder Rücklauf) geschlossen ist.