



EAN: 4057304004018

static.hansa.com/51433293

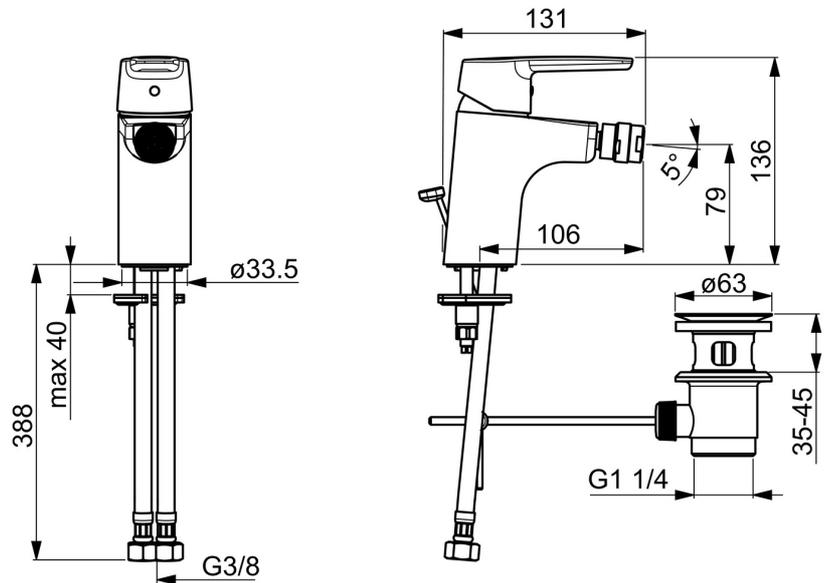

- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

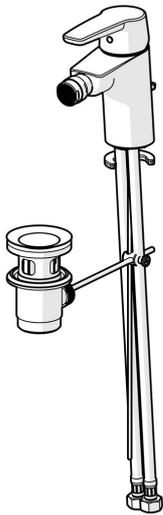

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **106 mm**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO3822)**

Zulassungen und Deklarationen


KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 38812/IA**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,82**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,33**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,64**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,79**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,22**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,54**

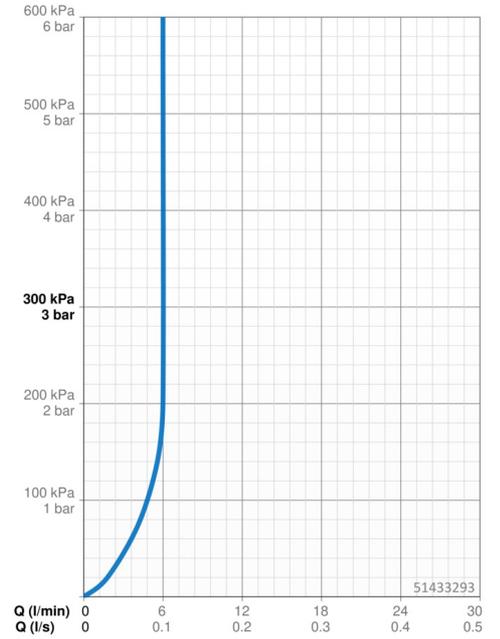

Ersatzteile

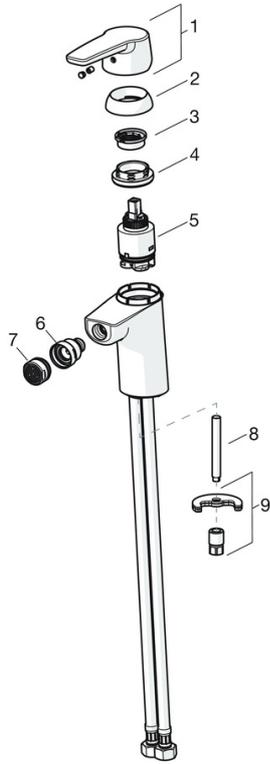

SP51433293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Strahlregler mit Kugelgelenk für Bidetarmatur	59910952
07	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764