


VIGOUR

Technische Informationen



clivia Armaturen



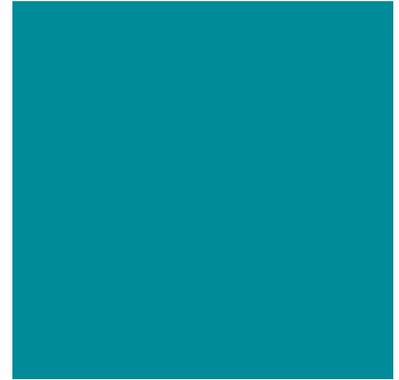

Inhaltsverzeichnis

clivia Armaturen

Produktmerkmale Seite 3

Produktübersicht Seite 4 - 5

clivia Unterputz-Armaturen

Produktübersicht, Zubehör Seite 6 - 7

clivia Thermostate

Produktübersicht, Zubehör Seite 7 - 10

clivia Handbrausen

Produktübersicht Seite 10 - 11

clivia Spültischbatterien

Produktübersicht Seite 12 - 13

Armaturen

Produktmerkmale

- Oberfläche: Chrom
- Alle Einhebelmischer sind mit einer Keramikkartusche mit hochwertigen Keramikscheiben und mechanisch einstellbarer Mengen- und Temperaturbegrenzung ausgestattet (sanfter Widerstand beim Öffnen)
- Zusätzlich sind ausgewählte Produkte mit der ECOM Wassersparfunktion ausgerüstet
- Problemlose Kombination mit allen Durchlauferhitzern
- Bade- und Brausearmatur eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717
- Alle Armaturen entsprechen den DVGW Richtlinien (Ausnahme Niederdruck):
Einhebelmischer DIN DVGW EN 817 und 248; Thermostate EN 817 und 1111
- Geräuscharm – Alle Armaturen in Geräuschkategorie 1
nach DIN 4109 / DIN EN ISO 3822
- Schnellmontage bei Waschtisch-, Bidet- und Spültischarmatur
- Flexible Anschlussschläuche
- 5 Jahre Gewährleistung und 10 Jahre Nachkaufgarantie





WASCHTISCHBATTERIE



KBN: CLIVN
Ausladung: 100 mm
Oberfläche: Chrom

KBN: CLIVNND
Als Niederdruckarmatur

KBN: CLIVNO
Ohne Ablaufgarnitur

KBN: CLIVNECO
Als ECO-Ausführung
mit Well-Label A****

- Fester Gussauslauf
- Zugknopf-Ablaufgarnitur
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche

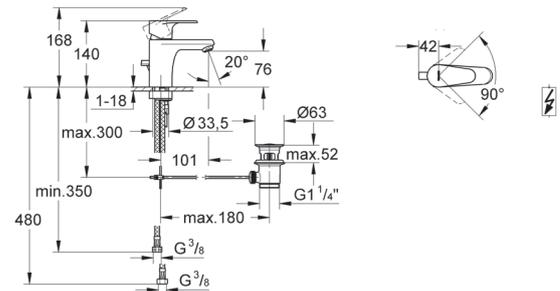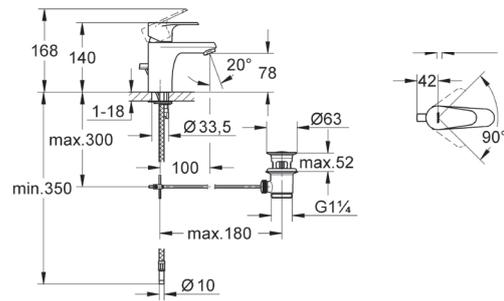


WASCHTISCHBATTERIE SEITENBEDIENT

KBN: CLIVNHS
Ausladung: 153 mm
Auslaufhöhe: 205 mm
Oberfläche: Chrom

KBN: CLIVNHSECO
Als ECO-Ausführung
mit Well-Label A****

- Schwenkbarer Auslauf
- Zugknopf-Ablaufgarnitur
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche

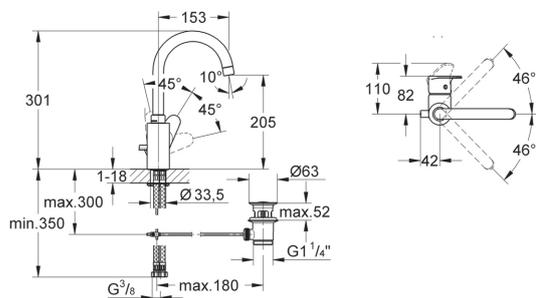




BIDET-BATTERIE

KBN: CLIVNBD

Ausladung: 91 mm

Oberfläche: Chrom

- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Zugknopf-Ablaufgarnitur
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche

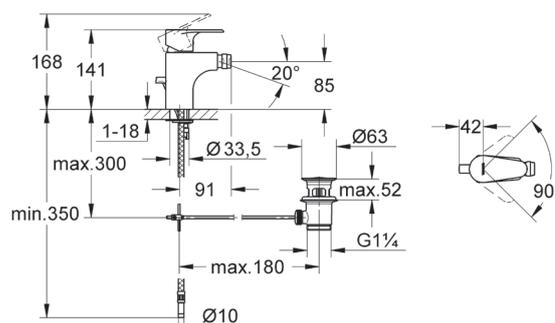


AUFPUTZ-BADEBATTERIE

KBN: CLIVNW

Ausladung: 164 mm

Oberfläche: Chrom

- Luftsprudler
- Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse
- Mit automatischer Umstellung Wanne/Brause
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ohne Brausegarnitur

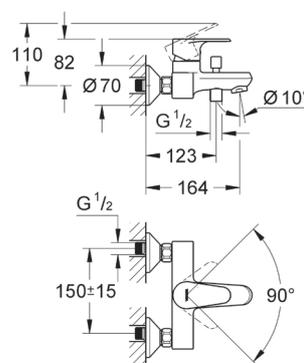


AUFPUTZ-BRAUSEBATTERIE

KBN: CLIVNB

Tiefe: 142 mm

Oberfläche: Chrom

- Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ohne Brausegarnitur






UNTERPUTZ- BADEBATTERIE

KBN: CLIVNUFW
Rosette Ø 161 mm
Ausladung: 96–126 mm
Oberfläche: Chrom


- Automatische Umstellung
Wanne/Brause
- Rosette aus Kunststoff
verchromt
- Verdeckte Befestigung
- Bedienhebel aus Metall
- Fertigmontageset

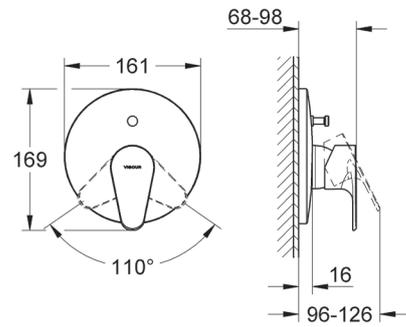

UNTERPUTZ- BRAUSEBATTERIE

KBN: CLIVNUFB
Rosette Ø 161 mm
Ausladung: 96–126 mm
Oberfläche: Chrom

- Rosette aus Kunststoff
verchromt
- Verdeckte Befestigung
- Bedienhebel aus Metall
- Fertigmontageset

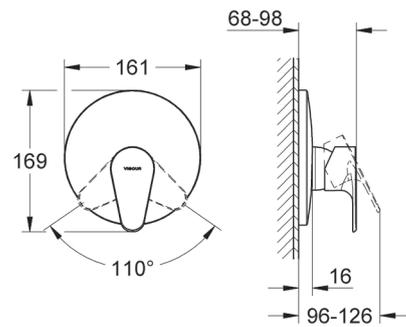




UNIVERSAL-UP- EINBAUKÖRPER

KBN: VIGOURUPK

Einbautiefe: 70 - 100 mm

- Für Unterputz-Bade- und Brausebatterien
- Ohne Fertigmontageset
- Stabile Box mit Bauschutz-
kappe
- Befestigungspunkte für
Nass- und Trockenbau
- Integrierte Abdichtung zur Wand
- Automatische Umstellung im
Fertigmontageset enthalten
- Armaturenkörper aus
entzinkungsarmem Messing
- Durchflussleistung:
25 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Keramik-Kartusche Ø 40 mm
- Variabel einstellbare Mengen-
begrenzung
- Armaturenklasse I
nach DIN 4109
- Mindestfließdruck: 1,0 bar
- 1 Abgang oben 1/2"
- 1 Abgang unten 1/2"

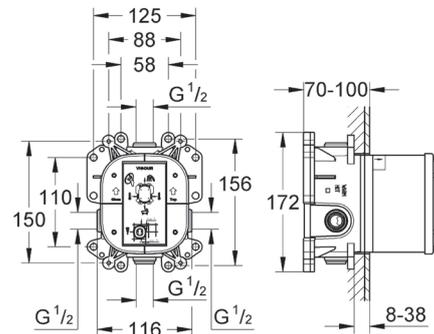





**UNTERPUTZ-
THERMOSTAT**

KBN: CLIVNUFT

Rosette B 150 x H 210 mm
Ausladung: 72–97 mm
Oberfläche: Chrom

- Fertigmontageset
- Rosette oval aus Kunststoff verchromt
- Verdeckte Befestigung
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Thermostatgriff aus Kunststoff verchromt





**UNTERPUTZ-
THERMOSTAT**

KBN: CLIVNUFTM

Rosette Ø 210 mm
Ausladung: 72–97 mm
Oberfläche: Chrom

- Fertigmontageset
- Rosette aus Kunststoff verchromt
- Verdeckte Befestigung
- Mit Absperrung
- Keramikoberteil ½" 180 Grad
- Sicherheitssperre bei 38 °C






UNIVERSAL-UP- THERMOSTAT- EINBAUKÖRPER

KBN: VIGOURUPKT
Einbautiefe: 70-95 mm

- Als Wannen-, Brausen oder Zentralbatterie einsetzbar
- Ohne Fertigmontageset
- Stabile Box mit Bauschutzkappe
- Befestigungspunkte für Nass- und Trockenbau
- Integrierte Abdichtung zur Wand
- Thermoelement $\frac{3}{4}$ "
- Aquadimmerumstellung oder Mischwasserabspernung im Fertigmontageset enthalten
- Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing
- Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Durchflussleistung: 53 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenklasse I nach DIN 4109
- Mindestfließdruck: 1,0 bar
- 2 Abgänge oben $\frac{1}{2}$ " absperrbar
- 1 Abgang unten $\frac{1}{2}$ " separat absperrbar

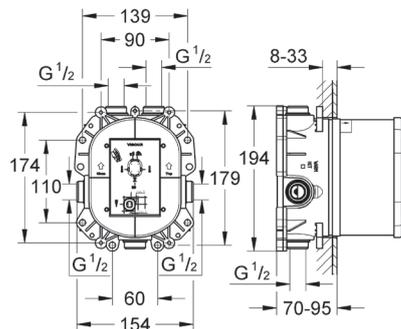




AUFPUTZ- BADE THERMOSTAT

KBN: CLIVNTW

Breite: 300 mm
Ausladung: 169 mm
Oberfläche: Chrom

- Automatische Umstellung Wanne/Brause
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ohne Garnitur

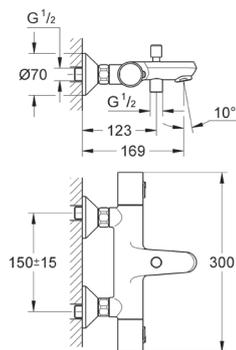


AUFPUTZ- BRAUSETHERMOSTAT

KBN: CLIVNTB

Breite: 300 mm
Ausladung: 81 mm
Oberfläche: Chrom

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ohne Garnitur





RENOVIERUNGSSET



KBN: CLIVRS

Wandstange: 900 mm
Metalleffekt-
Brauseschlauch:
1/2" x 1/2" x 1500 mm

- Mit Aufputz-Brausethermostat
- Mit Brausegarnitur, Wandstange, Handbrause und Brauseschlauch
- Verchromt

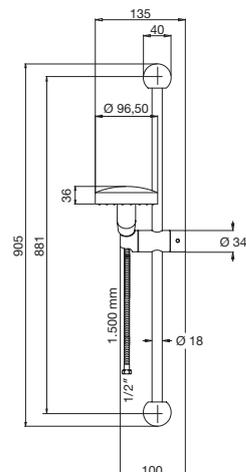



BRAUSEGARNITUR

KBN: CLIVNBG

Wandstange: 900 mm


Metalleffekt-

Brauseschlauch:

1/2" x 1/2" x 1500 mm

Oberfläche: Chrom

- Handbrause mit Normalstrahl und Antikalk-Funktion

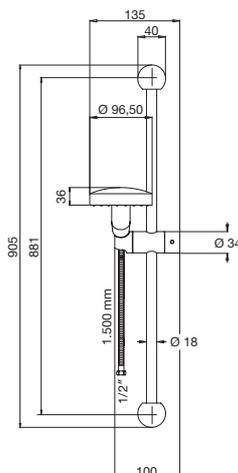

WANNEN-SET

KBN: CLIVNWS


Metalleffekt-

Brauseschlauch:

1/2" x 1/2" x 1.250 mm

Oberfläche: Chrom

- Wannen-Set bestehend aus:
- Handbrause mit Normalstrahl und Antikalk-Funktion

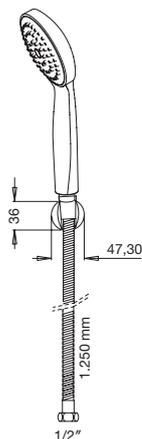


HANDBRAUSE

KBN: CLIVNHB

Oberfläche: Chrom

- Handbrause DN 15 mit Normalstrahl
- Antikalk-Funktion
- Für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer geeignet
- Brausekopf: Ø 96,5 mm Durchmesser






UNTERPUTZ-VENTIL

KBN: DTOPNFU
 Fertigmonageset
 für Unterputz-Ventil
 DN 15 / DN 20
 Oberfläche: Chrom


- Durchmesser Rosette: 70 mm
- Ausladung: 56 mm bis 80 mm



SPÜLTISCHBATTERIE


KBN: CLIVNS
 Ausladung: 228 mm
 Oberfläche: Chrom

- Schwenkbarer Rohrauslauf
- Luftsprudler
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlusschläuche



KBN: CLIVNSND
 Niederdruck-
 Spültischbatterie

- Strahlregler

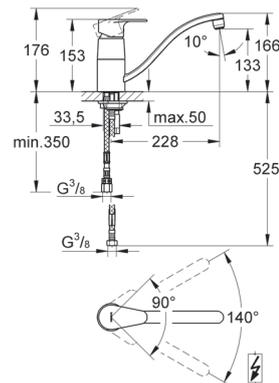




SPÜLTISCH- WANDBATTERIE

KBN: CLIVNSWB

Ausladung ges.: 262 mm
Oberfläche Chrom

- Schwenkbarer Rohrauslauf
200 mm
- Luftsprudler
- Geräuschgedämpfte
S-Anschlüsse

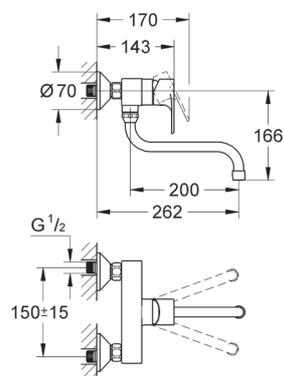


SPÜLTISCH- WANDBATTERIE

KBN: CLIVNSWB150

Ausladung ges.: 212 mm
Oberfläche Chrom

- Schwenkbarer Rohrauslauf
150 mm
- Luftsprudler
- Geräuschgedämpfte
S-Anschlüsse

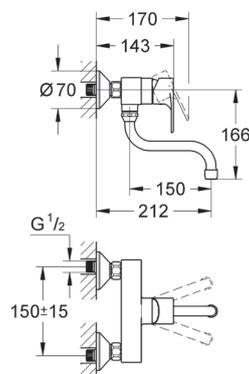

Funktion von höchster Qualität

Zuverlässig und sicher

Das sind uns Ihre Gesundheit und Ihr Vertrauen wert

Alle Produkte der VIGOUR GmbH und deren Zubehör gewährleisten selbstverständlich Ihre gesundheitliche Sicherheit von Anfang an. Dazu fühlen wir uns allen nationalen und europäischen Normen und Vorschriften verpflichtet.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Konformitätserklärungen der Produkte. Diese stehen Ihnen jederzeit und kostenlos unter www.vigour.de zur Verfügung. Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

VIGOUR GmbH
www.vigour.de