

DRAIN LINK REDUZIERSTÜCK

- / für unterschiedliche Nennweiten
- / innenliegende Dichtung
- / druckdicht bis 0,5 bar
- / einfacher & schneller Einbau



DRAIN LINK Reduzierstück – für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten

Das **DRAIN LINK** Reduzierstück dient zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten. Es ist sowohl unterputzgeeignet als auch für freiliegende Rohrverbindungen einsetzbar.

Das **DRAIN LINK** Reduzierstück besteht aus einem hochwertigen EPDM Dichtungsmaterial, das sich durch Langlebigkeit auszeichnet und in Fallleitungen geräuschreduzierend wirkt.

MONTAGE



/ Rohrspitzende ausrichten.



/ Reduzierstück je nach Anschlusssituation an der gewünschten Stelle einklappen oder abtrennen.




/ Reduzierstück in größeres Rohr einsetzen, Gleitmittel auftragen und kleineres Rohr einschieben.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DRAIN LINK Reduzierstück - für die innenliegende Verbindung von Rohren unterschiedlicher Nennweiten.

Fabrikat:	CONEL GMBH, 80939 München, T +49 89 318 68 780
Druckdichtigkeit:	0.5 bar Wasser / -0.3 Vakuum
Dichtungsmaterial:	EPDM nach DIN EN 681-1
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitztemperatur +160°C
UV-/Ozonbeständigkeit:	Resistent gegen UV-Strahlung und Ozon
Norm/Zulassung:	DIN EN 681, CE22

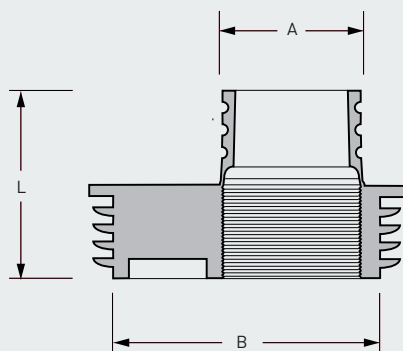

VARIANTEN

KBN	Artikelbezeichnung	A Funktionsbereich (mm)	B Funktionsbereich (mm)	L Länge (mm)	druckdicht (bar)	Gewicht (kg)
CODLIR1005040	Reduzierstück DRAIN LINK	50 / 40	98 - 105	67	0,5	0,15
CODLIR1009070	Reduzierstück DRAIN LINK	90 / 75	98 - 105	67	0,5	0,10
CODLIR7050	Reduzierstück DRAIN LINK	50	68 - 73	35	0,5	0,06
CODLIR125100	Reduzierstück DRAIN LINK	110	117 - 119	35	0,5	0,07
CODLIR150100	Reduzierstück DRAIN LINK	110	148 - 153	35	0,5	0,27