


PRODUKTDATENBLATT QTGSPL595WS

Wand- und Deckenleuchten SPL SC

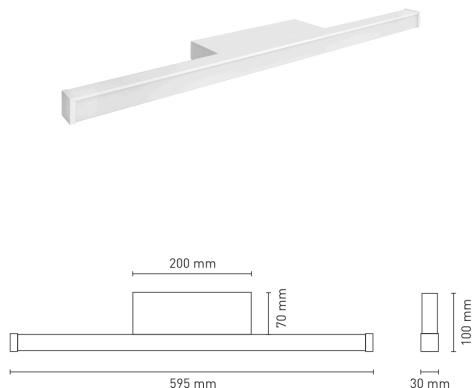

AUSSCHREIBUNGSTEXT


Spiegelleuchte SPL, lineare Leuchte mit LED-SMD Technologie zur Wand-Anbau-Montage. Leuchten Maße: Breite: 595 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 100 mm, Gewicht: 0,67 kg. Die Spiegelleuchte ist mit ihrer Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle 18W Leuchtstofflampen, LED-Platine auf Aluminiumplatte zum besseren Wärmemanagement. Gehäuse aus verschraubten Alu-Strangpressprofilen pulverbeschichtet in Weiß. Leistung voreinstellbar 3,5/6,5/9W. Farbtemperatur umschaltbar 3000 K | 4000 K, Farbwiedergabe CRI Ra>90, Leuchten Lichtstrom 812 | 826 lm bei 6,6 W. – Kontaktierung der Leuchte mittels Steckklemme; 230V, 50/60 Hz. Optisches System grundsätzlich geschützt durch opalen Diffusor (Polycarbonat). Asymmetrische Abstrahl-Charakteristik | Schutzart IP54 | Zubehör für Aufputzverkabelung lieferbar (IP20), Schutzklasse I, Produktlebensdauer: 50.000 h bei 25° C. ENEC zertifiziert | CE-Kennzeichnung.

Zubehör: QZU404090TG SPL Montagewinkel
Aufputzverkabelung

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Anbaumontage, Wandmontage
Leuchtenoptik	Diffusor an Leuchtengehäuse weiß
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Montageart	Wandanbau
Anschlussleistung	3,5 W 6,5 W 9 W
Farbtemperatur [K]	3000 K 4000 K voreinstellbar
Bemessungslichtstrom	470 lm - 1100 lm
Lichtausbeute	120,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Farbtoleranz	SDCM ≤4
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 25 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 B10 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät
Betriebsspannung AC	230 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	8A 10µs
Effizienz	> 75 %
Flimmer-Messgröße Pst LM	≤ 1
Leistungsfaktor	> 0,95
Max. Ripple	≤ 5 %
Messgröße für Stroboskop Effekte SVM	≤ 0,4
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B10 – max.	16 Stck.
Anschluss Zuleitung mit Absicherung B16 – max.	28 Stck.
Höhe/Tiefe	100,00 mm
Außenmaße	595 mm x 30 mm
Artikelgewicht netto	0,6700 kg

LICHTVERTEILUNG



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

