

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN KL. D400


LICHTE WEITE 610 FÜR SANIERUNGS- MASSNAHMEN

AUSFÜHRUNG MIT UND OHNE BELÜFTUNG

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

- | Deckel und Rahmen aus Gusseisen/Beton
- | Naturbelassener Guss ohne Beschichtung
- | Deckel mit und ohne Belüftung
- | Ausführung gem. DIN EN 124-2/DIN 1229
- | MPA geprüft
- | Ausführung mit Belüftung Deckel DIN 19584
- | Klasse D400
- | Mit dämpfender Einlage
- | In niedriger Ausführung (100 mm Bauhöhe) für Sanierungsmaßnahmen

TECHNISCHE DATEN AUSFÜHRUNG SANIERUNG

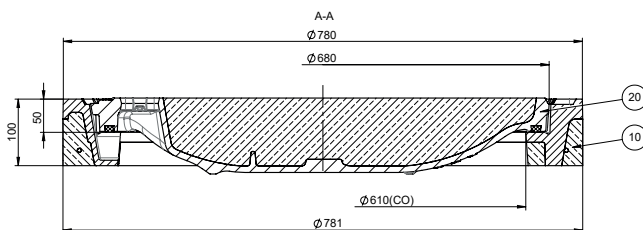

Passende aduxa Schlammseimer:

- | AXSFDIN1221S: verz. Schmutzfänger schwer, DIN 1221
- | AXSF1221S: verz. Schmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXSF1221L: verz. Schmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221S: verz. Ringschmutzfänger schwer, ähnlich DIN 1221
- | AXRSF1221L: verz. Ringschmutzfänger leicht, ähnlich DIN 1221



Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung Klasse D400, ohne Belüftung



Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung Klasse D400, mit Belüftung

Artikelnummer	Nennmaß	Bauform	Belüftung	Bauhöhe	Gewicht	Produktnormen
AXSASBG600DE	LW 610	rund	nein	100 mm	ca. 143 kg	DIN EN 124-2 DIN 1229
AXSASBG600DLE	LW 610	rund	ja	100 mm	ca. 143 kg	DIN EN 124-2 DIN 1229 Deckel DIN 19584