


PRODUKTDATENBLATT

ALLSTROMSENSITIVE FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER TYP B

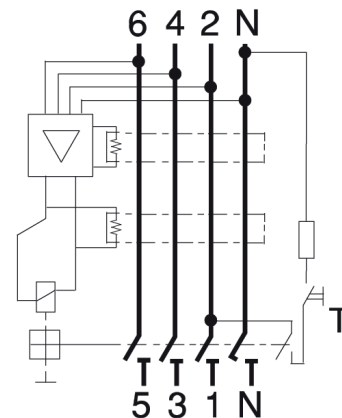

- IP20
- Umgebungstemperatur von -40°C und +70°C
- Lagertemperatur von -60°C und +70°C
- Montageart: Tragschiene 35 mm
- plombierbar
- Maße 4 polig (B x H x T) 72 x 88 x 69,7
- VDE Zertifizierung
- Fehlerstromschutz allstromsensitiv, 4TE

PRODUKTMERKMALE

Fehlerstromtyp	B
Anzahl Pole	3+N
Bemessungsschaltvermögen	10kA
Spannungsart	AC
Bemessungsspannung	400/415V
Bemessungsfrequenz	50/60Hz
Auslösezeit	Kurzzeitverzögert
Bemessungsfehlerstrom	0,3A , 0,03A
Klemmen	1.....25qmm, min 1,4Nm bis max. 2,5Nm
Anschlußart - Phasenschiene	Gabel
Normen	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 62423

BEZEICHNUNG

KBN

TECGET FI-Schalter 40A 30mA 4polig TypB	QTGFI4030MA4B
TECGET FI-Schalter 63A 30mA 4polig TypB	QTGFI6330MA4B
TECGET FI-Schalter 63A 300mA 4polig TypB	QTGFI63300MA4B

