

LÜFTUNGSGITTER UND DECKENLUFTDURCHLÄSSE








# Inhalt

|      | <b>AQ - LÜF</b><br>hreibung | TUNGSGITTER                     | 6<br>6 | 4.5    |     |          | DVRRA (Abluft)<br>ihrung Dralldurchlass mit | 45 |
|------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----|----------|---------------------------------------------|----|
| Über | _                           |                                 | 8      | 7      |     |          | en Lamellen                                 | 46 |
| 1    | LÜFTUN                      | GSGITTER FÜR WAND-/KANALEINBAU  | 9      | 5.     |     | DRALLD   | DURCHLÄSSE MIT STARREN LAMELLEN             | 47 |
| 1.1  | Beschre                     | ibung                           | 9      | 5.1    |     | Oralldur | chlässe DSL-Q                               | 47 |
| 1.2  | Überblic                    | k Varianten                     | 10     |        | =   | 5.1.1    | Überblick Typ DSL-Q                         | 47 |
| 1.3  | Schnella                    | uswahl                          | 11     |        | =   | 5.1.2    | Auslegungsdaten Typ DSL-Q                   | 48 |
| 1.4  | Lüftung                     | _                               | 12     |        |     | 5.1.2.1  | DSLQ                                        | 48 |
| 1.5  | Maßzeic                     | hnungen                         | 14     | 5.2    |     |          | ihrung Dralldurchlass mit                   |    |
|      |                             |                                 |        |        |     |          | en Lamellen                                 | 50 |
| 2    | ZUBEHÖ                      |                                 | 15     |        | =   | 5.2.1    | Überblick Typ DSL-R                         | 50 |
| 2.1  |                             | ahmen (ER)                      | 15     |        | =   | 5.2.2    | Auslegungsdaten Typ DSL-R                   | 52 |
| 2.2  |                             | chieber (SSC)                   | 16     |        |     | 5.2.2.1  |                                             | 52 |
| 2.3  | _                           | einstellung (MRG)               | 17     | 5.3    |     |          | rchlässe DSR-R                              | 54 |
| 2.4  | Anschlu                     | sskasten (AK)                   | 18     |        | 5   | 5.3.1    | Überblick Typ DSR-R                         | 54 |
|      |                             |                                 |        | 7//    | 5   | 5.3.2    | Auslegungsdaten Typ DSR-R                   | 56 |
| 3    |                             | GSGITTER FÜR ROHREINBAU         | 20     |        |     |          | - Zuluft                                    | 56 |
| 3.1  |                             | k Varianten                     | 20     |        |     |          | - Abluft                                    | 57 |
| 3.2  |                             | hnungen                         | 21     | ///    | 5   | 5.3.2    | Anschlussstutzen AS (Für DSR-R)             | 58 |
| 3.3  | Beschre                     |                                 | 22     |        |     |          |                                             |    |
| 3.4  | Schnella                    |                                 | 23     | 6      |     |          | IDURCHLÄSSE MIT STARREN LAMELLEN            |    |
| 3.5  | Leistung                    | gsdaten                         | 24     | 6.1    | ",  | 4-Seite  | n"-Durchlässe VSA aus Stahl                 | 59 |
|      |                             |                                 |        |        |     | 5.1.1    | Überblick Typ VSA                           | 59 |
|      |                             | KENLUFTDURCHLÄSSE               | 26     |        | E   | 5.1.2    | Auslegungsdaten Typ VSA                     | 60 |
|      | hreibun                     | g                               | 28     |        |     |          | - Zuluft                                    | 60 |
| Über | sicht                       |                                 | 29     |        |     |          | - Abluft                                    | 6  |
| 4    |                             | URCHLÄSSE MIT VARIABLEN LAMELLE | N 30   | 7      | P   | ANSCHL   | LUSSKÄSTEN LVCAK                            | 62 |
| 4.1  | Dralldur                    | chlässe DVL-Q                   | 30     | 7.1    |     |          | EK LUVAQ-CAK                                | 62 |
|      | 4.1.1                       | Überblick Typ DVL-Q             | 30     | 7.2    |     |          | ung LUVAQ-CAK Q – alle Varianten            | 63 |
|      | 4.1.2                       | Auslegungsdaten Typ DVL-Q       | 32     | 7.3    |     |          | che Daten LUVAQ-CAK -                       |    |
|      | 4.1.2.1                     | DVLQZ (Zuluft)                  | 32     |        |     |          | dbauform Q1                                 | 64 |
|      | 4.1.2.2                     | DVLQA (Abluft)                  | 33     | 7.4    |     |          | che Daten LUVAQ-CAK -                       |    |
| 4.2  |                             | chlässe DVL-R                   | 34     |        |     |          | pauform Q2                                  | 65 |
|      |                             | Überblick Typ DVL-R             | 34     | 7.5    |     |          | che Daten LUVAQ-CAK -                       |    |
|      | 4.2.2                       | Auslegungsdaten Typ DVL-R       | 36     | - 1 -2 |     |          | pauform Q3                                  | 66 |
|      | 4.2.2.1                     | DVLRZ (Zuluft)                  | 36     | 7.6    |     |          | che Daten LUVAQ-CAK -                       |    |
|      | 4.2.2.2                     | DVLRA (Abluft)                  | 37     |        |     |          | dbauform R                                  | 67 |
| 4.3  |                             | chlässe DVR-Q                   | 38     | 7.7    |     |          | che Daten LUVAQ-CAK -                       |    |
|      | 4.3.1                       | Überblick Typ DVR-Q             | 38     |        |     |          | pauform R3                                  | 68 |
|      | 4.3.2                       | Auslegungsdaten Typ DVR-Q       | 40     | 7.8    | 3 A | Anschlu  | issadapter AQR                              | 69 |
|      | 4.3.2.1                     | DVRQZ (Zuluft)                  | 40     |        |     |          |                                             |    |
|      | 4.3.2.2                     | DVRQA (Abluft)                  | 41     |        |     |          |                                             |    |
| 4.4  |                             | chlässe DVR-R                   | 42     |        |     |          |                                             |    |
|      | 4.4.1                       | Überblick Typ DVR-R             | 42     |        |     |          |                                             |    |
|      | 4.4.2                       | Auslegungsdaten Typ DVR-R       | 44     |        |     |          |                                             |    |
|      | 4.4.2.1                     | DVRRZ (Zuluft)                  | 44     |        |     |          |                                             |    |

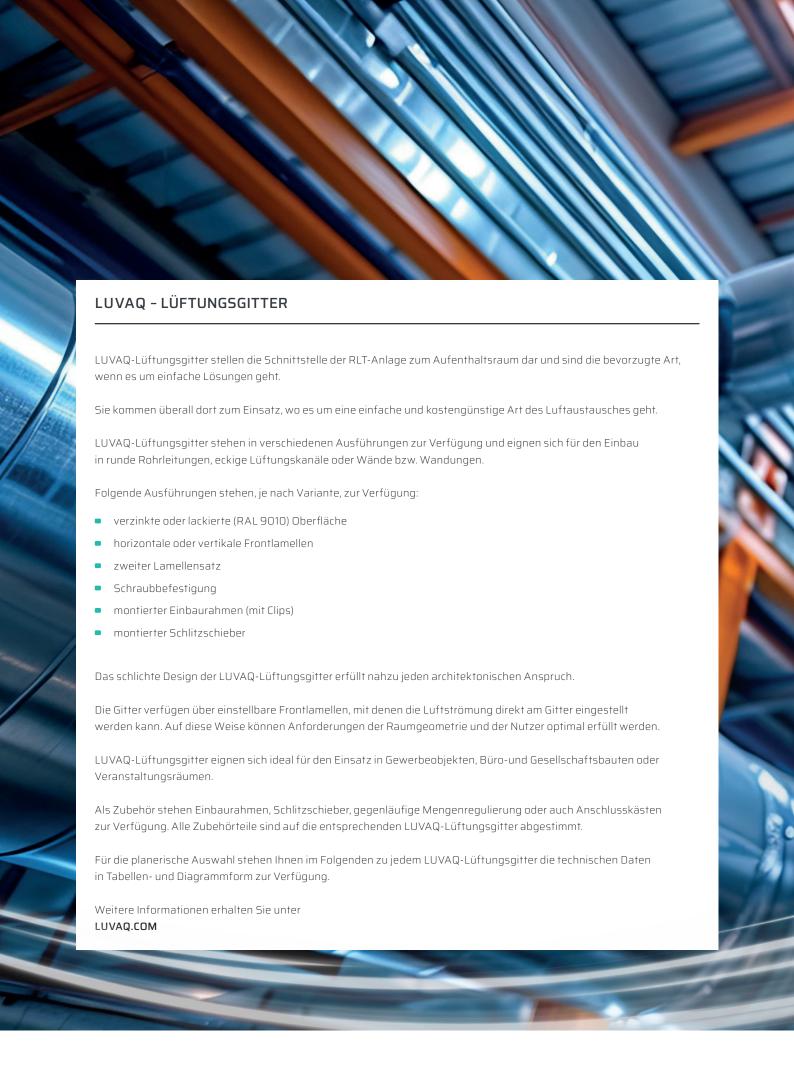




# ÜBERSICHT


# BESTELLSCHLÜSSEL



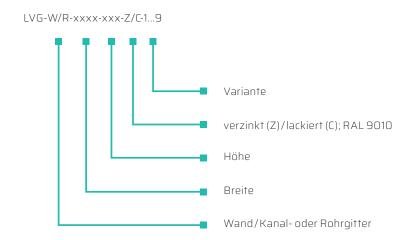

#### 1. | LÜFTUNGSGITTER FÜR WAND-/KANALEINBAU

#### 1.1 | BESCHREIBUNG

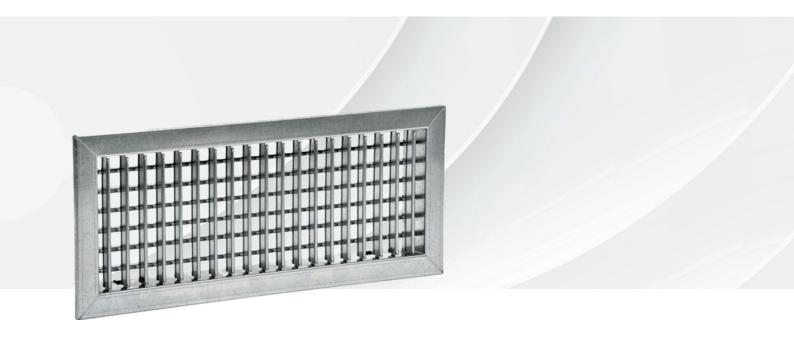

#### Lüftungsgitter für die Wand- oder Kanalmontage

- für Zu- oder Abluft geeignet
- Stahl verzinkt oder lackiert in RAL 9010 (weiß)
- mit/ohne Befestigungslöcher
- mit/ohne Einbaurahmen
- mit/ohne Schlitzschieber
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente - vertikale oder horizontale Lamellen
- gut geeignet für den Einsatz in Gewerbe-/Gesellschaftsbau etc. mit Mischströmung
- idealerweise für isothermen Einsatz
- für Luftleistungen von ca. 90 m³/h bis 9.490 m³/h einsetzbar
- Baulängen von 225-1225 mm/Bauhöhen von 75-525 mm
- vielfältiges Zubehör (lose ab Werk) verfügbar
  - Schlitzschieber (SS bzw. SSC)
  - gegenläufige Mengenregulierung (MRG)
  - Anschlusskasten (AK)

# 1.2 | ÜBERBLICK VARIANTEN

| KBN                   | Einbauort  | Oberfläche | Lamellen   | Befestigung                 | Zubehör,<br>montiert              | Variante |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| LVLGW <b>≜</b> Z0     | Wand/Kanal | verzinkt   | vertikal   | Löcher (WL)                 | -                                 | ZO       |
| LVLGW <b>≜</b> Z2     | Wand/Kanal | verzinkt   | vertikal   | Löcher (WL)                 | Schlitzschieber                   | Z2       |
| LVLGW▲CO              | Wand/Kanal | RAL 9010   | vertikal   | Löcher (WL)                 | -                                 | CO       |
| LVLGW <b>&amp;</b> C1 | Wand/Kanal | RAL 9010   | vertikal   | verdeckt (VM) <sup>(1</sup> | Einbaurahmen                      | C1       |
| LVLGW <b></b> C3      | Wand/Kanal | RAL 9010   | vertikal   | verdeckt (VM) <sup>(1</sup> | Einbaurahmen +<br>Schlitzschieber | СЗ       |
| LVLGW <b>≜</b> Z4     | Wand/Kanal | verzinkt   | horizontal | Löcher (WL)                 | -                                 | Z4       |
| LVLGW≜Z5              | Wand/Kanal | verzinkt   | horizontal | Löcher (WL)                 | Schlitzschieber                   | Z5       |
| LVLGW <b>▲</b> C4     | Wand/Kanal | RAL 9010   | horizontal | Löcher (WL)                 | -                                 | C4       |
| LVLGW <b>▲</b> C6     | Wand/Kanal | RAL 9010   | horizontal | verdeckt (VM) <sup>(1</sup> | Einbaurahmen                      | C6       |
| LVLGW <b></b> C7      | Wand/Kanal | RAL 9010   | horizontal | verdeckt (VM) <sup>(1</sup> | Einbaurahmen +<br>Schlitzschieber | C7       |


<sup>&</sup>lt;sup>(1</sup> - Variante ohne Warzenlöcher (WL) => verdeckte Montage (VM) mit Einbaurahmen (ER)

Tabelle; ▲- Baugröße (siehe 1.4.)

#### Bestell-Beispiel:

Kanalgitter 825x325 mm, RAL9010, vertikale Lamellen, mit Einbaurahmen und Schlitzschieber: **LVLGW825325C3** 

#### 1.3 | SCHNELLAUSWAHL

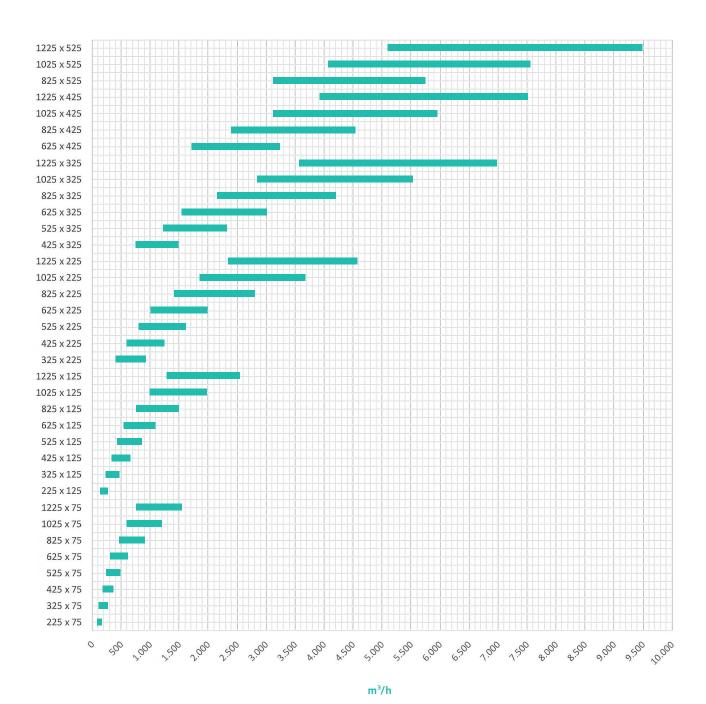

# 1.4 | LÜFTUNGSGITTER

#### LEISTUNGSDATEN


| Breite / Höhe | <b>A</b> frei | <b>V</b> min | $\mathbf{V}_{max}$ | <b>L</b> WA, min | $L_{\text{WA, max}}$ | <b>X</b> 0,25, min | <b>X</b> 0,25, max. | dP min | dP max | Gewicht* |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| [mm]          | [m²)          | [m³/h]       | [m³/h]             | [dB(A)]          | [dB(A)]              | [m]                | [m]                 | [Pa]   | [Pa]   | [kg]     |
| 225 x 75      | 0,0073        | 90           | 170                | < 20             | 37                   | 2,3                | 3,7                 | 5      | 20     | 0,24     |
| 325 x 75      | 0,0118        | 120          | 280                | 21               | 39                   | 2,6                | 4,5                 | 5      | 20     | 0,34     |
| 425 x 75      | 0,0166        | 190          | 370                | 24               | 40                   | 2,9                | 4,9                 | 5      | 20     | 0,45     |
| 525 x 75      | 0,0217        | 250          | 500                | 25               | 41                   | 3,2                | 5,6                 | 5      | 20     | 0,55     |
| 625 x 75      | 0,0269        | 310          | 620                | 25               | 42                   | 3,5                | 6,1                 | 5      | 20     | 0,64     |
| 825 x 75      | 0,0380        | 470          | 910                | 27               | 44                   | 3,9                | 7,2                 | 5      | 20     | 0,83     |
| 1025 x 75     | 0,0492        | 600          | 1.210              | 29               | 46                   | 4,5                | 7,8                 | 5      | 20     | 0,93     |
| 1225 x 75     | 0,0624        | 760          | 1.560              | 29               | 47                   | 5,1                | 8,5                 | 5      | 20     | 0,98     |
| 225 x 125     | 0,0137        | 140          | 280                | 20               | 38                   | 3,2                | 4,8                 | 5      | 20     | 0,29     |
| 325 x 125     | 0,0206        | 230          | 470                | 22               | 40                   | 3,5                | 5,6                 | 5      | 20     | 0,39     |
| 425 x 125     | 0,029         | 340          | 660                | 25               | 41                   | 3,5                | 5,9                 | 5      | 20     | 0,51     |
| 525 x 125     | 0,0379        | 440          | 870                | 26               | 42                   | 3,7                | 6,5                 | 5      | 20     | 0,61     |
| 625 x 125     | 0,0472        | 550          | 1.090              | 26               | 43                   | 4,0                | 7,0                 | 5      | 20     | 0,72     |
| 825 x 125     | 0,0655        | 770          | 1.500              | 28               | 45                   | 4,8                | 8,7                 | 5      | 20     | 0,94     |
| 1025 x 125    | 0,0868        | 1.000        | 1.980              | 30               | 47                   | 5,3                | 9,6                 | 5      | 20     | 1,15     |
| 1225 x 125    | 0,1071        | 1.300        | 2.550              | 30               | 48                   | 5,8                | 10,3                | 5      | 20     | 1,32     |

| Breite / Höhe | <b>A</b> frei | <b>V</b> min | $\mathbf{V}_{max}$ | <b>L</b> WA, min | $oldsymbol{L}$ WA, max | <b>X</b> 0,25, min | <b>X</b> 0,25, max. | dP min | dP max | Gewicht* |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| [mm]          | [m²)          | [m³/h]       | [m³/h]             | [dB(A)]          | [dB(A)]                | [m]                | [m]                 | [Pa]   | [Pa]   | [kg]     |
| 325 x 225     | 0,0394        | 420          | 930                | 23               | 41                     | 4,4                | 7,7                 | 5      | 20     | 0,69     |
| 425 x 225     | 0,0545        | 600          | 1.250              | 26               | 42                     | 4,9                | 8,6                 | 5      | 20     | 0,82     |
| 525 x 225     | 0,0704        | 810          | 1.620              | 27               | 43                     | 5,3                | 9,5                 | 5      | 20     | 0,99     |
| 625 x 225     | 0,0876        | 1.010        | 2.000              | 27               | 44                     | 5,8                | 10,4                | 5      | 20     | 1,16     |
| 825 x 225     | 0,1235        | 1.420        | 2.810              | 29               | 46                     | 6,4                | 12,1                | 5      | 20     | 1,50     |
| 1025 x 225    | 0,1611        | 1.860        | 3.680              | 31               | 48                     | 7,1                | 13,7                | 5      | 20     | 1,75     |
| 1225 x 225    | 0,1984        | 2.350        | 4.590              | 31               | 49                     | 7,7                | 15,1                | 5      | 20     | 1,93     |
| 425 x 325     | 0,0801        | 750          | 1.490              | 24               | 43                     | 6,3                | 10,0                | 5      | 20     | 1,19     |
| 525 x 325     | 0,1040        | 1.230        | 2.340              | 28               | 44                     | 7,0                | 11,4                | 5      | 20     | 1,44     |
| 625 x 325     | 0,1300        | 1.550        | 3.010              | 28               | 45                     | 7,5                | 12,4                | 5      | 20     | 1,69     |
| 825 x 325     | 0,1796        | 2.160        | 4.210              | 30               | 47                     | 8,2                | 14,0                | 5      | 20     | 2,23     |
| 1025 x 325    | 0,2331        | 2.840        | 5.540              | 32               | 49                     | 8,9                | 15,6                | 5      | 20     | 2,48     |
| 1225 x 325    | 0,2906        | 3.580        | 6.980              | 32               | 50                     | 9,4                | 17,0                | 5      | 20     | 2,71     |
| 625 x 425     | 0,1726        | 1.720        | 3.250              | 29               | 46                     | 9,0                | 13,9                | 5      | 20     | 2,05     |
| 825 x 425     | 0,2384        | 2.400        | 4.540              | 31               | 48                     | 9,7                | 15,5                | 5      | 20     | 2,70     |
| 1025 x 425    | 0,3092        | 3.130        | 5.960              | 33               | 50                     | 10,4               | 17,1                | 5      | 20     | 3,12     |
| 1225 x 425    | 0,3852        | 3.930        | 7.500              | 33               | 51                     | 10,9               | 18,5                | 5      | 20     | 3,64     |
| 825 x 525     | 0,3031        | 3.120        | 5.760              | 32               | 49                     | 11,2               | 17,0                | 5      | 20     | 3,28     |
| 1025 x 525    | 0,3928        | 4.070        | 7.560              | 34               | 51                     | 11,9               | 18,6                | 5      | 20     | 3,54     |
| 1225 x 525    | 0,4887        | 5.100        | 9.490              | 34               | 52                     | 12,4               | 20,0                | 5      | 20     | 3,87     |
|               |               |              |                    |                  |                        |                    |                     |        |        |          |


<sup>\*-</sup> Angaben ohne Anbauteile

# 1.5 | MASSZEICHNUNGEN

Vertikale Frontlamellen

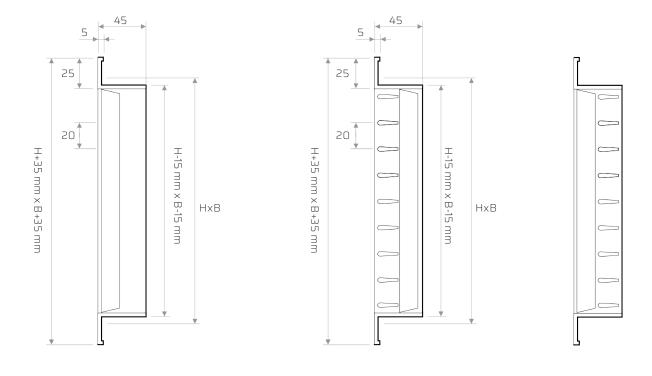

Horizontale Frontlamellen

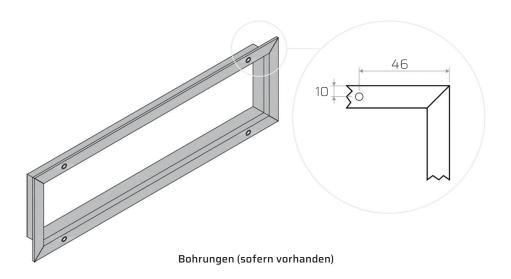

#### 2. | ZUBEHÖR

#### 2.1 | EINBAURAHMEN (ER)




Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech dient zur Befestigung von Wand- und Kanalgittern ohne Schraubbefestigung für den Wandeinbau.

Ein Deckeneinbau wird aus Sicherheitsgründen (Gefahr des Abfallens) nicht empfohlen!

Montage des Rahmens über seitliche Bohrungen (Schrauben und ggf. Dübel nach eigener Wahl). Die Befestigung des Gitters im/am Einbaurahmen erfolgt mit 4 Clips (werkseitiges Zubehör).

Verfügbar in Baulängen 75-1225 mm/Bauhöhen 75-525 mm (vgl. Maßreihen 1.4).

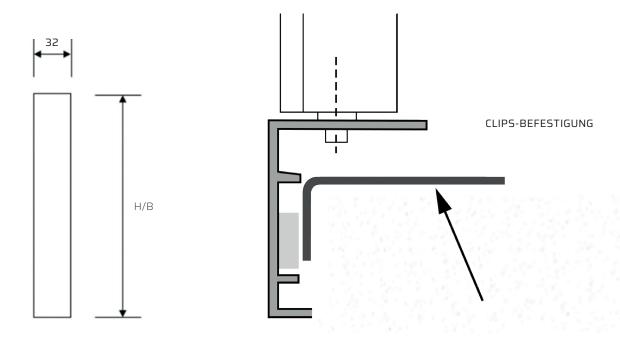

# 2.2 | SCHLITZSCHIEBER (SSC)

Schlitzschieber aus verzinktem Stahlblech zur Mengenregulierung. Flach aufbauend mit zentraler Justierung der Einstellungen.


Für Wand-/Kanalgitter.

Schlitzschieber sind werkseitig montiert oder lose lieferbar (Zubehör).

Die Einstellung der Schiebeelemente erfolgt durch die frontseitigen Lamellen des Lüftungsgitters

Lüftungsgitters: Lösen der Justierung, verstellen, Fixieren der Justierung (Abbildung 2).

Verfügbar in Baulängen 75-1225 mm/Bauhöhen 75-525 mm (vgl. Maßreihen 1.4).

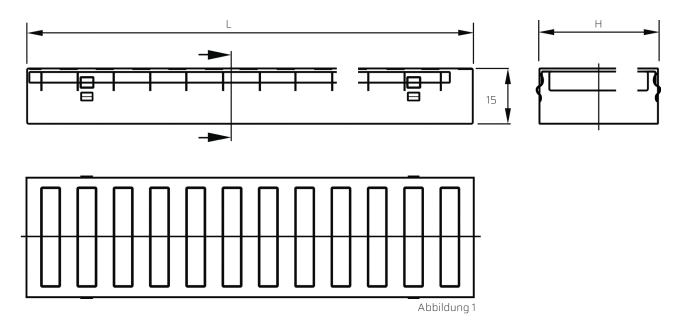




Abbildung 2

# 2.3 | MENGENEINSTELLUNG (MRG)

Gegenläufige Mengeneinstellung aus verzinktem Stahlblech zur Mengenregulierung.

Die Einstellung der Lamellen erfolgt durch die frontseitigen Lamellen des Lüftungsgitters.

Für Wand-/Kanalgitter.

Mengeneinstellungen sind lose lieferbar (Zubehör).

Verfügbar in Baulängen 75–1225 mm/Bauhöhen 75–525 mm (vgl. Maßreihen 1.4).

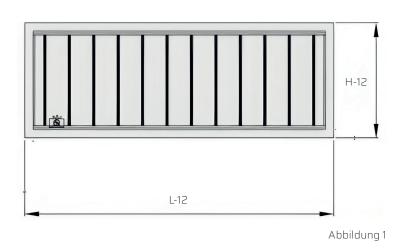




Abbildung 2





Abbildung 3

# 2.4 | ANSCHLUSSKASTEN (AK)



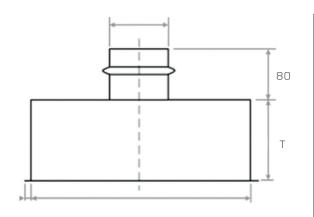

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech. Für Wand- und Kanalgitter. Mit rückseitigem Anschlussstutzen, mit Sicke. Ohne Isolierung. Anschluß erfolgt mit flexiblem Aluminiumrohr.

| Breite/Höhe | Т    | Anschlüsse | ØО               | Gewicht |
|-------------|------|------------|------------------|---------|
| [mm]        | [mm) | [n]        | [mm]             | [kg]    |
| 225 x 75    | 200  | 1          | 98 <sup>(1</sup> | 0,92    |
| 325 x 75    | 200  | 1          | 98 <sup>(1</sup> | 1,16    |
| 425 x 75    | 200  | 2          | 98 <sup>(1</sup> | 1,41    |
| 525 x 75    | 200  | 2          | 98 (1            | 1,65    |
| 625 x 75    | 200  | 2          | 98 <sup>(1</sup> | 1,89    |
| 825 x 75    | 200  | 2          | 98 <sup>(1</sup> | 2,38    |
| 1025 x 75   | 200  | 3          | 98 (1            | 2,86    |
| 1225 x 75   | 200  | 3          | 98 <sup>(1</sup> | 3,35    |
| 225 x 125   | 200  | 1          | 98               | 1,32    |
| 325 x 125   | 200  | 1          | 98               | 1,67    |
| 425 x 125   | 200  | 2          | 98               | 2,00    |
| 525 x 125   | 200  | 2          | 98               | 2,39    |
| 625 x 125   | 200  | 2          | 98               | 2,74    |
| 825 x 125   | 200  | 2          | 98               | 3,46    |
| 1025 x 125  | 200  | 3          | 98               | 4,17    |
| 1225 x 125  | 200  | 3          | 98               | 4,88    |

| (1 | Ovale | er Ans | chluss | s, Alu-F | lexrol | ٦r b | ausei | tig | anpassen |  |
|----|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-----|----------|--|
|    |       |        |        |          |        |      |       |     |          |  |

| Breite/Höhe | Т    | Anschlüsse | ØО   | Gewicht |
|-------------|------|------------|------|---------|
| [mm]        | [mm) | [n]        | [mm] | [kg]    |
| 325 x 225   | 200  | 1          | 198  | 2,15    |
| 425 x 225   | 200  | 1          | 198  | 2,57    |
| 525 x 225   | 200  | 1          | 198  | 2,99    |
| 625 x 225   | 200  | 2          | 198  | 3,40    |
| 825 x 225   | 200  | 2          | 198  | 4,24    |
| 1025 x 225  | 200  | 2          | 198  | 5,10    |
| 1225 x 225  | 200  | 2          | 198  | 5,92    |
| 425 x 325   | 200  | 1          | 248  | 3,11    |
| 525 x 325   | 200  | 1          | 248  | 3,59    |
| 625 x 325   | 200  | 2          | 248  | 4,08    |
| 825 x 325   | 200  | 2          | 248  | 5,04    |
| 1025 x 325  | 200  | 2          | 248  | 6,00    |
| 1225 x 325  | 200  | 2          | 248  | 6,97    |
| 625 x 425   | 200  | 2          | 298  | 4,75    |
| 825 x 425   | 200  | 2          | 298  | 5,84    |
| 1025 x 425  | 200  | 2          | 298  | 6,93    |
| 1225 x 425  | 200  | 2          | 298  | 8,02    |
| 825 x 525   | 200  | 2          | 353  | 6,63    |
| 1025 x 525  | 200  | 2          | 353  | 7,85    |
| 1225 x 525  | 200  | 2          | 353  | 9,06    |

# 3. | LÜFTUNGSGITTER FÜR ROHREINBAU

# 3.1 | ÜBERBLICK VARIANTEN




| KBN                   | Einbauort | Oberfläche | Lamellen                 | Befestigung | Zubehör,<br>montiert | Variante |
|-----------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|
| LVLGR <sub>*</sub> Z0 | Rohr      | verzinkt   | vertikal                 | Löcher      | -                    | ZO       |
| LVLGR <b>≜</b> Z1     | Rohr      | verzinkt   | vertikal                 | Löcher      | Schlitzschieber      | Z1       |
| LVLGR <b>≜</b> Z4     | Rohr      | verzinkt   | horizontal               | Löcher      | -                    | Z4       |
| LVLGR <b>≜</b> Z5     | Rohr      | verzinkt   | horizontal               | Löcher      | Schlitzschieber      | Z5       |
| LVLGR <sub>*</sub> Z8 | Rohr      | verzinkt   | vertikal +<br>horizontal | Löcher      | -                    | Z8       |
| LVLGR≜Z9              | Rohr      | verzinkt   | vertikal +<br>horizontal | Löcher      | Schlitzschieber      | Z9       |


Tabelle; ▲- Baugröße (siehe 3.4.)


#### Bestell-Beispiel:


Kanalgitter 825x325, RAL9010, vertikale Lamellen, mit Einbaurahmen und Schlitzschieber: **LVLGW825325C3** 

#### 3.2 | MASSZEICHNUNGEN

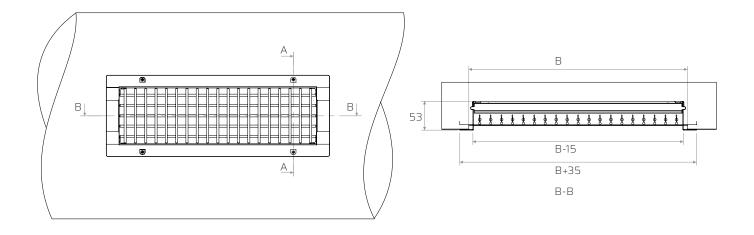

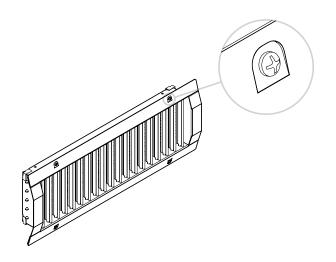

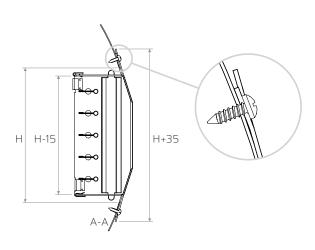

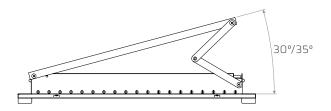


#### 3.3 | BESCHREIBUNG



#### Lüftungsgitter für die Rohrmontage

- für Zu- oder Abluft geeignet
- Stahl verzinkt
- mit Befestigungslöchern
- mit/ohne Schlitzschieber
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente - vertikale und/oder horizontale Lamellen
- gut geeignet für den Einsatz im Gewerbe-/Gesellschaftsbau etc. mit Mischströmung
- idealerweise für isothermen Einsatz
- Baulängen von 225-1225 mm/Bauhöhen von 75-325 mm
- für Luftleistungen von ca. 70 m³/h bis 5.580 m³/h einsetzbar
- zum Einbau in runde Luftleitungen von Ø 150–2.000 mm (siehe 5.4)

#### 3.4 | SCHNELLAUSWAHL

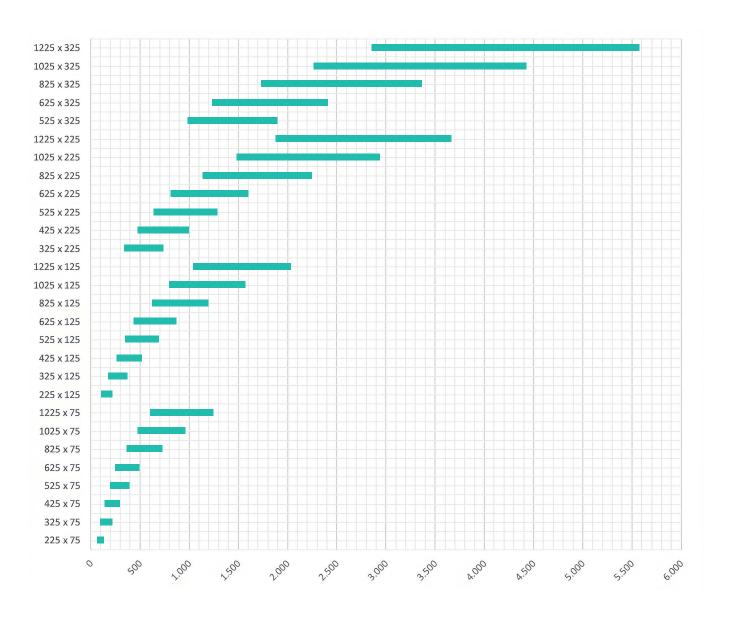

m³/h

# 3.5 | LEISTUNGSDATEN

#### LEISTUNGSDATEN


| Breite/Höhe | Afrei  | <b>V</b> min | <b>V</b> max | <b>L</b> WA, min | <b>L</b> WA, max | <b>X</b> 0,25, min | <b>X</b> 0,25, max. | <b>dP</b> min | dP max | Gewicht* |
|-------------|--------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|----------|
| [mm]        | [m²)   | [m³/h]       | [m³/h]       | [dB(A)]          | [dB(A)]          | [m]                | [m]                 | [Pa]          | [Pa]   | [kg]     |
| 225 x 75    | 0,0073 | 70           | 135          | < 20             | 37               | 2,0                | 2,8                 | 5             | 20     | 0,45     |
| 325 x 75    | 0,0118 | 100          | 220          | < 20             | 38               | 2,3                | 3,3                 | 5             | 20     | 0,60     |
| 425 x 75    | 0,0166 | 150          | 300          | < 20             | 40               | 2,5                | 3,7                 | 5             | 20     | 0,74     |
| 525 x 75    | 0,0217 | 200          | 400          | < 20             | 40               | 2,7                | 4,2                 | 5             | 20     | 0,88     |
| 625 x 75    | 0,0269 | 250          | 500          | 20               | 41               | 3,0                | 4,6                 | 5             | 20     | 1,00     |
| 825 x 75    | 0,038  | 370          | 730          | 22               | 42               | 3,4                | 5,4                 | 5             | 20     | 1,31     |
| 1025 x 75   | 0,0492 | 480          | 970          | 24               | 44               | 3,9                | 6,0                 | 5             | 20     | 1,60     |
| 1225 x 75   | 0,0624 | 610          | 1250         | 25               | 46               | 4,4                | 6,5                 | 5             | 20     | 1,88     |
| 225 x 125   | 0,0137 | 110          | 220          | < 20             | 39               | 2,8                | 3,7                 | 5             | 20     | 0,52     |
| 325 x 125   | 0,0206 | 180          | 380          | 20               | 41               | 3,0                | 4,3                 | 5             | 20     | 0,70     |
| 425 x 125   | 0,029  | 270          | 530          | 20               | 41               | 3,0                | 4,5                 | 5             | 20     | 0,88     |
| 525 x 125   | 0,0379 | 350          | 700          | 21               | 42               | 3,2                | 5,0                 | 5             | 20     | 1,05     |
| 625 x 125   | 0,0472 | 440          | 870          | 22               | 43               | 3,5                | 5,4                 | 5             | 20     | 1,23     |
| 825 x 125   | 0,0655 | 620          | 1.200        | 23               | 45               | 4,2                | 6,7                 | 5             | 20     | 1,58     |
| 1025 x 125  | 0,0868 | 800          | 1.580        | 24               | 45               | 4,6                | 7,4                 | 5             | 20     | 1,94     |
| 1225 x 125  | 0,1071 | 1.040        | 2.040        | 26               | 47               | 5,0                | 7,9                 | 5             | 20     | 2,18     |

| Breite/Höhe | Afrei  | Vmin   | Vmax   | <b>L</b> WA, min | <b>L</b> WA, max | <b>X</b> 0,25, min | <b>X</b> 0,25, max. | dP min | dP max | Gewicht* |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|----------|
| [mm]        | [m²)   | [m³/h] | [m³/h] | [dB(A)]          | [dB(A)]          | [m]                | [m]                 | [Pa]   | [Pa]   | [kg]     |
| 325 x 225   | 0,0394 | 340    | 740    | 20               | 41               | 3,8                | 5,9                 | 5      | 20     | 1,02     |
| 425 x 225   | 0,0545 | 480    | 1.000  | 21               | 43               | 4,3                | 6,6                 | 5      | 20     | 1,25     |
| 525 x 225   | 0,0704 | 645    | 1.290  | 23               | 45               | 4,6                | 7,3                 | 5      | 20     | 1,50     |
| 625 x 225   | 0,0876 | 810    | 1.600  | 24               | 46               | 5,0                | 8,0                 | 5      | 20     | 1,74     |
| 825 x 225   | 0,1235 | 1.140  | 2.250  | 25               | 47               | 5,6                | 9,3                 | 5      | 20     | 2,23     |
| 1025 x 225  | 0,1611 | 1.485  | 2.940  | 26               | 48               | 6,2                | 10,5                | 5      | 20     | 2,71     |
| 1225 x 225  | 0,1984 | 1.880  | 3.670  | 28               | 49               | 6,7                | 11,6                | 5      | 20     | 2,98     |
| 425 x 325   | 0,8000 | 750    | 1.400  | 23               | 45               | 5,2                | 7,7                 | 5      | 20     | 1,81     |
| 525 x 325   | 0,1040 | 980    | 1.900  | 24               | 46               | 6,1                | 8,8                 | 5      | 20     | 2,16     |
| 625 x 325   | 0.1300 | 1.240  | 2.410  | 25               | 47               | 6,5                | 9,5                 | 5      | 20     | 2,50     |
| 825 x 325   | 0,1796 | 1.730  | 3.370  | 26               | 48               | 7,1                | 10,8                | 5      | 20     | 3,21     |
| 1025 x 325  | 0,2310 | 2.270  | 4.430  | 27               | 49               | 7,7                | 12,0                | 5      | 20     | 3,90     |
| 1225 x 325  | 0,2906 | 2.860  | 5.580  | 29               | 50               | 8,2                | 13,1                | 5      | 20     | 4,29     |

<sup>\*-</sup> Angaben ohne Anbauteile; einreihig

#### Passende Durchmesser der Lüftungsleitung:

H = 75 mm Ø 150 - 400 mm H = 125 mm Ø 300 - 900 mm H = 225 mm Ø 600 - 1.250 mm H = 325 mm Ø 800 - 2.000 mm

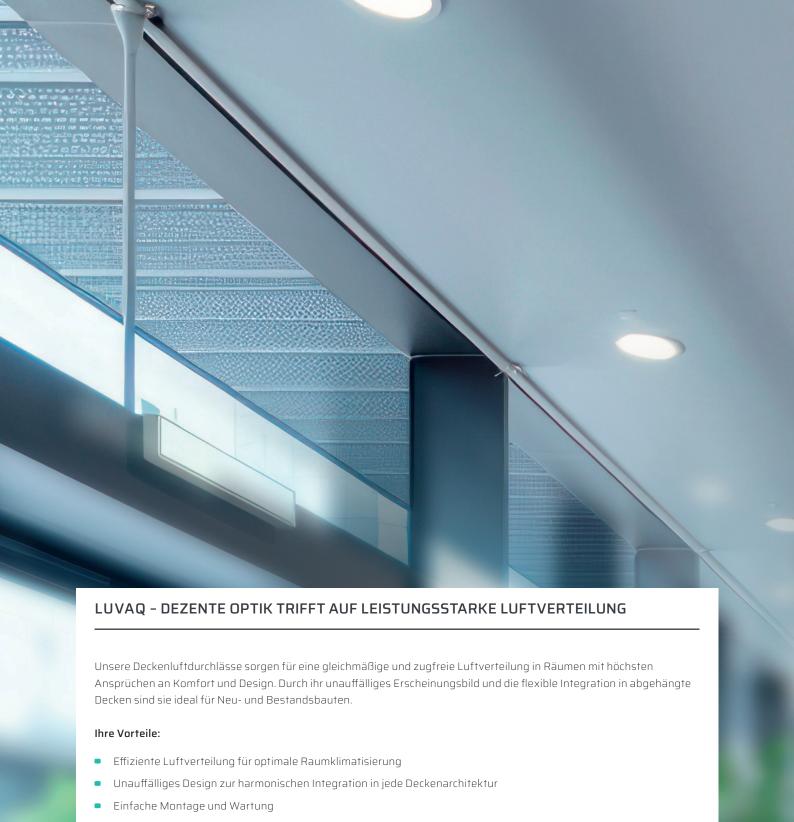

- Varianten f
  ür Zuluft und Abluft individuell kombinierbar
- Robuste, langlebige Materialien für einen wartungsarmen Betrieb

Weitere Informationen erhalten Sie unter

LUVAQ.COM



#### LUVAQ - DECKENLUFTDURCHLÄSSE

#### **BESCHREIBUNG**

LUVAQ-Deckenluftdurchlässe kommen überall dort zum Einsatz, wo eine effektive Raumströmung bei hoher Luftwechselrate und komfortabler Luftverteilung bei gleichzeitiger Anforderung an ein schlichtes Erscheinungsbild gefragt ist.

Die verschiedenen Designs der LUVAQ-Deckenluftdurchlässe erfüllen nahzu jeden architektonischen Anspruch. Sie sind ideal geeignet für Büro- und Gewerbegebäude, Einkaufszentren oder Veranstaltungsräume.

Die Serien DVL-Q(R) und DVR-Q(R) verfügen über einstellbare Luftleitlamellen, mit denen die Luftströmung direkt am Auslass eingestellt werden kann. Auf diese Weise können Anforderungen der Raumgeometrie und der Nutzer optimal erfüllt werden.

Die Serien DSL-Q(R) und DSR-R, ganz in Weiß gehalten, integrieren sich hervorragend in ein anspruchsvolles Deckenbild.

Der Stufenauslass VSA zeichnet sich ebenfalls durch ein ganz in Weiß gehaltenes schlichtes Design bei hoher Luftleistung aus. Besonders überzeugen die LUVAQ-Deckenluftdurchlässe im Zusammenspiel mit den LUVAQ-Anschlusskästen der Baureihe LVCAK.

Trotz der verhältnismäßig geringen Aufbauhöhen der LUVAQ-Anschlusskästen konnte sowohl für den Zu- als auch Abluftbetrieb ein Optimum an Luftleistung bei entsprechend geringen Schallwerten und Druckverlusten erreicht werden. Beide Komponenten wurden aufeinander abgestimmt entwickelt. Für besondere Anwendungen stehen auch Sonderbauformen der Anschlusskästen zur Verfügung.

Die LUVAQ-Deckenluftdurchlässe werden standardmäßig mit Zubehör geliefert – eine selbtklebende umlaufende Dichtung, die 120 mm lange Mittelschraube und die zugehörige Abdeckkappe.

Für die planerische Auswahl stehen Ihnen zu jedem LUVAQ-Deckenluftdurchlass die technischen Daten in Tabellenform zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

LUVAQ.COM

#### ÜBERSICHT

# BESTELLSCHLÜSSEL

# LVD-V(S)-L(R)-Q(R)-Z(A)-xxx-xx Lamellenanzahl (wenn verfügbar) Baugröße Zu-/Abluft Frontplatte quadratisch/rund Linear/radial angeordnete Lamelle



Variable/starre Lamellen

#### 4. | DRALLDURCHLÄSSE MIT VARIABLEN LAMELLEN

#### 4.1 | DRALLDURCHLÄSSE DVL-Q

#### 4.1.1 | ÜBERBLICK TYP DVL-Q

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)

- Mit quadratischer Frontplatte
- Für Zu- (Z) oder Abluft (A) geeignet (< 80 % r. F.)
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung)
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente (nur Zuluft)
  - Kunststoff, RAL 9005 (schwarz)
  - Lineare Anordnung
- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Sowohl für den Heiz- als auch Kühlfall einsetzbar
  - -Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,5 m bis 4,1 m
- Luftleistungen von 130 m³/h bis 1.180 m³/h

| Baugröße | Luftart | KBN        | Schlitze | A/B  | С    | Gewicht |
|----------|---------|------------|----------|------|------|---------|
|          |         |            |          | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 310      |         | LVDVLQZ310 | 8        | 308  | 272  | 0,79    |
| 400      |         | LVDVLQZ400 | 16       | 398  | 355  | 1,25    |
| 500      | Zuluft  | LVDVLQZ500 | 24       | 498  | 455  | 1,91    |
| 600      |         | LVDVLQZ600 | 40       | 598  | 555  | 2,72    |
| 625      |         | LVDVLQZ625 | 40       | 623  | 555  | 2,96    |
| 310      |         | LVDVLQA310 | 8        | 308  | 272  | 0,79    |
| 400      |         | LVDVLQA400 | 16       | 398  | 355  | 1,25    |
| 500      | Abluft  | LVDVLQA500 | 24       | 498  | 455  | 1,91    |
| 600      |         | LVDVLQA600 | 40       | 598  | 555  | 2,72    |
| 625      |         | LVDVLQA625 | 40       | 623  | 555  | 2,96    |









Daten für abweichende Lochbilder entnehmen Sie bitte der Baugröße, die dem Lochbild entspricht. Bsp.: LVDVLQZ625400 => Daten wie LVDVLQZ400

# 4.1.1 | ÜBERBLICK TYP DVL-Q


Vorderansicht

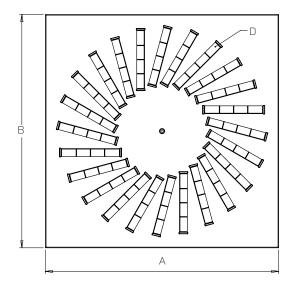


Rückansicht

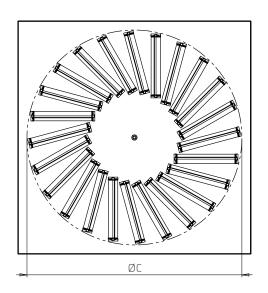

Seitenansicht

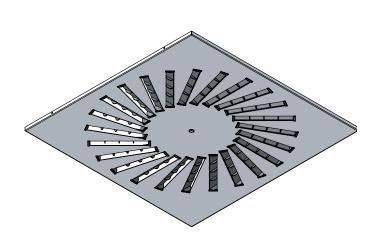



# 4.1.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DVL-Q

# 4.1.2.1 | LVDVLQZ (ZULUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 130                 | 15         | 24             | 1.3              |          | 540                 | 18         | 27             | 2.7              |
|          | 170                 | 28         | 35             | 1.7              |          | 695                 | 29         | 34             | 3.5              |
| 310x310  | 210                 | 35         | 40             | 2.1              | 600x600  | 850                 | 42         | 42             | 4.2              |
|          | 250                 | 45         | 44             | 2.5              |          | 1005                | 59         | 48             | 5                |
|          | 290                 | 71         | 48             | 2.9              |          | 1160                | 77         | 54             | 5.7              |
|          | 230                 | 17         | 25             | 1.8              |          | 540                 | 18         | 27             | 2.7              |
|          | 295                 | 28         | 34             | 2.3              |          | 700                 | 28         | 35             | 3.5              |
| 400x400  | 360                 | 41         | 41             | 2.8              | 625x625  | 860                 | 43         | 42             | 4.3              |
|          | 425                 | 57         | 45             | 3.3              |          | 1020                | 61         | 49             | 5.0              |
|          | 490                 | 75         | 51             | 3.8              |          | 1180                | 83         | 54             | 5.8              |
|          | 360                 | 19         | 26             | 2.2              |          |                     |            |                |                  |
|          | 470                 | 29         | 35             | 2.9              |          |                     |            |                |                  |
| 500x500  | 580                 | 45         | 41             | 3.5              |          |                     |            |                |                  |
|          | 690                 | 59         | 46             | 4.2              |          |                     |            |                |                  |
|          | 800                 | 83         | 52             | 4.8              |          |                     |            |                |                  |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

# 4.1.2.2 | LVDVLQA (ABLUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|---------------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|-------------|
|          | 130                 | 10         | 16          |          | 540                 | 12         | 26          |
|          | 170                 | 15         | 22          |          | 695                 | 20         | 33          |
| 310x310  | 210                 | 21         | 27          | 600x600  | 850                 | 27         | 42          |
|          | 250                 | 34         | 33          |          | 1005                | 44         | 48          |
|          | 290                 | 47         | 39          |          | 1160                | 64         | 53          |
|          | 230                 | 11         | 18          |          | 540                 | 14         | 27          |
|          | 295                 | 17         | 24          |          | 700                 | 19         | 35          |
| 400x400  | 360                 | 25         | 29          | 625x625  | 860                 | 28         | 42          |
|          | 425                 | 36         | 36          |          | 1020                | 44         | 49          |
|          | 490                 | 55         | 43          |          | 1180                | 65         | 54          |
| 500x500  | 360                 | 12         | 22          |          |                     |            |             |
|          | 470                 | 22         | 28          |          |                     |            |             |
|          | 580                 | 33         | 33          |          |                     |            |             |
|          | 690                 | 38         | 40          |          |                     |            |             |
|          | 800                 | 60         | 47          |          |                     |            |             |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVCAK Q1, Drossel 100 % offen. Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

## 4.2 | DRALLDURCHLÄSSE DVL-R

## 4.2.1 | ÜBERBLICK TYP DVL-R

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig) mit runder Frontplatte

- Für Zu- (Z) oder Abluft (A) geeignet (< 80 % r. F.)
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am quadratischen Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung) via Adapter LVDAQR▲
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente (nur Zuluft)
  - Kunststoff, RAL 9005 (schwarz)
  - Lineare Anordnung
- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
  - Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installtionshöhen von 2,5 m bis 4,1 m
- Luftleistungen von 130 m³/h bis 1.180 m³/h


#### DRALLDURCHLASS LUVAQ DVL-R

| Baugröße | Luftart      | KBN        | Schlitze | ØA   | ØC   | Gewicht |
|----------|--------------|------------|----------|------|------|---------|
|          |              |            |          | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 310      |              | LVDVLRZ310 | 8        | 308  | 272  | 0,79    |
| 400      |              | LVDVLRZ400 | 16       | 398  | 355  | 1,25    |
| 500      | Zuluft       | LVDVLRZ500 | 24       | 498  | 455  | 1,91    |
| 600      |              | LVDVLRZ600 | 40       | 598  | 555  | 2,72    |
| 625      | <del>_</del> | LVDVLRZ625 | 40       | 623  | 555  | 2,96    |
| 310      |              | LVDVLRA310 | 8        | 308  | 272  | 0,79    |
| 400      |              | LVDVLRA400 | 16       | 398  | 355  | 1,25    |
| 500      | <br>Abluft   | LVDVLRA500 | 24       | 498  | 455  | 1,91    |
| 600      |              | LVDVLRA600 | 40       | 598  | 555  | 2,72    |
| 625      | _            | LVDVLRA625 | 40       | 623  | 555  | 2,96    |
|          |              |            |          |      |      |         |









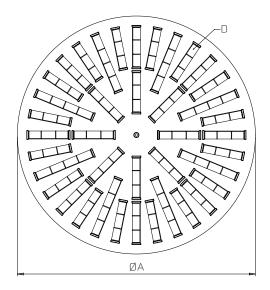

Rückansicht

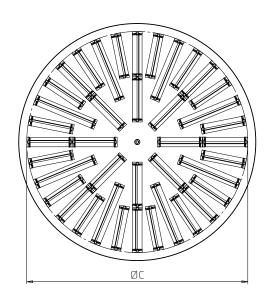

Seitenansicht

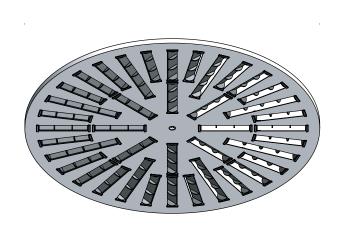



# 4.2.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DVL-R

# 4.2.2.1 | LVDVLRZ (ZULUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 130                 | 15         | 24             | 1.3              |          | 540                 | 18         | 27             | 2.7              |
|          | 170                 | 28         | 35             | 1.7              |          | 695                 | 29         | 34             | 3.5              |
| 310      | 210                 | 35         | 40             | 2.1              | 600      | 850                 | 42         | 42             | 4.2              |
|          | 250                 | 45         | 44             | 2.5              |          | 1005                | 59         | 48             | 5                |
|          | 290                 | 71         | 48             | 2.9              |          | 1160                | 77         | 54             | 5.7              |
|          | 230                 | 17         | 25             | 1.8              |          | 540                 | 18         | 27             | 2.7              |
|          | 295                 | 28         | 34             | 2.3              |          | 700                 | 28         | 35             | 3.5              |
| 400      | 360                 | 41         | 41             | 2.8              | 625      | 860                 | 43         | 42             | 4.3              |
|          | 425                 | 57         | 45             | 3.3              |          | 1020                | 61         | 49             | 5                |
|          | 490                 | 75         | 51             | 3.8              |          | 1180                | 83         | 54             | 5.8              |
| 500      | 360                 | 19         | 26             | 2.2              |          |                     |            |                |                  |
|          | 470                 | 29         | 35             | 2.9              |          |                     |            |                |                  |
|          | 580                 | 45         | 41             | 3.5              |          |                     |            |                |                  |
|          | 690                 | 59         | 46             | 4.2              |          |                     |            |                |                  |
|          | 800                 | 83         | 52             | 4.8              |          |                     |            |                |                  |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Leistungsangaben bei isothermen Bedingungen. Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

# 4.2.2.2 | LVDVLRA (ABLUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|---------------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|-------------|
|          | 130                 | 10         | 16          |          | 540                 | 12         | 26          |
|          | 170                 | 15         | 22          |          | 695                 | 20         | 33          |
| 310      | 210                 | 21         | 27          | 600      | 850                 | 27         | 42          |
|          | 250                 | 34         | 33          |          | 1005                | 44         | 48          |
|          | 290                 | 47         | 39          |          | 1160                | 64         | 53          |
|          | 230                 | 11         | 18          |          | 540                 | 14         | 27          |
|          | 295                 | 17         | 24          |          | 700                 | 19         | 35          |
| 400      | 360                 | 25         | 29          | 625      | 860                 | 28         | 42          |
|          | 425                 | 36         | 36          |          | 1020                | 44         | 49          |
|          | 490                 | 55         | 43          |          | 1180                | 65         | 54          |
|          | 360                 | 12         | 22          |          |                     |            |             |
|          | 470                 | 22         | 28          |          |                     |            |             |
| 500      | 580                 | 33         | 33          |          |                     |            |             |
|          | 690                 | 38         | 40          |          |                     |            |             |
|          | 800                 | 60         | 47          |          |                     |            |             |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.


<sup>\*</sup>Schallleistung

## 4.3 | DRALLDURCHLÄSSE DVR-Q

## 4.3.1 | ÜBERBLICK TYP DVR-Q

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)

- Mit quadratischer Frontplatte
- Für Zu- (Z) oder Abluft (A) geeignet (< 80 % r. F.)
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung)
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente (nur Zuluft)
  - Kunststoff, RAL 9005 (schwarz)
  - Radiale Anordnung
- Sehr gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Besonders hohe Luftleistungen und Induktionsraten
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
  - Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,5 m bis 4,1 m
- Luftleistungen von 150 m³/h bis 1.380 m³/h

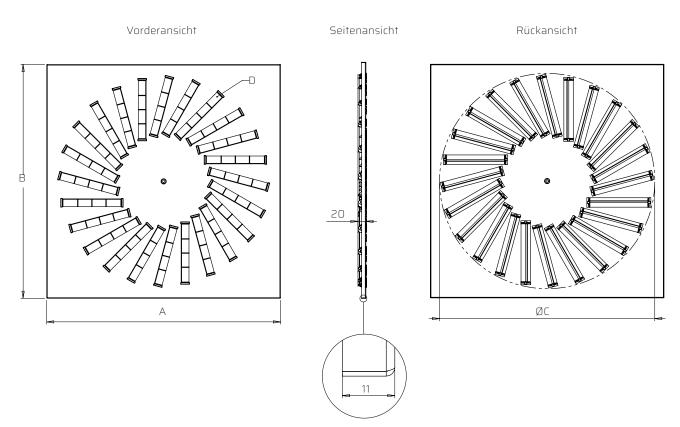



#### DRALLDURCHLASS LUVAQ-DVR-Q

| Baugröße | Luftart | KBN          | Schlitze | A/B  | С    | Gewicht |
|----------|---------|--------------|----------|------|------|---------|
|          |         |              |          | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 300*8    |         | LVDVRQZ3008  | 8        | 298  | 269  | 0,74    |
| 400*16   |         | LVDVRQZ40016 | 16       | 398  | 363  | 1,27    |
| 500*24   |         | LVDVRQZ50024 | 24       | 498  | 455  | 1,95    |
| 600*24   | Zuluft  | LVDVRQZ60024 | 24       | 598  | 546  | 2,74    |
| 600*48   |         | LVDVRQZ60048 | 48       | 598  | 555  | 2,99    |
| 625*24   |         | LVDVRQZ62524 | 24       | 623  | 546  | 2,69    |
| 625*54   |         | LVDVRQZ62554 | 54       | 623  | 578  | 2,91    |
| 300*8    |         | LVDVRQA3008  | 8        | 298  | 269  | 0,74    |
| 400*16   |         | LVDVRQA40016 | 16       | 398  | 363  | 1,27    |
| 500*24   |         | LVDVRQA50024 | 24       | 498  | 455  | 1,95    |
| 600*24   | Abluft  | LVDVRQA60024 | 24       | 598  | 546  | 2,74    |
| 600*48   |         | LVDVRQA60048 | 48       | 598  | 555  | 2,99    |
| 625*24   |         | LVDVRQA62524 | 24       | 623  | 546  | 2,69    |
| 625*54   |         | LVDVRQA62554 | 54       | 623  | 578  | 2,91    |





Daten für abweichende Lochbilder entnehmen Sie bitte der Baugröße, die dem Lochbild entspricht.

Bsp.: LVDRLQZ625400 => Daten wie LVDRLQZ400

# 4.3.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DVR-Q

# 4.3.2.1 | LVDVRQZ (ZULUFT)

| Baugröße   | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße                         | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|------------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|            | 150                 | 22         | 41             | 1.8              |                                  | 530                 | 20         | 37             | 2.9              |
|            | 175                 | 33         | 46             | 2.1              |                                  | 660                 | 30         | 44             | 3.6              |
| 300x300/8  | 230                 | 50         | 53             | 2.7              | 625x625/24                       | 785                 | 43         | 51             | 4.3              |
|            | 260                 | 58         | 54             | 3.1              |                                  | 915                 | 57         | 55             | 5                |
|            | 300                 | 89         | 57             | 3.5              |                                  | 1040                | 77         | 59             | 5.6              |
|            | 270                 | 21         | 40             | 2.2              |                                  | 640                 | 22         | 37             | 3.1              |
|            | 335                 | 33         | 45             | 2.7              |                                  | 795                 | 34         | 44             | 3.9              |
| 400x400/16 | 395                 | 47         | 49             | 3.2              | 600x600/48                       | 950                 | 49         | 51             | 4.6              |
| -          | 460                 | 65         | 53             | 3.8              |                                  | 1140                | 66         | 55             | 5.4              |
|            | 520                 | 85         | 58             | 4.3              |                                  | 1260                | 86         | 58             | 6.1              |
|            | 370                 | 22         | 39             | 2.5              |                                  | 710                 | 26         | 36             | 3.2              |
|            | 450                 | 33         | 43             | 3.1              |                                  | 880                 | 38         | 43             | 4                |
| 500x500/24 | 535                 | 48         | 47             | 3.7              | 625x625/54                       | 1040                | 53         | 50             | 4.7              |
|            | 630                 | 65         | 51             | 4.3              |                                  | 1213                | 70         | 54             | 5.5              |
|            | 720                 | 82         | 56             | 4.9              |                                  | 1380                | 92         | 57             | 6.3              |
|            | 530                 | 20         | 37             | 2.9              |                                  |                     |            |                |                  |
|            | 660                 | 31         | 44             | 3.6              | Daten bei Verv<br>Typ LVAK-Stan  | _                   |            |                |                  |
| 600x600/24 | 785                 | 44         | 51             | 4.3              | bei isothermer                   | n Bedingunger       | ١.         |                |                  |
|            | 915                 | 60         | 55             | 5                | Zwischenwerte<br>interpoliert we |                     | rungswei   | se linear      |                  |
|            | 1040                | 78         | 58             | 5.6              | *Schallleistung                  |                     |            |                |                  |

# 4.3.2.2 | LVDVRQA (ABLUFT)


| Baugröße   | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße         | Luftstrom<br>[m³/h]                  | ΔP<br>[Pa]    | Lw* [dB(A)] |
|------------|---------------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
|            | 150                 | 15         | 15          |                  | 530                                  | 14            | 29          |
|            | 175                 | 20         | 21          |                  | 660                                  | 20            | 37          |
| 300x300/8  | 230                 | 29         | 26          | 625x625/24       | 785                                  | 27            | 44          |
|            | 260                 | 43         | 32          |                  | 915                                  | 39            | 51          |
|            | 300                 | 50         | 39          |                  | 1040                                 | 50            | 56          |
|            | 270                 | 15         | 17          |                  | 640                                  | 15            | 37          |
|            | 335                 | 21         | 23          |                  | 795                                  | 22            | 44          |
| 400x400/16 | 395                 | 28         | 28          | 600x600/48       | 950                                  | 30            | 51          |
| _          | 460                 | 43         | 35          |                  | 1140                                 | 46            | 55          |
|            | 520                 | 52         | 42          |                  | 1260                                 | 60            | 58          |
|            | 370                 | 16         | 21          |                  | 710                                  | 18            | 36          |
|            | 450                 | 22         | 27          |                  | 880                                  | 24            | 41          |
| 500x500/24 | 535                 | 29         | 32          | 625x625/54       | 1040                                 | 35            | 50          |
|            | 630                 | 42         | 39          |                  | 1213                                 | 51            | 54          |
|            | 720                 | 53         | 46          |                  | 1380                                 | 64            | 57          |
|            | 530                 | 15         | 28          |                  |                                      |               |             |
|            | 660                 | 21         | 36          |                  | endung mit LUVA<br>dard, Drossel 100 |               | skasten     |
| 500x600/24 | 785                 | 28         | 43          |                  | können näherun                       | igsweise line | ar          |
|            | 915                 | 40         | 51          | interpoliert wer | den.                                 |               |             |
|            | 1040                | 50         | 56          | *Schallleistung  |                                      |               |             |

### 4.4 | DRALLDURCHLÄSSE DVR-R

#### 4.4.1 | ÜBERBLICK TYP DVR-R • MIT RUNDER FRONTPLATTE

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)

- Mit runder Frontplatte
- Für Zu- (Z) oder Abluft (A) geeignet (max. 80 % r. F.)
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am quadratischen Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung) via Adapter LVDAQRA
- Anpassung der Luftströmung durch einzeln einstellbare Luftleitelemente (nur Zuluft)
  - Kunststoff, RAL 9005 (schwarz)
  - Radiale Anordnung
- Sehr gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Besonders hohe Luftleistungen und Induktionsraten
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
  - Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,6 m bis 4,0 m
- Luftleistungen von 150 m³/h bis 1.380 m³/h

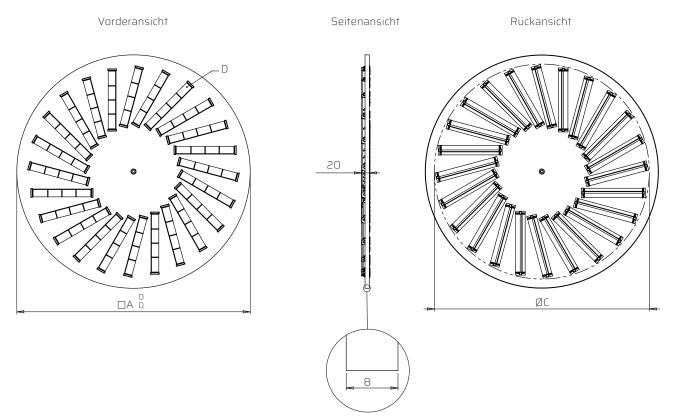

#### DRALLDURCHLASS LUVAQ-DVR-R

| Baugröße | Luftart | KBN          | Schlitze | A/B  | С    | Gewicht |
|----------|---------|--------------|----------|------|------|---------|
|          |         |              |          | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 300*8    | _       | LVDVRRZ3008  | 8        | 295  | 269  | 1,15    |
| 400*16   | _       | LVDVRRZ40016 | 16       | 395  | 363  | 1,40    |
| 500*24   | _       | LVDVRRZ50024 | 24       | 495  | 455  | 1,75    |
| 600*24   | Zuluft  | LVDVRRZ60024 | 24       | 595  | 546  | 2,10    |
| 600*48   | _       | LVDVRRZ60048 | 48       | 595  | 555  | 2,20    |
| 625*24   | _       | LVDVRRZ62524 | 24       | 620  | 546  | 2,10    |
| 625*54   |         | LVDVRRZ62554 | 54       | 620  | 578  | 2,20    |
| 300*8    | _       | LVDVRRZA3008 | 8        | 295  | 269  | 1,15    |
| 400*16   | _       | LVDVRRA40016 | 16       | 395  | 363  | 1,40    |
| 500*24   | _       | LVDVRRA50024 | 24       | 495  | 455  | 1,75    |
| 600*24   | Abluft  | LVDVRRA60024 | 24       | 595  | 546  | 2,10    |
| 600*48   | _       | LVDVRRA60048 | 48       | 595  | 555  | 2,20    |
| 625*24   | _       | LVDVRRA62524 | 24       | 620  | 546  | 2,10    |
| 625*54   |         | LVDVRRZ62554 | 54       | 620  | 578  | 2,20    |





# 4.4.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DVR-R


# 4.4.2.1 | LVDVRRZ (ZULUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße                      | Luftstrom<br>[m³/h]                 | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 150                 | 22         | 41             | 1.8              |                               | 530                                 | 20         | 37             | 2.9              |
|          | 175                 | 33         | 46             | 2.1              |                               | 660                                 | 30         | 44             | 3.6              |
| 300/8    | 230                 | 50         | 53             | 2.7              | 625/24                        | 785                                 | 43         | 51             | 4.3              |
|          | 260                 | 58         | 54             | 3.1              |                               | 915                                 | 57         | 55             | 5                |
|          | 300                 | 89         | 57             | 3.5              |                               | 1040                                | 77         | 59             | 5.6              |
|          | 270                 | 21         | 40             | 2,2              |                               | 640                                 | 22         | 37             | 3.1              |
|          | 335                 | 33         | 45             | 2.7              |                               | 795                                 | 34         | 44             | 3.9              |
| 400/16   | 395                 | 47         | 49             | 3.2              | 600/48                        | 950                                 | 49         | 51             | 4.6              |
|          | 460                 | 65         | 53             | 3.8              |                               | 1140                                | 66         | 55             | 5.4              |
|          | 520                 | 85         | 58             | 4.3              |                               | 1260                                | 86         | 58             | 6.1              |
|          | 370                 | 22         | 39             | 2.5              |                               | 710                                 | 26         | 36             | 3.2              |
|          | 450                 | 33         | 43             | 3.1              |                               | 880                                 | 38         | 43             | 4                |
| 500/24   | 535                 | 48         | 47             | 3.7              | 625/54                        | 1040                                | 53         | 50             | 4.7              |
|          | 630                 | 65         | 51             | 4.3              |                               | 1213                                | 70         | 54             | 5.5              |
|          | 720                 | 82         | 56             | 4.9              |                               | 1380                                | 92         | 57             | 6.3              |
|          | 530                 | 20         | 37             | 2.9              |                               |                                     |            |                |                  |
|          | 660                 | 31         | 44             | 3.6              |                               | rwendung mit L                      |            |                | en               |
| 600/24   | 785                 | 44         | 51             | 4.3              | Leistungsang                  | andard, Drossel<br>gaben bei isothe | ermen Bed  | lingungen.     |                  |
|          | 915                 | 60         | 55             | 5                | Zwischenwer<br>interpoliert w | rte können nähe<br>/erden.          | rungswei   | se linear      |                  |
|          | 1040                | 78         | 58             | 5.6              | *Schallleistur                | ng                                  |            |                |                  |

# 4.4.2.2 | LVDVRRA (ABLUFT)

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße       | Luftstrom<br>[m³/h]                     | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|---------------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
|          | 150                 | 15         | 15          |                | 530                                     | 14         | 29          |
|          | 175                 | 20         | 21          |                | 660                                     | 20         | 37          |
| 300/8    | 230                 | 29         | 26          | 625/24         | 785                                     | 27         | 44          |
|          | 260                 | 43         | 32          |                | 915                                     | 39         | 51          |
|          | 300                 | 50         | 39          |                | 1040                                    | 50         | 56          |
|          | 270                 | 15         | 17          |                | 640                                     | 15         | 37          |
|          | 335                 | 21         | 23          |                | 795                                     | 22         | 44          |
| 400/16   | 395                 | 28         | 28          | 600/48         | 950                                     | 30         | 51          |
|          | 460                 | 43         | 35          |                | 1140                                    | 46         | 55          |
|          | 520                 | 52         | 42          |                | 1260                                    | 60         | 58          |
|          | 370                 | 16         | 21          |                | 710                                     | 18         | 36          |
|          | 450                 | 22         | 27          |                | 880                                     | 24         | 41          |
| 500/24   | 535                 | 29         | 32          | 625/54         | 1040                                    | 35         | 50          |
|          | 630                 | 42         | 39          |                | 1213                                    | 51         | 54          |
|          | 720                 | 53         | 46          |                | 1380                                    | 64         | 57          |
|          | 530                 | 15         | 28          |                |                                         |            |             |
|          | 660                 | 21         | 36          |                | wendung mit LUVA                        |            | skasten     |
| 600/24   | 785                 | 28         | 43          | Zwischenwer    | ndard, Drossel 100<br>te können näherun |            | ar          |
|          | 915                 | 40         | 51          | interpoliert w |                                         |            |             |
|          | 1040                | 50         | 56          | *Schallleistun | ig                                      |            |             |

# 4.5 | STRAHLFÜHRUNG DRALLDURCHLASS MIT VARIABLEN LAMELLEN

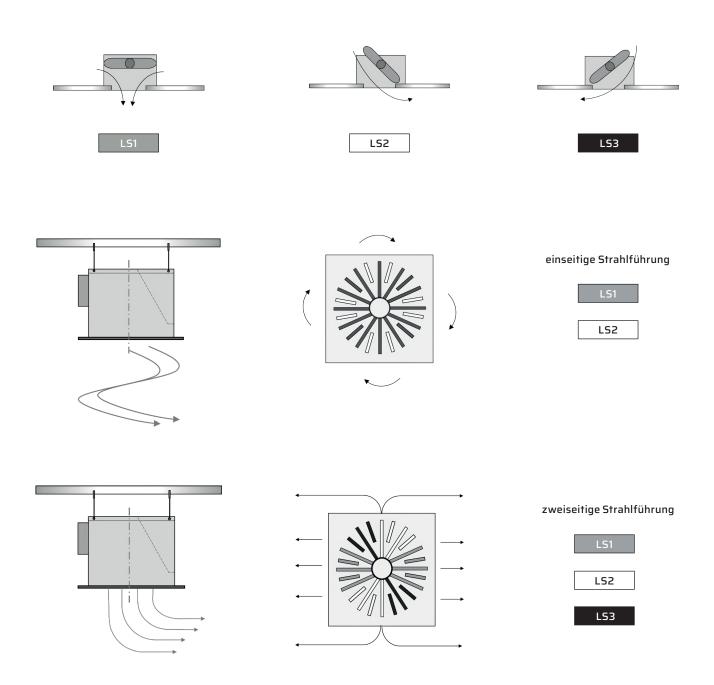

Lamellenstellung als Vorschlag – exakte Einstellung in Abhängigkeit vom gewählten Auslass (Baugröße) und Raumeinflüssen (Raumgeometrie, Ausstattung, Personenbelegung etc.).

## 5. | DRALLDURCHLÄSSE MIT STARREN LAMELLEN

## 5.1 | DRALLDURCHLÄSSE DSL-Q

## 5.1.1 | ÜBERBLICK TYP DSL-Q

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)

- Mit quadratischer Frontplatte
- Universal f
  ür Zu- und Abluft geeignet (< 80 % r. F.)</li>
- Lamellen: feste Geometrie, laminare Anordnung
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß);
   Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung)




- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
   Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,6 m bis 4,0 m
- Luftleistungen von 120 m³/h bis 900 m³/h

#### DRALLDURCHLASS LUVAQ-DSL-Q


| KBN       | Α                                       | С                                                                | Gewicht                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | [mm]                                    | [mm]                                                             | [kg]                                                                                                                                                                                              |
| LVDSLQ300 | 298                                     | 250                                                              | 1,10                                                                                                                                                                                              |
| LVDSLQ400 | 398                                     | 350                                                              | 1,40                                                                                                                                                                                              |
| LVDSLQ500 | 498                                     | 450                                                              | 1,74                                                                                                                                                                                              |
| LVDSLQ600 | 598                                     | 540                                                              | 2,10                                                                                                                                                                                              |
| LVDSLQ625 | 623                                     | 540                                                              | 2,20                                                                                                                                                                                              |
|           | LVDSLQ300 LVDSLQ400 LVDSLQ500 LVDSLQ600 | [mm]  LVDSLQ300 298  LVDSLQ400 398  LVDSLQ500 498  LVDSLQ600 598 | [mm]         [mm]           LVDSLQ300         298         250           LVDSLQ400         398         350           LVDSLQ500         498         450           LVDSLQ600         598         540 |




Vorderansicht



Rückansicht



Seitenansicht



# 5.1.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DSL-Q

## 5.1.2.1 | LVDSLQ

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 120                 | 12         | 24             | 0.5              |          | 400                 | 10         | 24             | 3.3              |
|          | 140                 | 14         | 30             | 0.8              |          | 525                 | 18         | 31             | 4.3              |
| 300x300  | 160                 | 19         | 32             | 1.2              | 600x600  | 650                 | 27         | 37             | 5.3              |
|          | 180                 | 28         | 34             | 1.6              |          | 775                 | 40         | 42             | 6.4              |
|          | 200                 | 31         | 38             | 2.1              |          | 900                 | 54         | 47             | 7.4              |
|          | 180                 | 11         | 23             | 0.7              |          | 400                 | 11         | 24             | 3.3              |
|          | 225                 | 16         | 28             | 1.2              |          | 525                 | 17         | 31             | 4.3              |
| 400x400  | 265                 | 21         | 32             | 1.7              | 625x625  | 650                 | 28         | 37             | 5.3              |
|          | 310                 | 28         | 37             | 2.4              |          | 750                 | 38         | 42             | 6.2              |
|          | 350                 | 34         | 42             | 3.1              |          | 900                 | 55         | 47             | 7.4              |
|          | 280                 | 10         | 26             | 2                |          |                     |            |                |                  |
|          | 330                 | 15         | 32             | 2.5              |          |                     |            |                |                  |
| 500x500  | 380                 | 20         | 36             | 3.1              |          |                     |            |                |                  |
|          | 430                 | 26         | 40             | 3.8              |          |                     |            |                |                  |
|          | 480                 | 33         | 44             | 4.5              |          |                     |            |                |                  |
|          | 900                 | 55         | 47             | 7.4              |          |                     |            |                |                  |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Leistungsangaben bei isothermen Bedingungen.

Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

| Baugröße | Luftstrom | ΔΡ   | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luftstrom | ΔΡ   | Lw* [dB(A)] |
|----------|-----------|------|-------------|----------|-----------|------|-------------|
|          | [m³/h]    | [Pa] |             |          | [m³/h]    | [Pa] |             |
|          | 120       | 11   | 25          |          | 400       | 11   | 25          |
|          | 140       | 13   | 31          |          | 525       | 21   | 32          |
| 300x300  | 160       | 16   | 34          | 600x600  | 650       | 30   | 38          |
|          | 180       | 21   | 36          |          | 775       | 44   | 43          |
|          | 200       | 28   | 39          |          | 900       | 55   | 49          |
|          | 180       | 10   | 25          |          | 400       | 9    | 26          |
|          | 225       | 15   | 29          |          | 525       | 22   | 32          |
| 400x400  | 265       | 18   | 34          | 625x625  | 650       | 31   | 38          |
|          | 310       | 23   | 39          |          | 750       | 43   | 44          |
|          | 350       | 30   | 43          |          | 900       | 57   | 48          |
|          | 280       | 10   | 27          |          |           |      |             |
|          | 330       | 14   | 33          |          |           |      |             |
| 500x500  | 380       | 19   | 38          |          |           |      |             |
|          | 430       | 25   | 42          |          |           |      |             |
|          | 480       | 30   | 45          |          |           |      |             |

## 5.2 | STRAHLFÜHRUNG DRALLDURCHLASS MIT VARIABLEN LAMELLEN

## 5.2.1 | ÜBERBLICK TYP DSL-R

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)


- Mit runder Frontplatte
- Universal für Zu- und Abluft geeignet (< 80 % r. F.)</li>
- Lamellen: feste Geometrie, laminare Anordnung
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am quadratischen Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung) via Adapter LVDAQRA.
- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
  - Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,6 m bis 4,0 m
- Luftleistungen von 120 m³/h bis 900 m³/h

#### DRALLDURCHLASS LUVAQ-DSL-R


| Baugröße | KBN       | ρA   | ρC   | D    | Gewicht |
|----------|-----------|------|------|------|---------|
|          |           | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 300      | LVDSLR300 | 298  | 250  | 35   | 1,10    |
| 400      | LVDSLR400 | 398  | 350  | 35   | 1,40    |
| 500      | LVDSLR500 | 498  | 450  | 35   | 1,74    |
| 600      | LVDSLR600 | 598  | 540  | 35   | 2,10    |
| 625      | LVDSLR625 | 623  | 540  | 35   | 2,20    |





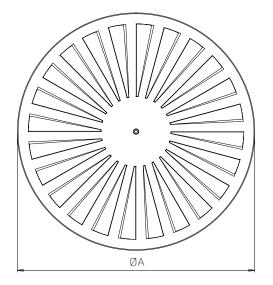


Rückansicht

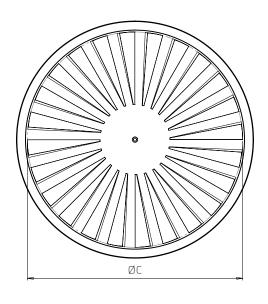

Seitenansicht



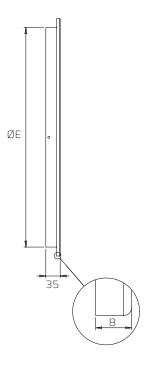

# 5.2.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DSL-R

## 5.2.2.1 | LVDSLR

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Wurtweite<br>[m] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|-------------|------------------|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 120                 | 12         | 24          | 0.5              |          | 400                 | 10         | 24             | 3.3              |
|          | 140                 | 14         | 30          | 0.8              |          | 525                 | 18         | 31             | 4.3              |
| 300      | 160                 | 19         | 32          | 1.2              | 600      | 650                 | 27         | 37             | 5.3              |
|          | 180                 | 28         | 34          | 1.6              |          | 775                 | 40         | 42             | 6.4              |
|          | 200                 | 31         | 38          | 2.1              |          | 900                 | 54         | 47             | 7.4              |
|          | 180                 | 11         | 23          | 0.7              | 625      | 400                 | 11         | 24             | 3.3              |
|          | 225                 | 16         | 28          | 1.2              |          | 525                 | 17         | 31             | 4.3              |
| 400      | 265                 | 21         | 32          | 1.7              |          | 650                 | 28         | 37             | 5.3              |
|          | 310                 | 28         | 37          | 2.4              |          | 750                 | 38         | 42             | 6.2              |
|          | 350                 | 34         | 42          | 3.1              |          | 900                 | 55         | 47             | 7.4              |
|          | 280                 | 10         | 26          | 2                |          |                     |            |                |                  |
|          | 330                 | 15         | 32          | 2.5              |          |                     |            |                |                  |
| 500      | 380                 | 20         | 36          | 3.1              |          |                     |            |                |                  |
|          | 430                 | 26         | 40          | 3.8              |          |                     |            |                |                  |
|          | 480                 | 33         | 44          | 4.5              |          |                     |            |                |                  |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Leistungsangaben bei isothermen Bedingungen.

Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|---------------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|-------------|
|          | 120                 | 11         | 25          |          | 400                 | 11         | 25          |
|          | 140                 | 13         | 31          |          | 525                 | 21         | 32          |
| 300      | 160                 | 16         | 34          | 600      | 650                 | 30         | 38          |
|          | 180                 | 21         | 36          |          | 775                 | 44         | 43          |
|          | 200                 | 28         | 39          |          | 900                 | 55         | 49          |
|          | 180                 | 10         | 25          |          | 400                 | 9          | 26          |
|          | 225                 | 15         | 29          |          | 525                 | 22         | 32          |
| 400      | 265                 | 18         | 34          | 625      | 650                 | 31         | 38          |
|          | 310                 | 23         | 39          |          | 750                 | 43         | 44          |
|          | 350                 | 30         | 43          |          | 900                 | 57         | 48          |
|          | 280                 | 10         | 27          |          |                     |            |             |
|          | 330                 | 14         | 33          |          |                     |            |             |
| 500      | 380                 | 19         | 38          |          |                     |            |             |
|          | 430                 | 25         | 42          |          |                     |            |             |
|          | 480                 | 30         | 45          |          |                     |            |             |

## 5.3 | DRALLDURCHLÄSSE DSR-R

## 5.3.1 | ÜBERBLICK TYP DSR-R

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung (drallförmig)

- Mit runder Frontplatte
- Universal für Zu- und Abluft geeignet (< 80 % r. F.)</li>
- Lamellen: feste Geometrie, radiale Anordnung
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß); Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Rasterdecken oder freihängend in offenen Decken
- Mittenbefestigung am Anschlußstutzen (Schraube mit weißer Abdeckung) oder Schraubbefestigung am Kragen des Auslasses
- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen mit Mischströmung
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
  - Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,8 m bis 4,6 m
- Luftleistungen von 80 m³/h bis 1.500 m³/h




#### DRALLDURCHLASS LUVAQ-DSR-R


| Baugröße | KBN       | ØA   | ØB   | ØC   | Н    | Gewicht |
|----------|-----------|------|------|------|------|---------|
|          |           | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 125      | LVDSRR125 | 190  | 123  | 160  | 85   | 0,34    |
| 160      | LVDSRR160 | 250  | 158  | 220  | 85   | 0,54    |
| 200      | LVDSRR200 | 300  | 198  | 270  | 85   | 0,76    |
| 250      | LVDSRR250 | 350  | 248  | 320  | 85   | 0,95    |
| 315      | LVDSRR315 | 415  | 313  | 385  | 85   | 1,20    |
| 400      | LVDSRR400 | 520  | 398  | 490  | 106  | 1,53    |




## Vorderansicht

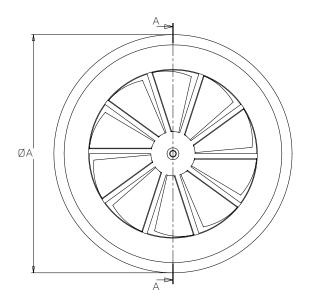


#### Rückansicht

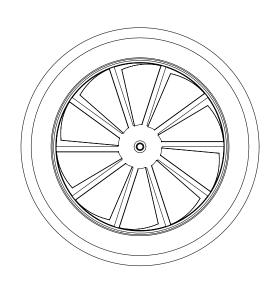

Seitenansicht

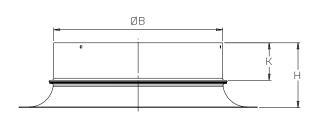



# 5.3.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DSR-R

## ZULUFT

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------------|------------|----------------|------------------|
|          | 80                  | 13         | 20             | 0.4              |          | 300                 | 25         | 24             | 0.9              |
|          | 105                 | 36         | 29             | 0.5              |          | 400                 | 44         | 32             | 1.1              |
| Ø125     | 130                 | 60         | 36             | 0.6              | Ø250     | 500                 | 67         | 40             | 1.4              |
|          | 155                 | 79         | 42             | 0.7              |          | 600                 | 99         | 46             | 1.7              |
|          | 180                 | 91         | 46             | 0.8              |          | 655                 | 129        | 51             | 2                |
|          | 120                 | 17         | 22             | 0.5              |          | 470                 | 28         | 29             | 1.1              |
|          | 165                 | 33         | 29             | 0.6              |          | 630                 | 57         | 36             | 1.5              |
| Ø160     | 205                 | 52         | 37             | 0.8              | Ø315     | 785                 | 69         | 42             | 1.9              |
|          | 250                 | 80         | 42             | 1                |          | 945                 | 96         | 48             | 2.2              |
|          | 290                 | 110        | 47             | 1.1              |          | 1100                | 125        | 55             | 2.6              |
|          | 190                 | 22         | 22             | 0.6              |          | 750                 | 35         | 36             | 1.5              |
|          | 255                 | 40         | 30             | 0.9              |          | 1000                | 62         | 43             | 2                |
| Ø200     | 320                 | 64         | 37             | 1.1              | Ø400     | 1125                | 81         | 49             | 2.2              |
|          | 385                 | 94         | 43             | 1.3              |          | 1250                | 100        | 54             | 2.4              |
|          | 440                 | 130        | 50             | 1.5              |          | 1500                | 130        | 58             | 2.9              |

# 5.3.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP DSR-R

## **ABLUFT**

| Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luftstrom<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|---------------------|------------|-------------|----------|---------------------|------------|-------------|
|          | 80                  | 24         | 21          |          | 300                 | 28         | 26          |
|          | 100                 | 38         | 29          |          | 400                 | 48         | 33          |
| Ø125     | 130                 | 61         | 38          | Ø250     | 500                 | 80         | 42          |
|          | 155                 | 83         | 44          |          | 600                 | 110        | 48          |
|          | 180                 | 130        | 47          |          | 640                 | 131        | 53          |
|          | 120 26              | 23         |             | 470      | 33                  | 30         |             |
|          | 165                 | 41         | 31          |          | 630                 | 55         | 37          |
| Ø160     | 205                 | 72         | 38          | Ø315     | 785                 | 85         | 43          |
|          | 250                 | 95         | 44          |          | 945                 | 115        | 49          |
|          | 290                 | 130        | 49          |          | 1100                | 127        | 57          |
|          | 190                 | 26         | 24          |          | 750                 | 35         | 37          |
|          | 255                 | 45         | 32          |          | 1000                | 58         | 45          |
| Ø200     | 320                 | 76         | 39          | Ø400     | 1125                | 70         | 51          |
|          | 385                 | 100        | 45          |          | 1250                | 92         | 56          |
|          | 450                 | 125        | 52          |          | 1470                | 124        | 59          |


Leistungsangaben bei isothermen Bedingungen. Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.


<sup>\*</sup>Schallleistung


# 5.3.2 | ANSCHLUSSSTUTZEN AS (FÜR DSR-R)


| Baugröße    | Α    | В    | С    | н    | Gewicht |
|-------------|------|------|------|------|---------|
| KBN         | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| LVDAS125100 | 180  | 98   | 125  | 152  | 0,28    |
| LVDAS160125 | 240  | 123  | 160  | 157  | 0,34    |
| LVDAS200160 | 290  | 158  | 200  | 160  | 0,44    |
| LVDAS250200 | 340  | 198  | 250  | 162  | 0,57    |
| LVDAS315250 | 405  | 248  | 315  | 172  | 0,82    |
| LVDAS400315 | 510  | 313  | 400  | 200  | 1,29    |



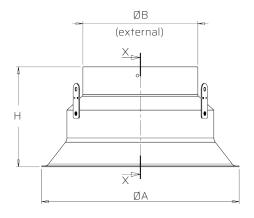







## 6 | STUFENDURCHLÄSSE MIT STARREN LAMELLEN

# 6.1 | "4-SEITEN"-DURCHLÄSSE VSA AUS STAHL

## 6.1.1 | ÜBERBLICK TYP VSA

#### Deckenluftdurchlässe für die horizontale Luftverteilung


- Mit quadratischer Frontplatte
- Universal f
  ür Zu- und Abluft geeignet (< 80 % r. F.)</li>
- Vierseitige horizontale Luftführung
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 9010 (weiß);
   Glanzgrad 60 bis 70 %
- Einbau in Decken oder freihängend
- Mittenbefestigung am Anschlusskasten (Schraube mit weißer Abdeckung)


- Gut geeignet für den Einsatz in Komforträumen
- Sowohl für den Heiz- oder Kühlfall einsetzbar
   -Temperaturdifferenzen von +10 K bis -10 K
- Empfohlene Installationshöhen von 2,5 m bis 3,1 m
- Luftleistungen von 200 m³/h bis 1.740 m³/h


#### **DECKENLUFTDURCHLASS LUVAQ-VSA**

| Baugröße | KBN      | А    | В    | Gewicht |
|----------|----------|------|------|---------|
|          |          | [mm] | [mm] | [kg]    |
| 300      | LVVSA300 | 301  | 192  | 2,06    |
| 412      | LVVSA412 | 412  | 303  | 2,84    |
| 500      | LVVSA500 | 498  | 389  | 3,43    |
| 600      | LVVSA600 | 595  | 486  | 4,08    |
| 625      | LVVSA625 | 623  | 514  | 4,28    |









# 6.1.2 | AUSLEGUNGSDATEN TYP VSA

## ZULUFT

| Baugröße | Luft<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] | Baugröße | Luft<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw*<br>[dB(A)] | Wurfweite<br>[m] |
|----------|----------------|------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------|----------------|------------------|
|          | 200            | 15         | 24             | 0.9              |          | 1.250          | 65         | 56             | 2.7              |
|          | 270            | 27         | 32             | 1.6              | 600      | 1.300          | 81         | 60             | 3.0              |
| 300      | 335            | 38         | 38             | 2.5              |          | 1.350          | 97         | 62             | 3.2              |
|          | 400            | 58         | 44             | 3.5              |          | 1.400          | 108        | 64             | 3.4              |
|          | 470            | 87         | 49             | 4.6              | 625      | 1.350          | 70         | 57             | 2.5              |
|          | 430            | 40         | 34             | 1.5              |          | 1.550          | 95         | 61             | 3.1              |
| 412      | 515            | 55         | 42             | 2.1              | 023      | 1.690          | 108        | 63             | 3.7              |
| 416      | 600            | 78         | 48             | 2.8              |          | 1.745          | 119        | 65             | 4.2              |
|          | 675            | 101        | 53             | 3.6              |          |                |            |                |                  |
|          | 800            | 60         | 40             | 2.2              |          |                |            |                |                  |
| 500      | 900            | 82         | 46             | 2.8              |          |                |            |                |                  |
| 500      | 1.075          | 107        | 52             | 4.0              |          |                |            |                |                  |
|          | 1.150          | 115        | 58             | 4.6              |          |                |            |                |                  |

<sup>\*-</sup> Schallleistung

## **ABLUFT**

| Baugröße | Luft<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] | Baugröße | Luft<br>[m³/h] | ΔP<br>[Pa] | Lw* [dB(A)] |
|----------|----------------|------------|-------------|----------|----------------|------------|-------------|
|          | 200            | 19         | 26          |          | 1.250          | 70         | 58          |
|          | 270            | 29         | 33          | 600      | 1.300          | 81         | 62          |
| 300      | 335            | 43         | 39          | 000      | 1.370          | 95         | 64          |
|          | 400            | 69         | 46          |          | 1.430          | 113        | 66          |
|          | 470            | 99         | 51          | 625      | 1.350          | 81         | 59          |
|          | 430            | 30         | 36          |          | 1.480          | 96         | 63          |
| 412      | 590            | 48         | 44          | 023      | 1.600          | 107        | 65          |
| 412      | 740            | 81         | 49          |          | 1.710          | 119        | 67          |
|          | 880            | 102        | 55          |          |                |            |             |
|          | 800            | 56         | 42          |          |                |            |             |
| E00      | 890            | 71         | 48          |          |                |            |             |
| 500 –    | 990            | 85         | 53          |          |                |            |             |
|          | 1.055          | 106        | 59          |          |                |            |             |

Daten bei Verwendung mit LUVAQ-Anschlusskasten Typ LVAK-Standard, Drossel 100 % offen. Leistungsangaben bei isothermen Bedingungen.

Zwischenwerte können näherungsweise linear interpoliert werden.

<sup>\*</sup>Schallleistung

## 7 | ANSCHLUSSKÄSTEN LVCAK

## 7.1 | ÜBERBLICK LUVAQ-LVCAK



Passend zu den LUVAQ-Deckenluftdurchlässen stehen die LUVAQ-Anschlusskästen in vier Varianten in runder oder eckiger Ausführung für den Einsatz in Zu- und Abluftanlagen zur Verfügung.

Die universellen LUVAQ-Anschlusskästen LVCAK, hergestellt aus verzinktem Stahlblech, dienen dem direktem Anschluss quadratischer Deckenluftdurchlässe (sowohl Zu- als auch Abluft) in vielen Deckensystemen oder freihängend.

Runde Deckenluftdurchlässe können entweder mit dem runden Anschlusskasten LVCAKR oder auch via Adapter LUVAQ-LVDAQR • an einem eckigen Anschlusskasten angeschlossen werden.

LUVAQ-Anschlusskästen LVCAK können in RLT-Anlagen mit variablen oder konstanten Volumenströmen eingesetzt werden.

Das integrierte Luftleitelement (ohne Werkzeug entnehmbar) bewirkt eine gleichmäßigere Durchströmung. Die manuell verstellbare Lochblechdrossel ermöglicht den Volumenstromabgleich.

# 7.2 | ZUORDNUNG LUVAQ-LVCAK Q - ALLE VARIANTEN

| KBN         | DVL-Q | DVL-R (1 | DVR-Q            | DVR-R <sup>(1</sup> | DSL-Q | DSL-R <sup>(1</sup> | VSA |
|-------------|-------|----------|------------------|---------------------|-------|---------------------|-----|
| INCARADO    | 210   | 210      | 300*8            | 300*8               | 210   | 210                 | 210 |
| LVCAK300    | 310   | 310      | 300"8            | 300*8               | 310   | 310                 | 310 |
| LVCAK400    | 400   | 400      | 400*16           | 400*16              | 400   | 400                 | 400 |
| LVCAK500    | 500   | 500      | 500*24           | 500*24              | 500   | 500                 | 500 |
|             | 600   |          | 600*24           | 600*24              | 600   | 600                 | 600 |
| LVCAK600    | 625   | 600      | 600*48<br>625*24 | 600*48              | 625   |                     |     |
| LVCAK625 (2 | 625   | 625      | 625*24           | 625*24              | 625   | 625                 | 625 |
|             |       |          | 625*54           | 625*54              |       |                     |     |


<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> - Nur mit Adapter LVDAQR▲


**<sup>▲</sup>**- Baugröße

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> - Bei fertigen 625 er-Rasterdecken bitte ggf. LVAK600 wählen

# 7.3 | TECHNISCHE DATEN LUVAQ-LVCAK - STANDARDBAUFORM Q1

| Baugröße   | Ød   | E    | F    | н    | □A   | Gewicht |
|------------|------|------|------|------|------|---------|
| KBN        | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| LVAK300    | 160  | 100  | 40   | 250  | 290  | 2,3     |
| LVAK400    | 200  | 125  | 43   | 295  | 385  | 3,6     |
| LVAK500    | 200  | 125  | 43   | 295  | 485  | 4,7     |
| LAK500250  | 250  | 155  | 60   | 320  | 485  | 5,1     |
| LVAK600    | 250  | 155  | 60   | 320  | 585  | 6,3     |
| LVAK600315 | 315  | 190  | 70   | 410  | 585  | 7,6     |
| LVAK625    | 250  | 155  | 60   | 320  | 609  | 6,5     |
| LVAK625315 | 315  | 190  | 70   | 410  | 609  | 7,9     |



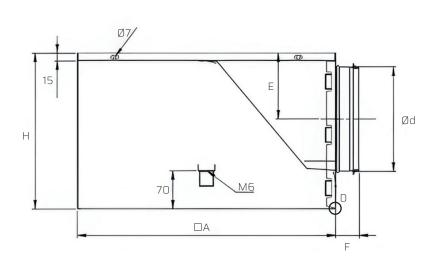



Detail D: Umkantung nach innen – Auflagefläche


# 7.4 | TECHNISCHE DATEN LUVAQ-LVCAK - SONDERBAUFORM Q2


LUVAQ Anschlusskästen mit zwei seitlichen Anschlussstutzen. Diese Anschlusskästen sind in geringerer Ausfbauhöhe gefertigt und eignen sich überall dort, wo Platz in Zwischendecken nur begrenzt zur Verfügung steht.

| d1   |  |
|------|--|
| [mm] |  |

| Baugröße   | Q       | 100   | 125   | 160   | 180   | 200   | Gewicht |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|            |         |       |       |       |       |       |         |
| KBN        | [mm]    | H[mm] | H[mm] | H[mm] | H[mm] | H[mm] | [kg]    |
| LVAKQ2300▲ | 290     | 190   | 215   | -     | -     | -     | ≈ 2,0   |
| LVAKQ2400▲ | 385     | 190   | 215   | 250   | -     | -     | ≈ 3,0   |
| LVAKQ2500▲ | 485     | -     | 215   | 250   | 270   | -     | 4,0-4,5 |
| LVAKQ2600▲ | 585     | -     | 215   | 250   | 270   | 290   | 4,7-6,0 |
| LVAKQ2625▲ | 609     | -     | -     | 250   | 270   | 290   | 5,6-6,2 |
|            | I1 [mm] | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    | _       |
|            | 12 [mm] | 70    | 85    | 100   | 110   | 120   |         |

#### **▲**- Baugröße



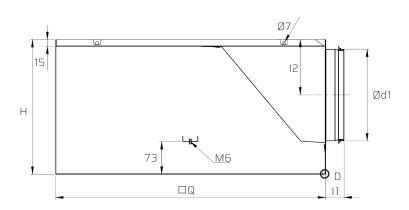



Detail D: Umkantung nach innen – Auflagefläche


# 7.5 | TECHNISCHE DATEN LUVAQ-LVCAK - SONDERBAUFORM Q3


LUVAQ Anschlusskästen mit geringer Aufbauhöhe und oberem Anschlussstutzen zur direkten, senkrechten Anbindung.


| d1   |  |
|------|--|
| [mm] |  |

| Baugröße   | Q       | 160   | 200   | 250   | 315   | Gewicht |
|------------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| KBN        | [mm]    | H[mm] | H[mm] | H[mm] | H[mm] | [kg]    |
| LVAKQ3300▲ | 290     | 190   | -     | -     | -     | 1,6     |
| LVAKQ3400▲ | 385     | -     | 190   | -     | -     | 2,4     |
| LVAKQ3500▲ | 485     | -     | 190   | -     | -     | 3,4     |
| LVAKQ3600▲ | 585     | -     | -     | 200   | 250   | 4,6-5,1 |
| LVAKQ3625▲ | 609     | -     | -     | 200   | 250   | 4,9-5,4 |
|            | I1 [mm] | 40    | 40    | 60    | 60    | -       |

#### **▲**- Baugröße



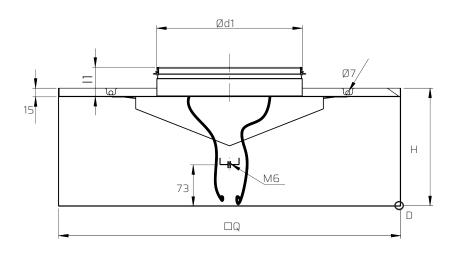





Detail D: Umkantung nach innen – Auflagefläche

# 7.6 | TECHNISCHE DATEN LUVAQ-LVCAK - STANDARDBAUFORM R

| Baugröße | Ød   | А    | E    | F    | н    | Gewicht |
|----------|------|------|------|------|------|---------|
| KBN      | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| LVAKR300 | 158  | 278  | 100  | 40   | 250  | 1,7     |
| LVAKR400 | 198  | 366  | 125  | 43   | 295  | 2,4     |
| LVAKR500 | 198  | 460  | 125  | 43   | 295  | 3,1     |
| LVAKR600 | 248  | 560  | 155  | 60   | 329  | 4,3     |
| LVAKR625 | 248  | 578  | 155  | 60   | 320  | 4,5     |



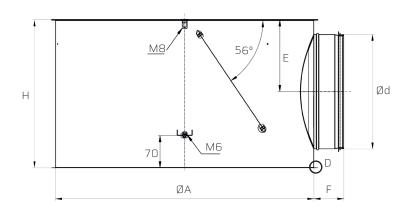




Detail D: Umkantung nach außen – Auflagefläche


# 7.7 | TECHNISCHE DATEN LUVAQ-LVCAK - SONDERBAUFORM R3


LUVAQ runde Anschlusskästen mit geringer Aufbauhöhe und oberem Anschlussstutzen zur direkten, senkrechten Anbindung.

| Baugröße  | А    | d    | F    | Н    |
|-----------|------|------|------|------|
| KBN       | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| LVAKR3300 | 278  | 158  | 40   | 190  |
| LVAKR3400 | 366  | 198  | 40   | 190  |
| LVAKR3500 | 460  | 198  | 40   | 190  |
| LVAKR3600 | 560  | 248  | 60   | 200  |
| LVAKR3625 | 578  | 248  | 60   | 200  |



Detail D: Umkantung nach außen – Auflagefläche

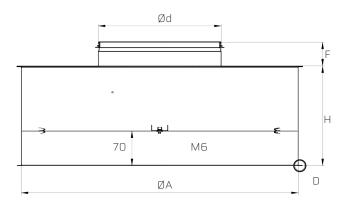





## 7.8 | ANSCHLUSSADPATER AQR


LUVAQ Anschlußadapter für den Anschluß runder Luftdurchlässe an LUVAQ Anschlusskästen LVCAK Q (eckige Ausführung).


- Mit quadratischer Adapterform; Rahmen für Schraubbefestigung gelocht (Ø 3 mm)
- Stahl verzinkt
- Der Luftdurchlass wird wie gewohnt über Mittenbefestigung am Anschlusskasten befestigt


| Baugröße  | Α    | В    | С    | D    | Gewicht |
|-----------|------|------|------|------|---------|
| KBN       | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]    |
| LVDAQR300 | 292  | 278  | 15   | 30   | 1,33    |
| LVDAQR400 | 392  | 366  | 15   | 30   | 1,78    |
| LVDAQR500 | 492  | 460  | 15   | 30   | 2,24    |
| LVDAQR600 | 592  | 560  | 15   | 30   | 2,69    |
| LVDAQR625 | 616  | 578  | 15   | 30   | 2,80    |











| NOTIZEN |  |  |
|---------|--|--|
|         |  |  |
|         |  |  |
| _       |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |
|         |  |  |

# **NOTIZEN**

