


■ GEBERIT

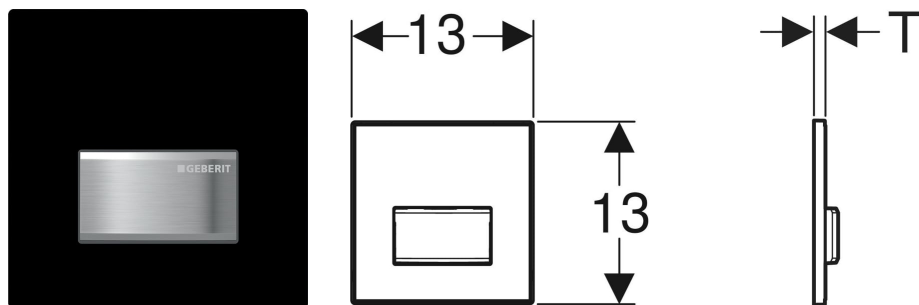

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Fließdruck 1–8 bar

Prüfdruck Wasser max.
 Prüfdruck Luft / Inertgas max.
 Wassertemperatur max.
 Betätigungskraft (N) max.
 Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar
 ohne Durchflussbegrenzer
 Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar
 mit Durchflussbegrenzer
 Mindestfließdruck für
 Berechnungsdurchfluss
 Relative Luftfeuchte

16 bar	Berechnungsdurchfluss	0.22 l/s
3 bar	Spülzeit Einstellbereich	4, 8, 12 s
30 °C	Tastenform	eckig

0.18 l/s	• Typ 50 Betätigungsplatte • Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
1 bar	• Pneumatikventil
< 100 %	• Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm
116.016.DW.5	Platte: schwarz / glänzend, Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Kunststoff	13	13	1.1