

KBN: CECTM



Abbildung auf der Rückseite:

COSMO e-Carbon 2.0

Elektrisches Heizvlies für Decke, Wand und Boden

COSMO
DUFT KLIMA
DESIGN LEBEN

- ⌋ Schnelle Reaktionszeit durch oberflächennahe Verlegung
- ⌋ Nachrüstung auch im bewohnten Zustand einfach möglich
- ⌋ Geringe Investitions-, Installations & Verbrauchskosten
- ⌋ Nachträgliche Einbauten z. B. Spots in der Heizfläche sind möglich
- ⌋ 36 V Sicherheitskleinspannung (SELV)
- ⌋ Flexible Installation in Decke, Wand & Boden
- ⌋ Nur 0,4 mm dünn
- ⌋ Patentiertes Produktionsverfahren mit homogenen Aufbau



Anwendung **COSMO e-Carbon 2.0**



Flächentemperierung
Decke, Wand & Boden




Unsichtbarer
Handtuchheizkörper



Temperierung der
Duschwände

Spachtelmasse

- | | | |
|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Deckenbelag | |
| 2 | Spachtelmasse / Putzsystem min 2mm | 2 mm |
| 3 | COSMO e-Carbon 2.0 | 0,4 mm |
| 4 | Spachtelmasse / Kleber | 2 mm |
| 5 | Grundierung | |
| | | <hr/> 5 mm |

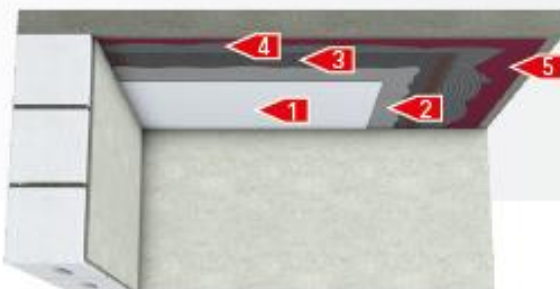

Fliese

- | | | |
|---|---------------------------------|------------|
| 1 | Fliesen Naturstein | |
| 2 | ggf. Abdichtung in Feuchträumen | |
| 3 | Fliesenkleber ca. 2 mm je Lage | 4 mm |
| 4 | COSMO e-Carbon 2.0 | 0,4 mm |
| 5 | Grundierung | |
| | | <hr/> 5 mm |

