


PRODUKTDATENBLATT

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B-CHARAKTERISTIK 10KA 1POL. UND 3 POL.




1-polige Version, 3-polig in der Breite abweichend

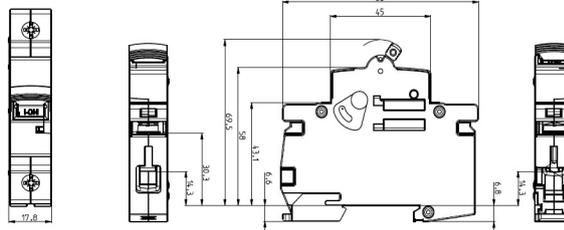

- IP20
- Umgebungstemperatur von -40C° und +70C°
- Lagertemperatur von -60C° und +70C°
- Montageart: Tragschiene 35 mm
- plombierbar
- Maße 3 polig (B x H x T) 54,4 x 88 x 69,5
- VDE Zertifizierung
- Maße 1 polig (B x H x T) 17,8 x 88 x 69,5

PRODUKTMERKMALE

Auslösecharakteristik	B
Anzahl Pole	1 polig und 3 polig
Bemessungsschaltvermögen	10kA
Spannungsart	AC
Bemessungsspannung	240/415V
Min. Bemessungsspannung	12V AC/DC
Bemessungsfrequenz	50/60Hz
Widerstehende Bemessungsspannung Uimp	6kV
Isolationsspannung	500V
Klemmen	1.....25qmm, min 1,4Nm bis max. 2,5Nm
Anschlußart - Phasenschiene	Gabel
Normen	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2, VDE0641-11

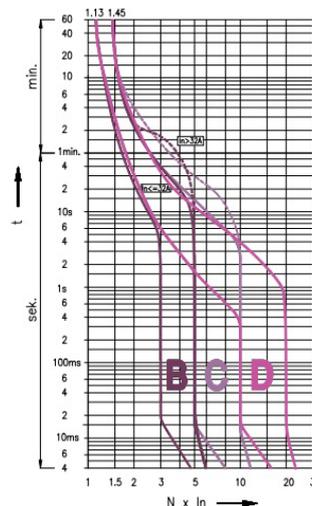

BEZEICHNUNG	KBN
TECGET Leitungsschutzschalter B6 1 polig	QTGLSB6110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B10 1 polig	QTGLSB10110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B13 1 polig	QTGLSB13110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B16 1 polig	QTGLSB16110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B20 1 polig	QTGLSB20110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B25 1 polig	QTGLSB25110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B32 1 polig	QTGLSB32110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B40 1 polig	QTGLSB40110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B50 1 polig	QTGLSB50110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B63 1 polig	QTGLSB63110KA
TECGET Leitungsschutzschalter B6 1 polig	QTGLSB6310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B10 3 polig	QTGLSB10310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B13 3 polig	QTGLSB13310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B16 3 polig	QTGLSB16310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B20 3 polig	QTGLSB20310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B25 3 polig	QTGLSB25310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B32 3 polig	QTGLSB32310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B40 3 polig	QTGLSB40310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B50 3 polig	QTGLSB50310KA
TECGET Leitungsschutzschalter B63 3 polig	QTGLSB63310KA

