


PRODUKTDATENBLATT QTGWD441000

Wand- und Deckenleuchten WDB 1500 SC linear

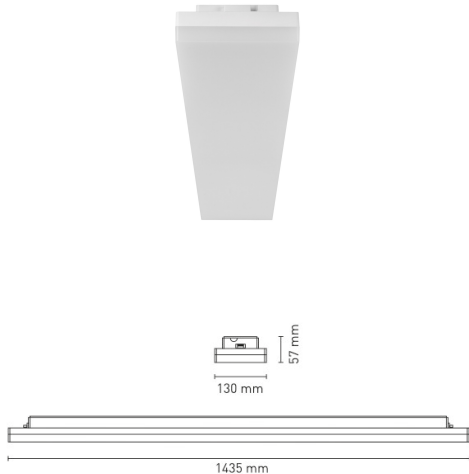

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Leuchtenkörper: LED Wand- und Deckenleuchte in flacher rechteckiger Bauform. Leuchtengehäuse aus Polykarbonat, weiß (ähnlich RAL9003) mit Opal-Diffusor für blendfreie, gleichmäßige Ausleuchtung. LED - SMD Technologie auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Die Farbtemperatur 3000, 4000 oder 6000K ist durch einen Schiebeschalter auf der Rückseite der Leuchte – vor Montage- einstellbar. Farbwiedergabe CRI 90. Leuchten Lichtstrom 3688- 7359lm abhängig von Farbtemperatur und Leistung. Maße: L=1435 mm, B=130mm, Höhe=57 mm. Gewicht: 3,4kg total. In Kombination mit Geräteträger: Schlagfestigkeit IK10, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Produktlebensdauer 50.000h (L80 | B10). CE-Kennzeichnung. Hinweis: zur Montage und Betrieb ist ein Geräteträger (Versorgungseinheit) erforderlich! Dieser ist in Version: schaltbar DIP-Switch 24/33/40/48W oder dimmbar Dali-2 48W verfügbar. Die Kombination ist ENEC- Zertifiziert

Zubehör: QTGWD441020 WDB1500 SC Geräteträger 24-48W SB DIP-Switch 230V ws, QTGWD441030 WDB1500 SC Geräteträger 48W DALI 230V ws


Normkonform gemäß: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 62471, EN 62493, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Polykarbonat
Farbe	weiß
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	24 W - 48 W voreinstellbar
Farbtemperatur [K]	3000 K 4000 K 6000 K voreinstellbar
Bemessungslichtstrom	3688 lm - 7359 lm
Lichtausbeute	150,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
UGR	≤ 25
Farbtoleranz	SDCM ≤4
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 35 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 B10 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Art der Dimmung	schalt-/dimmbar abhängig von Konverter
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät

Höhe/Tiefe	57,00 mm
Außenmaße	1435 mm x 130 mm
Artikelgewicht netto	2,5000 kg

LICHTVERTEILUNG



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

