

The background of the advertisement features a close-up, angled view of a modern radiator. The radiator has a series of horizontal white fins. A semi-transparent red rectangular band is positioned horizontally across the middle of the image, serving as a backdrop for the main title. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on geometric lines and a limited color palette of white, red, and dark grey.

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

Design- badheizkörper

Neuheiten
2022

Echte Hingucker! Jeden Tag.

Heizkörper sind viel mehr als nur eine Wärmequelle. Neben ihrer funktionalen Aufgabe werden sie heutzutage immer öfter auch als echte Design-Akzente eingesetzt. COSMO Designheizkörper lassen optisch und qualitativ keine Wünsche offen und lassen jedes Zuhause besonders, modern und gleichzeitig gemütlich wirken. Vor allem im Badezimmer überzeugen sie mit hoher Behaglichkeit und kurzen Aufheizzeiten und können zudem als formvollendeter Handtuchhalter eingesetzt werden. Somit beeindruckt COSMO Designheizkörper als Gesamtpaket – abwechslungsreich, hochwertig und leistungsstark.

Impressum

Stand: August 2022
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Modell- und Produktsprüche können nicht geltend gemacht werden.

COSMO GmbH
Brandstücken 31
22549 Hamburg
info@cosmo-info.de
www.cosmo-info.de






Individualität wird groß geschrieben.

Die COSMO Design-Badheizkörper sind mit ausgewählten Top Farben – Verkehrsweiss, Tiefschwarz Ral/Matt, Silver Effect, Metal Sparkling Black, Sparkling Grey – verfügbar.

Weitere Ral-Töne, Matt-Farben und Texturen ergänzen nahezu jedes individuelle Bedürfniss.

Standard



Classic



Matt



Textur



Veredelung





Orlo & Orlo M

COSMO Orlo & Orlo M Rahmen geschlossen / Bef. verdeckt

Designbadezimmer-Heizkörper mit geraden, horizontal übereinander angeordneten, rechteckige Präzisionsstahlrohren (20 mm x 15 mm) mit umlaufenden Rahmen aus viereckigen Sammelrohren (30 x 30 mm) verbunden.

Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden G 1/2" Anschlüssen (ORLO) bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf (ORLO M).

Lieferung montagefertig, inklusive Befestigungs-Set VDI 6036 Konform (4 Befestigungen auf Sammelrohr geschweisst) und Entlüftungsventil.

Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.

Wärmeleistung nach EN 442 ermittelt.

CE-konform.

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C

Betriebsdruck max: 8 bar / 800 kPa

Transportsicher verpackt.

Orlo - Orlo M

Nennhöhe		1.000	1.300	1.600	1.900
Bauhöhe (mm)		(1.040)	(1.320)	(1.600)	(1.880)
Baulänge (mm)		580	580	580	580
Nabenabstand (mm)	ORLO	550	550	550	550
	ORLO M	MA50	MA50	MA50	MA50
Heizleistung in Watt (75/65/20 °C)		538	667	799	936
Heizleistung in Watt (70/55/20 °C)		442	547	656	770
Heizleistung in Watt (55/45/20 °C)		290	358	431	507
Heizleistung in Watt e-Stab (optional)		500	700	700	900

1 Designheizkörper		KBN			
 RAL 9016 Verkehrsweiß	ORLO	COQ10060WE	COQ13060WE	COQ16060WE	COQ19060WE
	ORLO M	COQM10060WE	COQM13060WE	COQM16060WE	COQM19060WE
 RAL 9005 Tiefschwarz	ORLO	COQ10060TS	COQ13060TS	COQ16060TS	COQ19060TS
	ORLO M	COQM10060TS	COQM13060TS	COQM16060TS	COQM19060TS
 Silver Effect	ORLO	COQ10060SE	COQ13060SE	COQ16060SE	COQ19060SE
	ORLO M	COQM10060SE	COQM13060SE	COQM16060SE	COQM19060SE
 Metal Sparkling Black	ORLO	COQ10060MSB	COQ13060MSB	COQ16060MSB	COQ19060MSB
	ORLO M	COQM10060MSB	COQM13060MSB	COQM16060MSB	COQM19060MSB
 Sparkling Grey	ORLO	COQ10060SG	COQ13060SG	COQ16060SG	COQ19060SG
	ORLO M	COQM10060SG	COQM13060SG	COQM16060SG	COQM19060SG
 Tiefschwarz-matt	ORLO	COQ10060TSM	COQ13060TSM	COQ16060TSM	COQ19060TSM
	ORLO M	COQM10060TSM	COQM13060TSM	COQM16060TSM	COQM19060TSM
 weitere RAL und Sanitärfarben	ORLO	COQ10060SF	COQ13060SF	COQ16060SF	COQ19060SF
	ORLO M	COQM10060SF	COQM13060SF	COQM16060SF	COQM19060SF





Orlo

A	B
mm	mm
1.040	580
1.320	580
1.600	580
1.880	580

Orlo M

A	B	E
mm	mm	mm
1.040	580	265
1.320	580	265
1.600	580	265
1.880	580	265

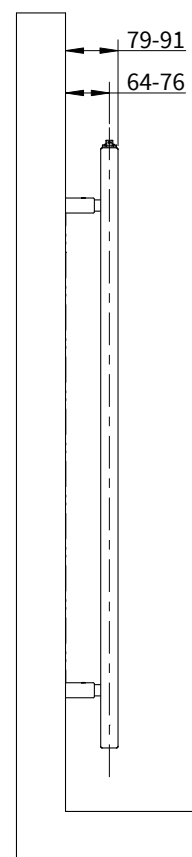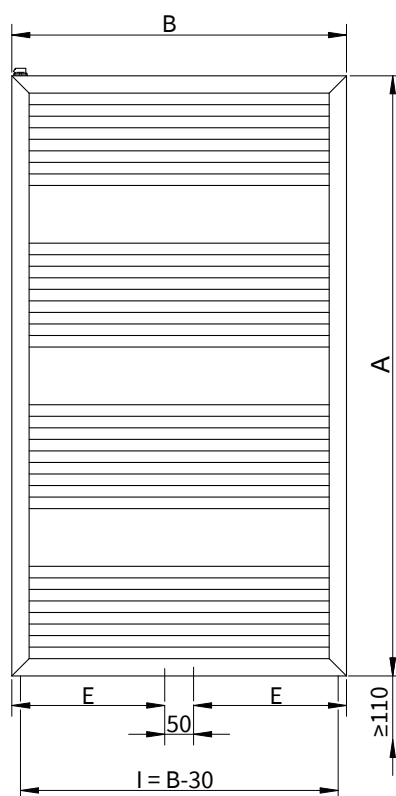



Campo & Campo M

COSMO Campo & Campo M Rahmen offen / Bef. verdeckt

Designbadezimmer-Heizkörper mit geraden, horizontal übereinander angeordneten, rechteckige Präzisionsstahlrohren (20 mm x 15 mm) mit 2 senkrechten -viereckigen Sammelrohren (30 x 30 mm) verbunden.

Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden G 1/2" Anschlüssen (Campo) bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf (Campo M).

Lieferung montagefertig, inklusive komplettes Befestigungs-Set VDI 6036 Konform (4 Befestigungen auf Sammelrohr geschweisst) und Entlüftungsventil.

Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.

Wärmeleistung nach EN 442 ermittelt.

CE-konform.

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C

Betriebsdruck max.:

8 bar / 800 kPa

Transportsicher verpackt.


Campo - Campo M

Nennhöhe		1.000	1.200	1.500	1.800
Bauhöhe (mm)		(965)	(1.245)	(1.525)	(1.805)
Baulänge (mm)		580	580	580	580
Nabenabstand (mm)	CAMPO	550	550	550	550
	CAMPO M	MA50	MA50	MA50	MA50
Heizleistung in Watt (75/65/20 °C)		477	606	738	874
Heizleistung in Watt (70/55/20 °C)		385	488	594	703
Heizleistung in Watt (55/45/20 °C)		254	322	391	462
Heizleistung in Watt e-Stab (optional)		500	600	700	900

1 Designheizkörper		KBN			
RAL 9016 Verkehrsweiß	CAMPO	CCQ10060WE	CCQ12060WE	CCQ15060WE	CCQ18060WE
	CAMPO M	CCQM10060WE	CCQM12060WE	CCQM15060WE	CCQM18060WE
RAL 9005 Tiefschwarz	CAMPO	CCQ10060TS	CCQ12060TS	CCQ15060TS	CCQ18060TS
	CAMPO M	CCQM10060TS	CCQM12060TS	CCQM15060TS	CCQM18060TS
Silver Effect	CAMPO	CCQ10060SE	CCQ12060SE	CCQ15060SE	CCQ18060SE
	CAMPO M	CCQM10060SE	CCQM12060SE	CCQM15060SE	CCQM18060SE
Metal Sparkling Black	CAMPO	CCQ10060MSB	CCQ12060MSB	CCQ15060MSB	CCQ18060MSB
	CAMPO M	CCQM10060MSB	CCQM12060MSB	CCQM15060MSB	CCQM18060MSB
Sparkling Grey	CAMPO	CCQ10060SG	CCQ12060SG	CCQ15060SG	CCQ18060SG
	CAMPO M	CCQM10060SG	CCQM12060SG	CCQM15060SG	CCQM18060SG
Tiefschwarz-matt	CAMPO	CCQ10060TSM	CCQ12060TSM	CCQ15060TSM	CCQ18060TSM
	CAMPO M	CCQM10060TSM	CCQM12060TSM	CCQM15060TSM	CCQM18060TSM
weitere RAL und Sanitärfarben	CAMPO	CCQ10060SF	CCQ12060SF	CCQ15060SF	CCQ18060SF
	CAMPO M	CCQM10060SF	CCQM12060SF	CCQM15060SF	CCQM18060SF

Weitere Farben siehe Seite 4-5

Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


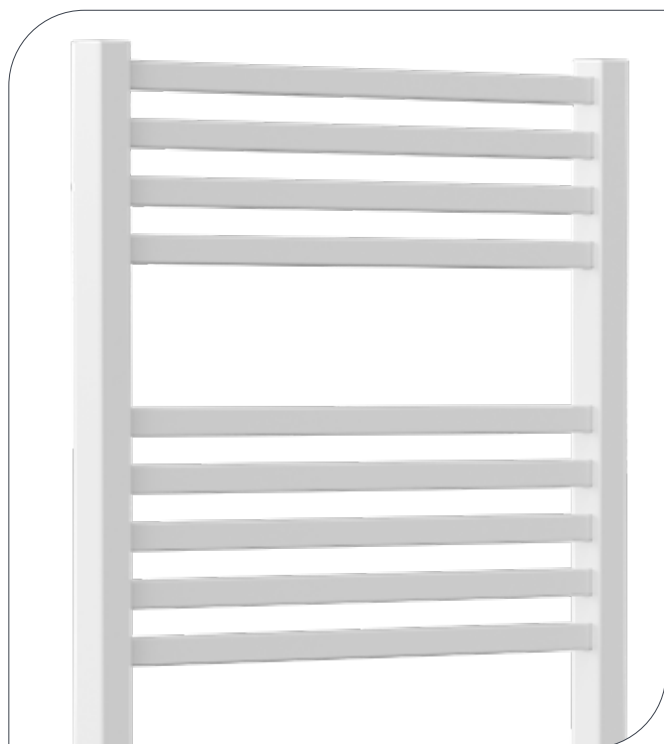


Campo

A	B
mm	mm
965	580
1.245	580
1.525	580
1.805	580

Campo M

A	B	E
mm	mm	mm
965	580	265
1.245	580	265
1.525	580	265
1.805	580	265

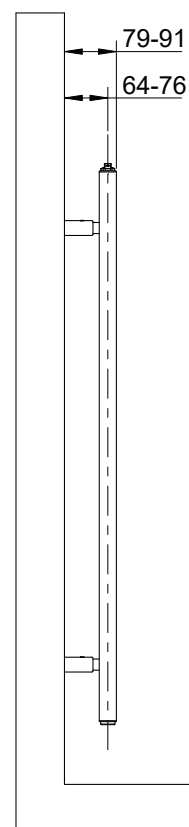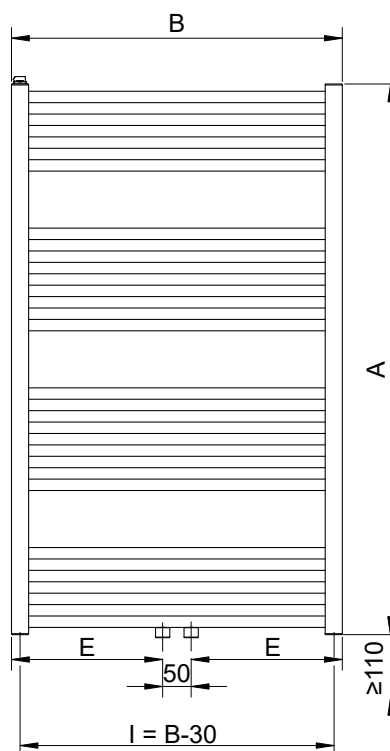



Marzio & Marzio M

COSMO Marzio & Marzio M Rahmen offen / Bef. verdeckt

Designbadezimmer-Heizkörper mit geraden, horizontal übereinander angeordneten, runden Präzisionsstahlrohren (Ø 22 mm) mit umlaufenden Rahmen aus viereckigen Sammelrohren (30 x 30 mm) verbunden.

Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden G 1/2" Anschlüssen (Marzio) bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf (Marzio M).

Lieferung montagefertig, inklusive komplettes Befestigungs-Set VDI 6036 Konform (4 Befestigungen auf Sammelrohr geschweisst) und Entlüftungsventil.

Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.

Wärmeleistung nach EN 442 ermittelt.

CE-konform.

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C




Betriebsdruck max.:

8 bar / 800 kPa

Transportsicher verpackt.

Marzio - Marzio M

Nennhöhe		1.000	1.300	1.600	1.900
Bauhöhe (mm)		(1.040)	(1.320)	(1600)	(1.880)
Baulänge (mm)		580	580	580	580
Nabenabstand (mm)	MARZIO	550	550	550	550
	MARZIO M	MA50	MA50	MA50	MA50
Heizleistung in Watt (75/65/20 °C)		562	702	840	977
Heizleistung in Watt (70/55/20 °C)		455	568	680	790
Heizleistung in Watt (55/45/20 °C)		302	378	452	525
Heizleistung in Watt e-Stab (optional)		500	700	700	900

1 Designheizkörper		KBN			
 Verkehrsweiß	MARZIO	CMR10060WE	CMR13060WE	CMR16060WE	CMR19060WE
	MARZIO M	CMRM10060WE	CMRM13060WE	CMRM16060WE	CMRM19060WE
 Tiefschwarz	MARZIO	CMR10060TS	CMR13060TS	CMR16060TS	CMR19060TS
	MARZIO M	CMRM10060TS	CMRM13060TS	CMRM16060TS	CMRM19060TS
 Silver Effect	MARZIO	CMR10060SE	CMR13060SE	CMR16060SE	CMR19060SE
	MARZIO M	CMRM10060SE	CMRM13060SE	CMRM16060SE	CMRM19060SE
 Metal Sparkling Black	MARZIO	CMR10060MSB	CMR13060MSB	CMR16060MSB	CMR19060MSB
	MARZIO M	CMRM10060MSB	CMRM13060MSB	CMRM16060MSB	CMRM19060MSB
 Sparkling Grey	MARZIO	CMR10060SG	CMR13060SG	CMR16060SG	CMR19060SG
	MARZIO M	CMRM10060SG	CMRM13060SG	CMRM16060SG	CMRM19060SG
 Tiefschwarz-matt	MARZIO	CMR10060TSM	CMR13060TSM	CMR16060TSM	CMR19060TSM
	MARZIO M	CMRM10060TSM	CMRM13060TSM	CMRM16060TSM	CMRM19060TSM
 weitere RAL und Sanitärfarben	MARZIO	CMR10060SF	CMR13060SF	CMR16060SF	CMR19060SF
	MARZIO M	CMRM10060SF	CMRM13060SF	CMRM16060SF	CMRM19060SF





Marzio

A	B
mm	mm
1.040	580
1.320	580
1.600	580
1.880	580

Marzio M

A	B	E
mm	mm	mm
1.040	580	265
1.320	580	265
1.600	580	265
1.880	580	265

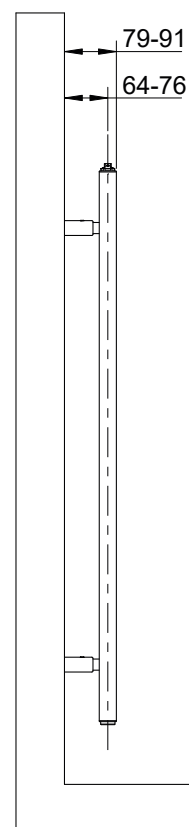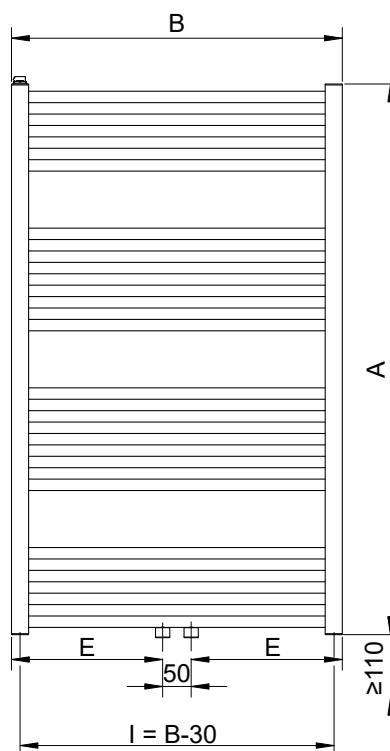



Nella & Nella M

COSMO Nella & Nella M Rahmen offen / Bef. verdeckt

Designbadezimmer-Heizkörper mit geraden, horizontal übereinander angeordneten, runden Präzisionsstahlrohren (Ø22 mm) mit 2 senkrecht viereckigen Sammelrohren (30 x 30 mm) verbunden. Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden G 1/2" Anschlüssen (NELLA) bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf (NELLA M).

Lieferung montagefertig, inklusive komplettes Befestigungs-Set VDI 6036 Konform (4 Befestigungen auf Sammelrohr geschweisst) und Entlüftungsventil.

Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.

Wärmeleistung nach EN 442 ermittelt.

CE-konform.

Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C

Betriebsdruck max.:

8 bar / 800 kPa

Transportsicher verpackt.

Nella - Nella M

Nennhöhe		1.000	1.200	1.500	1.800
Bauhöhe (mm)		(965)	(1.245)	(1.525)	(1.805)
Baulänge (mm)		580	580	580	580
Nabenabstand (mm)	NELLA NELLA M	550 MA50	550 MA50	550 MA50	550 MA50
Heizleistung in Watt (75/65/20 °C)		489	625	767	915
Heizleistung in Watt (70/55/20 °C)		397	506	620	739
Heizleistung in Watt (55/45/20 °C)		265	337	412	489
Heizleistung in Watt e-Stab (optional)		500	600	700	900

1 Designheizkörper		KBN			
RAL 9016 Verkehrsweiß	NELLA	CNR10060WE	CNR12060WE	CNR15060WE	CNR18060WE
	NELLA M	CNRM10060WE	CNRM12060WE	CNRM15060WE	CNRM18060WE
RAL 9005 Tiefschwarz	NELLA	CNR10060TS	CNR12060TS	CNR15060TS	CNR18060TS
	NELLA M	CNRM10060TS	CNRM12060TS	CNRM15060TS	CNRM18060TS
Silver Effect	NELLA	CNR10060SE	CNR12060SE	CNR15060SE	CNR18060SE
	NELLA M	CNRM10060SE	CNRM12060SE	CNRM15060SE	CNRM18060SE
Metal Sparkling Black	NELLA	CNR10060MSB	CNR12060MSB	CNR15060MSB	CNR18060MSB
	NELLA M	CNRM10060MSB	CNRM12060MSB	CNRM15060MSB	CNRM18060MSB
Sparkling Grey	NELLA	CNR10060SG	CNR12060SG	CNR15060SG	CNR18060SG
	NELLA M	CNRM10060SG	CNRM12060SG	CNRM15060SG	CNRM18060SG
Tiefschwarz-matt	NELLA	CNR10060TSM	CNR12060TSM	CNR15060TSM	CNR18060TSM
	NELLA M	CNRM10060TSM	CNRM12060TSM	CNRM15060TSM	CNRM18060TSM
weitere RAL und Sanitärfarben	NELLA	CNR10060SF	CNR12060SF	CNR15060SF	CNR18060SF
	NELLA M	CNRM10060SF	CNRM12060SF	CNRM15060SF	CNRM18060SF





Nella

A	B
mm	mm
965	580
1.245	580
1.525	580
1.805	580

Nella M

A	B	E
mm	mm	mm
965	580	265
1.245	580	265
1.525	580	265
1.805	580	265

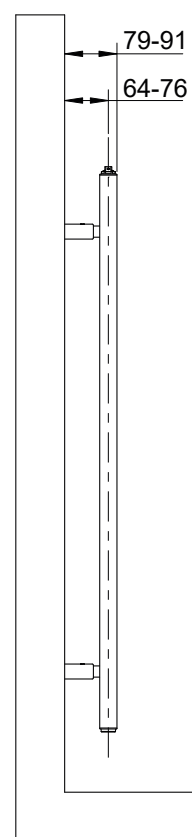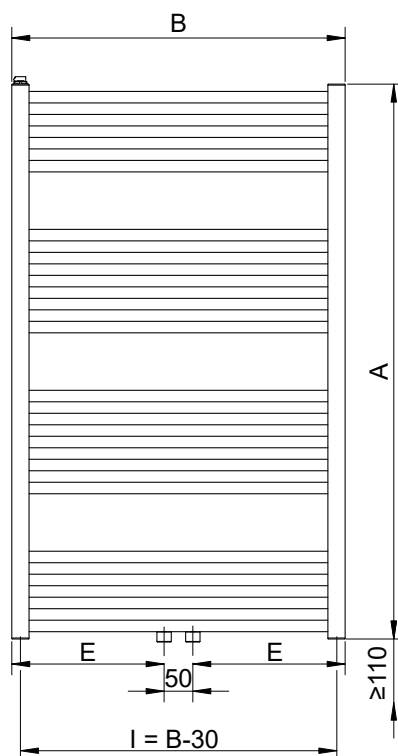

COSMO Universal-Mittenanschlussarmatur



COSMO Universal-Mittenanschlussarmatur

KBN

COSMO Universal-Mittenanschlussarmatur

Durchg./Eck DN 20, 1/2" IG und 3/4" AG inkl. COSMO Thermostatkopf

RAL 9016 Verkehrsweiß

Chrom

Tiefschwarz

CUMAWE

CUMACH

CUMASW





