

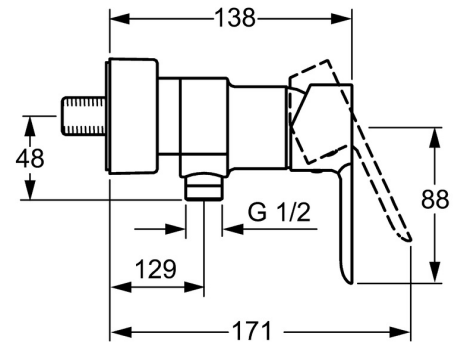


EAN: 4015474249387
static.hansa.com/06670103

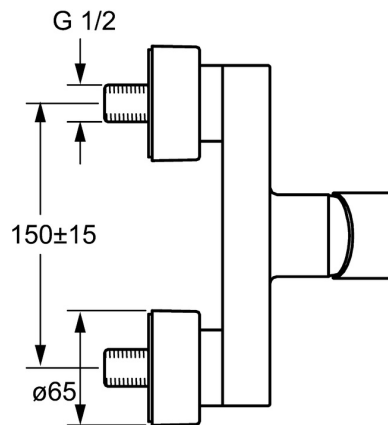

- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

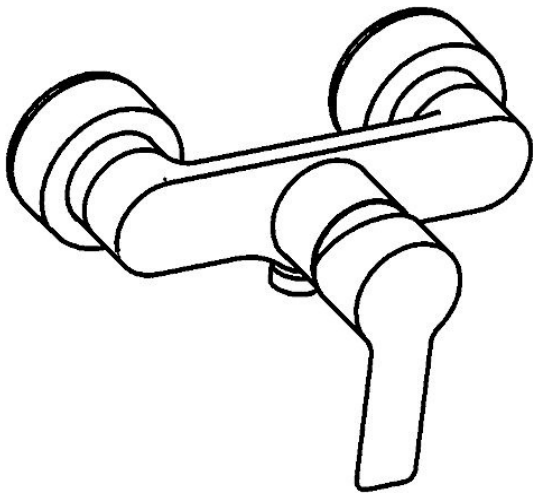

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

21.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

Sicherungseinrichtung (EN1717)

DN15

0.5-10 bar

EB

Vorschriften

EN Standard

Geräuschklasse

EN 817

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


ABP

Konformitätserklärung


NW-6506CN0315

PA-IX 38375/IB

DoC

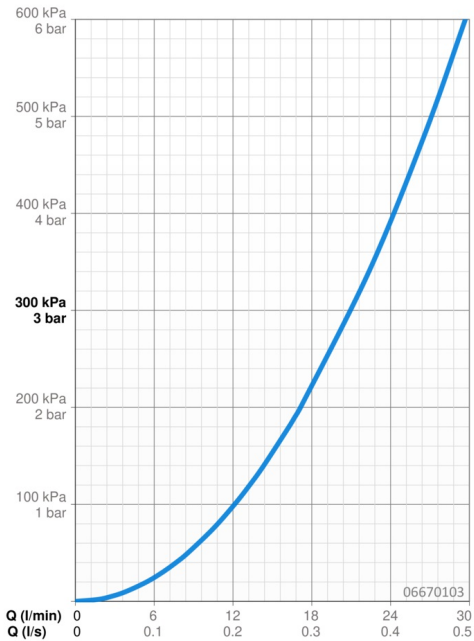

Ersatzteile

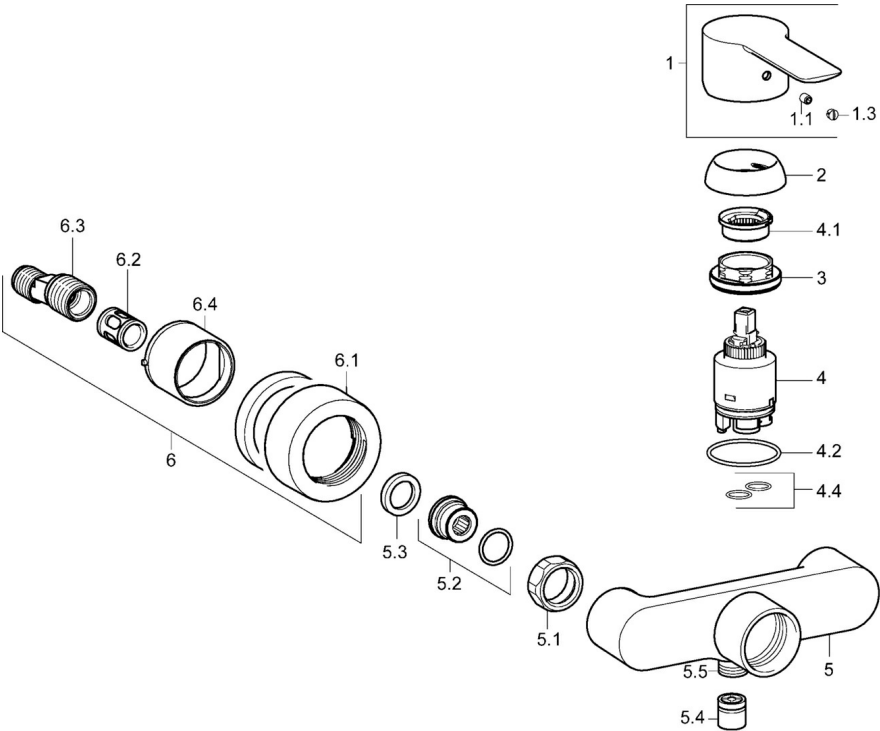

SP06670103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913650
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückschlagventil	59905714
5.5	Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Rosette	59913105
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Abdeckhülse	59913106
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108