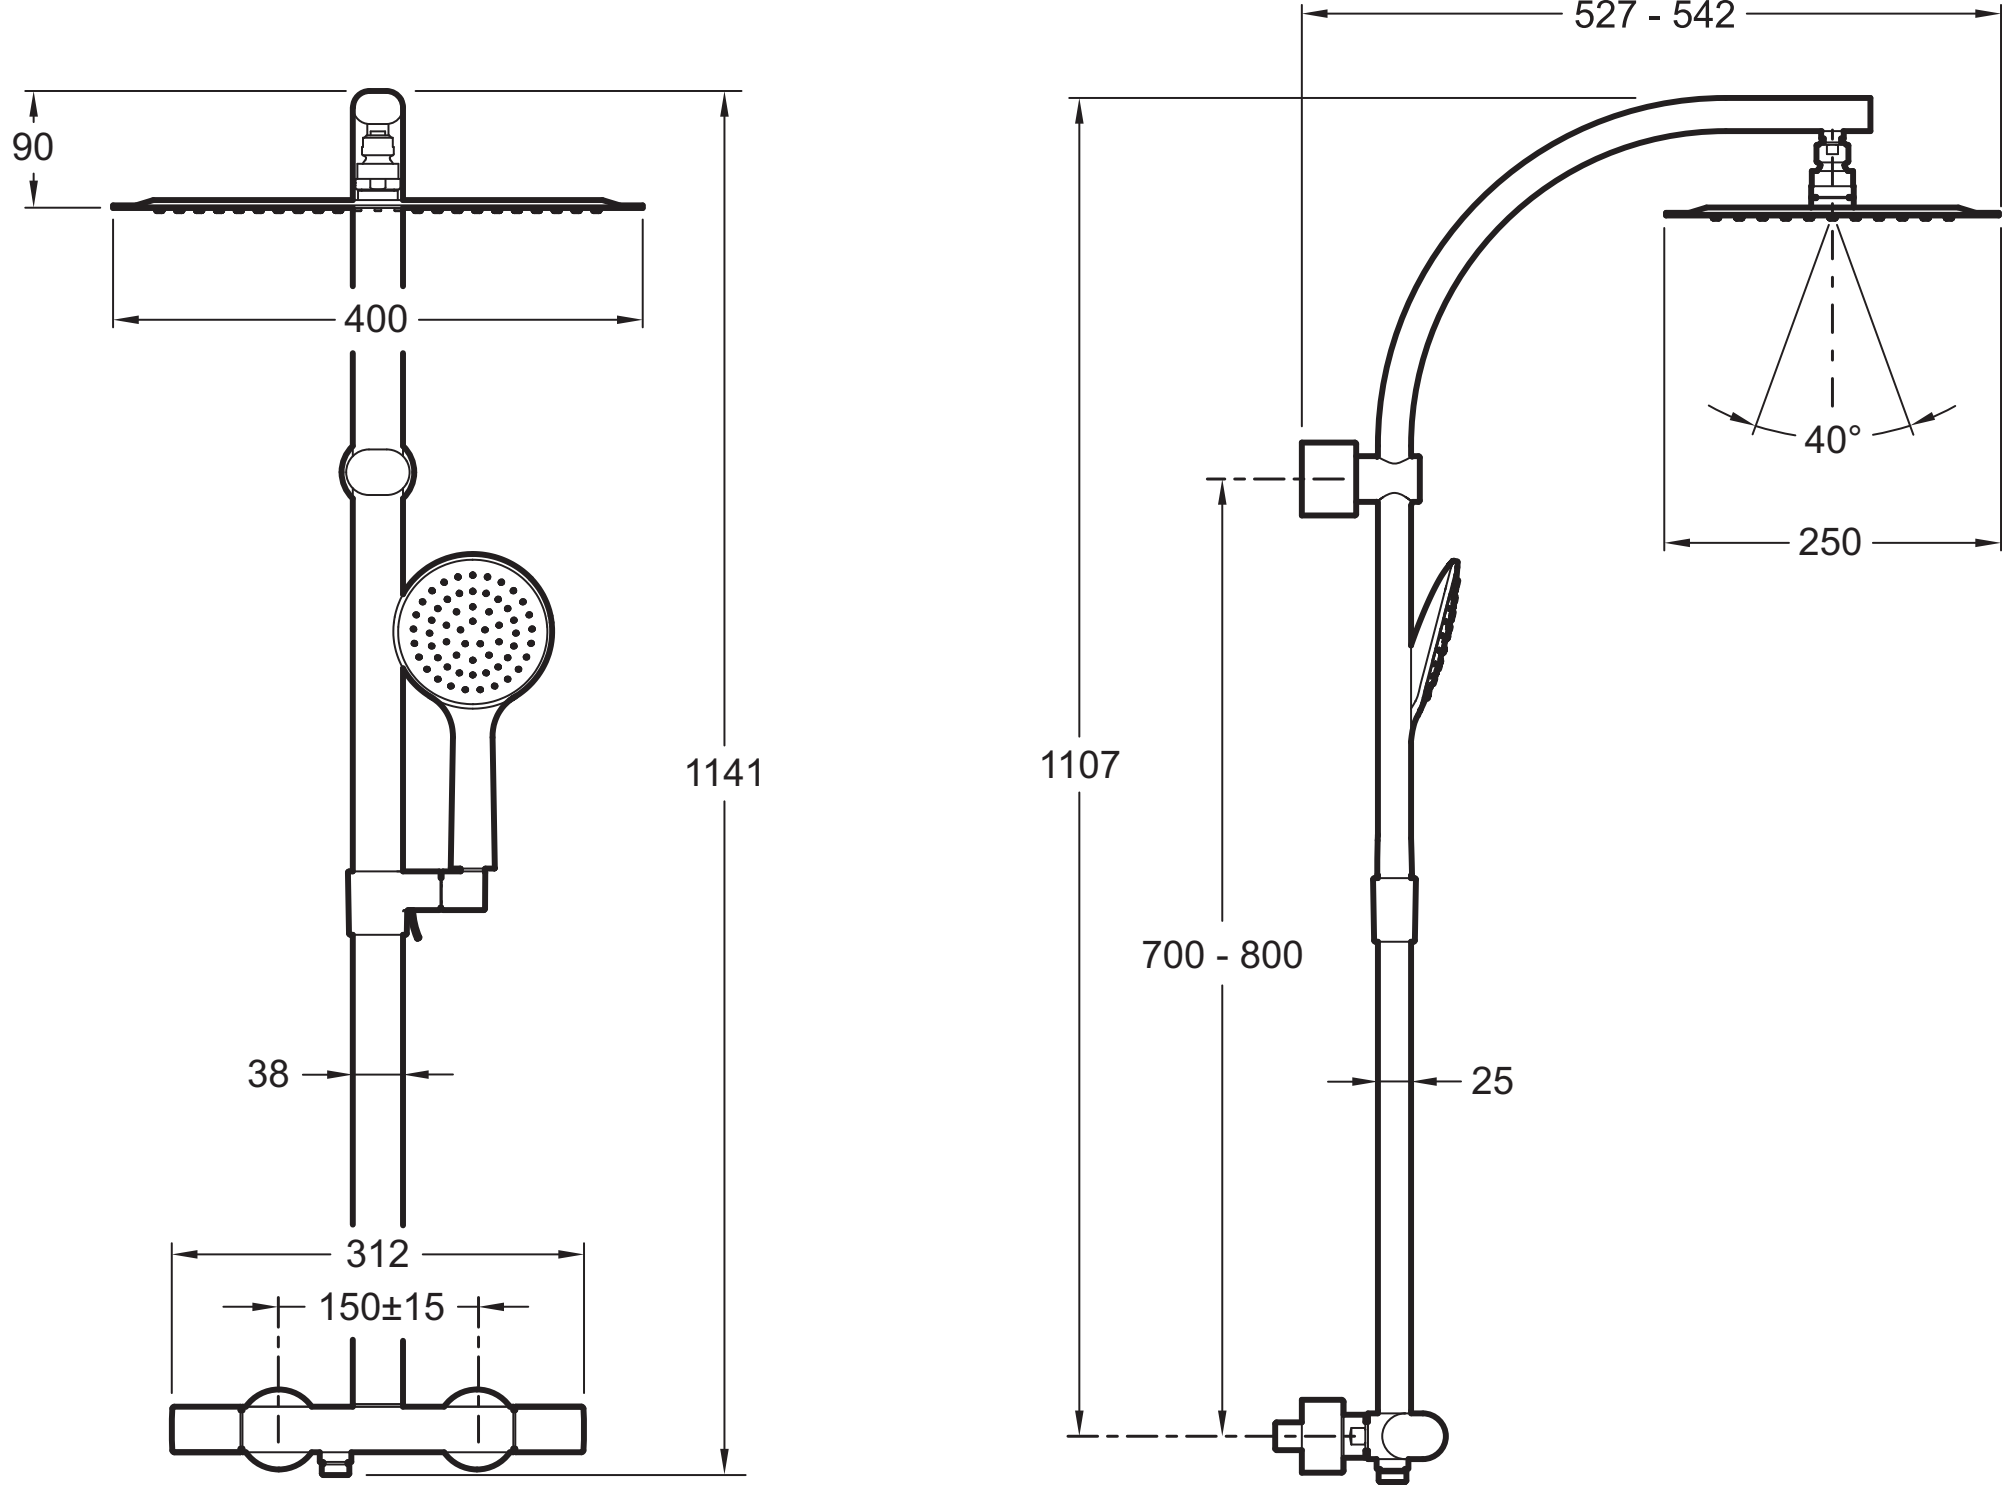
90
400
1141
38
312
150±15
527 - 542
40°
250
1107
700 - 800
25