


# ADUXA KOMBI-BEDIENSCHLÜSSEL



## BEDIENUNGSANLEITUNG

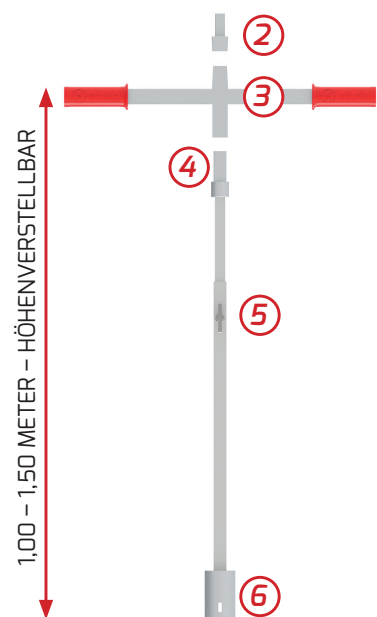

- 1 | TRAGETASCHE
- 2 | RATSCHENADAPTER 3/4"
- 3 | HANDGRIFF
- 4 | KUPPELMUFFE  
passend für SW 12/14 mm
- 5 | SCHLÜSSELSTANGE  
höhenverstellbar,  
mit Flügelschraube
- 6 | KUPPELMUFFE  
passend für SW 27/32 mm

### 1. BETÄTIGUNG VON HAUSANSCHLUSSARMATUREN


nach DIN 3223, Form E (SW 12/14 mm)

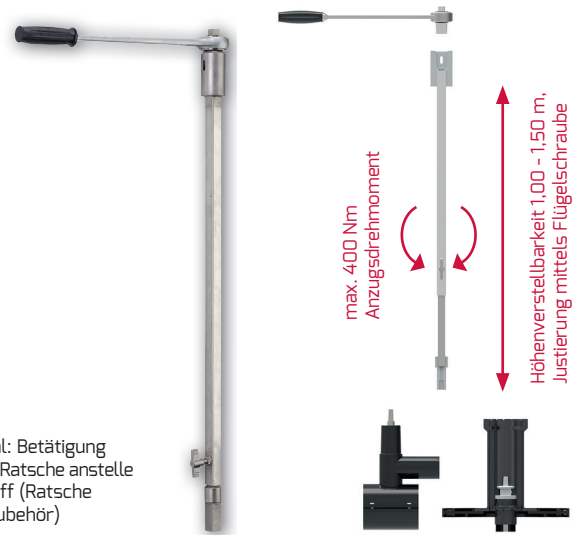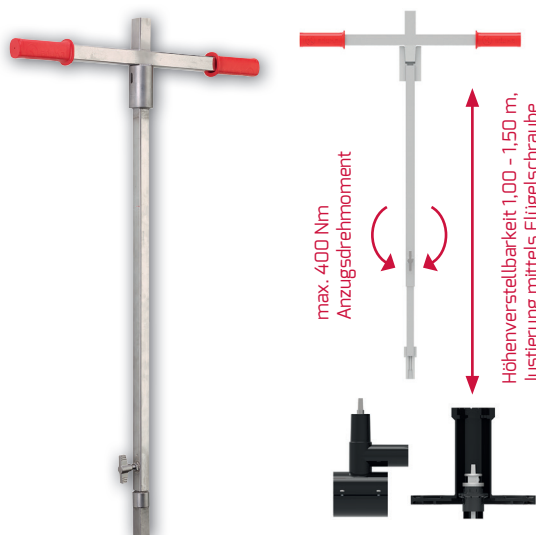

Optional: Betätigung  
mittels Ratsche anstelle  
Quergriff (Ratsche  
siehe Zubehör)

## 2. BETÄTIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN, UNTERFLUR-HYDRANTEN UND EINBAUGARNITUREN

nach DIN 3223, Form C (SW 27/32 mm)

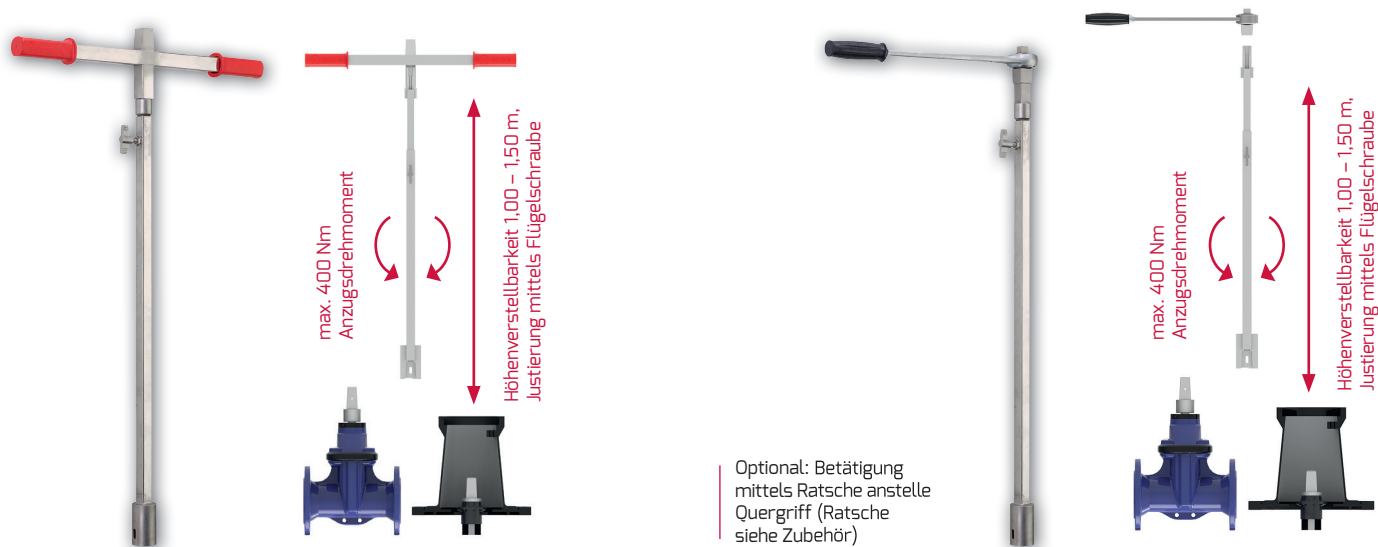

## 3. BETÄTIGUNG VON SCHIEBERARMATUREN DN 40 - DN 200

durch Nutzung der Kuppelmuffen-Adapter (Zubehör)

